



accessories index
#edition 2021



Η Kaza Hellas SA έχοντας ήδη διανύσει πάνω από 4 δεκαετίες αδιάλειπτης και δυναμικής πορείας στην Ελληνική αγορά, στρέφεται πλέον στις εξαγωγές με συνεργασίες σε πολλές χώρες του εξωτερικού.



εταιρική παρουσίαση

Η KAZA HELLAS S.A. είναι μία ισχυρή τεχνική και εμπορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1976.

Βασική αρχή μας είναι η ποιοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων σε ότι αφορά τη στήριξη και τοποθέτηση κρυστάλλων. Προϊόντα όπως εξαρτήματα γυάλινης πόρτας, μηχανισμοί δαπέδου, μεντεσέδες, κλειδαριές, απλίκες μπάνιου, συστήματα ντουζιέρας & γυάλινης μεσόπορτας, έτοιμες καμπίνες και προφίλ Π, αποτελούν ένα μικρό δείγμα της γκάμας των προϊόντων μας.

Έχοντας αποκτήσει βαθιά εμπειρία στο χώρο του γυαλιού και εξειδικευμένο προσωπικό, προσαρμόζουμε όλα μας τα προγράμματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να συντελείται άριστα η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων μας. Η εταιρεία μας αποτελεί επίσης μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες βιομηχανοποιημένων ανοξειδωτών προϊόντων στήριξης υαλοπινάκων στην Ελλάδα.

Τονίζεται ότι κίνητρο της εταιρείας αποτελεί και η προσέγγιση νέων συνεργασιών με εταιρείες και επαγγελματίες του είδους, που σκοπό έχει τη συνεχή έρευνα αλλά και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και ειδικών κατασκευών.

Έχοντας λοιπόν, όλες τις προϋποθέσεις για μια σταθερή και ανερχόμενη πορεία στο χώρο, η KAZA HELLAS S.A. εγγυάται όσον αφορά στην ποιότητα και άμεση παράδοση των προϊόντων της.

Κυρίως, όμως, δεσμεύεται για ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο στο εγγύς μέλλον με συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, αξιοπιστία και συνέπεια.

1976
ΠKaza
Ιδρυση βιοτεχνίας

Παραγωγή & συσκευασία
Εξυπηρέτηση αποκλειστικά
στην έδρα

2000
Δημιουργία εμπορικού
τμήματος & τμήματος
εισαγωγών

Η ιστορία μας

Ο Παναγιώτης Καζανάς, πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός επιλέγει την Αθήνα σαν σταθμό στην καριέρα του και αποφασίζει να επενδύσει όλη του τη δημιουργικότητα, το πάθος και το μεράκι του για τα μέταλλα και την κατεργασία τους, ιδρύοντας την βιοτεχνία ΠΚαζα.

Ανοξείδωτα ντουλάπια μπάνιου, καθρέπτες, φωτιστικά σποτ και απλίκες μπάνιου αποτελούν την πρώτη γκάμα προϊόντων που διοχετεύει στην αγορά, απευθυνόμενος μόνο σε επαγγελματίες εμπόρους και βιοτέχνες κατεργασίας υαλοπινάκων.

Για τα επόμενα σχεδόν 20 έτη το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων παράγεται, μεταποιείται και συσκευάζεται αποκλειστικά στην εταιρεία με έδρα τον Νέο Κόσμο.

Από το 2000 και μετά, μεγάλο τμήμα της παραγωγής και σχεδόν 1500 κωδικοί προϊόντων εισάγονται από το εξωτερικό με στόχο την εξυπηρέτηση 3000 και πλέον πελατών σε όλη την Ελλάδα.

Εξειδικευμένα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο δίνουν νέα ταυτότητα και ισχυρή θέση στην εταιρεία, η οποία από προσωπική επιχείρηση μετατρέπεται σε Ανώνυμη εταιρεία το 2008.

Σήμερα η KAZA HELLAS S.A. με πάνω από 3000 κωδικούς και μεγάλη εξειδικευση στο χώρο των κρυστάλλων, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές βιομηχανικών εξαρτημάτων, διαθέτει και παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καθώς και την τεχνογνωσία για να αναλάβει τα πιο απαιτητικά έργα.

2004

Διεύρυνση χώρων γραφείων,
εξυπηρέτησης - αποθηκών

2008

Μετατροπή σε Α.Ε.

Εξωτερικές πωλήσεις,
διανομές προϊόντων

2021

Δημιουργία
Eshop

πολιτική ποιότητας

Η KAZA HELLAS ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύντας στην βελτίωση της οργανωτικής της δομής αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αποφάσισε να αναπτύξει και να εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.

Η πολιτική της KAZA HELLAS είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, των ενδιαφερόμενων μερών και της νομοθεσίας και να ικανοποιούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Οι προδιαγραφές ποιότητας θα είναι σύμφωνες με τις επιβαλλόμενες από την νομοθεσία ή/και θα τις υπερκαλύπτουν σε περίπτωση που οι υπάρχουσες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελάτων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων μακροπρόθεσμα η Εταιρεία:

- Βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και τις διαδικασίες σύμφωνα με την προσέγγιση διακύβευσης που εφαρμόζει.
- Εφαρμόζει την τήρηση των κανόνων ορθής συμπεριφοράς και επαγγελματισμού από το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης.
- Εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της.
- Προσπαθεί για ποιοτική τελειότητα σε ατομικό επίπεδο και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας.

Η KAZA HELLAS πιστεύει ότι η επιτυχία μετριέται από την συνεχή ικανοποίηση των πελατών της.

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός συμμετέχει όλο το προσωπικό, από την διοίκηση έως τα στελέχη, στην διερεύνηση, πρόληψη μη συμμορφώσεων και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και του συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.

Η δόμηση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελεί βασικό σκοπό της επιχείρησης και για την επίτευξή του έχουν αναπτυχθεί μετρήσιμοι δείκτες και στόχοι, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

Για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της επιχείρησης, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από το σύνολο του προσωπικού.

Ο σκοπός της KAZA HELLAS είναι να ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο στις απαιτήσεις του Πελάτη και να του παρέχει την σιγουριά ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται.



e-shop

Οι παραγγελίες σας με ένα κλικ

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Kaza Hellas.

Έχοντας συγκεντρώσει την μεγαλύτερη γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων, εξασφαλίζουμε για εσάς αμεσότερη εξυπηρέτηση.

Ολοκληρώστε την αγορά σας με ταχύτητα και ασφάλεια στο e-shop μας και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις και προνομιακές τιμές.

Παραλάβετε άμεσα όπου και αν βρίσκεστε.

εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η KAZA HELLAS S.A. εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος μετέχοντας ενεργά στα συστήματα (ΣΕΔ) ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ και ΑΦΗΣ.



επεξήγηση συμβόλων στα πινακάκια

Ø	Διάμετρος
L	Μήκος
Υλικό	Υλικό κατασκευής
↗ ↖	Πάχος γυαλιού
	Μέγιστο βάρος πόρτας
	Μέγιστο πλάτος πόρτας
	Ροπή στρέψης
	Δύναμη κρατήματος στο γυαλί
	Μέσος όρος βάρος αντικειμένου
	Μέγιστο βάρος πόρτας 2 μεντεσέδες
	Μέγιστο βάρος πόρτας 3 μεντεσέδες
2 μεντεσέδες	
3 μεντεσέδες	

φινιρίσματα

Τα φινιρίσματα που απεικονίζονται στον κατάλογο ισως αλλοιώνονται, λόγω περιορισμών κατά την εκτύπωση.

- 01 Χρώμιο
- 02 Σατινέ
- 03 Φυσική ανοδιωση
- 04 Χρώμιο ματ
- 05 Λευκό
- 06 Επίχρυσο
- 07 Επίχρυσο ματ
- 08 Μαύρο
- 09 Μπρονζέ οξειδωση
Χαλκός οξειδωση
Πράσινη οξειδωση

βασικοί ορισμοί χαρακτηριστικών μεμβρανών

Συντελεστής φωτοπερατότητας

Το συνολικό ποσοστό ορατού φωτός (μήκος κύματος 380-780 νανόμετρα), το οποίο διαπερνά μέσα από το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM 903-82.

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας

Το ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας (300-380 νανόμετρα) που διαπερνά από το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM 903-82.

Συντελεστής θερμοπερατότητας (u)

Ο γενικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας ισοδυναμεί με την αμοιβαία της τιμής R. Ο συντελεστής είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα και εκφράζεται σε BTU (ανά τετραγωνικό πόδι / ανά ώρα / βαθμό θερμοκρασίας). Όσο πιο μικρός είναι ο παράγοντας U τόσο καλύτερες είναι οι μονωτικές ιδιότητες του κρυστάλλου.

Ηλιακός συντελεστής (g)

Το συνολικό ποσοστό ηλιακής ενέργειας που εισχωρεί στο εσωτερικό του κτιρίου από αντανάκλαση και από απορρόφηση.

Συντελεστής σκίασης

Η αναλογία της ηλιακής θερμότητας που διαπερνά ένα κρύσταλλο προστατευμένο από μεμβράνη σε σχέση με ένα διπλό κρύσταλλο (DSA) που υπόκειται στις ίδιες συνθήκες. Ο συντελεστής σκίασης καθορίζει την ικανότητα του κρυστάλλου στον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας. Όσο μικρότερος ο συντελεστής, τόσο μεγαλύτερος ο έλεγχος.

Ενεργειακή απορρόφηση ηλιακής ενέργειας

Το συνολικό ποσοστό ηλιακής ενέργειας (300-2500 νανόμετρα) που απορροφάται από το κρύσταλλο. Η ηλιακή απορροφητικότητα είναι η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας που ούτε διαπερνά, ούτε ανακλαται από το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM E 903-82.

Άμεση μετάδοση ηλιακής ενέργειας


Το συνολικό ποσοστό ηλιακής ενέργειας που διαπερνά το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM E 903-82.

συρόμενα συστήματα	11
στηρίγματα	33
μεντεσέδες	105
πολυκαρβονικά	163
σταθεροποιητές	177
κλειδαριές	183
λαβές & πόμολα	217
μεμβράνες υαλοπινάκων	253
ειδικές κατασκευές	261
φωτιστικά	289
διάφορα	299



συρόμενα συστήματα

καμπίνες ειδικών διαστάσεων
διαχωριστικά
έτοιμες καμπίνες

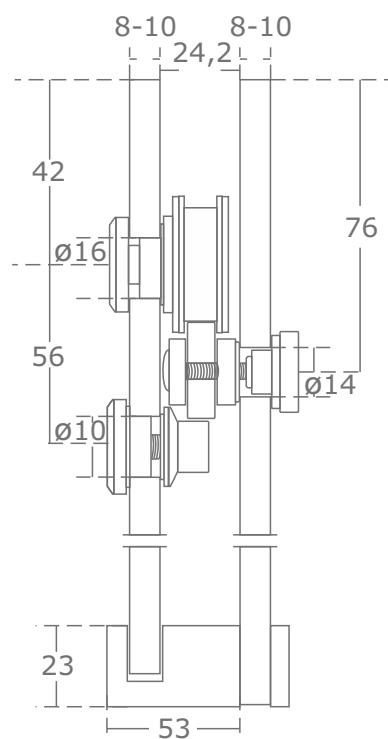




σειρά

Commo

8426


Υλικό	INOX 304
+	8 - 10 mm
max kg	60 kg

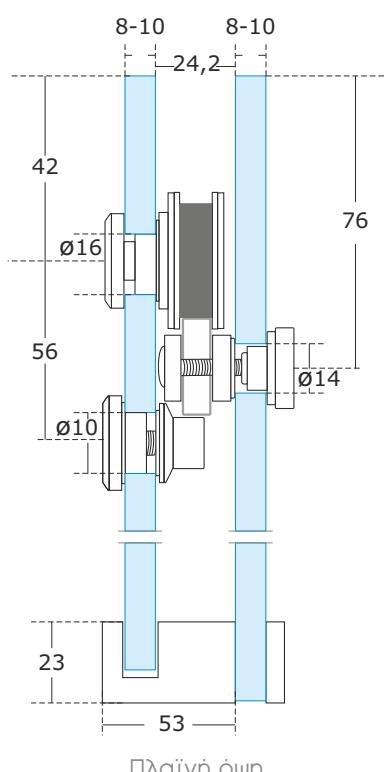

Σετ εξαρτημάτων



Προφίλ 30x10

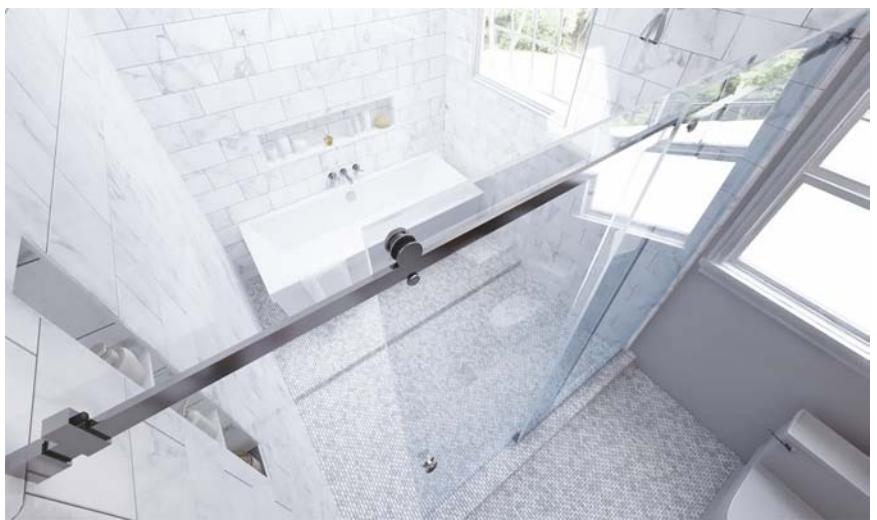

Εξαρτήματα στήριξης σταθερών



Π inox



Π διπλό &
καπάκι Π 8mm



Τακάκια
(κωδ: 6223)

Προαιρετική
δυνατότητα τοποθέτησης:

15x15mm στραντζαριστό
Τοποθετείται στην πόρτα
χαμηλά προς
αποφυγή υπερχείλισης.

Επιλογή εξαρτημάτων

Πόμολα



7251



7252



7311



B8377


Οδηγός δαπέδου




8484

Εφαρμογές συρόμενου συστήματος


Μονόφυλλη πόρτα με 1 σταθερό




Μονόφυλλη πόρτα με 2 σταθερά




Διφυλλη πόρτα με 2 σταθερά




Διφυλλη γυνιακή πόρτα με 2 σταθερά






Μονόφυλλη πόρτα με 1 σταθερό
παράλληλο και 1 κάθετο



Διαχωριστικό σύστημα
για μεσόπορτες



Τρυπολόγιο θυρών

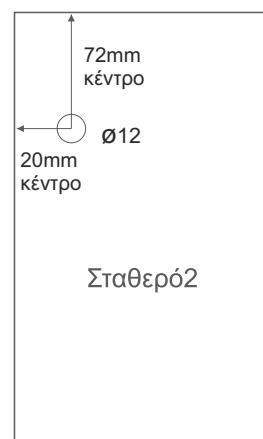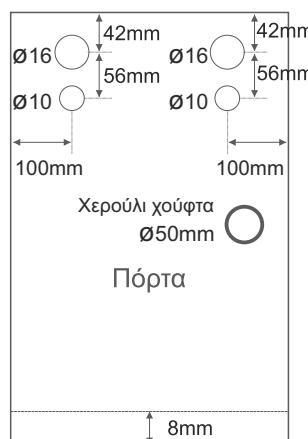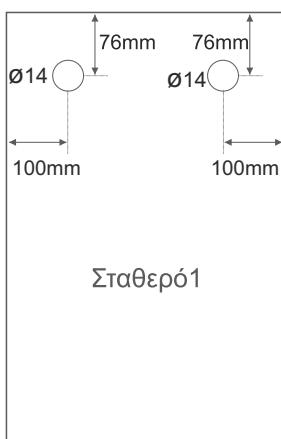

Διατίθεται
με καρέ 30x10






σειρά

Razor

8247

Υλικό	INOX 304
+	8 - 10 mm
max kg	60 kg

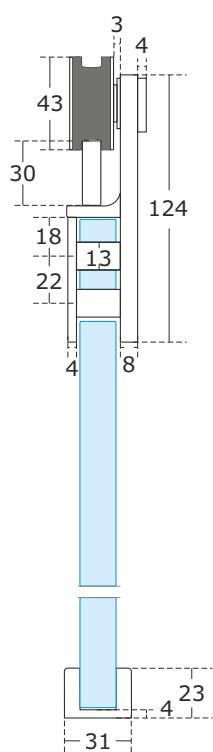


Πλαϊνή όψη

Σετ εξαρτημάτων



Προφίλ 30x10

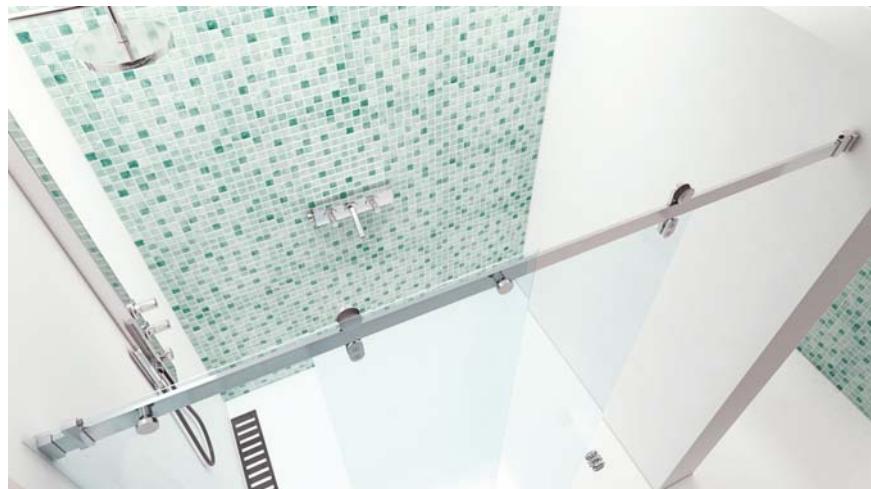

Εξαρτήματα στήριξης σταθερών



Π inox



Π διπλό &
καπάκι Π 8mm



Τακάκια
(κωδ: 6223)

Προαιρετική
δυνατότητα τοποθέτησης:

15x15mm στραντζαριστό
Τοποθετείται στην πόρτα
χαμηλά προς
αποφυγή υπερχειλισης.

Επιλογή εξαρτημάτων

Πόμολα



7251



7252



7311



B8377


Οδηγός δαπέδου




8416

Εφαρμογές συρόμενου συστήματος


Μονόφυλλη πόρτα με 1 σταθερό




Μονόφυλλη πόρτα με 2 σταθερά




Διφυλλη πόρτα με 2 σταθερά




Διφυλλη γυνιακή πόρτα με 2 σταθερά






Μονόφυλλη πόρτα με 1 σταθερό
παράλληλο και 1 κάθετο



Μονόφυλλη πόρτα με σταθερό
διαχωριστικό γυαλί



Τρυπολόγιο θυρών

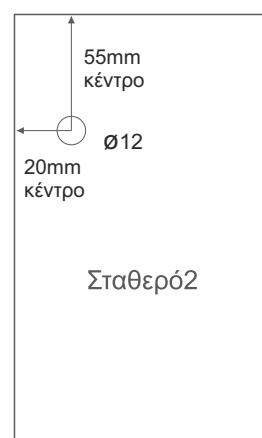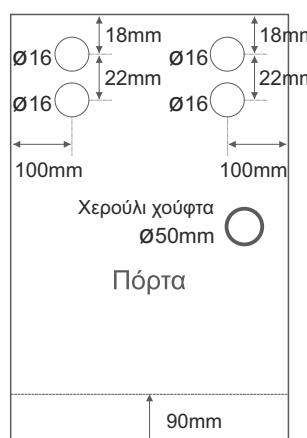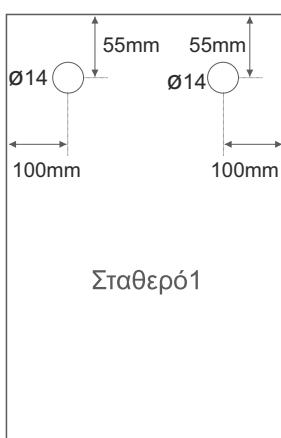


Διατίθεται
με καρέ 30x10



σειρά
Optimus

8783


Υλικό	INOX 304
Ø	20 mm
↗ ↘	8 - 10 mm
max kg	60 kg

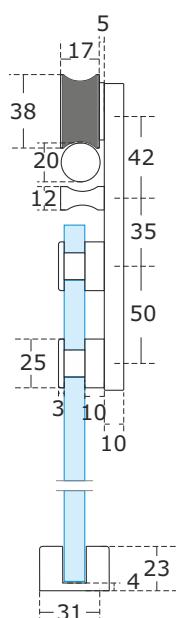

Πλαϊνή όψη

8785

Υλικό	INOX 304
Ø	25 mm
↗ ↘	8 - 10 mm
max kg	80 kg

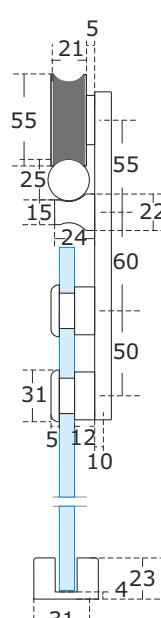

Πλαϊνή όψη

Επιλογές κρέμασης



8783



8785

Προφίλ σωλήνα

Ø 20



Ø 25



Σετ εξαρτημάτων



Εξαρτήματα στήριξης σταθερών



Π inox



Π διπλό &
καπάκι Π 8mm



Τακάκια
(κωδ: 6223)

Επιλογή εξαρτημάτων

Πόμολα



7251



7252



7311



B8377

Οδηγός δαπέδου




8416

Προαιρετική δυνατότητα τοποθέτησης:


15x15mm στραντζαριστό Τοποθετείται στην πόρτα χαμηλά προς αποφυγή υπερχείλισης.

Εφαρμογές συρόμενου συστήματος σε γυαλί


Μονόφυλλη πόρτα με 1 σταθερό




Μονόφυλλη πόρτα με 2 σταθερά





Διφυλλη πόρτα με 2 σταθερά & αντιρίδα



Διφυλλη γωνιακή πόρτα με 2 σταθερά



Τρυπολόγιο θυρών

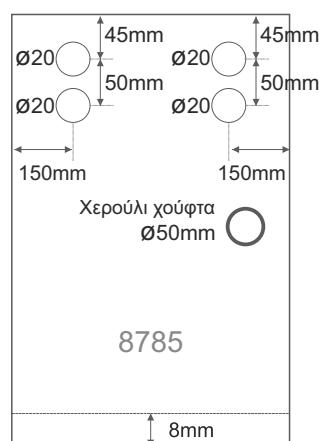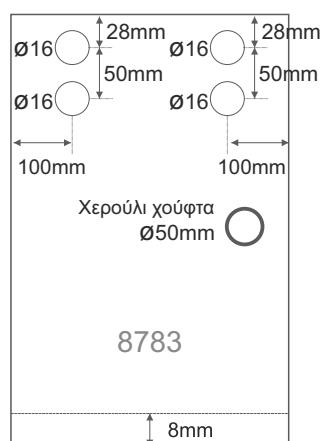



8787

Υλικό INOX 304
8 - 10 mm
max kg 60 kg




Σετ εξαρτημάτων



Προφίλ σωλήνα Ø 25

Διαστάσεις εξαρτημάτων & εγκοπές

Τρύπα στο γυαλί



Εξαρτήματα στήριξης σταθερών



Π inox



Π διπλό & καπάκι Π 8mm




Τακάκια (κωδ: 6223)

Προαιρετική δυνατότητα τοποθέτησης:


15x15mm στραντζαριστό
Τοποθετείται στην πόρτα
χαμηλά προς
αποφυγή υπερχείλισης.

Εφαρμογές συρόμενου συστήματος


Μονόφυλλη πόρτα με 1 σταθερό




Μονόφυλλη πόρτα με 2 σταθερά




Διφυλλη πόρτα με 2 σταθερά



Διφυλλη γωνιακή πόρτα με 2 σταθερά





Μονόφυλλη πόρτα με 1 σταθερό παράλληλο και 1 κάθετο






7887


Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
5 - 8 mm	
max kg	έως 8 kg

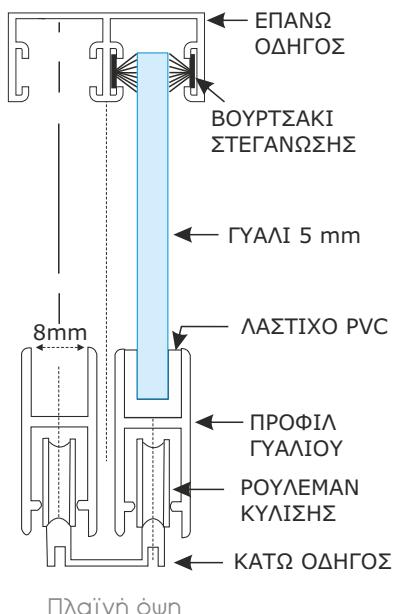


6795



7880



6794



6793



6798



6912

Πρόσθετα εξαρτήματα

Ράουλο με ρουλεμάν & τροχό



6796

Πλαστική τάπα



6797

Κλειδαριές συρόμενων κρυστάλλων



6600



6599



8013

Διαθέσιμα φινιρίσματα

01 Χρώμιο

03 Αλουμίνιο

06 Επίχρυσο

05 Λευκό (RAL)

08 Μαύρο (RAL)


& σε οποιοδήποτε φινιρίσμα ηλεκτροστατικής βαφής (RAL)

σειρά
Excess



8784


Υλικό	INOX 304
Ø	20 mm
↗ ↘	8 - 10 mm
max kg	60 kg

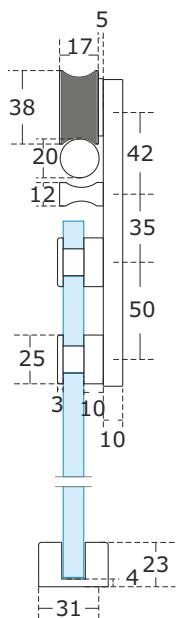

Πλαϊνή όψη

8786

Υλικό	INOX 304
Ø	25 mm
↗ ↘	8 - 10 mm
max kg	80 kg

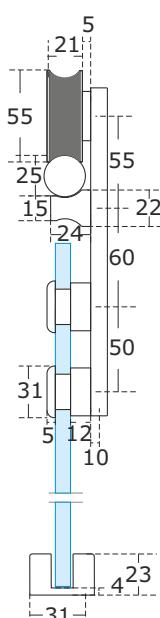

Πλαϊνή όψη

Επιλογές κρέμασης



8784

8786

Προφίλ σωλήνα




Ø 20

Ø 25

Σετ εξαρτημάτων



Στεγανωτικά



Εναλλακτικά εξαρτήματα

Πόμολα



7251



7252




7311




B8377

Εφαρμογές συρόμενου συστήματος σε τοίχο



Διαχωριστικό για μεσόπορτες
(μονόφυλλο)



Διαχωριστικό για μεσόπορτες
(δίφυλλο)



Τρυπολόγιο θυρών

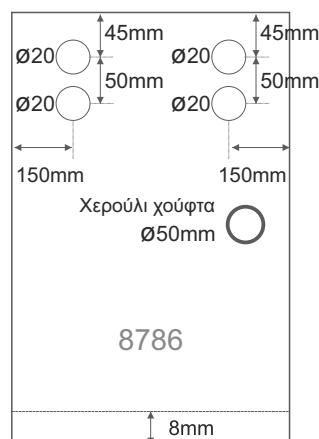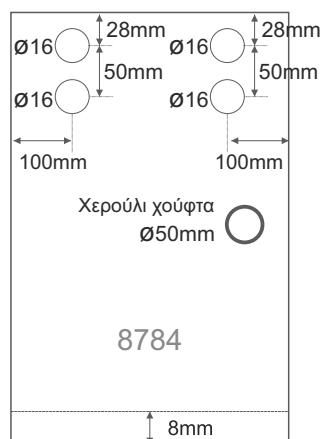



Διαθέσιμα προαιρετικά με
μηχανισμό επιβράδυνσης Soft closing

OXIDAL
your_project_partner

6776

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	8 - 10 mm
max kg	100 kg*

* Με σύστημα soft closing
το μέγιστο βάρος πόρτας
είναι 60 kg

6802

Υλικό οδηγού	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Υλικό κρέμασης	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max kg	60 kg

Επιλογές κρέμασης



6776





6802



Οδηγός αλουμινίου



T6775



Πλαινή όψη




Πλαινή όψη


Σετ εξαρτημάτων



Διαστάσεις κρεμάσεων




6776



6802

Μηχανισμός επιβράδυνσης Soft Closing*

8790

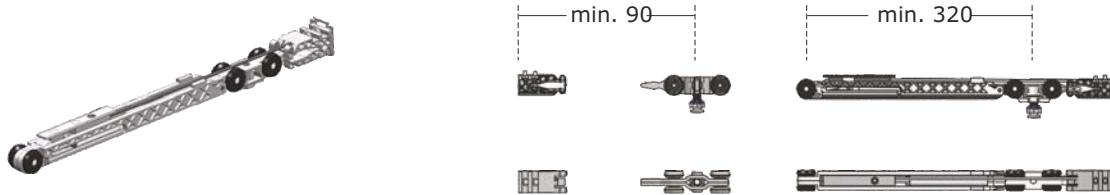


Πρόσθετα εξαρτήματα

Γωνία οδηγού




6774



Μπάζα για κάλυψη οδηγού 6775



6769

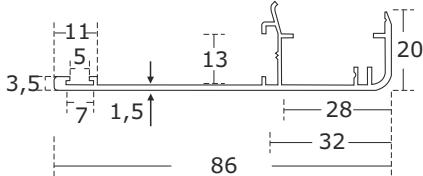

Επιλογή εξαρτημάτων

Πόμολα



7251



7252



7311



B8377



8377




6829


Διπλός οδηγός αλουμινίου

Εφαρμογές συρόμενου συστήματος

Μονόφυλλη πόρτα




Διφυλλή πόρτα με 2 σταθερά





Εγκοπές - Τρυπολόγιο θυρών


6776



6802



Στήριξη οροφής
Αφαιρείτε από το ύψος της πόρτας
6776 - 5cm
6802 - 6,2cm



Μετωπική στήριξη
Αφαιρείτε από το ύψος της πόρτας
6776 - 2cm
6802 - 3,2cm



σειρά

Entry

Χωρίς εγκοπές με μηχανισμό επιβράδυνσης

Σετ εξαρτημάτων

8788

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
+	8 - 10 mm
max kg	60 kg



8791



8795





8792



8793



8794



Επιλογές εξαρτημάτων

Πόμολα




Στεγανωτικά




Εφαρμογές συρόμενου συστήματος

Μονόφυλλη πόρτα



Διφυλλη πόρτα





σειρά

Monte

Σετ εξαρτημάτων



8775



8799

Επιλογές εξαρτημάτων

Πόμολα



7251

7252

7311


B8377

Στεγανωτικά




Εφαρμογές συρόμενου συστήματος

Μονόφυλλη πόρτα




Διφύλλη πόρτα με 2 σταθερά





8789

Υλικό οδηγού	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Υλικό κρέμασης	INOX
8 - 10 mm	
max kg	60 kg

Διαστασιολόγιο
& εγκοπές κρυστάλλων

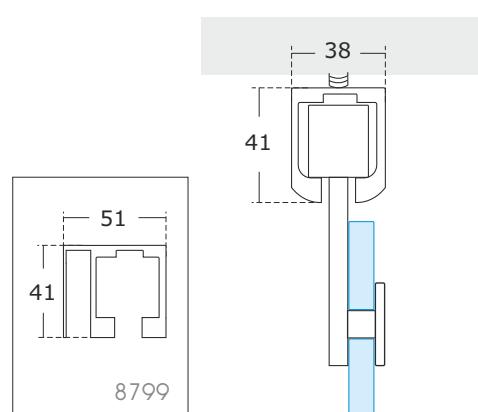

Εγκοπή κρέμασης



Πλαισινή όψη



Επιλογές κρέμασης



8777

30 x 30



8778

Ø 40



8779

Ø 60



8780

Ø 30



8781

Οδηγοί αλουμινίου

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ↵	8 - 10 mm
max kg	60 kg



8775




8776 (για το 8781)




8799

Εφαρμογές συρόμενου συστήματος

Μονόφυλλη πόρτα





Διφυλλη πόρτα με 2 σταθερά




Σετ εξαρτημάτων



Διαστασιολόγιο & εγκοπές κρυστάλλων

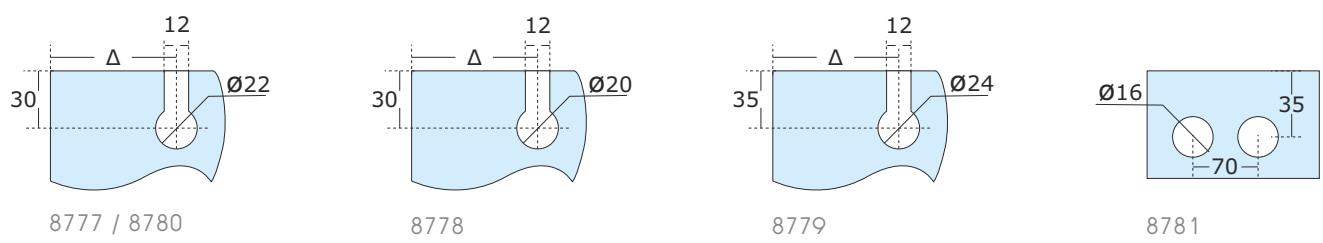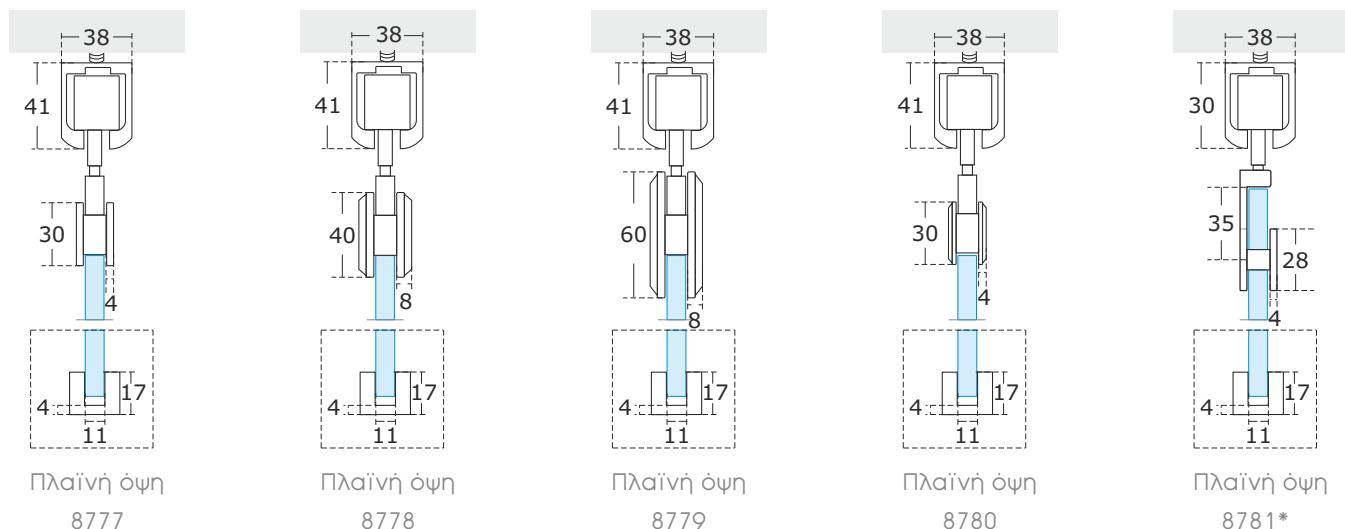


Υπολογισμός κρυστάλλων

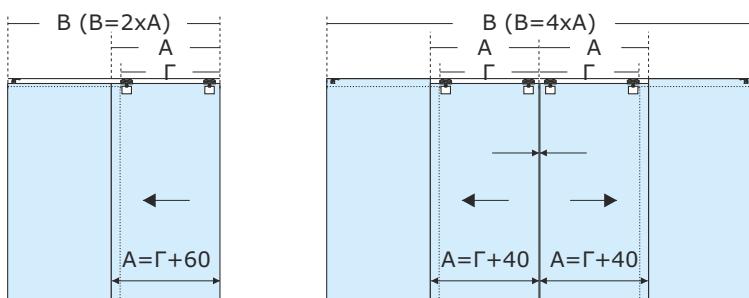

A: ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
B: ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
Γ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Δ: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΚΟΠΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
5 cm

* 8781: ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ 6 cm

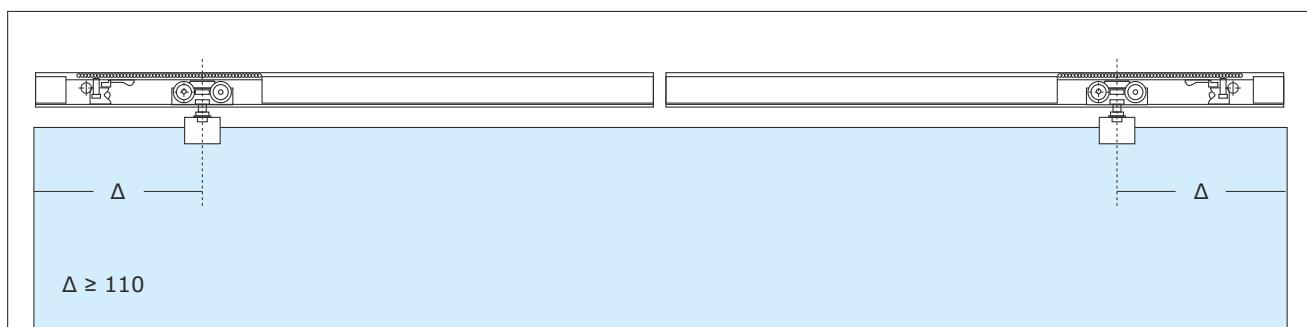



σειρά

Easyfit 0.1

8660

Έτοιμη καμπίνα ημικυκλική
Διαστάσεις 900 x 900 x 1800
Επιπλέον δυνατότητες

- Στις καμπίνες μπορείτε να τοποθετήσετε μεμβράνη αμμοβολής.
- Οι καμπίνες μπορούν να επικαλυφθούν εσωτερικά με υδροφοβικό προϊόν νανοτεχνολογίας.


Διαθέτει πιστοποιηση **CE**



Η συσκευασία περιλαμβάνει

- Κρύσταλλα 6 mm ασφαλείας
- Πολυκαρβονικά στεγανοποιησης
- Σετ πόμολα ζάμακ
- Σετ ράουλα
Διατίθενται ράουλα προς αντικατάσταση
- Υλικό αλουμίνιο
- Φινίρισμα χρώμιο
Η βάση διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

Εφαρμογή EASYFIT 0.1





σειρά

Easyfit 0.2**8661**

Έτοιμη καμπίνα γωνιακή
Διαστάσεις 900 x 900 x 1800
Επιπλέον δυνατότητες

- Στις καμπίνες μπορείτε να τοποθετήσετε μεμβράνη αμμοβολής.
- Οι καμπίνες μπορούν να επικαλυφθούν εσωτερικά με υδροφοβικό προϊόν νανοτεχνολογίας.

Διαθέτει πιστοποιηση **CE**




Η συσκευασία περιλαμβάνει

- Κρύσταλλα 6 mm ασφαλείας
- Πολυκαρβονικά στεγανοποιησης
- Σετ πόμολα ζάμακ
- Σετ ράουλα
Διατίθενται ράουλα προς αντικατάσταση

- Υλικό αλουμίνιο
- Φινίρισμα χρώμιο
Η βάση διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

Εφαρμογή EASYFIT 0.2





σειρά

Easyfit 0.3

8662

Έτοιμη καμπίνα γυναική μονόφυλλη με πλαινό σταθερό γυαλί
Διαστάσεις 1200 x 800 x 1800

Επιπλέον δυνατότητες

- Στις καμπίνες μπορείτε να τοποθετήσετε μεμβράνη αμμοβολής.
- Οι καμπίνες μπορούν να επικαλυφθούν εσωτερικά με υδροφοβικό προϊόν νανοτεχνολογίας.


Διαθέτει πιστοποίηση **CE**



Η συσκευασία περιλαμβάνει

- Κρύσταλλα 6 mm ασφαλείας
- Πολυκαρβονικά στεγανοποιησης
- Σετ πόμολα ζάμακ
- Σετ ράουλα
Διατίθενται ράουλα προς αντικατάσταση
- Υλικό αλουμίνιο
- Φινίρισμα χρώμιο
Η βάση διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

Εφαρμογή EASYFIT 0.3





σειρά

Easyfit 0.4**8663**


Προφίλ αλουμινίου
για συρόμενη καμπίνα
Διαστάσεις L 2000 mm

Εφαρμογές EASYFIT 0.4


Μονόφυλλη πόρτα
με 1 σταθερό




Διφυλλη πόρτα
με 2 σταθερά
(ντουζιέρα)



Μονόφυλλη πόρτα
με 2 σταθερά



Διφυλλη πόρτα
με 2 σταθερά
(μπανιέρα)



Η συσκευασία περιλαμβάνει

- Πολυκαρβονικά στεγανοποιησης
- Σετ πόμολα ζάμακ
- Σετ ράουλα
Διατίθενται ράουλα προς
αντικατάσταση
- Υλικό αλουμίνιο
- Φινίρισμα χρώμιο
Η βάση διατίθεται κατόπιν παραγγελίας


Δεν περιλαμβάνει

- Τα κρύσταλλα (5-6mm) τα οποία διαμορφώνονται από εσάς ανάλογα με τη διάσταση (Δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα με τις εγκοπές τους)

Επιπλέον δυνατότητες

- Στις καμπίνες μπορείτε να τοποθετήσετε μεμβράνη αμμοβολής.
- Οι καμπίνες μπορούν να επικαλυφθούν εσωτερικά με υδροφοβικό προϊόν νανοτεχνολογίας.

Εγκοπές κρυστάλλων για περιπτώσεις τροποποίησης

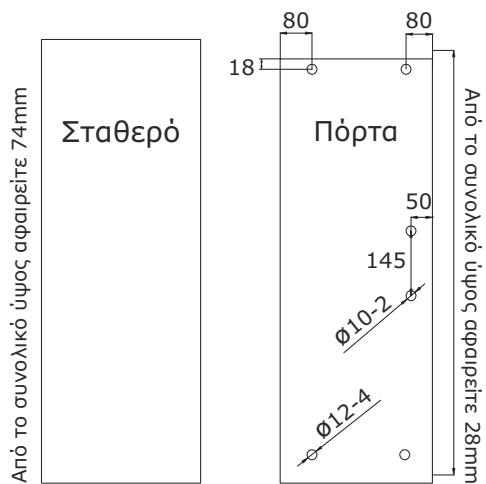




στηρίγματα

εταζέρας
διαιρούμενα
σύνδεσμοι
τακάκια
αποστάτες
στέγαστρα
planar

πόδια

ρόδες

αξεσουάρ μπάνιου

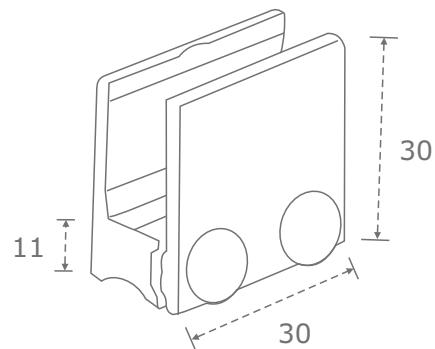

Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Για 8-10 mm γυαλί



6013

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→||← 8-10 mm
01 02 06 09



6012

Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



Για 8-10 mm γυαλί



6425

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→||← 8-10 mm
01 02 06 09

6012
6425 Με πλαϊνό βίδωμα





6010

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→||← 8-10 mm
01 02 06 09

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Για 8-10 mm γυαλί





6011

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→||← 8-10 mm
01 02 06 09

Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Για 8-10 mm γυαλί





6024

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→||← 20 mm
01 02 06 09

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Για 20 mm γυαλί



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ & ΕΤΑΖΕΡΕΣ



Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Για 6-10 mm γυαλί



B6044

ΥΛΙΚΟ	INOX 304
για	6-10 mm
	01 02



outward



Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Πι για 8-10 mm γυαλί



E6044

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
για	8-12 mm
	01 02





Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Πι για 6-10 mm γυαλί



T6044

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
για	6-10 mm
	01 02





Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Πι για 8-10 mm γυαλί



6044

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
για	8-10 mm
	01 02 06 09





Κατάλληλο για καθρέπτη
με κρυφό βιδωμα πίσω
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Πι με πλάτη για 5-6 mm γυαλί





7797




6027

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
για	5-6 mm
	01 02 06 09






Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Τα στηρίγματα 6022 & Β6018 διατίθεται
και σε τρέχον μέτρο

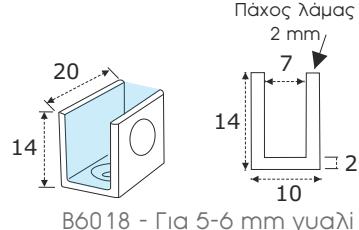


B6018 - Για 5-6 mm γυαλί

Στηρίγματα Πι

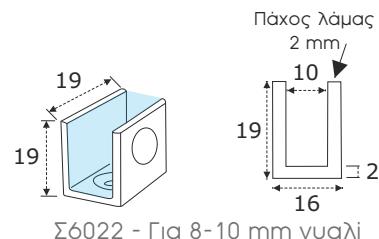

Σ6022 - Για 8-10 mm γυαλί

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK	Γυαλί
6022	Σ6022	8-10 mm
B6018	—	5-6 mm
01 02 06 09	01 02	

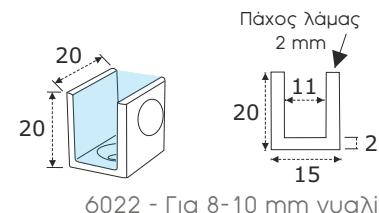

6022 - Για 8-10 mm γυαλί


Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Για 8-10 mm γυαλί



Σ7708

Υλικό	ZAMAK
• •	8-10 mm
01 02	




Στήριγμα Πι - L30



6021 Για 15 mm γυαλί


6020 Για 20 mm γυαλί

Υλικό	OΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
01 02 06 09	

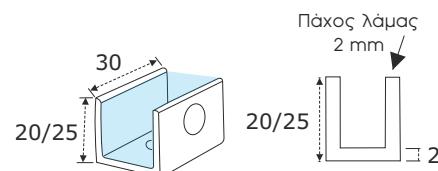

Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Στήριγμα Πι - L100




6048 Για 5 mm γυαλί

6035 Για 10 mm γυαλί

6045 Για 15 mm γυαλί


6046 Για 20 mm γυαλί

Υλικό	OΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
01 02 06 09	

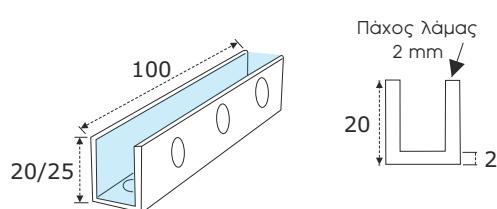

Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες. Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο. Διατίθεται με ή χωρίς τρύπες τοιχου

Στήριγμα Πι για γυαλί



ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ INOX 304 Γυαλί


6018 — 5 mm

6017 B6017 10 mm

6016 B6016 15 mm

6015 B6015 20 mm

01 02 06 09	01 02
-------------	-------

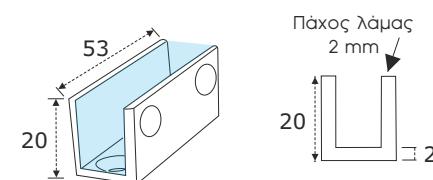

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ & ΕΤΑΖΕΡΕΣ



Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Στρογγυλό για 5-6 mm γυαλί



6124

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
	5-6 mm
01 02 06 09	





outletporta





6125

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
	5,8,10 mm
01 02 06 09	





6115

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK
	5,8,10 mm	5,8,10 mm
01 02 06 09	01 02	





6121

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK
	12 mm	12 mm
01 02 06 09	01 02	





6119

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
	15 mm
01 02 06 09	



6120

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
	20 mm
01 02 06 09	




Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Ημικυκλικό για 8-10 mm γυαλί



6032 Z6032

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK
→ ←	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02 06

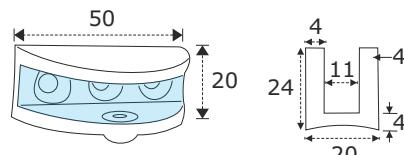


Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Ημικυκλικό για 8-10 mm γυαλί



Σ6032

Υλικό	ZAMAK
→ ←	8-10 mm
	01 02

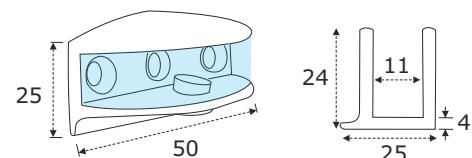


Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Ημικυκλικό για 8-10 mm γυαλί



6033 Z6033

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK
→ ←	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02




Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Ημικυκλικό για 5-8 mm γυαλί



6031

Υλικό	ZAMAK
→ ←	5-8 mm
	01 02

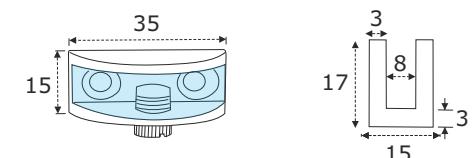


Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Ημικυκλικό για 8-10 mm γυαλί



T6032

Υλικό	INOX
→ ←	8-10 mm
	01 02

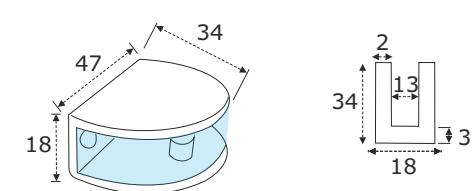

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ & ΕΤΑΖΕΡΕΣ


Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Στήριγμα στρογγυλό



B6115 Για 10mm γυαλί
B6119 Για 15mm γυαλί

Υλικό	ZAMAK
	01 02 06 09

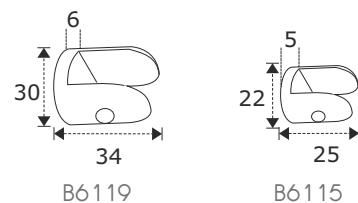


Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Στήριγμα στρογγυλό για 5-8-10 mm γυαλί με τάπα



6118 Στήριγμα

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-8-10 mm
	01 02 06 09




Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

Στρογγυλό διπλό για 8-10 mm γυαλί



6117 Z6117

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02

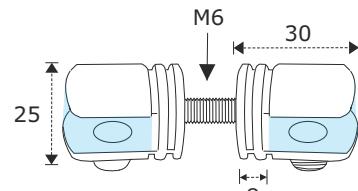

5350

Υλικό	ZAMAK
	01 02

Σύστημα εταζέρας με γυαλί L 600



Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα


6135

ΥΛΙΚΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||•
8-10 mm
01 02 06 09



Προσθήκη στηρίγματος 6170
για 15-20 mm γυαλί

Για 10 mm γυαλί



Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα


6130

ΥΛΙΚΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||•
8-10 mm
01 02 06 09



Προσθήκη στηρίγματος 6134
για 15-20 mm γυαλί

Για 10 mm γυαλί



Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά για κάθετα γυαλιά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα


6131

ΥΛΙΚΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||•
8-10 mm
01 02 06 09



Προσθήκη στηρίγματος 6134
για 15-20 mm γυαλί

Για 10 mm γυαλί με STOP
(Δεξι - Αριστερό)



Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα


6126

ΥΛΙΚΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||•
8-10 mm
01 02 06 09



Προσθήκη στηρίγματος 6134
για 15-20 mm γυαλί

Για 10 mm γυαλί
με πλαϊνό βίδωμα



Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα


6132

ΥΛΙΚΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||•
8-10 mm
01 02 06 09



Προσθήκη στηρίγματος 6134
για 15-20 mm γυαλί

Στήριγμα «KOTSIIS»
για 10 mm γυαλί



Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά για κάθετα γυαλιά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα


6981

ΥΛΙΚΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||•
8-10 mm
01 02 06 09



Προσθήκη στηρίγματος 6134
για 15-20 mm γυαλί

Στήριγμα «KOTSIIS» με STOP
(Δεξι - Αριστερό)
για 10 mm γυαλί






Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα

6244

ΥΛΙΚΟ	INOX 304
• •	8-10 mm
01 02 06 09	

Οβάλ για 8-10 mm γυαλί




Βαρέω τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα

6139

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	8-10 mm
01 02 06 09	



Ημικυκλικό για 10 mm γυαλί




Βαρέω τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα

6242

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	8-10 mm
01 02 06 09	



Ημικυκλικό για 10 mm γυαλί με STOP (Δεξι - Αριστερό)




Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα

6142

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	8-10 mm
01 02 06 09	



Ημικυκλικό για 10 mm γυαλί




Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα

6133

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	8-10 mm
01 02 06 09	



Για 10 mm γυαλί




Βαρέω τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα

6145

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
• •	8-10 mm
01 02 06	



Ημικυκλικό για 8-10 mm γυαλί

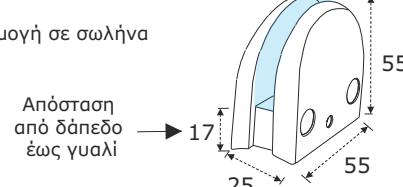




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδη επιφάνεια ή σωλήνα

6143 INOX 304



Δ6143 INOX 316

Υλικό	INOX
• •	8-10 mm
	01 02

Εφαρμογή
σε σωλήνα



Ημικυκλικό για 8-10 mm γυαλί



Ημικυκλικό για 8-10 mm γυαλί




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδη επιφάνεια ή σωλήνα

6144 INOX 304



Δ6144 INOX 316

Υλικό	INOX
• •	8-10 mm
	01 02

Εφαρμογή
σε σωλήνα



Ημικυκλικό για 8-10 mm γυαλί



Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδη επιφάνεια ή σωλήνα

7712 INOX 304


7713 INOX 316

Υλικό	INOX
• •	8-10 mm
	01 02

Εφαρμογή
σε σωλήνα



Τετράγωνο για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

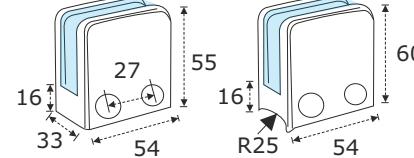


Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Τοποθέτηση σε επιπεδη επιφάνεια ή σωλήνα

6865

ZAMAK

Υλικό	ZAMAK
• •	5-8 mm
	01 02

Ημικυκλικό για 5-8 mm γυαλί

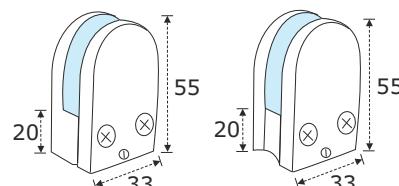


Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδη επιφάνεια ή σωλήνα

6864

ZAMAK

Υλικό	ZAMAK
• •	5-6 mm
	01 02

Ημικυκλικό για 5-6 mm γυαλί




ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ



Κατάλληλο για φεγγίτες, βιτρίνες,
γκισέδες, ντουζιέρες

Για 6-10-16-20 mm γυαλί



6138

Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→||← 6-10-16-20 mm
01 02 03




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα,
κουπαστές, διαχωριστικά
Τοποθέτηση σε επιπεδη επιφάνεια
ή σωλήνα

7714


Υλικό INOX 304
→||← 8-10 mm
01 02

Για 10 mm γυαλί με STOP
(Δεξι - Αριστερό)
Κατόπιν παραγγελίας

Αριστερό





Δεξι



6151

Κατάλληλο για βεράντες,
κουπαστές, γκισέδες, κάγκελα
Τοποθέτηση σε επιπεδη επιφάνεια
ή σωλήνα

Λοξό - πλάγιο για 10 mm γυαλί
(Δεξι - Αριστερό)



ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΜΕ STOP

6148

ΔΕΞΙ
ΜΕ STOP

6151
6148 Με STOP

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→||← 8-10 mm
01 02 06 09



Προσθήκη στηρίγματος 6134
για 15-20 mm γυαλί

Εφαρμογή των στηριγμάτων



ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Περισσότερα στην ενότητα
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαιρούμενο στήριγμα με σωλήνα Ø12
Κατόπιν παραγγελίας



6149

Διαιρούμενο στήριγμα με σωλήνα Ø12
για επικόλληση UV
Κατόπιν παραγγελίας



7853

Διαιρούμενο στήριγμα με αποστάτη Ø25
Κατόπιν παραγγελίας



6146

Μήκος αποστάτη L (cm)
2
3
5
10

Διαιρούμενο στήριγμα με αποστάτη Ø25
Κατόπιν παραγγελίας



7803

Μήκος αποστάτη L (cm)
2
3
5
10

Στήριγμα αποστάτη με επικόλληση UV
Κατόπιν παραγγελίας




7852




Κατάλληλο για κουπαστές, υαλοπίνακες, σκάλες
Τοποθέτηση σε επιπεδή επιφάνεια ή σωλήνα
Πάχος λάμας 4 mm

6693 ΔΙΠΛΟ
6694 ΜΟΝΟ
Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ & INOX 304
5-20 mm
01 02



Στήριγμα οβάλ «EL KAZA»
για 5-20 mm γυαλί




6693 ➔



ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Περισσότερα στον κατάλογο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

6694 ➔





Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Πι για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας



7020 L 50 mm
7027 L 70 mm
7034 L 100 mm
Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
8-10 mm
01 02 06 09

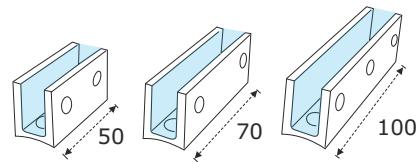



Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Πι για 8-12 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας



7021 L 50 mm
7028 L 70 mm
7035 L 100 mm
Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
8-12 mm
01 02 06 09





Προσαρμόζεται ειδικού τύπου λάμα 2-5 mm για κατάλληλη σύσφιξη.
Το πάχος του γυαλιού περιορίζεται αντίστοιχα.

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Πι για 15 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας



7024 L 50 mm
7031 L 70 mm
7038 L 100 mm
Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
15 mm
01 02 06 09



Προσαρμόζεται ειδικού τύπου λάμα 2-5 mm για κατάλληλη σύσφιξη.
Το πάχος του γυαλιού περιορίζεται αντίστοιχα.





Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

- 7857** L 50 mm
6430 L 70 mm
7858 L 100 mm

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
• 20 mm
01 02 06 09

Διάσταση
Πόδι - Πλάτη - Πάχος



Πι για 20 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

Προσαρμόζεται ειδικού τύπου λάμα 2-5 mm για κατάλληλη σύσφιξη.
Το πάχος του γυαλιού περιορίζεται αντίστοιχα.





Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

- 7022** L 50 mm
7029 L 70 mm
7036 L 100 mm

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
• 20 mm
01 02 06 09

Διάσταση
Πόδι - Πλάτη - Πάχος



Πι για 20 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

Προσαρμόζεται ειδικού τύπου λάμα 2-5 mm για κατάλληλη σύσφιξη.
Το πάχος του γυαλιού περιορίζεται αντίστοιχα.





Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

- 7025** L 50 mm
7032 L 70 mm
7039 L 100 mm

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
• 25 mm
01 02 06 09

Διάσταση
Πόδι - Πλάτη - Πάχος



Πι για 25 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

Προσαρμόζεται ειδικού τύπου λάμα 2-5 mm για κατάλληλη σύσφιξη.
Το πάχος του γυαλιού περιορίζεται αντίστοιχα.





Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

- 7026** L 50 mm
7033 L 70 mm
7040 L 100 mm

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
• 30 mm
01 02 06 09

Διάσταση
Πόδι - Πλάτη - Πάχος



Πι για 30 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

Προσαρμόζεται ειδικού τύπου λάμα 2-5 mm για κατάλληλη σύσφιξη.
Το πάχος του γυαλιού περιορίζεται αντίστοιχα.





Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

- 7023** L 50 mm
7030 L 70 mm
7037 L 100 mm

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
• 33 mm
01 02 06 09

Διάσταση
Πόδι - Πλάτη - Πάχος



Πι για 33 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας



Υλικό: INOX / 01 02

Μονό



Γυαλί	Διαστάσεις (mm)			Μήκος	
	A	B	Γ		
*T6885	10 mm	18	13	11	200/250 cm
T6886	17 mm	20	20	17	200/250 cm
T6887	20 mm	26	24	21	200/250 cm
B6883	8 mm	17	10,5	8,5	240 cm
B6885	10 mm	20	13	10,5	240 cm
B6886	15 mm	20	18	15,5	240 cm
B6887	20 mm	20	23	20,5	240 cm

* Το T6885 διατίθεται και σε INOX 316.


Διπλό B6884

Γυαλί	Διαστάσεις (mm)			Μήκος	
	A	B	Γ		
B6884	10 mm	20	12	10	240 cm

Προφίλ Π ανοξείδωτο

Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.
Δυνατότητα ταπώματος.


Προφίλ Π ορειχάλκινο



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.
Κατόπιν παραγγελίας σε οποιαδήποτε
ηλεκτροστατική βαφή.

Προφίλ Π αλουμινίου



Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / 01 02 03

Γυαλί	Διαστάσεις (mm)			Μήκος	Πάχος λάμας
	A	B	Γ		
8366	10 mm	19	15	11	300/600 cm
T8366	10 mm	16	12	10	300/600 cm


Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.

Π διαιρούμενο ορειχάλκινο




Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Γυαλί	Διαστάσεις (mm)				Μήκος	
	A	B	Γ	Z		
6884	10 mm	30	16	10	12	235 cm
6889	10 mm	55	21	10	12	235 cm



Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.

Π διαιρούμενο αλουμινίου



Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / 01 02 03



Γυαλί	Διαστάσεις (mm)				Μήκος	
	A	B	Γ	Z		
6899	10 mm	45	35	10	20,5	250/300 cm



6231

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα,
κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

Διαιρούμενο για 10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας



6136

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για κάγκελα, κουπαστές,
διαχωριστικά
Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση
ως ειδική κατασκευή
Χωρίς τρύπα στο γυαλί

6231
6136 ΜΕ ΛΑΜΑ
Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 10 mm
01 02





Προσθήκη στηρίγματος 6134
για 15-20 mm γυαλί



8510

Διαιρούμενο για 10-12 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

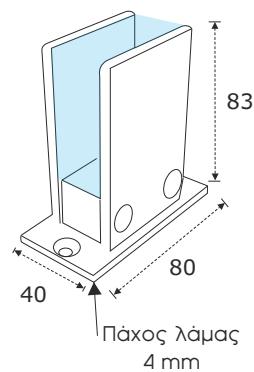

8511

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΑΜΑΣ




8510
8511 ΜΕ ΛΑΜΑ
Υλικό INOX 304
•||• 10-12 mm
01 02

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για βιτρίνες, κάγκελα,
κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση
ως ειδική κατασκευή
Χωρίς τρύπα στο γυαλί

Διαιρούμενο για 10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

outward

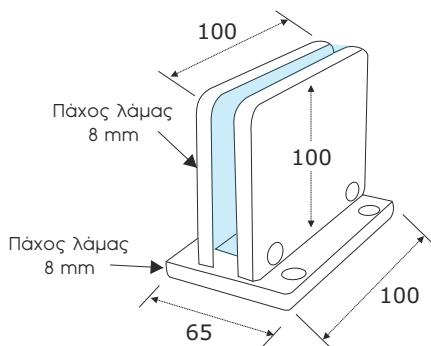

8512



8513



8514

Με εσωτερικό
βιδωμα

8512 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑ

8513 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑ

8514 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ

ΥΛΙΚΟ INOX 304


10 mm

01 02




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για βιτρίνες, κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση ως ειδική κατασκευή

Τρύπα στο
γυαλί



Διαιρούμενο με 1 τρύπα
για 10-30 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

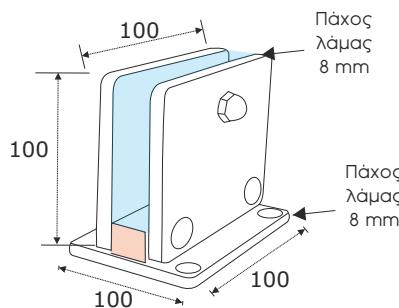

8516



8517



8518

Εσωτερικό
βιδωμα

8516 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑ

8517 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑ

8518 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ


Υλικό INOX 304

10-30 mm




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για βιτρίνες, κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση και πάχος γυαλιού
ως ειδική κατασκευή

Τρύπα στο
γυαλί



Διαιρούμενο με 2 τρύπες
για 10-30 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

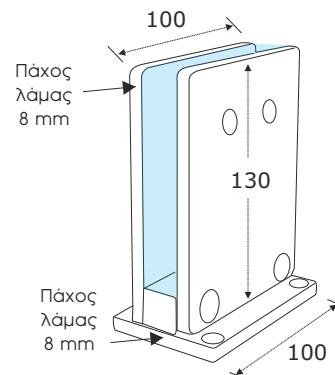

8519



8520



8521

Με εσωτερικό
βιδωμα

8519 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑ

8520 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑ

8521 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΒΙΔΩΜΑ

Υλικό INOX 304

10-30 mm



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ


outward

Βαρέως τύπου

Κατάλληλο για βιτρίνες, κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση και πάχος γυαλιού
ως ειδική κατασκευή




Τρύπα στο
γυαλί



Διαιρούμενο με 2 τρύπες

για 10-30 mm γυαλί

Κατόπιν παραγγελίας

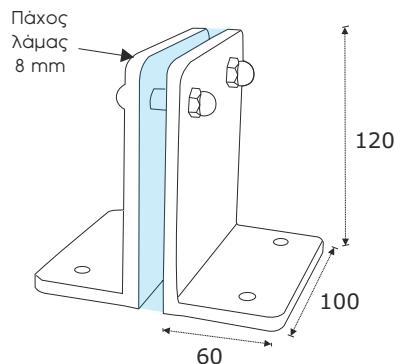

8522



8523



8524

8522 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑ

8523 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑ


8524 ΓΥΑΛΙ - ΓΥΑΛΙ

ΥΛΙΚΟ INOX 304
•||• 10-30 mm
01 02


Βαρέως τύπου

Κατάλληλο για βιτρίνες, κάγκελα, κουπαστές, διαχωριστικά
Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση και πάχος γυαλιού
ως ειδική κατασκευή

Με τάπες INOX Ø35

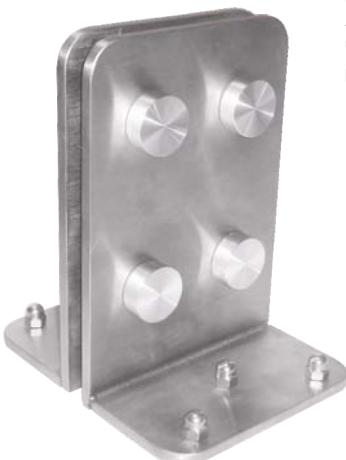


Τρύπα στο
γυαλί



Διαιρούμενο με 4 τρύπες

για 10-30 mm γυαλί

Κατόπιν παραγγελίας

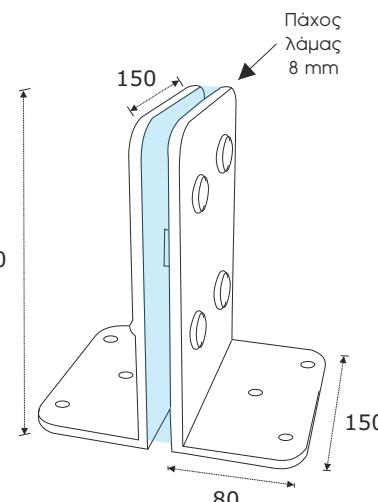

8525



8526



8527

8525 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑ

8526 ΤΟΙΧΟ - ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑ


8527 ΓΥΑΛΙ - ΓΥΑΛΙ

ΥΛΙΚΟ INOX 304
•||• 10-30 mm
01 02




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για πισίνα

7882
Υλικό INOX 316
12 mm
01



Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για πισίνα

7883
Υλικό INOX 316
12 mm
01




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για πισίνα
Δυνατότητα κατασκευής
για 10 - 16 - 20 mm γυαλί

7885
Υλικό INOX 304
10-20 mm
01



Προσαρμόζεται ντίζα
για τοποθέτηση με ροτίνη




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για πισίνα

7884
Υλικό INOX 304
10-20 mm
01



Προσαρμόζεται ντίζα
για τοποθέτηση με ροτίνη

Στήριγμα πισίνας με τρύπες στο γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας






Με εσωτερικό βίδωμα τοίχου
Κατάλληλο για φεγγίτες, βιτρίνες, γκισέδες, ντουζιέρες


6223 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
B6223 INOX 304

•|• 10-15-20 mm
01 02 06 09

Εγκοπή στο
γυαλί



Για 10-15-20 mm γυαλί
Τοίχο - γυαλί




Κατάλληλο για φεγγίτες, βιτρίνες, γκισέδες, ντουζιέρες



6224 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
B6224 INOX 304

•|• 10-15-20 mm
01 02 06 09

Τρύπα στα
γυαλιά



Για 10-15-20 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί




Με εσωτερικό βίδωμα τοίχου
Κατάλληλο για φεγγίτες, βιτρίνες, γκισέδες, ντουζιέρες


6234

ΥΛΙΚΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
•|• 10-15-20 mm
01 02 03

Εγκοπή στο
γυαλί



Για 10-15-20 mm γυαλί
Τοίχο - γυαλί




Κατάλληλο για φεγγίτες, βιτρίνες, γκισέδες, ντουζιέρες


6233

ΥΛΙΚΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
•|• 10-15-20 mm
01 02 03

Τρύπα στα
γυαλιά



Για 10-15-20 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί



Εναλλακτικά
με 2 λάμες




Με εσωτερικό βίδωμα τοίχου
Κατάλληλο για φεγγίτες, βιτρίνες,
γκισέδες, ντουζιέρες


6216

ΥΛΙΚΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•|• 10-15-20 mm
01 02 06 09

Τρύπα στο
γυαλί



Διπλό για 10-15-20 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

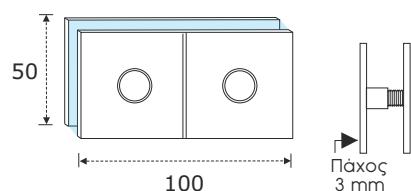


Με εσωτερικό βίδωμα τοίχου
Κατάλληλο για φεγγίτες, βιτρίνες,
γκισέδες, ντουζιέρες


6225

ΥΛΙΚΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•|• 10-15-20 mm
01 02 06 09

Εγκοπή στο
γυαλί



Διπλό για 10-15-20 mm γυαλί
Τοίχο - γυαλί

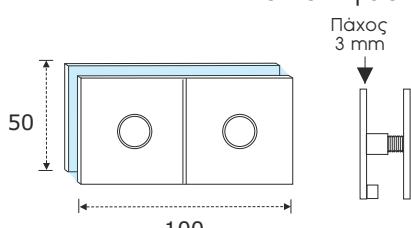






Κατάλληλο για ντουζιέρες,
διαχωριστικά

7716

ΥΛΙΚΟ INOX 304
•|• 6-12 mm
01 02

Τακάκι - Σύνδεσμος (Ταφ) για 6-12 mm γυαλί
Τοιχο - γυαλί 90°
Κατόπιν παραγγελίας

Τρύπα στο
γυαλί





Κατάλληλο για ντουζιέρες Τακάκι - Σύνδεσμος (Σταυρός) για 8-10 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

7717

ΥΛΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•|• 8-10 mm
01 02 06 09

Τρύπα στο
γυαλί




Γωνία με εξωτερικό βίδωμα τοιχου
Κατάλληλο για βιτρίνες, αντιρίδες,
διαχωριστικά, ντουζιέρες


6222

ΥΛΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•|• 10-15-20 mm
01 02 06 09

Εγκοπή στο
γυαλί



Τακάκι για 10-15-20 mm γυαλί
Τοιχο - γυαλί




Δύο γωνίες με εξωτερικά βίδώματα τοιχου
Κατάλληλο για βιτρίνες, αντιρίδες,
διαχωριστικά, ντουζιέρες


6221

ΥΛΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•|• 10-15-20 mm
01 02 06 09

Τρύπα στο
γυαλί



Τακάκι για 10-15-20 mm γυαλί
Τοιχο - γυαλί




Μια γωνία με εξωτερικά βίδώματα τοιχου
Κατάλληλο για βιτρίνες, αντιρίδες,
διαχωριστικά, ντουζιέρες


6214

ΥΛΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•|• 10-15-20 mm
01 02 06 09

Τρύπα στο
γυαλί



Τακάκι για 10-15-20 mm γυαλί
Τοιχο - γυαλί




Μια εσωτερική γωνία με βίδωμα τοιχου
Κατάλληλο για βιτρίνες, αντιρίδες,
διαχωριστικά, ντουζιέρες


6229

ΥΛΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•|• 10-15-20 mm
01 02 06 09

Τρύπα στο
γυαλί



Τακάκι για 10-15-20 mm γυαλί
Τοιχο - γυαλί



ΤΑΚΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ & ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ




Με ένα εσωτερικό βίδωμα
Κατάλληλο για βιτρίνες, αντιρίδες,
διαχωριστικά, ντουζέρες


6220

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
10 mm
01 02 06 09

Τρύπα στο
γυαλί



Τακάκι - Σύνδεσμος για 10 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί




Με δύο εσωτερικά βίδωματα
Κατάλληλο για βιτρίνες, αντιρίδες,
διαχωριστικά, ντουζέρες


6226

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
10 mm
01 02 06 09

Τρύπα στο
γυαλί



Τακάκι - Σύνδεσμος για 10 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί




Κατάλληλο για βιτρίνες,
αντιρίδες, διαχωριστικά,
ντουζέρες

6213

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
8-10 mm
01 02 06 09

Τακάκι - Σύνδεσμος (Ταφ) για 8-10 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί




Κατάλληλο για βιτρίνες,
αντιρίδες, διαχωριστικά,
ντουζέρες

7718

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
8-10 mm
01 02 06 09

Τακάκι - Σύνδεσμος (Ταφ) για 8-10 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί




Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζέρες, διαχωριστικά


6266

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
8-10-15-20 mm
01 02 06

Τρύπα στο γυαλί



Τακάκι - Σύνδεσμος για 8-10-15-20 mm γυαλί¹
Γυαλί - γυαλί 180°

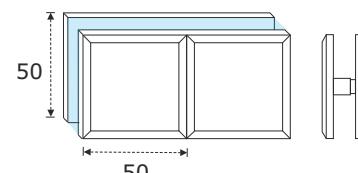


Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζέρες, διαχωριστικά


6265

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
8-10-15-20 mm
01 02 06

Τρύπα στο
γυαλί



Τακάκι - Σύνδεσμος για 8-10-15-20 mm γυαλί¹
Τοιχο - γυαλί 180°







Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζιέρες, διαχωριστικά

6264	Z6264
Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ZAMAK
→ ←	8-10 mm 8-10 mm
01 02 06	01 02

Τρύπα στο γυαλί




Τακάκι - Σύνδεσμος (Γωνία) για 8-10 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί 90°




Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζιέρες, διαχωριστικά

6267	Z6267
Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ZAMAK
→ ←	8-10 mm 8-10 mm

Τρύπα στο
γυαλί



Τακάκι - Σύνδεσμος (Γωνία) για 8-10 mm γυαλί
Τοίχο - γυαλί 90°





Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζιέρες, διαχωριστικά

6268
Υλικό
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

→ ←	8-10 mm
01 02 06	01 02

Τακάκι - Σύνδεσμος (Γωνία) για 8-10 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί 135°

Τρύπα στο γυαλί





Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζιέρες, διαχωριστικά

6269
Υλικό
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

→ ←	8-10 mm
01 02 06	01 02

Τακάκι - Σύνδεσμος (Γωνία) για 8-10 mm γυαλί
Τοίχο - γυαλί 135°

Τρύπα στο
γυαλί




Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζιέρες, διαχωριστικά

B6268
Υλικό
INOX 304

→ ←	6-12 mm
01 02	01 02

Τρύπα στο γυαλί



Τακάκι - Σύνδεσμος για 6-12 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί 135°




Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζιέρες, διαχωριστικά


B6266
Υλικό
INOX 304

→ ←	6-12 mm
01 02	01 02


Τρύπα στο γυαλί



Τακάκι - Σύνδεσμος για 6-12 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί 180°



Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζιέρες, διαχωριστικά





B6265

Υλικό	INOX 304
• •	6-12 mm
	01 02

Τακάκι - Σύνδεσμος για 6-12 mm γυαλί
Τοιχο - γυαλί 180°

Τρύπα στο
γυαλί



B6264

Υλικό	INOX 304
• •	6-12 mm
	01 02

Κατάλληλο για βιτρίνες,
ντουζιέρες, διαχωριστικά





B6267

Υλικό	INOX 304
• •	6-12 mm
	01 02

Τακάκι - Σύνδεσμος για 6-12 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί 90°

Τρύπα στο γυαλί





B6267

Υλικό	INOX 304
• •	6-12 mm
	01 02

Τακάκι - Σύνδεσμος για 6-12 mm γυαλί
Τοιχο - γυαλί 90°

Τρύπα στο
γυαλί





8552 Ø35

8553 Ø50

8554 Ø65

Υλικό	INOX 304
• •	8-16 mm
	01 02

Τρύπα στο
γυαλί




Πάχος ροδέλας
3 mm

B6261




B6260

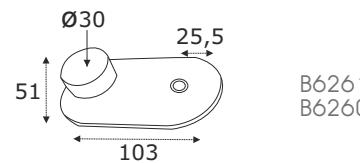


B6262




B6263

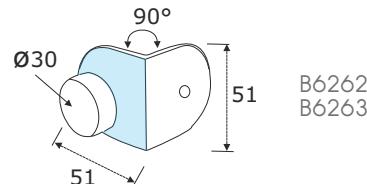


B6256

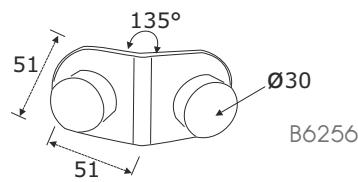


B6263
B6260




B6256



B6261





B6262



Υλικό: INOX 304 / 01 02 / →||← 8-10 mm

Βαρέως τύπου.
Κατάλληλο για βιτρίνες, διαχωριστικά

Τακάκια - Σύνδεσμοι (Γωνία)
για 8-12 mm γυαλί

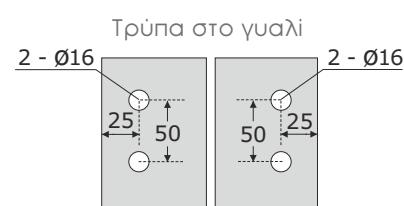

- 7724 Γυαλί - γυαλί 90°
- 7725 Τοιχο - γυαλί 90°
- 7726 Γυαλί - γυαλί 135°
- 7727 Γυαλί - γυαλί 180°


Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→||← 8-12 mm
01 02 06

Τακάκι αλουμινίου για 8-12 mm γυαλί
Γυαλί - γυαλί



9219



Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
•||• 8-12 mm
01 03

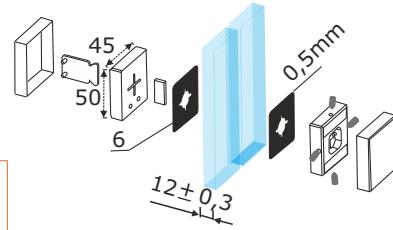

9206

Υλικό INOX 304
•||• 8-12 mm
01 02

Τρύπα στο γυαλί Ø20



9204





9205

9204
9205

Υλικό INOX 304
•||• 8-12 mm
01 02

Τρύπα στο γυαλί Ø20



7854





7855

7854
7855

Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
•||• 8-12 mm
01 03

Εγκοπή στο γυαλί

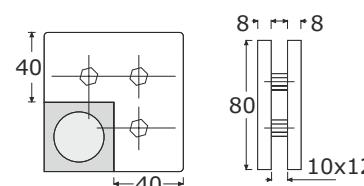


Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες,
τραπέζια
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6300

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 10 mm
01 02 06 09




Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες,
τραπέζια
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6301

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 10 mm
01 02 06 09




Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες,
τραπέζια
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6302

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 10 mm
01 02 06 09




Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες,
τραπέζια
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6303

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 10 mm
01 02 06 09




Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες,
τραπέζια
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6304

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 10 mm
01 02 06 09



Σύνδεσμος - Σταυρός
για 10 mm γυαλί L30


Κατάλληλο για ραφιέρες,
βιτρίνες, τραπέζια



6311

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ (6301)
• •	10 mm
	01 02 06 09

Σύνδεσμος - Γωνία (6301) με ρόδα πλαστική




Κατάλληλο για ραφιέρες,
βιτρίνες, τραπέζια



6310

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ (6302)
• •	10 mm
	01 02 06 09

Σύνδεσμος - Ταφ (6302) με ρόδα πλαστική




Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες,
τραπέζια
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6315

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-6 mm
	01 02 06 09

Σύνδεσμος - Γωνία για 5-6 mm γυαλί L 20




Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες,
τραπέζια
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6318

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-6 mm
	01 02 06 09

Σύνδεσμος - Ταφ για 5-6 mm γυαλί L20




Ελαφρού τύπου. Κατάλληλο
για ραφιέρες, βιτρίνες, τραπέζια
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6317

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-6 mm
	01 02 06 09

Σύνδεσμος - Σταυρός για 5-6 mm γυαλί L20




Ελαφρού τύπου. Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες, τραπέζια Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6316

ΥΛΙΚΟ **ZAMAK**
•|•
5-6 mm
01 02 06 09




Δυνατότητα στήριξης δύο γυαλιών.
Ελαφρού τύπου. Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες, τραπέζια



6181

ΥΛΙΚΟ **ZAMAK**
•|•
5-6 mm
01 02




Σύνδεσμος - Γωνία για 5-6 mm γυαλί L25



6182

ΥΛΙΚΟ **ZAMAK**
•|•
5-6 mm
01 02

Δυνατότητα στήριξης δύο γυαλιών
Ελαφρού τύπου. Κατάλληλο για ραφιέρες,
βιτρίνες, τραπέζια




Σύνδεσμος για 5-6 mm γυαλί L25



6183

ΥΛΙΚΟ **ZAMAK**
•|•
5-6 mm
01 02




Σύνδεσμος - Ταφ για 5-6 mm γυαλί - L25



Δυνατότητα στήριξης τεσσάρων
γυαλιών. Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για ραφιέρες,
βιτρίνες, τραπέζια

6184

ΥΛΙΚΟ **ZAMAK**
•|•
5-6 mm
01 02




Σύνδεσμος - Σταυρός για 5-6 mm γυαλί - L25



Δυνατότητα στήριξης τριών
γυαλιών. Βαρέως τύπου,
κατάλληλο για ραφιέρες,
βιτρίνες, τραπέζια

6185

ΥΛΙΚΟ **ZAMAK**
•|•
5-6 mm
01 02



Σύνδεσμος - Σταυρός για 5-6 mm γυαλί - L25




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή,
με ή χωρίς τρύπες τοίχου

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304	Γυαλί
6321	B6321	8-10 mm
6190	B6190	15 mm
7192	B7192	20 mm

01 02 06 09 01 02

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι)




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά,
ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή,
με (6017) ή χωρίς τρύπες τοίχου

6323	B6323	
Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
8-10 mm	8-10 mm	01 02



Σύνδεσμος - (Πι) για 8-10 mm γυαλί



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή,
με ή χωρίς τρύπες τοίχου.
Εσωτερική γωνία 90°

7878	B7878	
Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
8-10 mm	8-10 mm	01 02



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304	Γυαλί
6248	—	5 mm
6247	B6247	10 mm

01 02 06 09 01 02



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304	Γυαλί
6401	B6401	15 mm
6246	B6246	20 mm

01 02 06 09 01 02




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή,
με ή χωρίς τρύπες τοίχου


6320	8-10 mm γυαλί
6189	15 mm γυαλί
7193	20 mm γυαλί

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
01 02 06 09


Σύνδεσμος - Ήτα (Πι) Κατόπιν παραγγελίας



Σύνδεσμος - Ήτα (Πι) Κατόπιν παραγγελίας



Σύνδεσμος - Ήτα (Πι) Κατόπιν παραγγελίας



Σύνδεσμος - Σταυρός (Πι) Κατόπιν παραγγελίας



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου


6322 8-10 mm γυαλί

6191 15 mm γυαλί

7191 20 mm γυαλί

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
01 02 06 09

Σύνδεσμος - Ταφ (Πι)
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου Εσωτερική γωνία 90°

6410

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
8-10 mm
01 02 06 09

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου Εσωτερική γωνία 90°

6411

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
8-10 mm
01 02 06 09

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου. Εσωτερική γωνία 90°


6413 10 mm γυαλί

6192 15 mm γυαλί

6193 20 mm γυαλί

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
01 02 06 09

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι)
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου. Εσωτερική γωνία 135°

6416 **B6416**

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ** **INOX 304**
8-10 mm 8-10 mm*
01 02 06 09 01 02

*Κατόπιν παραγγελίας
15-20 mm γυαλί

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου. Εσωτερική γωνία 90°

6418 **B6418**

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ** **INOX 304**
8-10 mm 8-10 mm
01 02 06 09 01 02

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας






Κατάλληλο για γκιαέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου.
Εσωτερική γωνία 135°

6415

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	8-10 mm
	01 02 06 09




Κατάλληλο για γκιαέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου.
Εσωτερική γωνία 90°

6417 B6417

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι) για 8-10 mm γυαλί Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκιαέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου.
Εσωτερική γωνία 90°

6419 B6419

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι) για 8-10 mm γυαλί Κατόπιν παραγγελίας

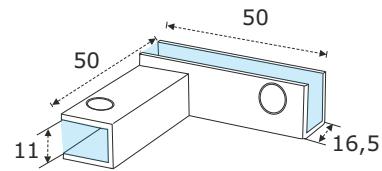


Κατάλληλο για γκιαέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου

6423 B6423

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02

Σύνδεσμος - Ταφ για 8-10 mm γυαλί Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκιαέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου

6424

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	8-10 mm
	01 02 06 09

Σύνδεσμος - Ταφ (Πι) για 8-10mm γυαλί Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκιαέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου
Εσωτερική γωνία 90°

7879 B7879

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02

Σύνδεσμος - Διπλή γωνία (Πι) για 8-10 mm γυαλί Κατόπιν παραγγελίας





Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοιχου.

7719 B7719

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοιχου.

7720 B7720

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοιχου.

7721 B7721

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοιχου.

7722 B7722

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02



Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοιχου.

7723 B7723

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες,
διαχωριστικά, ντουζιέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις
ως ειδική κατασκευή,
με ή χωρίς τρύπες τοιχου.
Εσωτερική γωνία 90°


6426 B6426

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
• •	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02


Σύνδεσμος - Ταφ (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Σύνδεσμος - Ταφ (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Σύνδεσμος - Ταφ (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Σύνδεσμος - Ταφ (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας



Σύνδεσμος - Σταυρός (Πι)
για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας



Σύνδεσμος - Γωνία για 8-10 mm γυαλί
με λαμάκι (δεξι - αριστερό)
Τοιχο - Γυαλί - Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά, ντουζέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική
κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου.
Εσωτερική γωνία 90°



6427 **B6427**

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
→ ←	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι) για 8-10 mm
γυαλί με λαμάκι στην πλάτη
(δεξι - αριστερό) Τοιχο - Γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες, διαχωριστικά,
ντουζέρες. Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις
ως ειδική κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου.
Εσωτερική γωνία 90°




6421
7794

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8-10 mm
	01 02 06 09

Σύνδεσμος - Ταφ (Πι) για 8-10 mm
γυαλί - Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες,
διαχωριστικά
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική
κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου
Εσωτερική γωνία 45°



6420

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8-10 mm
	01 02 06 09

Σύνδεσμος - Γωνία (Πι) για 8-10 mm
γυαλί - Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για γκισέδες, βιτρίνες,
διαχωριστικά, ντουζέρες
Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις ως ειδική
κατασκευή, με ή χωρίς τρύπες τοίχου



7778 **B7778**

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304
→ ←	8-10 mm	8-10 mm
	01 02 06 09	01 02

Σύνδεσμος (Πι) για 8-10 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για στον πόρτας
Διατίθεται και σε τρέχον μέτρο



6305
7730
7731

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 mm
	01 02 06 09

Στήριγμα - Καρεκλάκι για 10 mm γυαλί

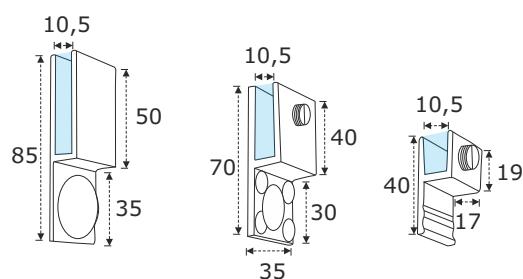

Κατάλληλο για ψυγεία, βιτρίνες


Σύνδεσμος ψυγείου για 8-10 mm γυαλί



6375 Τριπλός

6376 Διπλός

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
• | •
8-10 mm
.01

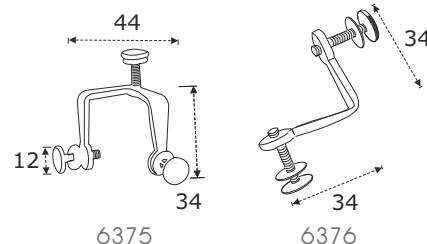

Κατάλληλο για ψυγεία, βιτρίνες


Σύνδεσμος ψυγείου για 8-10 mm γυαλί



Z6375 Τριπλός

Z6376 Διπλός

ΥΛΙΚΟ **ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ**
• | •
8-10 mm
.01

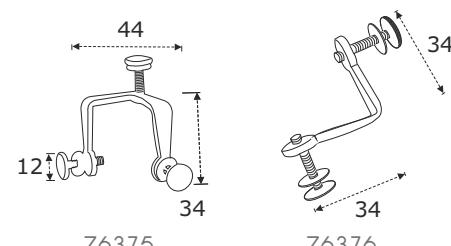

Κατάλληλο για ψυγεία, βιτρίνες

Σύνδεσμος ψυγείου για 8-10 mm γυαλί




6380 Τριπλός

6381 Διπλός

6382 Μονός

ΥΛΙΚΟ **PLEXIGLASS - ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
• | •
8-10 mm
.01

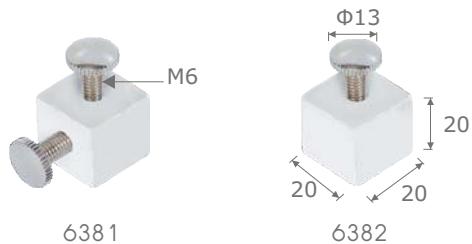

Κατάλληλο για ψυγεία, βιτρίνες

Σύνδεσμος ψυγείου για 8-10 mm γυαλί^{Κατόπιν παραγγελίας}




7732 Τριπλός

7733 Διπλός

7734 Μονός

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
• | •
8-10 mm
.01

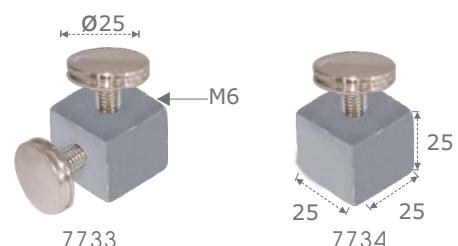

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ


Optivisoria




Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 4 mm

6272

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
• •	4-20 mm
01 02	




«Παπαγαλάκι» για 4-20 mm γυαλί




Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 5 mm

6271

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
• •	4-30 mm
01 02	




«Παπαγαλάκι» για 4-30 mm γυαλί




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 6 mm

6278

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
• •	4-40 mm
01 02	



«Παπαγαλάκι» για 4-40 mm γυαλί




Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 7 mm

6277

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
• •	5-30 mm
01 02	


«Παπαγαλάκι» για 5-30 mm γυαλί

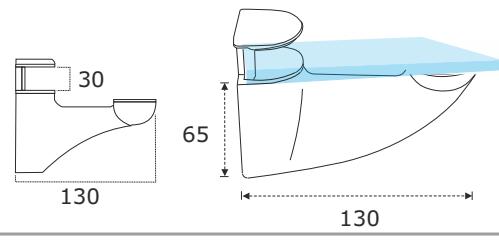


Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 4 mm (6274) / 3 mm (6273)

6274 για 4-10 mm γυαλί
6273 για 4-20 mm γυαλί

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
• •	01 02 06



«Παπαγαλάκια»




Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 3 mm

6275

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
• •	4-8 mm
01 02	

«Παπαγαλάκι» για 4-8 mm γυαλί






Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 6 mm

6236 Στήριγμα
7833 Προσθήκη για
γυνιακή στήριξη

Υλικό	ZAMAK
• •	5-30 mm
	01 02 06

«Τρίποδο» για 5-30 mm γυαλί




Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Πάχος λαιμού 8 mm

6789

Υλικό	ZAMAK
• •	6-20 mm
	01 02 06

«Παπαγαλάκι» για 6-20 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Πάχος λαιμού 7 mm

6790

Υλικό	ZAMAK
• •	4-35 mm
	01 02 06

«Παπαγαλάκι» για 4-35 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

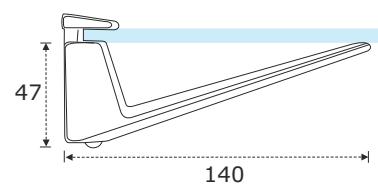


Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 8 mm

6788

Υλικό	ZAMAK
• •	6-20 mm
	01 02 06

«Παπαγαλάκι» για 6-20 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 4 mm

6792

Υλικό	ZAMAK
• •	0-42 mm
	01 02 06

«Παπαγαλάκι» για 0-42 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για ραφιέρες
Πάχος λαιμού 7 mm

6791

Υλικό	ZAMAK
• •	4-45 mm
	01 02 06

«Παπαγαλάκι» για 4-45 mm γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας

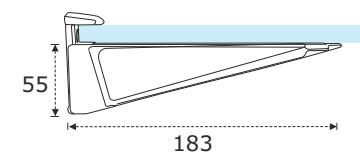

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ «ΤΣΙΡΟΣ»




Μασίφ 10x10 mm
Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται έως 20 mm γυαλί κατόπιν παραγγελίας

6284

ΥΛΙΚΟ OPEIXHALKOS
→||← 5-10 mm
01 02 06 09

«Τσιρος» - L250 με αντιρίδα
για 5-10 mm γυαλί

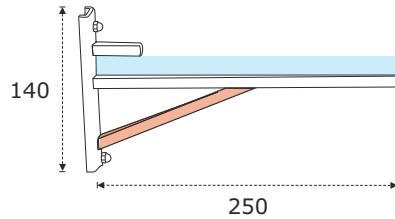

Μασίφ 10x10 mm. Βαρέως τύπου. Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες
Διατίθεται έως 20 mm γυαλί κατόπιν παραγγελίας


6279 L250

6285 L180

6286 L120

ΥΛΙΚΟ OPEIXHALKOS
→||← 5-10 mm
01 02 06 09

«Τσιρος»
για 5-10 mm γυαλί




Μασίφ Ø12.
Κατάλληλο για εταζέρες, ράφια

6779 L150

6780 L200

ΥΛΙΚΟ INOX
→||← 6-20 mm
01 02 06 09

«Τσιρος» για 6-20 mm γυαλί¹
Κατόπιν παραγγελίας

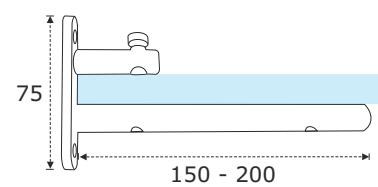


Λάμα INOX 50x5 Βαρέως τύπου.
Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες.
Διατίθεται έως 25 mm γυαλί και
σε οποιαδήποτε διάσταση ως
ειδική κατασκευή.

7735

ΥΛΙΚΟ OPEIXHALKOS
→||← 6-20 mm
01 02

«Τσιρος» L250 με αντιρίδα για 5-10 mm γυαλί¹
Κατόπιν παραγγελίας




Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

6288

ΥΛΙΚΟ OPEIXHALKOS
→||← 5-20 mm
01 02 06 09

Γωνιακό «Τσιρος» για 5-20 mm γυαλί




Κατάλληλο για ράφια, εταζέρες

6289

ΥΛΙΚΟ OPEIXHALKOS
→||← 5-20 mm
01 02 06 09

Γωνιακό «Τσιρος» για 5-20 mm γυαλί¹
Κατόπιν παραγγελίας





Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία,
οροφές, δάπεδα, κρεμαστά γυαλιά


Αποστάτες Ø25 για 5-25 mm γυαλι

ΜΑΣΙΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	Κατόπιν παραγγελίας	L
6353	8353	L100 mm
6355	8354	L50 mm
6356	8355	L30 mm
6359	8356	L20 mm

Βάση στήριξης αποστατικού



Τρύπα στο γυαλί Ø10
ή επικόλληση UV



Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία,
οροφές, δάπεδα, κρεμαστά γυαλιά

Αποστάτες Ø25 με φρέζα για 5-25 mm γυαλι


8803 L100
8802 L50
8801 L30
8800 L20

Υλικό ΜΑΣΙΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 5-25 mm
01 02 06 09

Βάση στήριξης αποστατικού



Τρύπα στο γυαλί Ø10
ή επικόλληση UV





Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία,
οροφές, δάπεδα, κρεμαστά γυαλιά

Αποστάτες Ø25 για 5-15 mm γυαλι

6358 L20
6357 L12
6354 L7

Υλικό ΜΑΣΙΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 5-15 mm
01 02 06 09

Τρύπα στο γυαλί Ø12
ή επικόλληση UV



Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία,
οροφές, δάπεδα, κρεμαστά γυαλιά

Αποστάτες Ø25 για 5-15 mm γυαλι


7846 L20
7847 L12
7848 L7

Υλικό ΜΑΣΙΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 5-15 mm
01 02 06 09

Βάση στήριξης αποστατικού



Τρύπα στο γυαλί Ø10
ή επικόλληση UV



Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία, δάπεδα

Τρύπα στο γυαλί Ø12
ή επικόλληση UV

Ø12

T6353 L95
T6355 L45
T6356 L25

ΥΛΙΚΟ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΝΟΧ
→ ←	5-10 mm
	01 02

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία, οροφές,
δάπεδα, κρεμαστά γυαλιά

Βάση στήριξης αποστατικού

Τρύπα στο γυαλί Ø12
ή επικόλληση UV

Ø12

Αποστάτες Ø35 για 5-25 mm γυαλί

ΜΑΣΙΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304	L
8361	8357	L100 mm
8362	8358	L50 mm
8363	8359	L30 mm
8364	8360	L20 mm

01 02 06 09 01 02

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία, οροφές,
δάπεδα, κρεμαστά γυαλιά

Βάση στήριξης αποστατικού

Τρύπα στο γυαλί Ø12
ή επικόλληση UV

Ø12

Αποστάτες Ø35 με φρέζα
για 5-25 mm γυαλί

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX 304	L
8807	8811	L100 mm
8806	8810	L50 mm
8805	8809	L30 mm
8804	8808	L20 mm

01 02 06 09 01 02

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία,
οροφές, δάπεδα, κρεμαστά γυαλιά

Τρύπα στο γυαλί Ø15
ή επικόλληση UV

Ø15

Αποστάτες Ø50 για 5-25 mm γυαλί


INOX 304	INOX 316	L
8564	—	L50-70 mm
8563	8569	L50 mm
8566	8568	L40 mm
8562	8567	L30 mm
8561	—	L20 mm

→ ←	5-25 mm	5-25 mm
	01 02	01 02

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για ραφιέρες, γραφεία, δάπεδα
Με επικόλληση UV



Ø35 INOX 304	Ø45 INOX 304	L
7750	7755	L200 mm
7751	7756	L100 mm
7752	7757	L50 mm
7753	7758	L30 mm
7754	7759	L20 mm



30x30 INOX 304	40x40 INOX 304	L
7760	7765	L200 mm
7761	7766	L100 mm
7762	7767	L50 mm
7763	7768	L30 mm
7764	7769	L20 mm

Κατάλληλο για
επικόλληση UV
Ø45




Με μεταλλικό ούπα
M8 ή M10

7770	L150
7771	L100
7772	L50

Υλικό	INOX 304 - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	5-25 mm

Βαρέως τύπου
Κατάλληλο για οροφές, επιγραφές, κρεμαστά γυαλιά
Με τάπα αλουμινίου ή INOX
Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση
και διάμετρο σωλήνα,
ας ειδική κατασκευή

Ελαφρού τύπου
Κατάλληλο για επιγραφές, γραφεία,
οροφές, δάπεδα, κρεμαστά γυαλιά

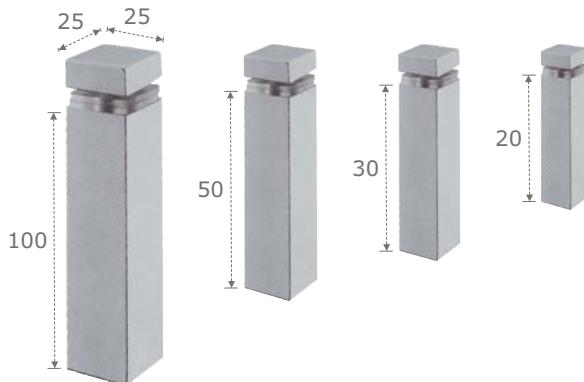


Ø35

7773	L150
7774	L100
7775	L50

Υλικό	INOX 304
• •	5-25 mm

Τρύπα στο γυαλί Ø12
ή επικόλληση UV




Αποστάτες 25x25 για 8-10 mm γυαλιά

Βάση στήριξης
αποστατικού

6374	L100
6373	L50
6372	L30
6371	L20

Υλικό	ΜΑΣΙΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	8-10 mm

Τρύπα στο γυαλί Ø10
ή επικόλληση UV



Κατάλληλο για ραφιέρες, γραφεία, γκιοσέδες

Αποστάτες γυάλινοι



Ø60 ΓΥΑΛΙ	Ø35 ΓΥΑΛΙ	L
8345	8347	L100 mm
8346	8348	L50 mm
-	8352	L40 mm
-	8349	L30 mm



7079	L25
6168	L18



7077	Ø25 - L24
------	-----------



7078	20x20
------	-------

MINI ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ - ΡΟΔΕΛΕΣ - ΤΑΠΕΣ

Αποστάτες μίνι




- 7776** Ø14 - L51 mm
- 7777** Ø14 - L34 mm
- 6159** Ø14 - L17 mm
- 7779** Ø14, Ø25 - L34 mm
- 7780** Ø14, Ø25 - L17 mm

Τάπα αλουμινίου - INOX L13 για επικόλληση UV



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	INOX 304	Διάμετρος
6330	6966	Ø 35
6340	6967	Ø 50
6345	6968	Ø 80
6332	6969	Ø 100
7066	7069	Ø 120
7067	7070	Ø 150
7068	7071	Ø 200

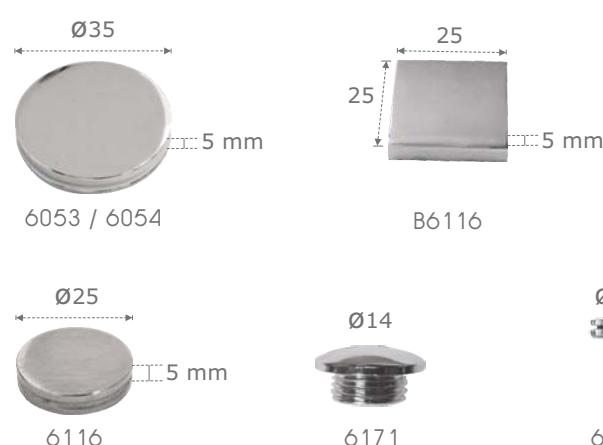

- 6116** ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ M6,8,10,10/100
- 6161** ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ M6
- 6171** ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ M10/100
- 6053** ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ M8
- 6054** INOX 304 - M8 & M10
- B6116** 25x25 - INOX 304 - M6

Ροδέλες	
Ø	Ø24
8331 / T8331	T8330
8331 Ø40 - Τρύπα Ø10 - 2 mm πάχος - INOX 304	8330 Ø24 - Τρύπα Ø8 - 1 mm πάχος - INOX 304
T8331 Ø35 - Τρύπα Ø8 - 1 mm πάχος - INOX 304	
T8331 Ø40 - Τρύπα Ø10 - 1 mm πάχος - INOX 304	
T8330 Ø24 - Τρύπα Ø8 - 1 mm πάχος - INOX 304	

Τάπες με φρέζα	
Ø50	Ø
8558 6 mm	6055/6052/6051
8558 Ø50 - 6 mm πάχος - INOX 304	
6055 Ø25 - 5 mm πάχος - INOX 304	
6052 Ø35 - 7 mm πάχος - INOX 304	
6051 Ø40 - 7 mm πάχος - INOX 304	



Αντιρίδα για στέγαστρα



Με στρογγυλή ροζέτα



Με τετράγωνη ροζέτα βαρέως τύπου



Με επιλογή για διπλό γυαλί





Δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση βαρέως τύπου ντίζας στεγάστρου με εσωτερική ντίζα M12 INOX 304



Εξάρτημα τοίχου - γυαλιού για στέγαστρα



Εφαρμογή σε τοίχο - γυαλί

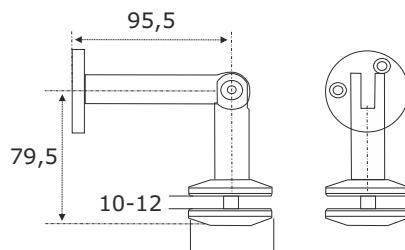


- Στέγαστρα βαρέως τύπου και ειδικά στηρίγματα τοίχου για γυάλινα σκέπαστρα

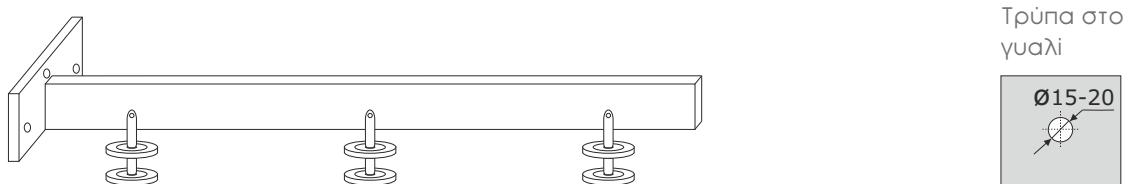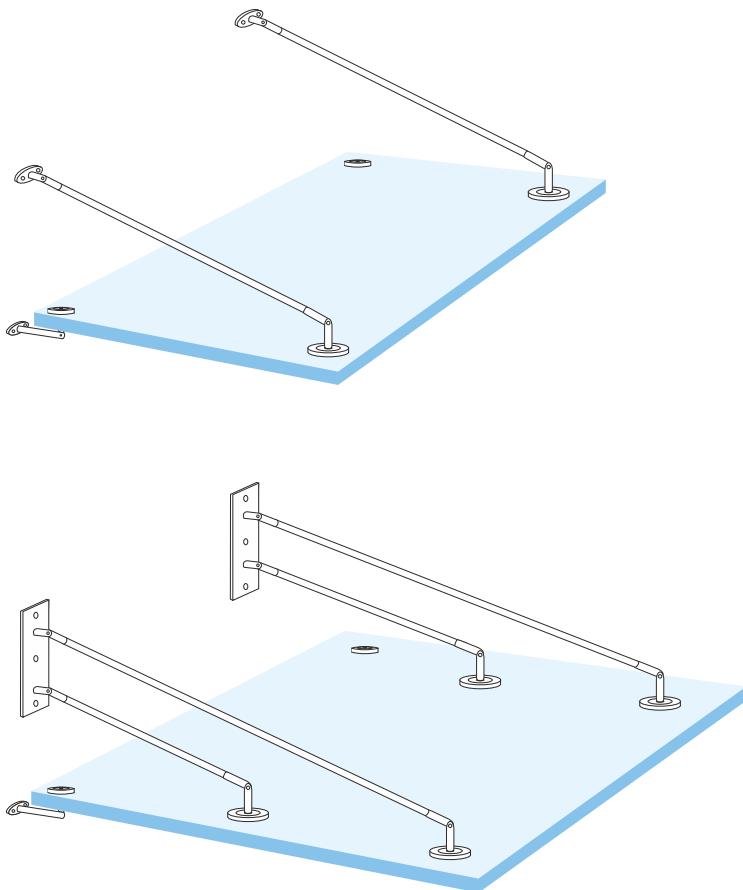

- Δυνατότητα τοποθέτησης Πι INOX βαρέως τύπου για στήριξη στον τοίχο




Planar τετραπλό
Κατόπιν παραγγελίας



OXIDAL
your_project_partner

6810


Planar τριπλό
Κατόπιν παραγγελίας



OXIDAL
your_project_partner

6811


Planar διπλό
Κατόπιν παραγγελίας



OXIDAL
your_project_partner

6812


Planar μονό¹
Κατόπιν παραγγελίας




OXIDAL
your_project_partner

7903

Planar διπλό
Κατόπιν παραγγελίας



Planar μονό¹
Κατόπιν παραγγελίας




OXIDAL
your_project_partner

6813

OXIDAL
your_project_partner

6814

Βίδα στήριξης planar επιπεδη
Κατόπιν παραγγελίας

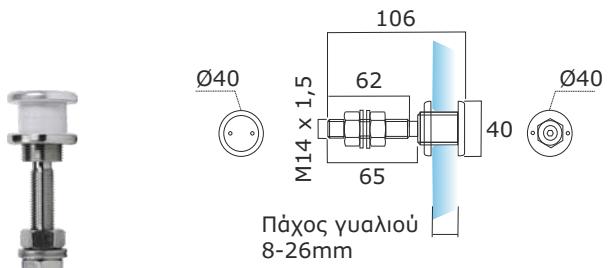


OXIDAL
your_project_partner

6818




Βίδα στήριξης planar επιπεδη
Κατόπιν παραγγελίας

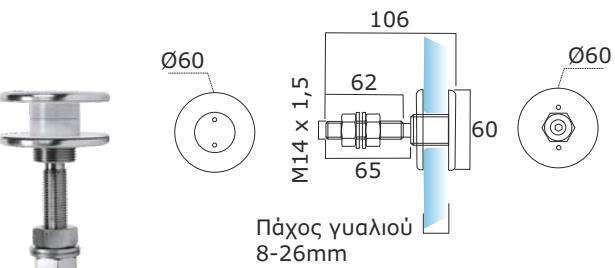


OXIDAL
your_project_partner

7904



Βίδα planar επιπεδη
Κατόπιν παραγγελίας

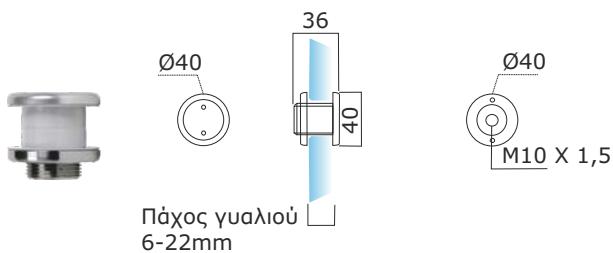


OXIDAL
your_project_partner

7905




Βίδα planar φρεζάτη
Κατόπιν παραγγελίας

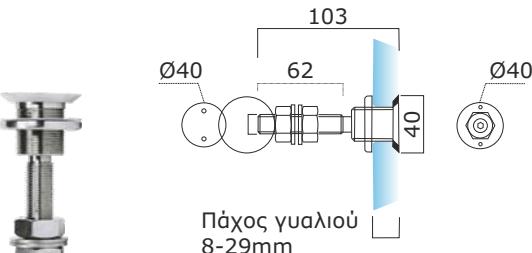


OXIDAL
your_project_partner

6815



Βίδα planar φρεζάτη
Κατόπιν παραγγελίας

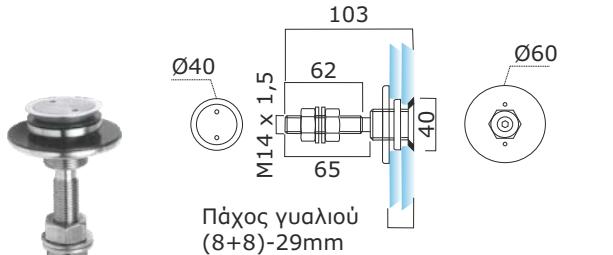


OXIDAL
your_project_partner

6817



Βίδα planar φρεζάτη
Κατόπιν παραγγελίας

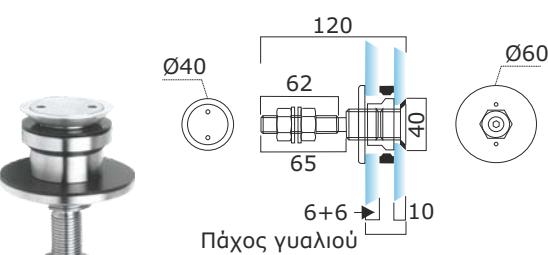


OXIDAL
your_project_partner

6816




Planar τετραπλό

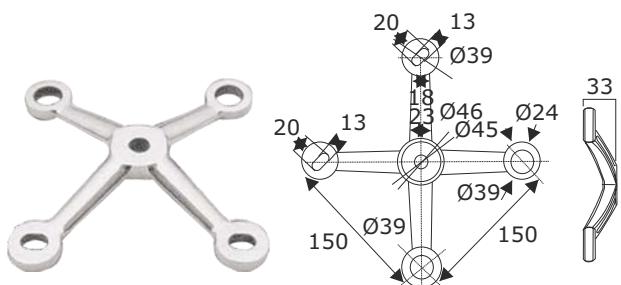


8440

Planar τριπλό

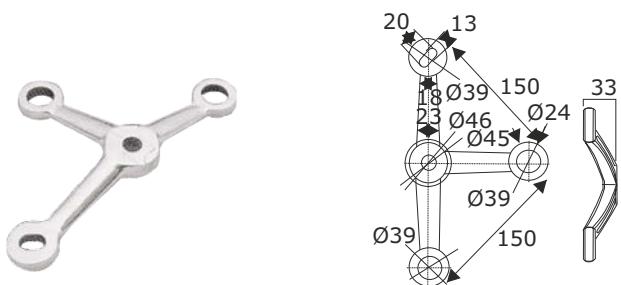


8441

Planar διπλό

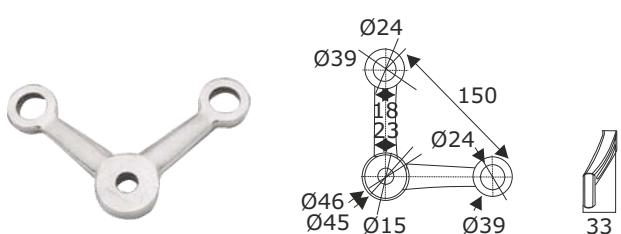


8442

Planar διπλό

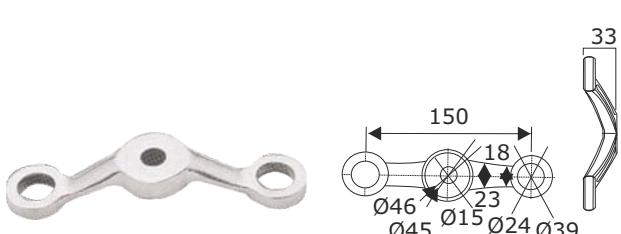


8443

Planar μονό

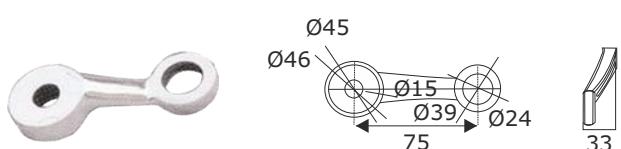


8444

Planar μονό

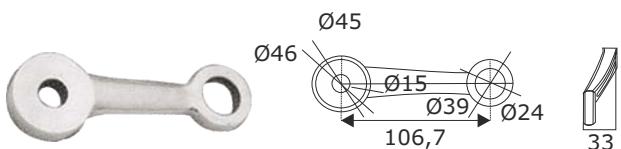


8445

Βιδα planar φρεζάτη

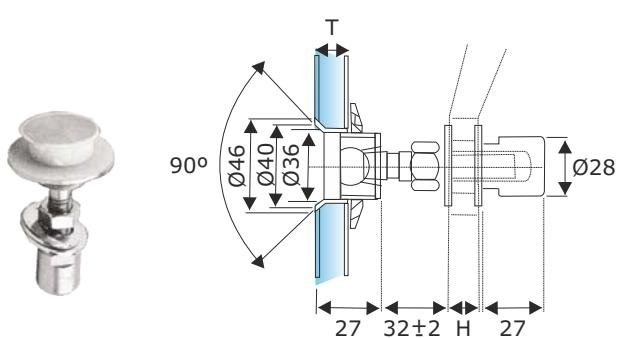

8446

Βιδα planar επιπέδη

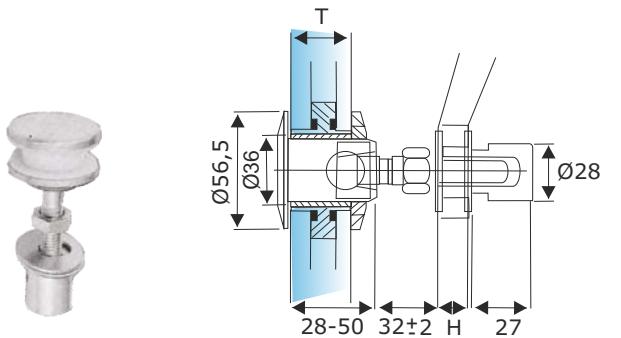


8447

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ

Εξάρτημα ανάρτησης συρματόσκοινου

outdoor



6787

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**

01 02



Με σταθεροποιητή 7061



Με τεντοτήρα 7063



7062

Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**

01 02



Με στήριγμα 6125 για 5 ή 10mm μονόπλευρο ή διπλεύρο γυαλί

Mάγος



Με ροδέλα 7064 Ø18

Σταθεροποιητής



7061

Τεντοτήρας



7063

Συρματόσχοινο πάχους 2mm




6992

**7061
7063**


Υλικό **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**

01 02

Εφαρμογές

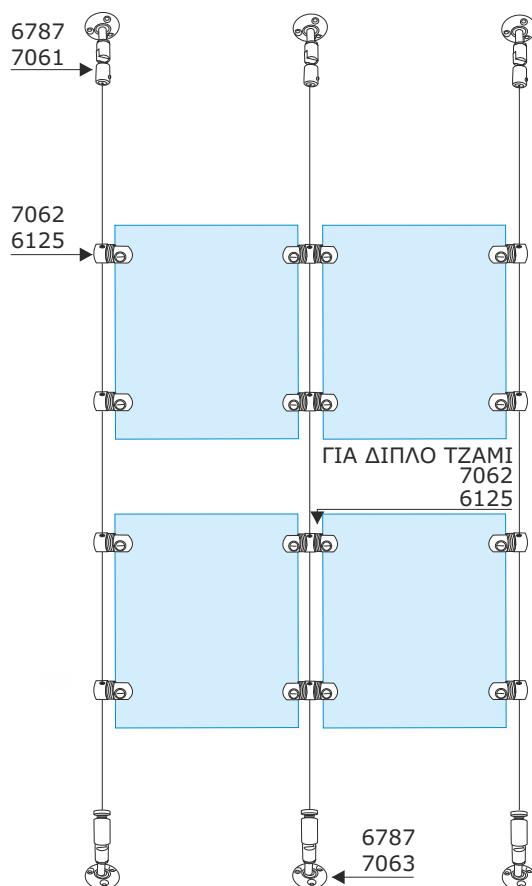


«Βαρελάκια» ανοιχτά




Κατάλληλα για οριζόντια και πλευρική στήριξη

6162


Με τρύπα στο σταθερό γυαλί



6163




6160




Z6163


Σιδερένιο 02



6166

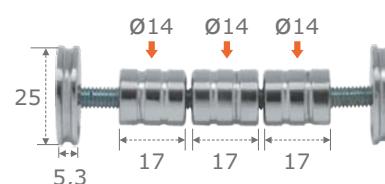

6167



6158




6164

Με τάπα

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09 / Τρύπα στο γυαλί:  ή επικόλληση UV

Κατάλληλα για οριζόντια και πλευρική στήριξη

«Βαρελάκια» κλειστά




6150



Z6156

Σιδερένιο με διακοσμητική τάπα 02




6157

Διπλό




Z6157

Σιδερένιο 02



6156

Με διακοσμητική τάπα.
Με τρύπα στο σταθερό γυαλί

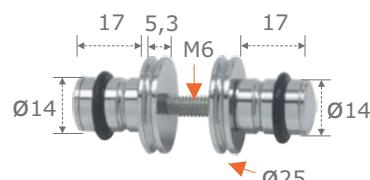

6165

Με τάπες Ø25

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09 / Τρύπα στο γυαλί:  ή επικόλληση UV

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διακοσμητικές τάπες στήριξης καθρέπτη



outward




Υλικό: ZAMAK / 01 02 / Τρύπα στο γυαλί:

Τάπες στήριξης καθρέπτη



Υλικό: ZAMAK / 01 02 06 / Τρύπα στο γυαλί:

Διακοσμητικές τάπες Ø6



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09 / Τρύπα στο γυαλί:



Κατάλληλο για στήριξη ραφιών
ξύλου & βιτρίνας



Στήριγμα καθρέπτη γωνιακό κρυφό



6270

Υλικό ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ

Στηρίγματα καθρέπτη



6280 Στήριγμα «Ζ»

6281 Στήριγμα «Γ»

Υλικό ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών
ξύλου & βιτρίνας

Στηρίγματα καθρέπτη γωνιακά



6291

6292

6293

Υλικό ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών
ξύλου & βιτρίνας

Στήριγμα ελατηρίου 4τμχ



T6290

Υλικό ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ



Ø 30 χωρις τρύπα στο γυαλί
Πλευρική στήριξη

Στήριγμα διαιρούμενο καθρέπτη
με απόσταση από τον τοίχο
για 5 mm γυαλί




Σ6351

Υλικό	ZAMAK
• •	5 mm
01 02	



6351 Στήριγμα
6239 Προσθήκη
6352 Ροδέλα


Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5 mm
01 02 06 09	



Προσθήκη για
10 mm γυαλί






Ροδέλα για απόσταση
από τον τοίχο



Διαιρούμενο χωρις τρύπα στο γυαλί
Κατάλληλο για πλευρική στήριξη καθρέπτη

6866

Υλικό	ZAMAK
• •	5 mm
01 02	



Ø 40 χωρις τρύπα στο γυαλί
Γωνιακή στήριξη καθρέπτη

6363

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5 mm
01 02 06 09	




Ø 25 χωρις τρύπα στο γυαλί
Πλευρική στήριξη καθρέπτη

Στήριγμα διαιρούμενο καθρέπτη
για 5 mm γυαλί




7795

ΥΛΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 5 mm
01 02 06 09




Με απόσταση 7, 12, 20 mm από
τον τοίχο



Χωρις τρύπα στο γυαλί


Στηρίγματα καθρέπτη για 5 mm γυαλί



7796



7797



7798


7796 «Ζ»

7797 «Π»


7798 «Π»

ΥΛΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•||• 5 mm
01 02 06 09


Συστήματα ανάρτησης και στήριξης καθρέπτη



6725



6706



7849


6725 10 x 15

6706 6 x 15

7849 6 x 7,5

ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

Πλαισια - βάση στήριξης καθρέπτη

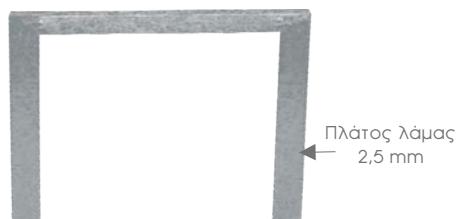


6724 33 x 60

6971 50 x 70

ΥΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

Αλουμίνια στήριξης καθρέπτη



6733 L 100 cm

6709 L 80 cm

6707 L 60 cm

6727 L 45 cm

6728 L 23 cm

6729 L 10 cm

6730 L 3 cm

Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



7850

7851

Υλικό ΓΑΛ. ΛΑΜΑΡΙΝΑ

Περιστρεφόμενη βάση TV

Σιδηρος ηλεκτροστατικά βαμμένος



T6732 260x260

T6744 200x200

Υλικό ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ



9073
Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ


Αντίκρισμα μαγνήτου με άρθρωση

Κατάλληλο για τα μαγνητικά stop με κωδικό
9060 - 7074 - 6028 - 9071 - 9072


ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ «STOP» ΠΟΡΤΑΣ




Μαγνήτης κουμπωτός μονός
Κατάλληλο για βιτρίνες, ντουλάπια, πόρτες και δάπεδα

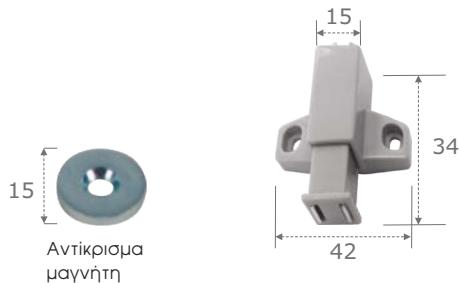
9051


Μαγνήτης κουμπωτός διπλός
Κατάλληλο για βιτρίνες, ντουλάπια, πόρτες και δάπεδα

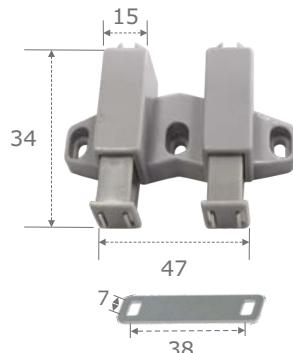
9052

Μαγνήτης κουμπωτός μονός
Κατάλληλο για βιτρίνες, ντουλάπια, πόρτες και δάπεδα

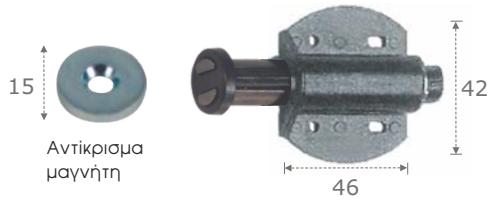
9064


Μαγνήτης κουμπωτός διπλός
Κατάλληλο για βιτρίνες, ντουλάπια, πόρτες και δάπεδα

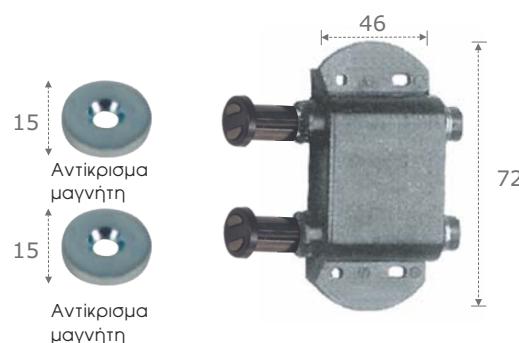
9063

Μαγνήτης πόρτας κουμπωτός Ø10
Κατάλληλο για βιτρίνες, ντουλάπια, πόρτες και δάπεδα


9048

Σύρτης κουμπωτός «Μανταλάκι»
Κατάλληλο για βιτρίνες, ντουλάπια, πόρτες και δάπεδα

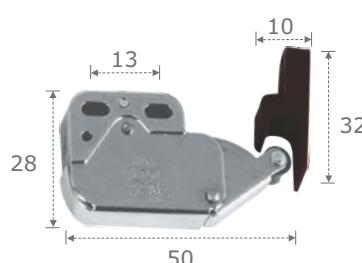
6504

Αντικρίσματα μαγνήτη



6258



6254


21

14


- 6258** Για 10 mm γυαλί
6254 Για 5 mm γυαλί
6536 Για 6 & 8 mm γυαλί




9053



7800



7801



7802

Αντικρίσμα μαγνήτη

Πάχος 5,2

Μαγνήτης στρογγυλός

Κατάλληλο για βιτρίνες, ντουλάπια, πόρτες και δάπεδα



9045



9046


9045 Με υποδοχή Ø10,5**9046** Με βάση 11x11

9058

ΖΑΜΑΚ

Αντικρίσμα μαγνήτη

Μαγνήτης παραλληλόγραφος

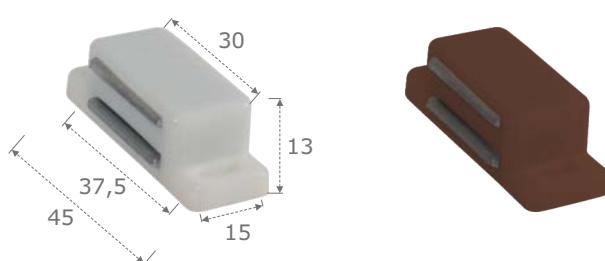Κατάλληλο για βιτρίνες, ντουλάπια, πόρτες και δάπεδα.
Αποχρώσεις: Λευκό, καφέ

9065

Στήριγμα «Μύλι» για 5-8 mm γυαλί

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας



6140

Υλικό ZAMAK
01 02 06



Στήριγμα «Μύλι» με πύρο για 5-8 mm γυαλί

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας




6141

Υλικό ZAMAK
01 02 06

Στήριγμα επικαθήμενο για 5 mm γυαλί

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας



6443

Υλικό ZAMAK

Στήριγμα επικαθήμενο για 8 mm γυαλί

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας



6445

Υλικό ZAMAK

Στήριγμα επικαθήμενο «Φτυαράκι»

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας



6447

Υλικό ZAMAK



6444

Υλικό ZAMAK

Στήριγμα συρταρωτό σε επικαθήμενο

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας



6309

Υλικό ZAMAK

Βεντουζάκι επικαθήμενο «Πυράκι»

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας




6348

Υλικό ZAMAK

Βεντουζάκι επικαθήμενο μεταλλικό

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας



6438

Υλικό ZAMAK

Βεντουζάκια επικαθήμενα

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας




6319

T6319

Υλικό ZAMAK


01 02

Στήριγμα καθρεπτόφυλλων «Χούφτα»



6446


Στήριγμα ραφιού βιδωτό πλαστικό



6294

Βεντουζάκι επικαθήμενο μεταλλικό

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας




6439

Υλικό ZAMAK

Στηρίγματα ραφιών

Ελαφρού τύπου. Υλικό ορείχαλκος.

Κατάλληλα για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας




6235

01 02 06 09




6176

01 02 06 09



6230

01 02 06 09



6243

01 02 06 09


Στήριγμα ραφιού πλαστικό «Τρουκ»

Κατάλληλο για στήριξη ραφιών ξύλου & βιτρίνας



6295

Βεντουζάκια κρυστάλλων



6441



6442 / T6442

6441


6442

$\varnothing 15 \& 25$

T6442


$\varnothing 15$

Στήριγμα τζακιού
Κατόπιν παραγγελίας

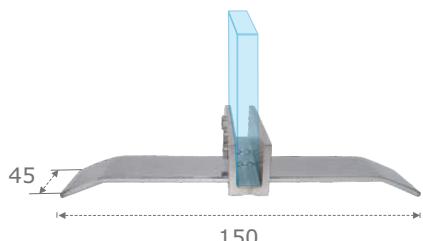


6232

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-10 mm
	01 02 06 09




8313

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-10 mm
	01 02 06 09

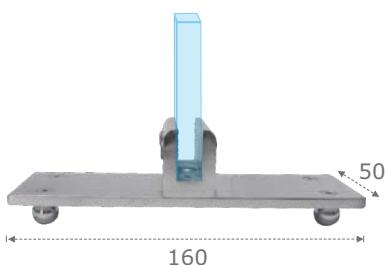


8310

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-10 mm
	01 02 06 09

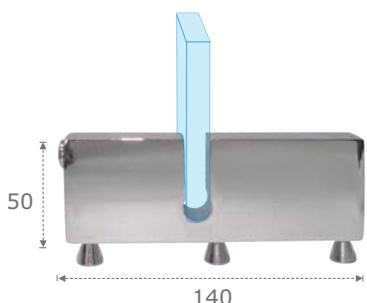

8307

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-10 mm
	01 02 06 09

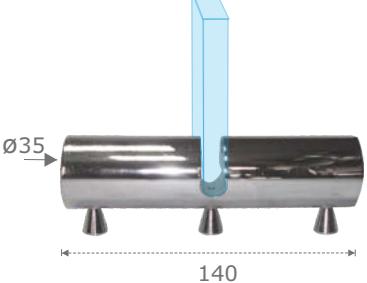


8306

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-10 mm
	01 02 06 09


Στήριγμα τζακιού
Κατόπιν παραγγελίας

Στήριγμα τζακιού με πάχος λάμας 3 mm
Κατόπιν παραγγελίας




8311

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-10 mm
	01 02 06 09



6448

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - INOX 304
• •	5-10 mm
	01 02




Στήριγμα τζακιού με πάχος λάμας 10 mm
Κατόπιν παραγγελίας

7789

Υλικό	INOX 304
• •	5-10 mm
	01 02 06 09

Δυνατότητα κατασκευής σε επιθυμητές διαστάσεις.

Στήριγμα τζακιού
Κατόπιν παραγγελίας



7748

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - INOX 304
• •	5-10 mm
	01 02 06 09



Στήριγμα τζακιού με πάχος λάμας 5 mm
Κατόπιν παραγγελίας

7747

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - INOX 304
• •	5-10 mm
	01 02 06 09

Πόμολο τόξο
Κατόπιν παραγγελίας



5207

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-10 mm
	01 02 06 09

Συνδυάζεται με τα στηρίγματα τζακιού
6232, 8313, 8310, 8307, 8306, 8311,
6448, 7789, 7748, 7745

Πόμολο τόξο με στήριγμα 6115
Κατόπιν παραγγελίας



5208

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5-10 mm
	01 02 06 09

Γυάλινα προστατευτικά τζακιού σε ειδικές διαστάσεις
Κατόπιν παραγγελίας




ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ

Φινιστρίνι γυάλινης πόρτας στρογγυλό
Εσωτερικό άνοιγμα 160 mm




Τρύπα στο
γυαλί



6735

Υλικό	INOX 304
	02



ΠΟΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Προσαρμογή τάπας αλουμινίου - INOX για επικόλληση UV

Πόδια για γυαλί ή ξύλο



6633 Z6633

Υλικό	OPEIXAΛΚΟΣ	ZAMAK	
01	02	06	09



6640

Υλικό	OPEIXAΛΚΟΣ		
01	02	06	09



6505 Z6505

Υλικό	OPEIXAΛΚΟΣ	ZAMAK	
01	02	06	09



6641

Υλικό	OPEIXAΛΚΟΣ		
01	02	06	09

σπηριγματα



T7681 Ø38 - L 100
T7682 Ø38 - L 150
T7683 Ø50 - L 100
T7684 Ø50 - L 150

Υλικό	ZAMAK
01	02



7646 L 200
7645 L 100
7644 L 60

Υλικό	INOX 304
01	02

Πόδια για ξύλο



6635

Υλικό	ZAMAK
01	02



6634

Υλικό	ZAMAK
01	02



Σ6648

Υλικό	ZAMAK
01	02




6636

Υλικό	ZAMAK
01	02



6637

Υλικό	ZAMAK
01	02



6643

Υλικό	OPEIXAΛΚΟΣ		
01	02	06	09



Πόδια για ξύλο

710-740

6649 Ø60

6610 Ø76

Ø	60
L	710 - 740 mm
Υλικό	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
	01 02



Πόδια για γυαλί

710-740

6627
7679*

6676
7678*

Ø	60	76
L	710-740 mm	710-740 mm
Υλικό	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
	01 02	01 02

*Για φλάντζα Ø380 - 480



Πόδι κωνικό για γυαλί

710-720

7639

Ø	60 - 32
L	710 - 720 mm
Υλικό	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
	01 02



Πόδι κωνικό για ξύλο

710-720

7640

Ø	60 - 32
L	710 - 720 mm
Υλικό	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
	01 02



Πόδι για ξύλο

410-440

7641

Ø	76
L	410 - 440 mm
Υλικό	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
	01 02



Πόδια για γυαλί

410-440

7642 Ø 76

Ø	76
L	410 - 440 mm
Υλικό	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
	01 02



Πόδι για ξύλο

200-220

7643

Ø	60
L	200 - 220 mm
Υλικό	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
	01 02



Πόδια λοξά

7647 Για γυαλί

7648 Για ξύλο

Ø	50
L	200 mm
Υλικό	ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
	01 02

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Φλάντζα Ø38



7631
 Ø 380
 Υλικό ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
01 02

Φλάντζα Ø48



7632
 Ø 480
 Υλικό ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
01 02

Φλάντζα Ø38



7633
 Ø 380
 Υλικό ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
01 02

Φλάντζα Ø48



7634
 Ø 480
 Υλικό ΣΙΔΗΡ. ΕΠΙΝΙΚ.
01 02

Τάπες INOX 304



7611 Ø35
7612 Ø50
7613 Ø65
7614 Ø80


Εφαρμογή



Ρόδα μεταλλική για ξύλο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας $\varnothing 50$. Μέγιστο βάρος αντοχής 20kg ανά τεμάχιο




6196

Ρόδα μεταλλική για γυαλί

Προσαρμογή τάπας αλουμινίου - INOX για επικόλληση UV

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας $\varnothing 50$. Μέγιστο βάρος αντοχής 20kg ανά τεμάχιο




6198

Ρόδα μεταλλική για ξύλο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας $\varnothing 75$. Μέγιστο βάρος αντοχής 40kg ανά τεμάχιο



6608

Ρόδα μεταλλική για ξύλο


Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας $\varnothing 75$. Μέγιστο βάρος αντοχής 40kg ανά τεμάχιο

Ρόδα μεταλλική για ξύλο με φρένο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας $\varnothing 50$. Μέγιστο βάρος αντοχής 20kg ανά τεμάχιο




6197

Ρόδα μεταλλική για γυαλί με φρένο

Προσαρμογή τάπας αλουμινίου - INOX για επικόλληση UV

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας $\varnothing 50$. Μέγιστο βάρος αντοχής 20kg ανά τεμάχιο



6199


Ρόδα μεταλλική για ξύλο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Ρόδα μεταλλική για ξύλο με φρένο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας $\varnothing 75$. Μέγιστο βάρος αντοχής 40kg ανά τεμάχιο



6609


Ρόδα μεταλλική για ξύλο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων


Ρόδα μεταλλική για ξύλο με φρένο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας $\varnothing 75$. Μέγιστο βάρος αντοχής 40kg ανά τεμάχιο



7002



7003

Ρόδα πλαστική για ξύλο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφειων
Διάμετρος ρόδας Ø80. Μέγιστο βάρος αντοχής 25kg ανά τεμάχιο



6203

Ρόδα πλαστική για γυαλί


Προσαρμογή τάπας αλουμινίου - INOX για επικόλληση UV
Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφειων
Διάμετρος ρόδας Ø80. Μέγιστο βάρος αντοχής 25kg ανά τεμάχιο



6207

Ρόδα πλαστική για γυαλί

Προσαρμογή τάπας αλουμινίου - INOX για επικόλληση UV
Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφειων
Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 30kg ανά τεμάχιο



6219

Ρόδα πλαστική για ξύλο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφειων
Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 30kg ανά τεμάχιο



6326

Ρόδα πλαστική για ξύλο με φρένο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφειων
Διάμετρος ρόδας Ø80. Μέγιστο βάρος αντοχής 25kg ανά τεμάχιο



6205

Ρόδα πλαστική για γυαλί με φρένο

Προσαρμογή τάπας αλουμινίου - INOX για επικόλληση UV
Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφειων
Διάμετρος ρόδας Ø80. Μέγιστο βάρος αντοχής 25kg ανά τεμάχιο



6209

Ρόδα πλαστική για γυαλί με φρένο

Προσαρμογή τάπας αλουμινίου - INOX για επικόλληση UV
Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφειων
Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 30kg ανά τεμάχιο



6257

Ρόδα πλαστική για ξύλο με φρένο

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφειων
Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 30kg ανά τεμάχιο




6347

101

Ρόδα πλαστική για γυαλί

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 30kg ανά τεμάχιο




6343

Ρόδα πλαστική με φρένο για γυαλί

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 30kg ανά τεμάχιο




6344

Ρόδα σφαιρική με βίδα

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 50kg ανά τεμάχιο




6327

Ρόδα σφαιρική με τάπα αλουμινίου

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 50kg ανά τεμάχιο




6342

Σύνδεσμος - Γωνία (6301) με ρόδα πλαστική με φρένο

Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες, τραπέζια

Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 20kg ανά τεμάχιο




6311

Σύνδεσμος - Ταφ (6302) με ρόδα πλαστική με φρένο

Κατάλληλο για ραφιέρες, βιτρίνες, τραπέζια

Διάμετρος ρόδας Ø50. Μέγιστο βάρος αντοχής 20kg ανά τεμάχιο




6310

Ροδάκι πλαστικό για ξύλινη επιφάνεια

Κατάλληλη για στήριξη επιπλων - γραφείων

Διάμετρος ρόδας Ø25. Μέγιστο βάρος αντοχής 10kg ανά τεμάχιο



7601

Άγκιστρο μονό



8730 INOX

Άγκιστρο διπλό



8731 INOX

Πετσετοθήκη μονή



8736 INOX

Διαθέσιμη διάσταση
500 mm

Πετσετοθήκη διπλή



8735 INOX

Διαθέσιμη διάσταση
500 mm

Ράφι εταζέρας



8734 INOX

Διαθέσιμη διάσταση
500 mm

Ποτηροθήκη




8733 INOX

Χαρτοθήκη



8732 INOX

Παρέχεται η δυνατότητα βαφής των αξεσουάρ μπάνιου σε οποιοδήποτε φινίρισμα ηλεκτροστατικής βαφής (Ral)

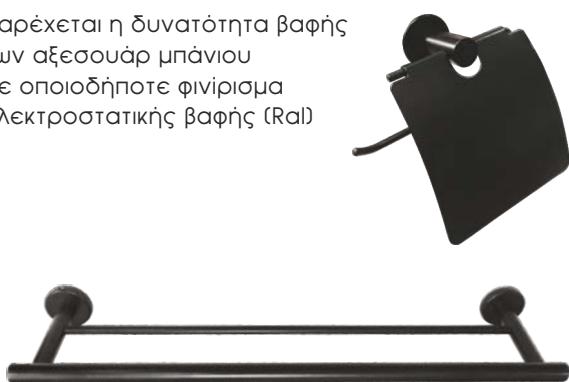



μεντεσέδες

ελεύθεροι

θέσεως

φορετοί

μηχανισμοί δαπέδου

κασετίνες

επιδαπέδιοι μηχανισμοί


pivot

μύλι

σούστες

μπάζες

μεντεσέδες

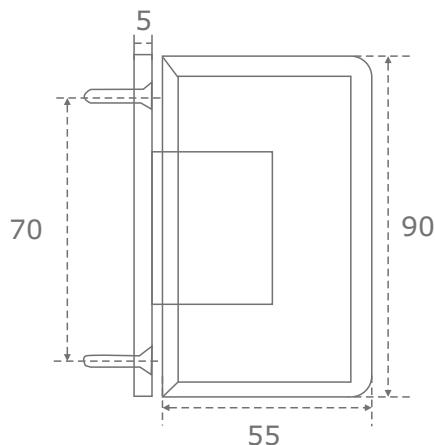


Μεντεσές «μύλι» (κέντρο πίρος)



6506 5 mm

6507 10 mm

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
5 ή 10 mm
max 5 kg
01 02 06 09




Συνδυάζεται
με γωνία 6056




6510

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
5 ή 10 mm
8 kg
01 02 06 09




T6510

Υλικό INOX
5 ή 10 mm
8 kg
01 02

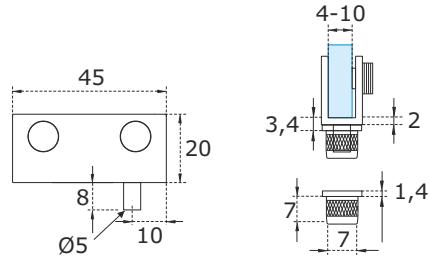

6511

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
5 ή 10 mm
10 kg
01 02 06 09

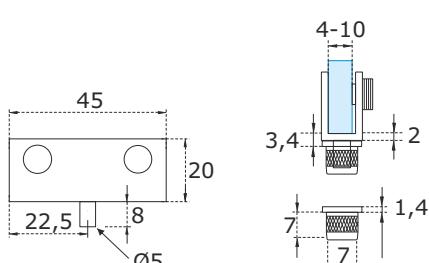


Μεντεσές μικρός «μύλι» δεξι - αριστερό



emusa

6141


Υλικό	ZAMAK
→ ←	5 - 8 mm
max kg	2,5 kg
	01 02 06



oSenia®


Σ6510

Υλικό	ZAMAK
→ ←	5 mm
max kg	6 kg
	01




6249

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5 - 6 mm
max kg	12 kg
	01 02 06 09

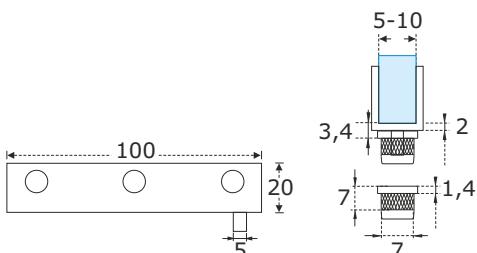

6513

Υλικό	ZAMAK
→ ←	5 - 6 mm
max kg	2,5 kg
	06 08

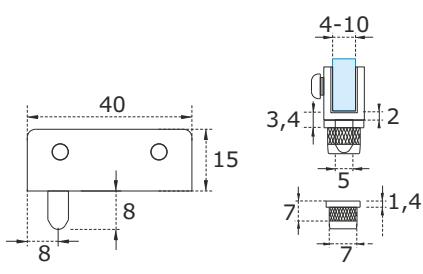



Μεντεσές «μύλι» βαρέως τύπου δεξι - αριστερό

Συνδυάζεται
με γωνία 6175




6514

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	8 - 10 mm
■	15 kg
01 02 06 09	

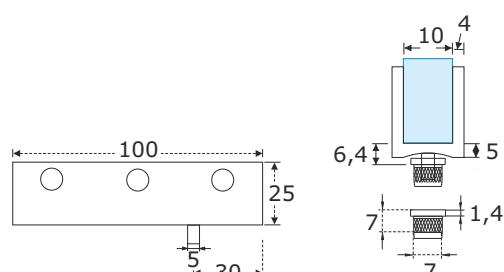


Λαμάκι - βάση στήριξης μεντεσέ «μύλι»



6057

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - ΙΝΟΧ
01 02 06 09	




Γωνία - βάση στήριξης μεντεσέ «μύλι»



6175 30 mm
6056 25 mm

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - ΙΝΟΧ
01 02 06 09	

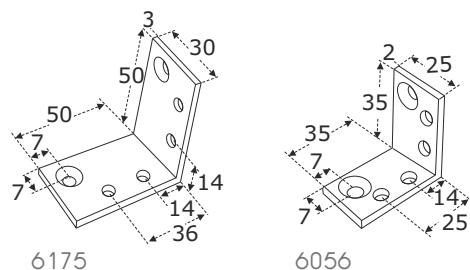


Λαμάκι στήριξης μεντεσέ «μύλι»



6994

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - ΙΝΟΧ
01 02 06 09	

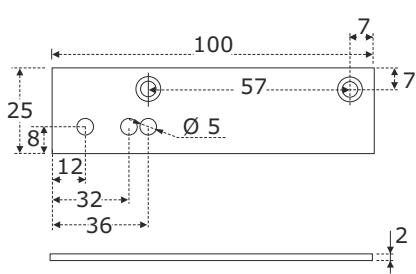


Μεντεσέδες περιστροφής



6118
6117
6104

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
ΑΙΓΑΙ	5 ή 10 mm
ΒΑΛΑΝΕΙΑ	8 kg
ΕΠΙΛΟΓΗ	01 02 06 09

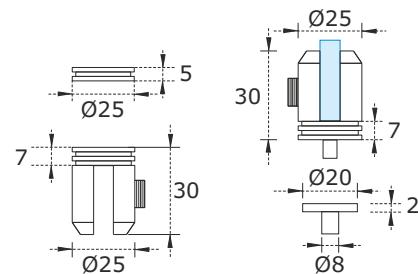


μεντεσέδες


Μεντεσές «μύλι» με μία τρύπα Ø15 & γωνία στήριξης 6175 (σελ. 108)



Τρύπα στο γυαλί



6519




ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - INOX
ΑΙΓΑΙ	5 - 10 mm
ΒΑΛΑΝΕΙΑ	10 kg
ΕΠΙΛΟΓΗ	01 02 06 09



Μεντεσές «μύλι» με δύο τρύπες Ø15 & λαμάκι στήριξης 6994 (σελ. 108)




Τρύπα στο γυαλί



6512

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - INOX
ΑΙΓΑΙ	5 - 10 mm
ΒΑΛΑΝΕΙΑ	25 kg
ΕΠΙΛΟΓΗ	01 02 06 09



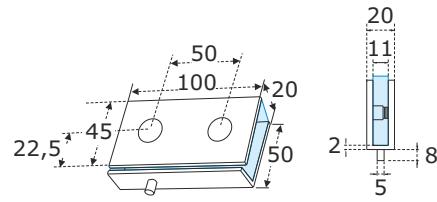


Μεντεσές βιτρίνας «μύλι» διαιρούμενος οροφής - δαπέδου (τοίχο - γυαλί)



6108

Υλικό	ZAMAK
→ ←	5 mm
max	10 kg
01 02	



Ρύθμιση πίρου





OXIDAL
your_project_partner

6592

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	6-8 mm
max	15 kg
01 03	



Τρύπα - εγκοπή στο γυαλί



Ρύθμιση πίρου




OXIDAL
your_project_partner

6503

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	6-8 mm
max	15 kg
01 03	



Τρύπα - εγκοπή στο γυαλί



6070





6070

γυαλί - γυαλί


6072

τοίχο - γυαλί

Υλικό	INOX - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	8 kg
01 02	



Μεντεσές βιτρίνας με επικόλληση UV
έξω πόρτα (γυαλί - γυαλί)

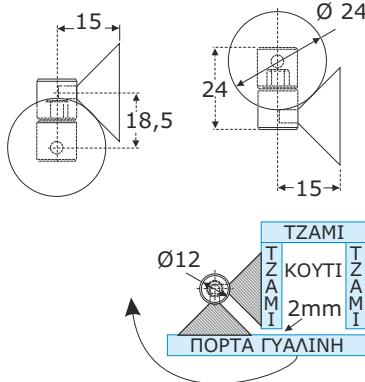


6500

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - ΙΝΟΧ
10 kg
01 02 06




Μεντεσές βιτρίνας με επικόλληση UV
μέσα πόρτα (τοίχο ή γυαλί)





6508

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - ΙΝΟΧ
18 kg
01 02 06




Μεντεσές βιτρίνας με επικόλληση UV
έξω πόρτα - μέσα πόρτα (τοίχο - γυαλί)



6502

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
10 kg
01 02 06 09






6058

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
5 - 10 mm
10 kg
01 02 06 09





Μεντεσές βιτρίνας με επικόλληση UV
έξω πόρτα - μέσα πόρτα (γυαλί - γυαλί)



6059

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
8 kg
01 02 06 09



6060


Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
8 kg
01 02 06 09



Μεντεσές 90° με γόνατο μέσα πόρτα - τρύπα Ø26 mm



SALICE



6529 SALICE
T6529 ΚΙΚαζα
hellas sa


$$H = -4,5 + K + A$$

K = 5,5 mm	H = 3	A = 2 mm
K = 6 mm	H = 3	A = 1,5 mm
K = 6,5 mm	H = 3	A = 1 mm

Μεντεσές 90° με γόνατο έξω πόρτα - τρύπα Ø26 mm



SALICE



6524 SALICE
T6524 ΚΙΚαζα
hellas sa


$$H = -3,5 + K - D$$

K = 5,5 mm	H = 3	D = 6 mm
K = 6 mm	H = 3	D = 6,5 mm
K = 6,5 mm	H = 3	D = 7 mm

Μεντεσές 90° έξω πόρτα (ίσιος) - τρύπα Ø26 mm



SALICE



6530 SALICE
T6530 ΚΙΚαζα
hellas sa


$$H = 12,5 + K - D$$

K = 5,5 mm	H = 3	D = 15 mm
K = 6 mm	H = 3	D = 15,5 mm
K = 6,5 mm	H = 3	D = 16 mm

Μεντεσές 45° για πλαινό ίσιο - τρύπα Ø26 mm



SALICE



6073 SALICE

Διακοσμητικά καλύμματα οβάλ 36 x 33 mm

6539



30
36

6534




6533



6531



Τρύπα
στο γυαλί



4 - 6 mm
8 kg
01 02 06 08

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- S = Πλάχιο πλαινού (ξύλου) του κουτιού
- D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας στο πλαινό
- T = Πάχος πόρτας
- L = Απόσταση - αέρας της πόρτας απ' το κουτί
- H = Ύψος βάσης μεντεσέ
- A = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση για να ανοίξει η πόρτα
- K = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας έως την άκρη της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι)

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ - ΦΟΡΕΤΟΙ


Μεντεσές κουμπωτός - φορετός μέσα πόρτα



Σ6516

osena®

Υλικό	ZAMAK
Απόσταση	4 - 6 mm
Βάρος	8 kg
Κωδ.	01 02

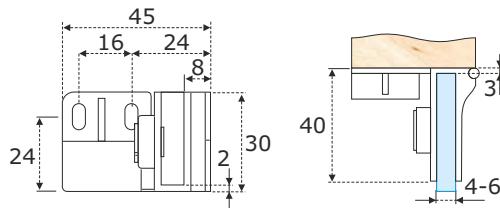


μεντεσέδες



6525

emuca


Υλικό	ZAMAK
Απόσταση	4 - 6 mm
Βάρος	8 kg
Κωδ.	01 02 06

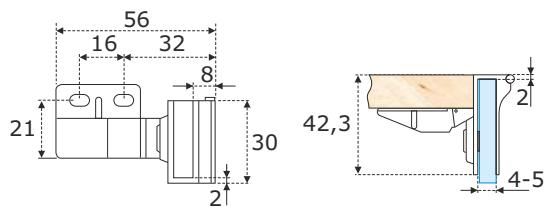

6515


samet soul of furniture

Υλικό	ZAMAK
Απόσταση	4 - 6 mm
Βάρος	4 kg
Απόσταση	350 mm
Κωδ.	06

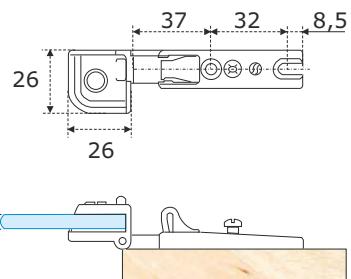

6109

Υλικό	ZAMAK
Απόσταση	6 - 8 mm
Βάρος	8 kg
Κωδ.	01 02



Μεντεσέδες μικροί ελεύθεροι - φορετοί έξω πόρτα - μέσα πόρτα (γυαλί - γυαλί)



Έξω πόρτα




Μέσα πόρτα

6063
5x5 γυαλί

Έξω πόρτα



Μέσα πόρτα



6062
5x10 γυαλί


Έξω πόρτα

Μέσα πόρτα



6063 5x5 γυαλί
6062 5x10 γυαλί

Υλικό
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
5 kg
01 02 06 09



Μεντεσέδες ελεύθεροι φορετοί 90° έξω πόρτα - μέσα πόρτα (γυαλί - γυαλί)





Έξω πόρτα






Μέσα πόρτα

6528
5x5 γυαλί




6550
5x10 γυαλί






6528 5x5 γυαλί
6550 5x10 γυαλί
6064 10x10 γυαλί

Υλικό
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
8 kg
01 02 06 09



6064
10x10 γυαλί





Μεντεσές ελεύθερος - φορετός 180° - 360° (γυαλί - γυαλί)



6551





6069
Με τρύπες στη
μεριά του πίρου



6551
6069

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
max	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
	8 kg







μεντεσέδες

Μεντεσές ελεύθερος - φορετός 180° - 360° αναδιπλωση (γυαλί - γυαλί)



6552

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
max	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
	8 kg




Μεντεσές ελεύθερος - φορετός 135° - 360° αναδιπλωση (γυαλί - γυαλί)





6065

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
max	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
	8 kg





Αναδιπλωση




Μεντεσές μικρός ελεύθερος - φορετός
μέσα πόρτα (τοίχο - γυαλί)


6061



Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5 ή 10 mm
max kg	5 kg
01 02 06 09	

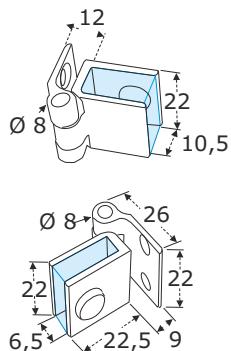
6527

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	7,5 kg
max kg	01 02 06 09





Μεντεσές ελεύθερος - φορετός 90°
έξω πόρτα - μέσα πόρτα (γυαλί - γυαλί)


6521


Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5x5 - 10x5 - 10x10 mm
max kg	8 kg


6520

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5x5 - 10x5 - 10x10 mm
max kg	8 kg




Μεντεσές ελεύθερος - φορετός
μέσα πόρτα (τοίχο - γυαλί)


6522

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5 ή 10 mm
max kg	8 kg


6518

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5 ή 10 mm
max kg	8 kg






ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ Ø10

Μεντεσές με μια τρύπα Ø 10 έξω πόρτα - μέσα πόρτα (γυαλί - γυαλί)
Κατόπιν παραγγελίας



6526

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
max kg	10 kg
01 02 06 09	






μεντεσέδες






6554

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
max kg	10 kg
01 02 06 09	






6556

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
max kg	10 kg
01 02 06 09	



6557

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
max kg	10 kg
01 02 06 09	



Μεντεσές με μια τρύπα Ø 10 έξω πόρτα - μέσα πόρτα (γυαλί - γυαλί)
Κατόπιν παραγγελίας




6555


ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
max	10 kg
	01 02 06 09



Τρύπα στο γυαλί
Ø 10



5-10



22,5

Μεντεσές ελεύθερος με δύο τρύπες Ø 10 έξω πόρτα - μέσα πόρτα (γυαλί - γυαλί)
Κατόπιν παραγγελίας




6558


ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
max	10 kg
	01 02 06 09



Τρύπες στο γυαλί
Ø 10



5-10



35

Μεντεσές ελεύθερος με μια τρύπα Ø 10 έξω πόρτα - μέσα πόρτα (τοίχο - γυαλί)




6559


ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	5 ή 10 mm
max	10 kg
	01 02 06 09



Τρύπα στο γυαλί
Ø 10



22,5



53

60

22,5

Μεντεσές ελεύθερος με μια τρύπα Ø 18 μέσα πόρτα (τοίχο - γυαλί)




S8598

ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
→ ←	5 - 6 mm
max	8 - 10 kg
	01



Τρύπα στο γυαλί
Ø 18



45

47

47

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ Ø14





Μεντεσές ελεύθερος με μια τρύπα Ø 14 έξω πόρτα - μέσα πόρτα (τοίχο - γυαλί)



8598

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5 - 10 mm
■■■	10 kg
01 02 06 09	





Τρύπα στο γυαλί



8611

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	5x5 - 5x10 - 10x10 mm
■■■	10 kg
01 02 06 09	

Τρύπες στο γυαλί







Μεντεσές ελεύθερος βαρέως τύπου με τρύπες Ø 14 έξω πόρτα - μέσα πόρτα (τοίχο - γυαλί)
Κατόπιν παραγγελίας



6067

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	10 mm
■■■	20 kg
01 02 06 09	

Τρύπες στο γυαλί







Μεντεσές ελεύθερος βαρέως τύπου με τρύπες Ø 14 έξω πόρτα - μέσα πόρτα (γυαλί - γυαλί)
Κατόπιν παραγγελίας



6560

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	10 mm
■■■	20 kg
01 02 06 09	

Τρύπες στο γυαλί







6561

Υλικό	INOX
Απόσταση	10 mm
Βάρος	30 kg
01	02

Τρύπες στο γυαλί

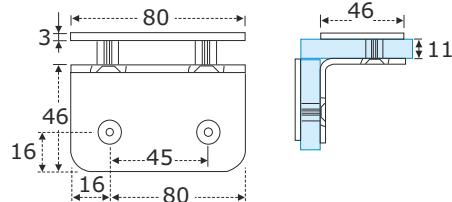



6562

Υλικό	INOX
Απόσταση	10 mm
Βάρος	30 kg
01	02

Στήριγμα σταθερό σύνδεσης 90° (INOX) (τοίχο - γυαλί)

Τρύπες στο γυαλί

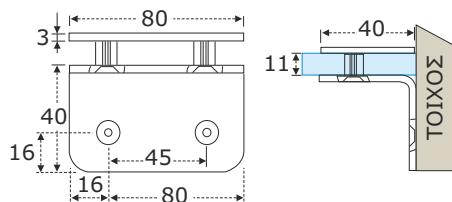



6563

Υλικό	INOX
Απόσταση	10 mm
Βάρος	30 kg
01	02

Μεντεσές ελεύθερος μέσα πόρτα (INOX) (τοίχο - γυαλί)

Τρύπες στο γυαλί





6607

Υλικό	INOX
Απόσταση	10 mm
Βάρος	30 kg
01	02

Μεντεσές ελεύθερος έξω πόρτα (INOX) (τοίχο - γυαλί)



Τρύπες στο γυαλί



6564

Υλικό	INOX
Απόσταση	10 mm
Βάρος	30 kg
01	02

Τρύπες στο γυαλί





Μεντεσές ελεύθερος 135° (INOX) (γυαλί - γυαλί)



6565

Υλικό	INOX
Απόσταση	10 mm
Βάρος	30 kg
Κωδ.	01 02

Τρύπες στο γυαλί



μεντεσέδες



Μεντεσές ελεύθερος 180° - 360° (INOX) (γυαλί - γυαλί)



6566

Υλικό	INOX
Απόσταση	10 mm
Βάρος	30 kg
Κωδ.	01 02

Τρύπες στο γυαλί

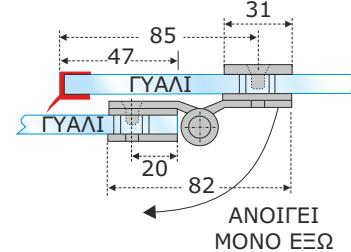


Μεντεσές ελεύθερος 180° αναδιπλωση (INOX) (γυαλί - γυαλί)




6068

Υλικό	INOX
Απόσταση	10 mm
Βάρος	30 kg

Τρύπες στο γυαλί

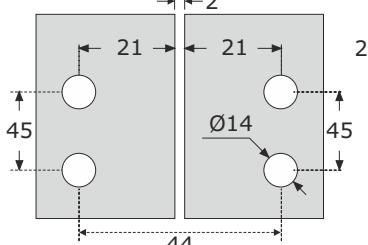

Αναδιπλωση

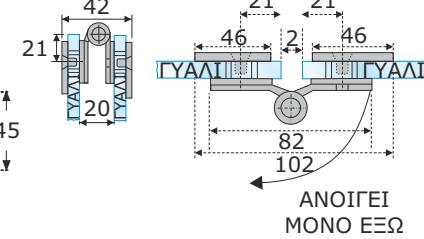



Μεντεσές ελεύθερος (τοίχο - γυαλί)



6099

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
Απόσταση	6 - 12 mm
Βάρος	800 - 1000 mm
Κωδ.	01 02 06



Τρύπες στο γυαλί



6100

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
Απόσταση	6 - 12 mm
Βάρος	800 - 1000 mm
Κωδ.	01 02 06

Τρύπες στο γυαλί



Μεντεσές ελεύθερος στρογγυλός (τοίχο - γυαλί)



OXIDAL
your_project_partner





OXIDAL
your_project_partner
6567

ΧΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ZAMAK
max	6-8-10 mm	6-8-10 mm
kg	25 kg	25 kg

01 02 03 06 01 02

ΠΚαζα
hellas sa
Z6567

Τρύπες στο γυαλί



Στήριγμα σταθερό (τοίχο - γυαλί)






OXIDAL
your_project_partner

6569

ΧΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ZAMAK
max	6-8-10 mm	6-8-10 mm
kg	25 kg	25 kg

01 02 03 06 01 02

Τρύπες στο γυαλί

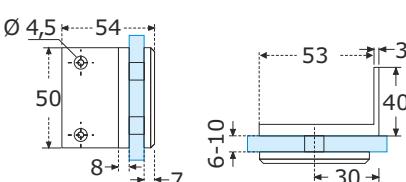

Μεντεσές ελεύθερος στρογγυλός 180° - 360° αναδιπλωση (γυαλί - γυαλί)



OXIDAL
your_project_partner


OXIDAL
your_project_partner
6568

ΧΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ZAMAK
max	6-8-10 mm	6-8-10 mm
kg	25 kg	25 kg



01 02 03 06 01 02

ΠΚαζα
hellas sa
Z6568

Αναδιπλωση



Τρύπες στο γυαλί



Μεντεσές ελεύθερος στρογγυλός 90° (γυαλί - γυαλί)



OXIDAL
your_project_partner




6603

ΧΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ZAMAK
max	6-8-10 mm	6-8-10 mm
kg	25 kg	25 kg

01 02 03 06 01 02



Τρύπες στο γυαλί





Μεντεσές ελεύθερος στρογγυλός (τοίχο - γυαλί)



8610

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	6-8 mm
max kg	25 kg
01 02 06	

Τρύπες στο γυαλί

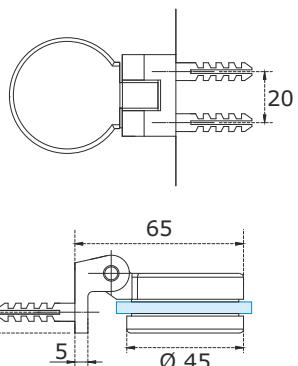

μεντεσέδες

Μεντεσές ελεύθερος στρογγυλός 180° - 360° αναδιπλωση (γυαλί - γυαλί)





8609

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	6-8 mm
max kg	25 kg
01 02 06	

Αναδιπλωση



Τρύπες στο γυαλί

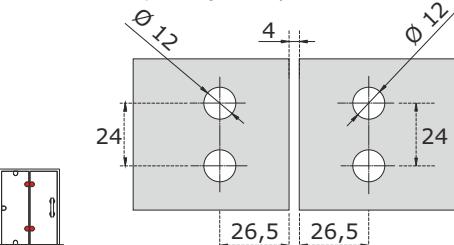

Μεντεσές ελεύθερος πομπέ (τοίχο - γυαλί)





6570

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	8-12 mm
max kg	55 kg
01 02 03 06	

MERONI
SERRATURE

Τρύπες στο γυαλί





6628

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	8-10 mm
max kg	50 kg
01 02 03	



CASNA

Μεντεσές ελεύθερος οβάλ (τοίχο - γυαλί)
Διατίθεται και τετράγωνος με κέντρα - τρύπες 55

Τρύπες στο γυαλί
για τον οβάλ



Τρύπες στο γυαλί
για τον τετράγωνο

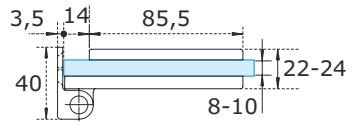

Μεντεσές ελεύθερος ορθογώνιος (τοίχο - γυαλί)





6572

ΥΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	10 - 12 mm
max kg	50 kg
01 02 03 06	

OXIDAL
your_project_partner

Τρύπες στο γυαλί

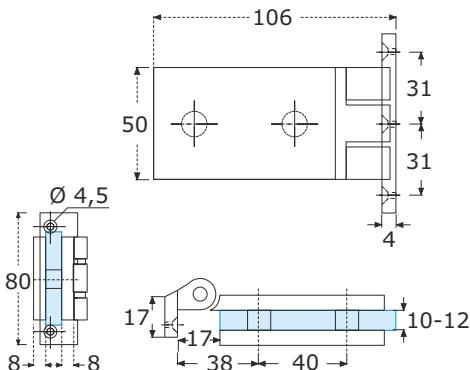


6571


ΥΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	10 - 12 mm
max kg	50 kg
01 02 03 06	

OXIDAL
your_project_partner

Μεντεσές ελεύθερος ορθογώνιος 180° αναδιπλωση (γυαλί - γυαλί)

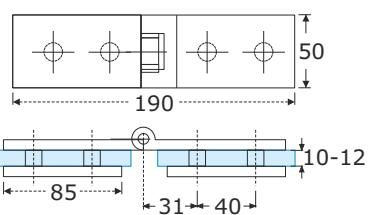

Τρύπες στο γυαλί



Αναδιπλωση




6573



ΥΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	10-12 mm
max kg	35 kg
01 02 03 06	

OXIDAL
your_project_partner

Μεντεσές ελεύθερος ορθογώνιος (τοίχο - γυαλί)

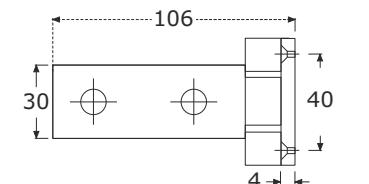

Τρύπες στο γυαλί

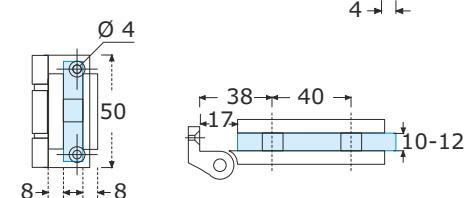


6574


ΥΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	10-12 mm
max kg	35 kg
01 02 03 06	

OXIDAL
your_project_partner

Μεντεσές ελεύθερος ορθογώνιος 180° - 360° αναδιπλωση (γυαλί - γυαλί)

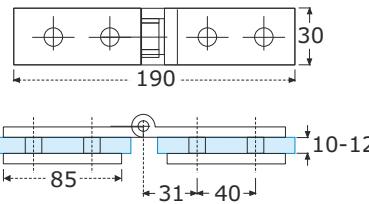

Τρύπες στο γυαλί



Αναδιπλωση




Μεντεσές ελεύθερος ορθογώνιος (τοίχο - γυαλί)





8604 Z8604

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK
10 mm	10 mm	
40 - 45 kg	30 - 35 kg	
01 02 06 09	01 02	

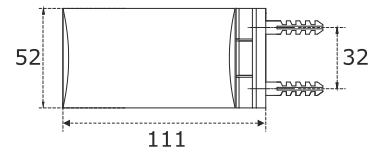


Τρύπες στο γυαλί





8605 Z8605

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK
10 mm	10 mm	
40 - 45 kg	30 - 35 kg	
01 02 06 09	01 02	

Αναδιπλωση




Τρύπες στο γυαλί





8606

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
6-8 mm	
25 kg	
01 02 06	

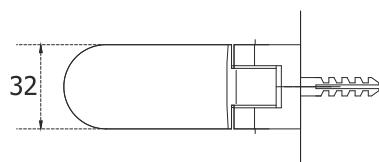


Τρύπες στο γυαλί

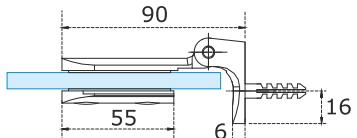



8607

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
6-8 mm	
25 kg	
01 02 06	

Αναδιπλωση



Τρύπες στο γυαλί



Μεντεσές ελεύθερος οβάλ - γόνατο (γυαλί - γυαλί)






8608

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	6-8 mm
kg	12 kg



Τρύπες στο γυαλί



Μεντεσές ελεύθερος οβάλ δεξι - αριστερό βαρέως τύπου μέσα πόρτα (τοίχο - γυαλί)





8612

ΥΛΙΚΟ	INOX
→ ←	10-12 mm
kg	50 kg



Τρύπες στο γυαλί



Τύπου «planar»

8367

Στήριγμα σταθερό
(τοίχο - γυαλί)






8368

Μεντεσές ελεύθερος 90°
(τοίχο - γυαλί)




8369


Μεντεσές ελεύθερος 135°
(γυαλί - γυαλί)

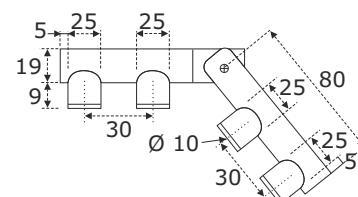


Τρύπα στο γυαλί



Τρύπες στο γυαλί



Τρύπες στο γυαλί




8367



8368



8369




ΥΛΙΚΟ	INOX
→ ←	8 - 12 mm
kg	800 mm

max	50 kg
kg	01 02

8389


Σύνδεσμος δαπέδου - οροφής JOINT

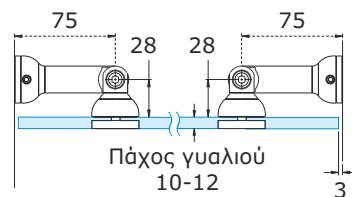

μεντεσέδες

8388

Σύνδεσμος διπλής άρθρωσης JOINT (τοίχο - γυαλί)




8387

Σύνδεσμος διπλής άρθρωσης JOINT




* Οι διαστάσεις μεταβάλλονται ανάλογα με την τοποθέτηση σε μοίρες





8390

Σύνδεσμος τετραπλής άρθρωσης JOINT




* Οι διαστάσεις μεταβάλλονται ανάλογα με την τοποθέτηση σε μοίρες



Υλικό	INOX
Πάχος	10-12 mm
max κα.	50 kg


8381

Στήριγμα άνω συστήματος PIVOT

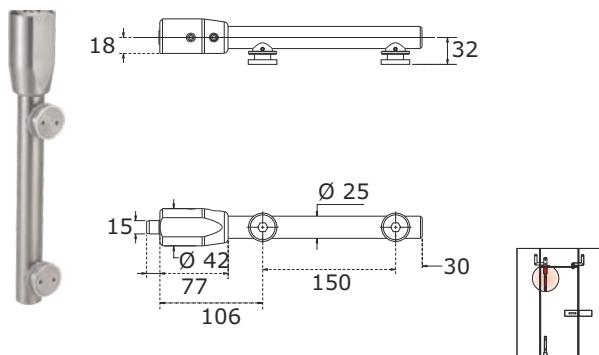


8382

Στήριγμα κάτω συστήματος PIVOT

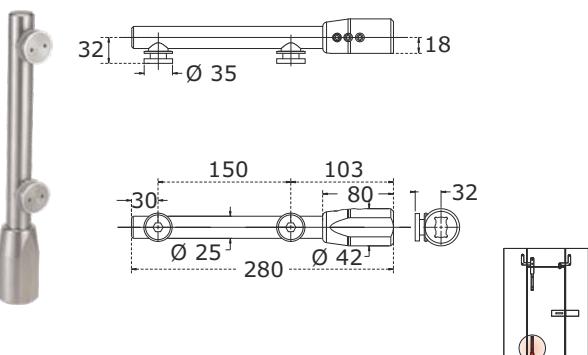


8385

Στήριγμα τριπλό συστήματος PIVOT

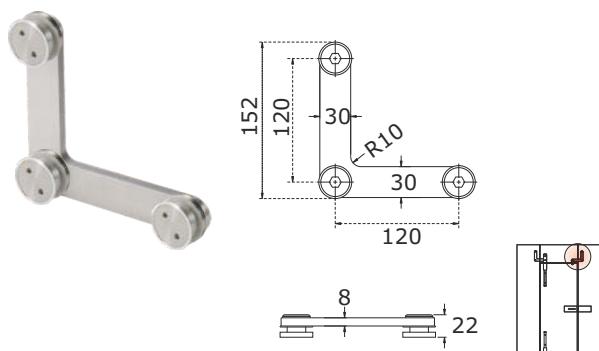


8384

Στήριγμα τετραπλό συστήματος PIVOT

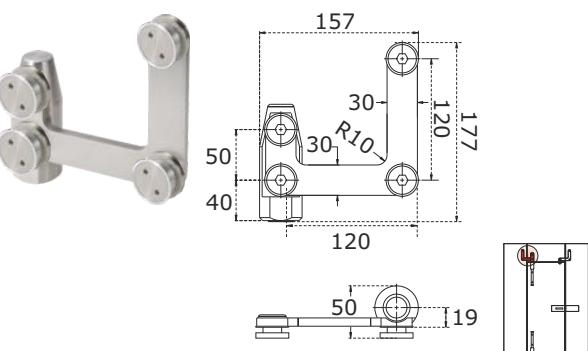

8383

Στήριγμα διπλό συστήματος PIVOT

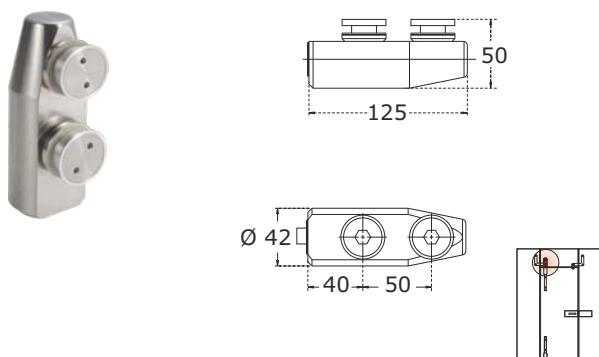

Πάχος γυαλιού

10-12



Ø 28

Τρύπα
στο γυαλί

Υλικό	INOX
•	10-12 mm
■	50 kg
○	02

8386


Φωλιά δαπέδου Ø40 L31



Υλικό	INOX
○	02

Μεντεσές - μηχανισμός για γυάλινη πόρτα
Κατόπιν παραγγελίας

Διατίθεται χωρίς τρύπες στο γυαλί

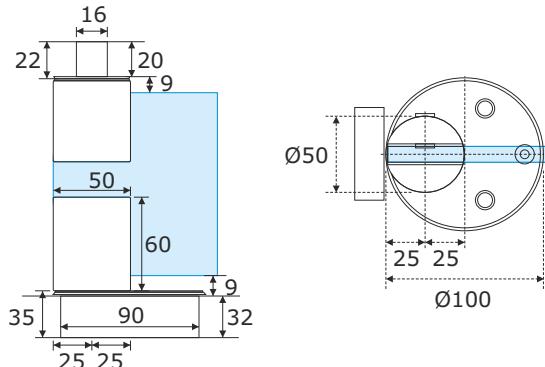

*Διατίθεται και με τρύπες στο γυαλί



8392

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	8-10-12 mm
max	2400x900 mm
max	60-80 kg
Ø Βάσης	90 mm
Εσωτερική	100 mm
Ø Βάσης	01 02 06
Εξωτερική	


- Χωρίς εσωτερική λίπανση
- Ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες



BERETTA **B**REVETTI srl

Μεντεσές - μηχανισμός για γυάλινη πόρτα με φεγγίτη
Κατόπιν παραγγελίας

Διατίθεται χωρίς τρύπες στο γυαλί

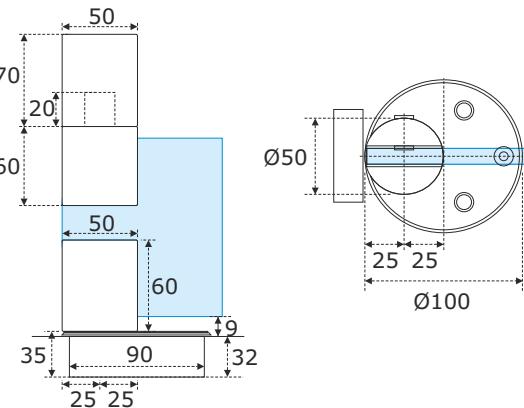

*Διατίθεται και με τρύπες στο γυαλί



8393

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	8-10-12 mm
max	2400x900 mm
max	60-80 kg
Ø Βάσης	90 mm
Εσωτερική	100 mm
Ø Βάσης	01 02 06
Εξωτερική	

- Χωρίς εσωτερική λίπανση
- Ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες



BERETTA **B**REVETTI srl

Μεντεσές 3 θέσεων (τοίχο - γυαλί)




6580
B6580
Z6580

Υλικό	OPEΙΧΑΛΚΟΣ	INOX	ZAMAK
→ ←	8 - 12 mm	8 - 12 mm	8 - 12 mm
max	40 - 45 kg	40 - 45 kg	30 - 35 kg
max	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm

01 02 06 09 02 01 02

- Αυτόματο κλείσιμο στις 25°

Εγκοπή στο γυαλί


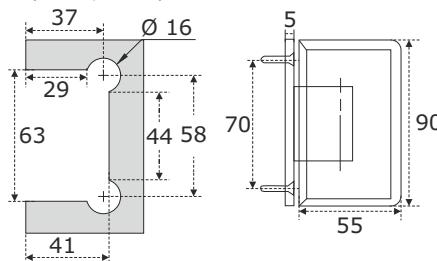

6081
B6081

Υλικό	OPEΙΧΑΛΚΟΣ	INOX
→ ←	8 - 12 mm	8 - 12 mm
max	40 - 45 kg	40 - 45 kg
max	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm

01 02 06 09 01 02

- Αυτόματο κλείσιμο στις 25°

Εγκοπή στο γυαλί


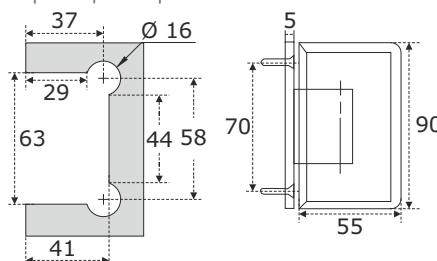

6082
Z6082

Υλικό	OPEΙΧΑΛΚΟΣ	ZAMAK
→ ←	8 - 12 mm	8 - 12 mm
max	40 - 45 kg	30 - 35 kg
max	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm

01 02 06 09 01 02

- Αυτόματο κλείσιμο στις 25°

Εγκοπή στο γυαλί

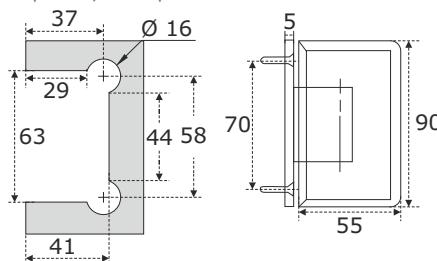

Μεντεσές 3 θέσεων στήριξη σε τετράγωνο ή στρογγυλό σωλήνα (τοίχο - γυαλί)



6579

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

• 8 - 12 mm




max 45 kg

800 - 1000 mm

01 02 06 09

- Αυτόματο κλείσιμο σπις 25°

Εγκοπή στο γυαλί



Μεγάλο λαμάκι



6084

Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

• 8 - 12 mm




max 40 - 45 kg

800 - 1000 mm

01 02 06 09

- Αυτόματο κλείσιμο σπις 25°

Εγκοπή στο γυαλί



6085


Υλικό ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

• 8 - 12 mm





max 40 - 45 kg

01 02 06 09

Τρύπες στο γυαλί για σταθερό φύλλο




Εγκοπή στο γυαλί



Μεντεσές 3 θέσεων 180° (γυαλί - γυαλί)



Εγκοπή στο γυαλί

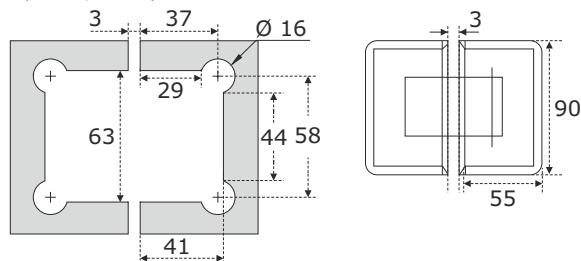


6581

B6581


Z6581

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	INOX	ZAMAK
+/-	8 - 12 mm	8 - 12 mm	8 - 12 mm
max	40 - 45 kg	40 - 45 kg	30 - 35 kg
max	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm

- Αυτόματο κλείσιμο στις 25°




Εγκοπή στο γυαλί

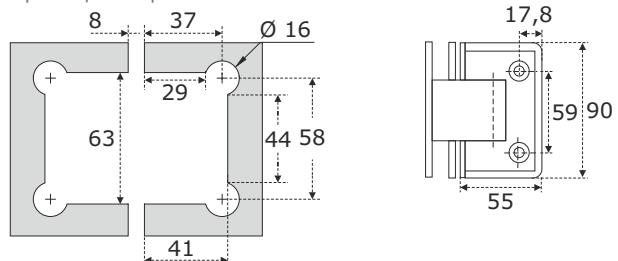

6585

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
+/-	8 - 12 mm
max	40 - 45 kg
max	800 - 1000 mm

- Αυτόματο κλείσιμο στις 25°



6582

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
+/-	8 - 12 mm
max	40 - 45 kg
max	800 - 1000 mm



- Αυτόματο κλείσιμο στις 25°



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το σταθερό γυαλί είναι 45° φάλτσο

Εγκοπή στο γυαλί 135°

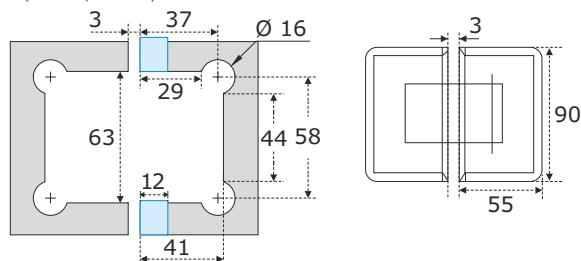

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PIVOT 0.1

Για κρύσταλλο προστασίας για μπανιέρες & ντουζιέρες



8664

Κατάλληλο για 5mm & 6mm γυαλί ασφαλείας
Μέγιστο πλάτος 1000mm
Μέγιστο βάρος πόρτας 28kg
Μέγιστο ύψος πόρτας 1900mm
Συμπεριλαμβάνει πλαστικό πολυκαρβονικό
Διαστάσεις 1900mm / 1500mm

Διατίθεται προαιρετικά με γυαλί.

μεντεσέδες

Εναλλακτική εφαρμογή με μεντεσέδες για αναδιπλωση κρυστάλλου



Z8605



6068



Z6568


Μεντεσές τετράγωνος οροφής - δαπέδου πλήρους περιστροφής (τοίχο - γυαλί)


6584


Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 12 mm
max kg	45 kg
max	800 mm
01 02 06 09	



Εγκοπή στο γυαλί




*Αφαιρούμε τουλάχιστον
2 με 2,2 cm από το
συνολικό ύψος της πόρτας

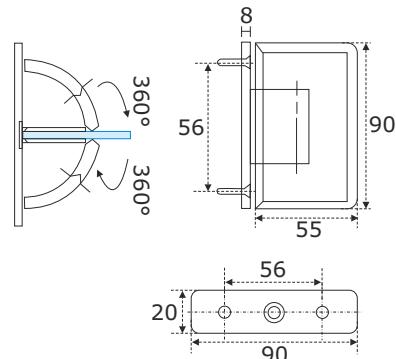
6583


Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 12 mm
max kg	45 kg
max	800 mm
01 02 06 09	



Εγκοπή στο γυαλί




*Αφαιρούμε
τουλάχιστον
2 με 2,2 cm από το
συνολικό ύψος
της πόρτας

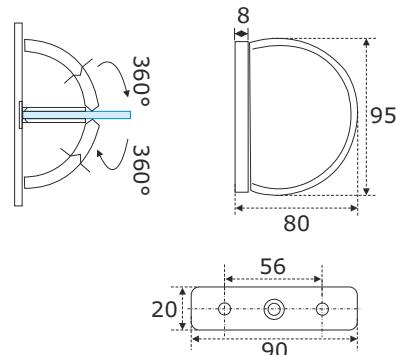
8613 Ορείχαλκος
Z8613 Ζάμπακ


→ ←	8 - 12 mm
max kg	45 kg
01 02	



Εγκοπή στο γυαλί





Στήριγμα σταθερό (τοίχο - γυαλί)

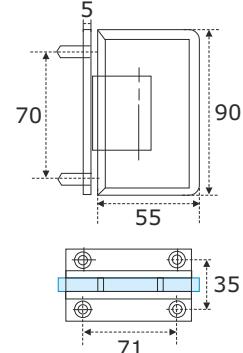
6083

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 12 mm
max kg	45 kg
01 02	



Εγκοπή στο γυαλί

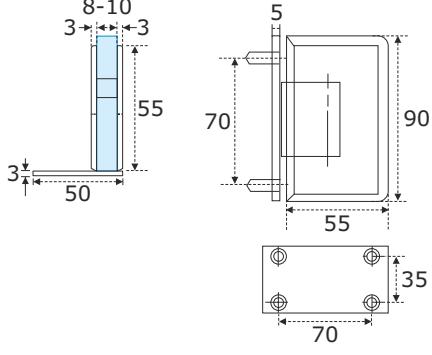

Μεντεσές οροφής - δαπέδου ρυθμιζόμενος περιστροφής (τοίχο - γυαλί)




6092


ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 mm
max	36 kg
max	711 mm
01 02 06	



Εγκοπή στο γυαλί



*Αφαιρούμε τουλάχιστον 2,3 με 2,5 cm από το συνολικό ύψος της πόρτας

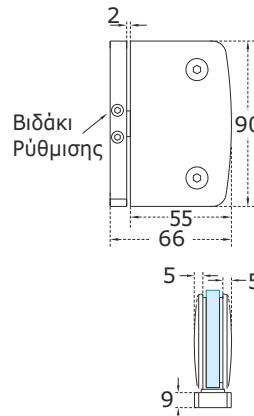


6625


ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 mm
max	36 kg
max	711 mm
01 02	



Εγκοπή στο γυαλί



*Σε συνδυασμό με τον 6092 αφαιρούμε τουλάχιστον 1,5 με 1,8 cm από το συνολικό ύψος της πόρτας

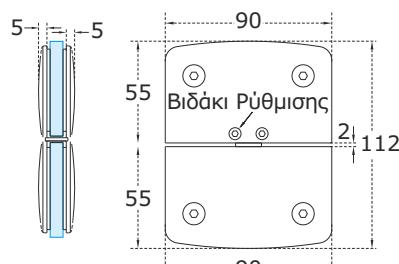

Μεντεσές οροφής ρυθμιζόμενος περιστροφής (αριστερός) (τοίχο - γυαλί)




6093



ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 mm
max	36 kg
max	711 mm
01 02	



Εγκοπή στο γυαλί



*Αφαιρούμε τουλάχιστον 2,3 με 2,5 cm από το συνολικό ύψος της πόρτας



Μεντεσές οροφής ρυθμιζόμενος περιστροφής (δεξιός) (τοίχο - γυαλί)




6094



ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 mm
max	36 kg
max	711 mm
01 02	



Εγκοπή στο γυαλί



*Αφαιρούμε τουλάχιστον 2,3 με 2,5 cm από το συνολικό ύψος της πόρτας



Μεντεσές ρυθμιζόμενος 3 θέσεων (μονόπλευρο λαμάκι) (τοίχο - γυαλί)






6090

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	10 - 12 mm
max	711 - 813 mm
01 02 06	

2 μεντεσέδες	36 kg
3 μεντεσέδες	50 kg

Εγκοπή στο γυαλί






6091

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	10 - 12 mm
max	711 - 813 mm
01 02 06	

2 μεντεσέδες	36 kg
3 μεντεσέδες	50 kg

Εγκοπή στο γυαλί






6664

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	10 - 12 mm
max	711 - 813 mm
01 02 06 09	

2 μεντεσέδες	36 kg
3 μεντεσέδες	50 kg



Εγκοπή στο γυαλί



Μεντεσές ρυθμιζόμενος 3 θέσεων 180° (γυαλί - γυαλί)




Εγκοπή στο γυαλί



6665

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	10 - 12 mm
max	711 - 813 mm
01 02 06 09	

2 μεντεσέδες **36 kg**
3 μεντεσέδες **50 kg**





μεντεσέδες

Μεντεσές ρυθμιζόμενος 3 θέσεων 90° (γυαλί - γυαλί)




Εγκοπή στο γυαλί



6959

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	10 - 12 mm
max	711 - 813 mm
01 02 06 09	

2 μεντεσέδες **36 kg**
3 μεντεσέδες **50 kg**





μεντεσέδες

Μεντεσές ρυθμιζόμενος 3 θέσεων 135° (γυαλί - γυαλί)



Εγκοπή στο γυαλί 135°



6929


ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
• •	10 - 12 mm
max	711 - 813 mm
01 02 06 09	

2 μεντεσέδες **36 kg**
3 μεντεσέδες **50 kg**



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το σταθερό γυαλί είναι 45° φάλτσο



Μεντεσές ρυθμιζόμενος 3 θέσεων μικρός (τοίχο - γυαλί)



Μονόπλευρο λαμάκι





6660

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max	711 - 813 mm

01 02 06 09

2 μεντεσέδες	28 kg
3 μεντεσέδες	42 kg

Εγκοπή στο γυαλί

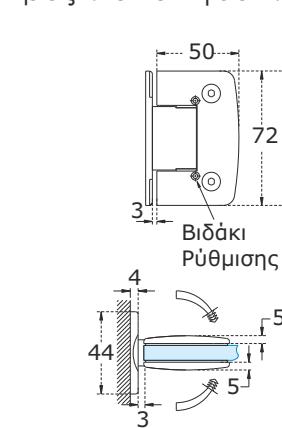




6661

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max	711 - 813 mm

01 02 06 09

2 μεντεσέδες	28 kg
3 μεντεσέδες	42 kg

Εγκοπή στο γυαλί

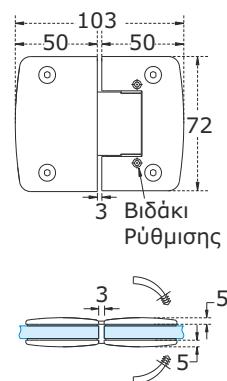




6662

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max	711 - 813 mm

01 02 06 09

2 μεντεσέδες	28 kg
3 μεντεσέδες	42 kg

Εγκοπή στο γυαλί

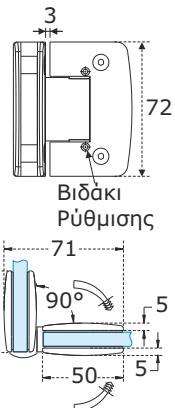




6663

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max	711 - 813 mm

01 02 06 09

2 μεντεσέδες	28 kg
3 μεντεσέδες	42 kg


Εγκοπή στο γυαλί 135°



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το σταθερό γυαλί είναι 45° φάλτσο



Μεντεσές 3 θέσεων πομπέ (τοίχο - γυαλί)



8600

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max	28 kg
01 02 06 09	



Εγκοπή στο γυαλί

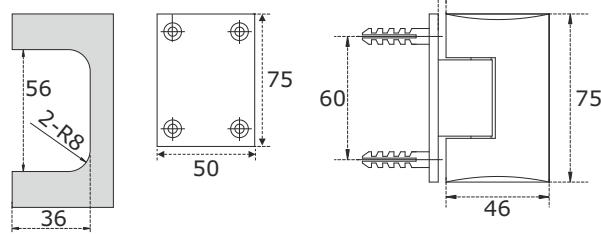

8603

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max	28 kg
01 02 06 09	



Εγκοπή στο γυαλί

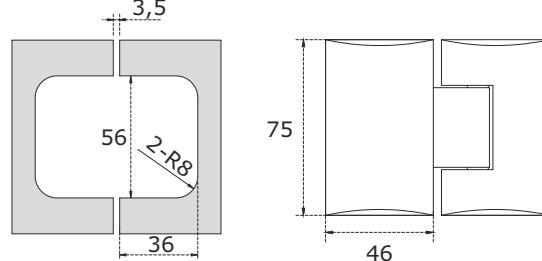

8601

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max	28 kg
01 02 06 09	


Εγκοπή στο γυαλί

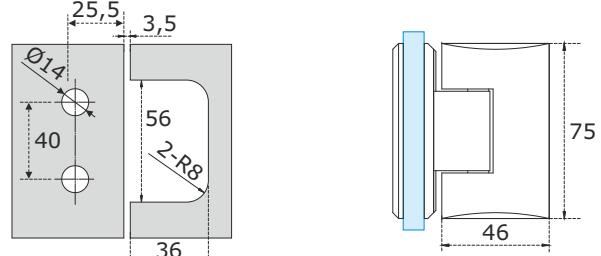

8602

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8 - 10 mm
max	28 kg
01 02 06 09	

Εγκοπή στο γυαλί 135°

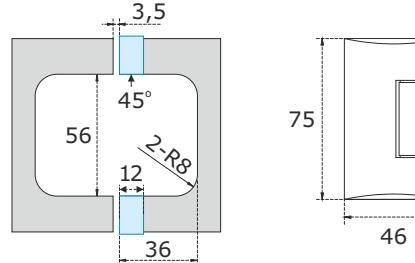

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το σταθερό γυαλί είναι 45° φάλτσο



Μεντεσές επαναφοράς βαρέως τύπου (0°+90°-90°) (τοίχο - γυαλί)


8614

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 - 12 mm
max	900 mm
01 02 06	

2 μεντεσέδες	50 kg
3 μεντεσέδες	65 kg



Εγκοπή στο γυαλί


8617

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 - 12 mm
max	900 mm
01 02 06	

2 μεντεσέδες	50 kg
3 μεντεσέδες	65 kg

Εγκοπή στο γυαλί





22,5


8615

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 - 12 mm
max	900 mm
01 02 06	

2 μεντεσέδες	50 kg
3 μεντεσέδες	65 kg

Εγκοπή στο γυαλί

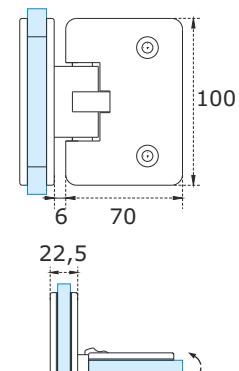


22,5




8616

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	10 - 12 mm
max	900 mm
01 02 06	


2 μεντεσέδες	50 kg
3 μεντεσέδες	65 kg


ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το σταθερό γυαλί είναι 45° φάλτσο



Μεντεσές 3 θέσεων (0° , $90^\circ/-90^\circ$) (τοίχο - γυαλί)






6575

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
6 - 10 mm	
35 kg	
01 02 06	

OXIDAL
your_project_partner

Εγκοπή στο γυαλί

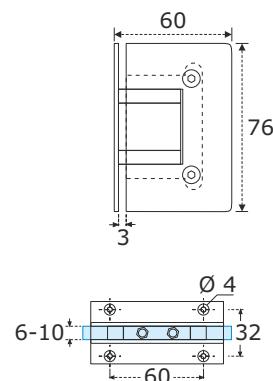



6576

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
6 - 10 mm	
35 kg	
01 02 06	

OXIDAL
your_project_partner

Εγκοπή στο γυαλί

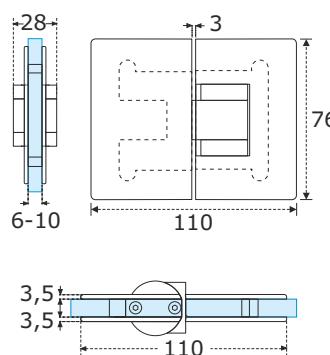

Μονόπλευρο λαμάκι




6577


Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
10 mm	
35 kg	
01 02 06	

OXIDAL
your_project_partner

Εγκοπή στο γυαλί



Στήριγμα σταθερό (τοίχο - γυαλί)


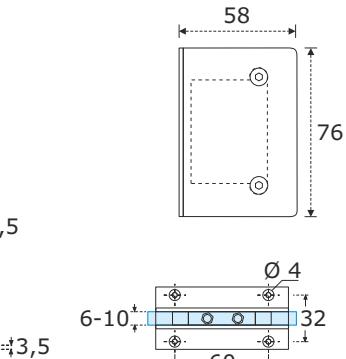


6578

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
8 - 10 mm	
35 kg	
01 02 06	


OXIDAL
your_project_partner

Εγκοπή στο γυαλί 135°

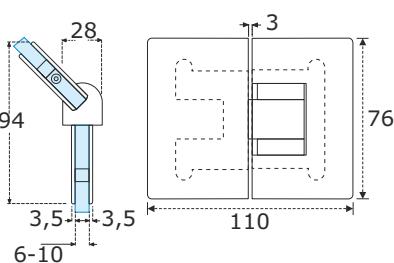

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το σταθερό γυαλί είναι 45° φάλτσο






8212

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	6 - 10 mm
max	840 mm
max	55 kg
	03 06

MAVER®
GLASSTOOLS

Εγκοπή στο γυαλί






8218 MAVER®
GLASSTOOLS
8495 ΠKaza
hellas sa

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	8 - 10 mm
max	840 mm
max	20 - 38 kg
	01 03

MAVER®
GLASSTOOLS

Εγκοπή στο γυαλί






8216

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	8 - 12 mm
max	980 mm
max	85 kg
	01 03

MAVER®
GLASSTOOLS

Εγκοπή στο γυαλί





8217

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	8 - 12 mm
max	920 mm
max	58 kg
	01 03

MAVER®
GLASSTOOLS

Εγκοπή στο γυαλί



ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Μεντεσές επαναφοράς βαρέως τύπου (αυτόματος $0^\circ+90^\circ-90^\circ$) (τοίχο - γυαλί)

Κατόπιν παραγγελίας



minusco®

minusco®

8003



Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ZAMAK
+ +	8 - 12 mm	8 - 12 mm
max kg	50 kg	30 - 35 kg
max	900 mm	900 mm

- Μη κατάλληλος για πόρτες με στοπ

Π.Κ.αζα

Z8003

Εγκοπή στο γυαλί



μεντεσέδες



minusco®

minusco®

8004



Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ZAMAK
+ +	8 - 12 mm	8 - 12 mm
max kg	50 kg	30 - 35 kg
max	900 mm	900 mm

- Μη κατάλληλος για πόρτες με στοπ

Π.Κ.αζα

Z8004

Εγκοπή στο γυαλί



minusco®



8635

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
+ +	10 - 12 mm
max kg	100 kg
max	1000 mm

- Κατάλληλος για πόρτες με στοπ



Εγκοπή στο γυαλί

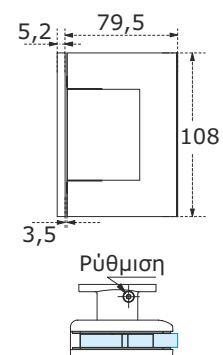

Ρύθμιση



minusco®



8636

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
+ +	10 - 12 mm
max kg	80 kg
max	1000 mm

- Κατάλληλος για πόρτες με στοπ



Εγκοπή στο γυαλί

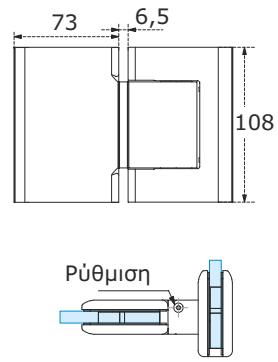

Ρύθμιση

Μεντεσές κουμπωτός (στοπ: 0°, 90°) (τοίχο - γυαλί)
Κατόπιν παραγγελίας





8046

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	6 - 10 mm
■■■	40 kg
max	700 mm
	Ø14
• Άνοιγμα μόνο	
προς τα έξω	



Τρύπες στο γυαλί





8047

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	6 - 10 mm
■■■	35 kg
max	700 mm
	Ø14
• Άνοιγμα μόνο	
προς τα έξω	



Τρύπες στο γυαλί





8637

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	6 - 10 mm
■■■	35 kg
max	700 mm
	Ø14
• Άνοιγμα μόνο	
προς τα έξω	



Τρύπες στο γυαλί

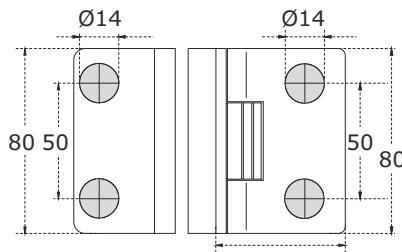



8638

ΥΛΙΚΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	6 - 10 mm
■■■	35 kg
max	700 mm
	Ø14
• Άνοιγμα μόνο	
προς τα έξω	



Τρύπες στο γυαλί





Μεντεσέδες 3 θέσεων (τοίχο - γυαλί)



8620



8621



8620
8621


Μονόπλευρο λαμάκι

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	8 - 10 mm
•	35 kg
max	800 - 1000 mm
	01


- Αυτόματο κλείσιμο στις 25°




Εγκοπή και τρύπα στο γυαλί



τρύπα Ø14



μεντεσέδες

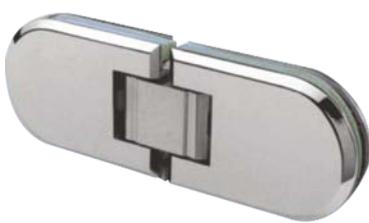




8622



8623



8624



8622 0°+90°-90°

8623 90°



8624 135°

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
•	8 - 10 mm
•	30 kg
max	800 - 1000 mm
	01


- Αυτόματο κλείσιμο στις 25°



Εγκοπή και τρύπα στο γυαλί

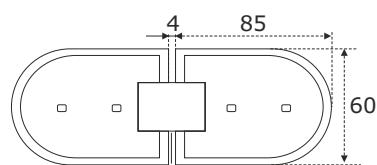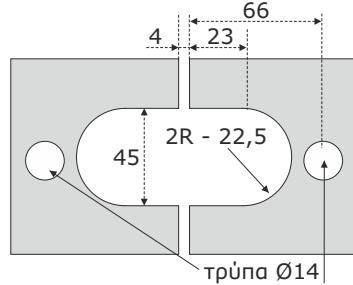

Μηχανισμός δαπέδου KAZA HD25

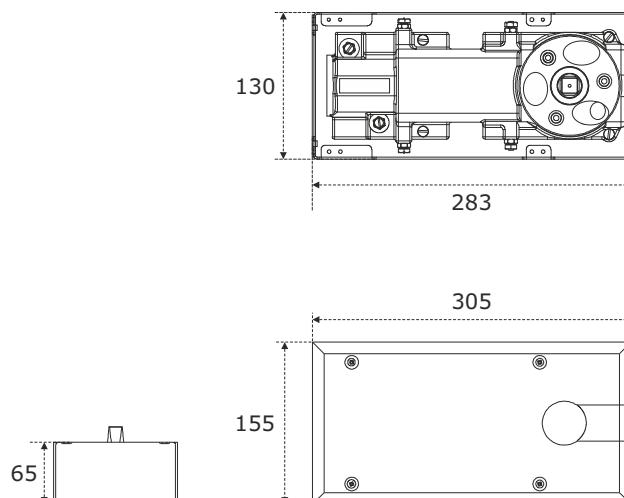

8422 Μηχανισμός
8421 Καστίνα





Περιεχόμενα καστίνας



 	120 kg
 	Nm 24
 	100 cm
 	120 cm
Μέγιστο μήκος Διαστάσεις κουτιού	1000 mm
	130 x 283 x 65 mm
	01 02 03

• Δυνατότητα παραγγελίας μηχανισμού χωρίς στοι

Μηχανισμός δαπέδου KAZA HD84

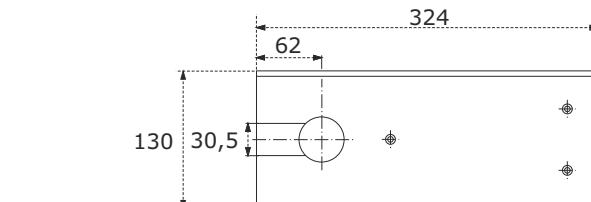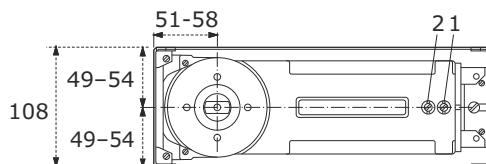

8423 Μηχανισμός
8420 Καστίνα



Περιεχόμενα καστίνας



 	100 kg
 	Nm 25
 	100 cm
 	120 cm
Μέγιστο μήκος Διαστάσεις κουτιού	1100 mm
	108 x 306 x 40 mm
	01 02 03 07




Μηχανισμός δαπέδου βαρέως τύπου **KAZA HD80**

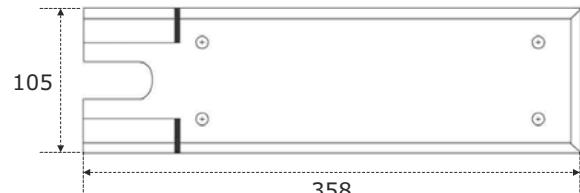
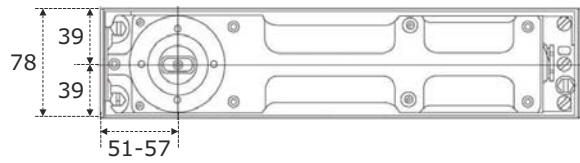


9122

300 kg
1300 mm
75 x 340 x 60 mm
01 02 03




Μηχανισμός δαπέδου μεσαίου τύπου **KAZA HD75**

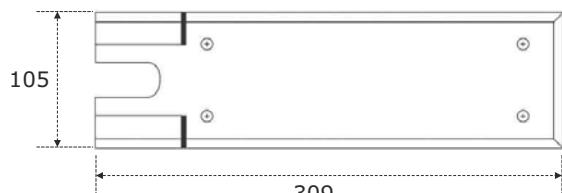
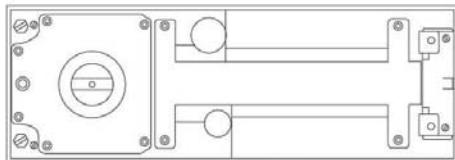


9123

150 kg
1100 mm
85 x 285 x 50 mm
01 02 03



Μηχανισμός δαπέδου ελαφρού τύπου **KAZA HD70**

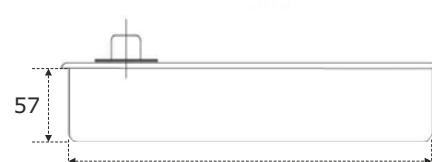
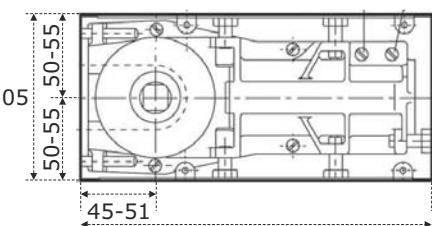


9124

80 kg
850 mm
105x 220 x 55 mm
01 02 03



Μηχανισμός δαπέδου Speedy κόκκινος - πράσινος M25



9000 Μηχανισμός
9032 Κασετίνα SPEEDY
9223 Κασετίνα KAZA

Περιεχόμενα κασετίνας






max	120 kg
Nom	Nm 24
max	100 cm
max	120 cm
Μέγιστο μήκος	1000 mm
Διαστάσεις κουτιού	130 x 283 x 65 mm
01 02 03 07	

• Δυνατότητα παραγγελίας μηχανισμού χωρίς στοπ



Μηχανισμός δαπέδου SPEEDY M25 μαύρος βαρέως τύπου

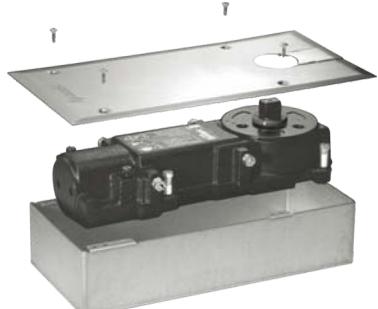

9035 Μηχανισμός
9014 Κασετίνα SPEEDY
B9014 Κασετίνα KAZA

Περιεχόμενα κασετίνας





max	200 kg
Nom	Nm 39
max	110 cm
max	140 cm
Μέγιστο μήκος	1200 mm
Διαστάσεις κουτιού	130 x 283 x 65 mm
01 02 03 07	

• Δυνατότητα παραγγελίας μηχανισμού χωρίς στοπ



Μηχανισμός δαπέδου SPEEDY M25 κίτρινος ελαφρού τύπου



9024 Μηχανισμός
9023 Κασετίνα SPEEDY
9022 Κασετίνα KAZA



Περιεχόμενα κασετίνας



max	120 kg
Nom	Nm 15
max	90 cm
max	110 cm
Μέγιστο μήκος	1000 mm
Διαστάσεις κουτιού	130 x 283 x 65 mm
01 02 03 07	

• Δυνατότητα παραγγελίας μηχανισμού χωρίς στοπ

Μηχανισμός δαπέδου SPEEDY M68



Περιεχόμενα καστίνας





9121 Μηχανισμός
9424 Καστίνα SPEEDY
B9424 Καστίνα KAZA

	100 kg
	85 cm
	95 cm
	950 mm
Μέγιστο μήκος Διαστάσεις κουτιού	110 x 280 x 43 mm 02



Μηχανισμός δαπέδου SPEEDY M60

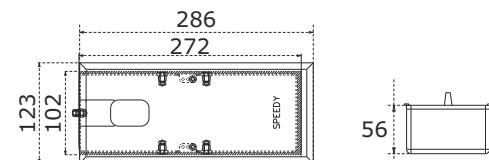

Περιεχόμενα καστίνας





8219 Μηχανισμός
8220 Καστίνα SPEEDY
8424 Καστίνα KAZA

	160 kg
	100 cm
	120 cm
	1000 mm
Μέγιστο μήκος Διαστάσεις κουτιού	96 x 267 x 56 mm 01 02 03 07



• Δυνατότητα παραγγελίας μηχανισμού χωρίς στοι

Μηχανισμός δαπέδου SPEEDY KS 3000 κόκκινος ρηχός



Περιεχόμενα καστίνας



9001 Μηχανισμός
9013 Καστίνα SPEEDY
B9013 Καστίνα KAZA

	120 kg
	Nm 22
	100 cm
	120 cm
	1000 mm
Μέγιστο μήκος Διαστάσεις κουτιού	80 x 270 x 56 mm 01 02 03 07

• Δυνατότητα παραγγελίας μηχανισμού χωρίς στοι


Μηχανισμός δαπέδου DORMA (BTS84) για γυάλινες & αλουμινένιες πόρτες



* Για πόρτες διπλής κατεύθυνσης.

9224

	100 kg
	Nm 25
	Εξωτερικό 100 cm
	Εσωτερικό 120 cm
Μέγιστο μήκος Διαστάσεις κουτιού	1100 mm 108 x 306 x 40 mm
	01 02

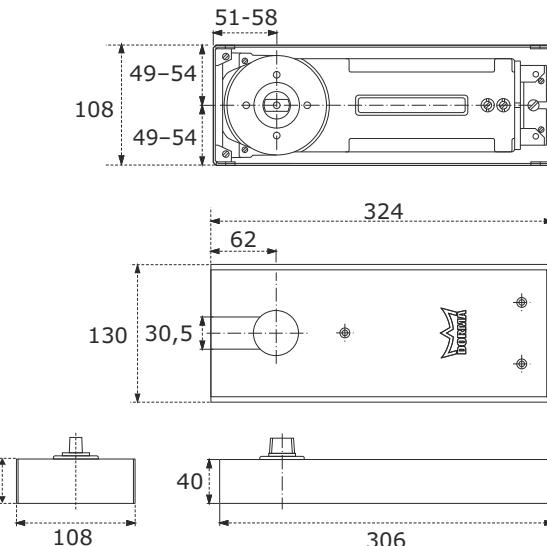


Μηχανισμός δαπέδου DORMA (BTS80) για πόρτες ιδιαίτερου ύψους & βάρους. Βαρέως τύπου.
Κατόπιν παραγγελίας



* Για πόρτες διπλής κατεύθυνσης.

9225

	300 kg
Διαστάσεις κουτιού	78 x 341 x 60 mm
	01 02

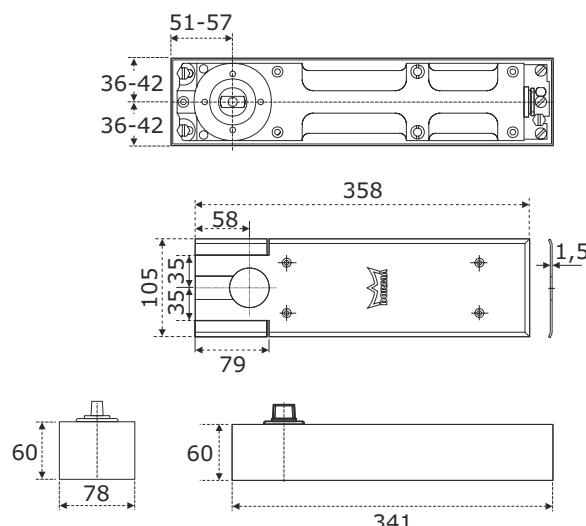


Μηχανισμός δαπέδου DORMA (BTS75V) με ειδική βαλβίδα για ευκολία ρύθμισης κλεισίματος
Κατόπιν παραγγελίας



* Για πόρτες διπλής κατεύθυνσης.

9226

	120 kg
	Nm 10 - 30
	Εξωτερικό 110 cm
	Εσωτερικό 100 cm
Διαστάσεις κουτιού	82 x 285 x 50 mm
	01 02

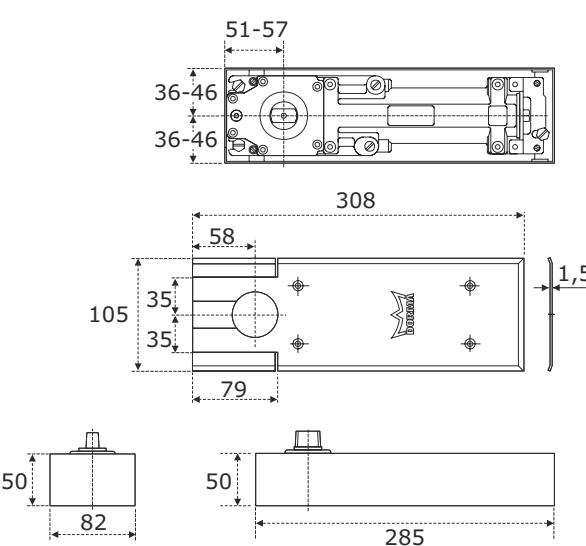


Μηχανισμός δαπέδου OXIDAL 9000
Κατόπιν παραγγελίας



9030

	100 kg
	Nm 24
Μέγιστο μήκος	1000 mm
Διαστάσεις κουτιού	122 x 271 x 65 mm
	01 02

OXIDAL
your_project_partner

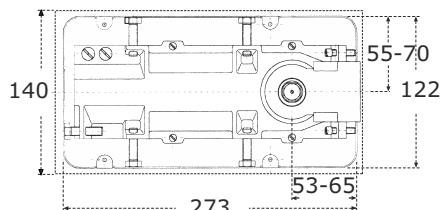



μεντεσέδες




9031

	100 kg
	Nm 24
Μέγιστο μήκος	1000 mm
Διαστάσεις κουτιού	86 x 288 x 54 mm
	01 02

OXIDAL
your_project_partner

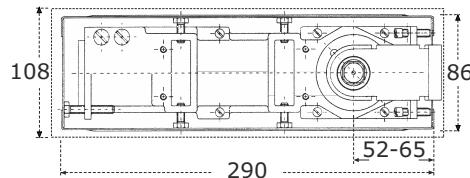


Καπάκι μηχανισμού KS 3000
Κατόπιν παραγγελίας

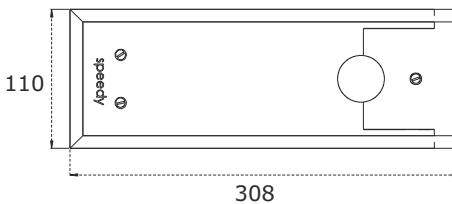

9036




Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ή INOX
01 02 03 07

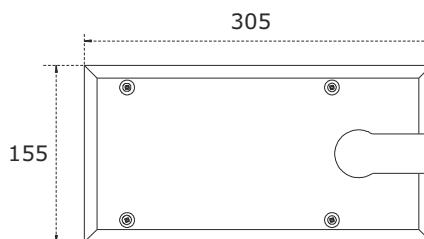

9028
B9028 ΚΖΚαζα
hellas sa




Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ή INOX
01 02 03 07

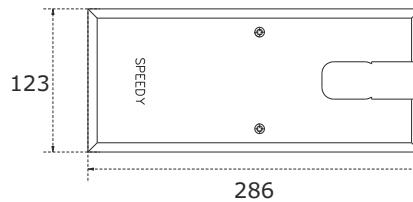

9059





Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ή INOX
01 02 03 07

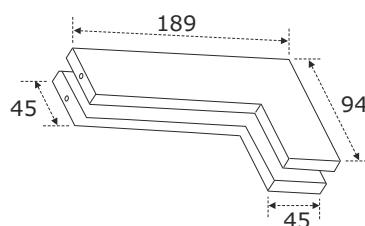

9027
B9027 ΚΖΚαζα
hellas sa



Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ή INOX
01 02 03 07




B9012

Υλικό ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
03



Κουτί μηχανισμού M60 SPEEDY
Κατόπιν παραγγελίας





9117

Υλικό ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
03



B9118

Κουτί & καπάκι μηχανισμού KAZA HD84
Κατόπιν παραγγελίας




B9119

B9118 Κουτί
B9119 Καπάκι


Υλικό ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
03

B9119

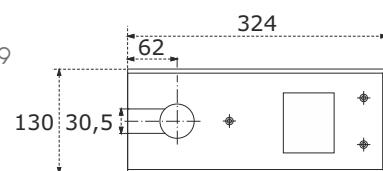

9026 SPEEDY
B9026 ΡΙΚαζα
hellas sa

Υλικό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ή INOX
01 02 03 07



Καπάκια μεντεσέ άνω - κάτω (σετ 2 τεμαχίων)
Κατόπιν παραγγελίας

Κορυφαίοι
ιταλικοί
επιδαπέδιοι
μηχανισμοί



code: 8425
FS-880

code: 8435
FS-890



Αποφύγετε χρονοβόρα τοποθέτηση



- με αντικατάσταση παλιών μηχανισμών
- με τρύπες στο δάπεδο
- με κουτιά μηχανισμών



8425

Υλικό	INOX
• •	8 - 11 mm
max	1000 mm
max	100 kg
	01 02

Εγκοπή στο γυαλί

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Τοποθετείται ο μηχανισμός και με απλό μεντεσέ δάνω


Επιδαπέδιος μηχανισμός βαρέως τύπου



8435

Υλικό	INOX
• •	10 - 15 mm
max	1250 mm
max	100 kg
	01 02

Εγκοπή στο γυαλί

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Τοποθετείται ο μηχανισμός και με απλό μεντεσέ δάνω


Μεντεσές δάνω της MERONI



8448

Υλικό	INOX
• •	8 - 11 mm
	01 02

Εγκοπή και τρύπα στο γυαλί

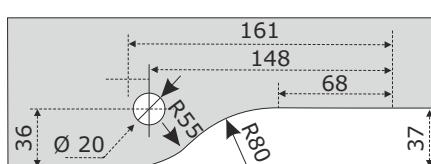




9002
8303 
Κaza
hellas sa


→ ←	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	100 kg
rent	Nm 14 - 16
rent	Kg>250
01 02 03 07	



Εγκοπή στο γυαλί



Μεντεσές κάτω




9003
8302 
Κaza
hellas sa


→ ←	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	100 kg
rent	Nm 14 - 16
rent	Kg>250
01 02 03 07	



Εγκοπή στο γυαλί



Μεντεσές άνω




9004
8304 
Κaza
hellas sa


→ ←	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	100 kg
rent	Nm 14 - 16
rent	Kg>250
01 02 03 07	



Εγκοπή στο γυαλί



Μεντεσές φεγγίτου




9005


→ ←	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	80 kg
rent	Nm 14 - 16
01 02 03 07	



Εγκοπή στο γυαλί



Γωνία φεγγίτου με καπάκια




9007


→ ←	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	80 kg
rent	Nm 14 - 16
03	



Εγκοπή στο γυαλί



Γωνία φεγγίτου μασίφ δεξιά - αριστερή



Γωνία φεγγίτου με καπάκια έκκεντρη





8633

•	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	100 kg
Nm	Nm 14 - 16
Kg	Kg>150
01 02 03 07	

- Δυνατότητα αναδίπλωσης μηχανισμού

Τρύπες στο γυαλί

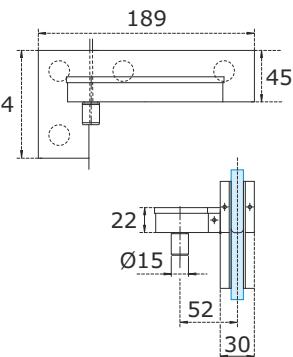

μεντεσέδες





8630

•	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	100 kg
Nm	Nm 14 - 16
Kg	Kg>250
01 02 03 07	

- Δυνατότητα αναδίπλωσης μηχανισμού

Εγκοπή στο γυαλί

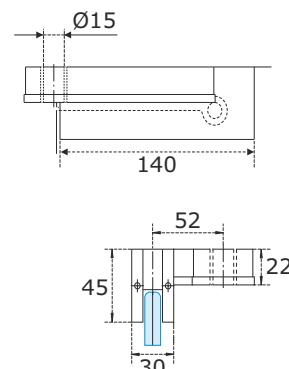



8631

•	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	100 kg
Nm	Nm 14 - 16
Kg	Kg>250
01 02 03 07	

- Δυνατότητα αναδίπλωσης μηχανισμού

Εγκοπή στο γυαλί

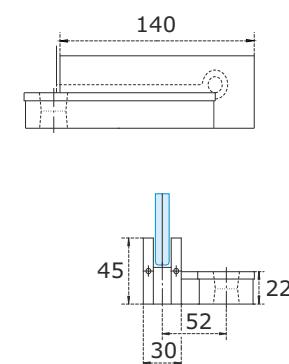



8632

•	8 - 12 mm
max	1100 mm
max	100 kg
Nm	Nm 14 - 16
Kg	Kg>250
01 02 03 07	

- Δυνατότητα αναδίπλωσης μηχανισμού

Εγκοπή στο γυαλί

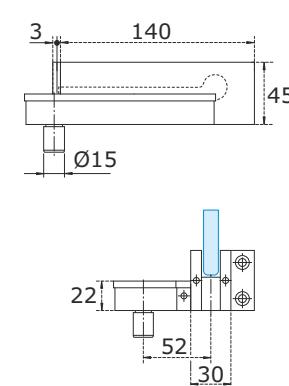


Μύλι άνω πλακέ





9079

Υλικό	INOX
max	1100 mm
max kg	100 kg
	01 02



9011

Υλικό	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
max	1100 mm
max kg	80 kg
	03



OXIDAL
your_project_partner





8634

max	1100 mm
max kg	100 kg
	01 02 03 06 07 09

- Δυνατότητα αναδίπλωσης μηχανισμού

Μύλι έκκεντρο δεξι - αριστερό




CASMA



8211

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
max	1100 mm
max kg	100 kg
	01 02


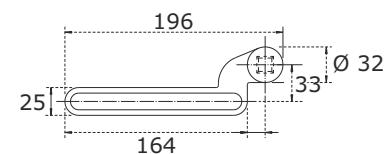


CASMA



8213

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
max	1100 mm
max kg	100 kg
	01



CASMA

«Μύλι» κάτω ίσιο για ξύλινες και αλουμινένιες πόρτες





8214



Z8214

8214
Z8214 ΠΙΚαζα
hellas sa

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
max	1100 mm
max kg	100 kg
	07





«Μύλι» ρυθμιζόμενο άνω ίσιο για ξύλινες και αλουμινένιες πόρτες



Z8215

ΠΙΚαζα
hellas sa

Υλικό	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
max	1100 mm
max kg	100 kg
	02




«Μύλι» κουζινέτο δαπέδου



9009

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
max	1100 mm
max kg	80 kg
	02





«Μύλι» κουζινέτο δαπέδου με λαμάκι και ωπή δαπέδου Ø37



9076

Υλικό	INOX
max	1100 mm
max kg	100 kg
	03



Φωλιές δαπέδου με λαμάκι




9077




9078

9077
9078

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - INOX
01	02



9077



9078

Μηχανισμοί - σούστα συγκράτησης πόρτας



Προσαρμογή σε γυαλί




- 6667** Ελαφρού τύπου
6668 Μεσαιου τύπου
6669 Βαρέως τύπου


Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Ρυθμιζόμενη ταχυτ. κλειδιμάτος πόρτας	180° - 20°
Ρυθμιζόμενη δύναμη κλειδώματος	30° - 0°

03


6667
 15 - 30 kg
 max 700 mm

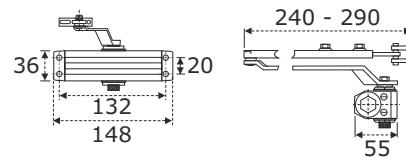

6668
 24 - 45 kg
 max 900 mm

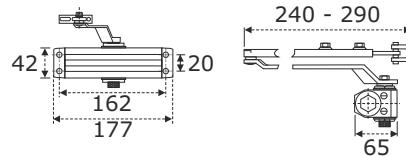

6669
 35 - 55 kg
 max 1000 mm

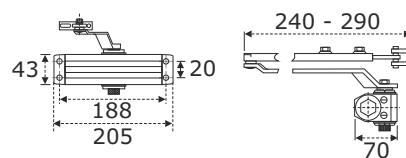

CISA®


- 8238** Γυάλινη πόρτα
8239 Ξύλινη πόρτα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Ρυθμιζόμενη ταχυτ. κλειδιμάτος πόρτας	40 - 55 kg
Ρυθμιζόμενη δύναμη κλειδώματος	700 - 1100 mm

03

8238



8239

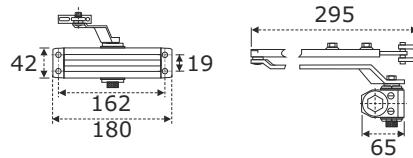

*Ο μηχανισμός CISA διατίθεται & βαρέως τύπου με τον κωδικό 8252






7667

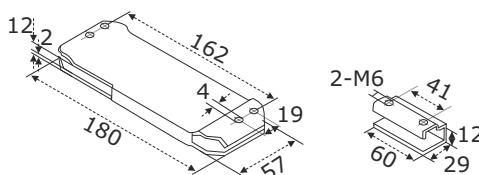

«Π» φορετό για γυαλί
Κατάλληλο για τη σούστα 6668

Προσαρμογή σε ξύλο ή γυαλί - Εφαρμογή για όλες τις σούστες

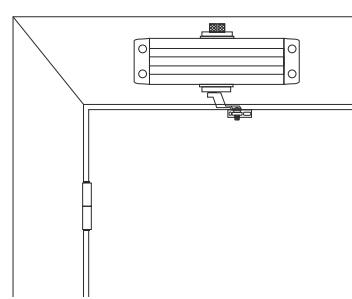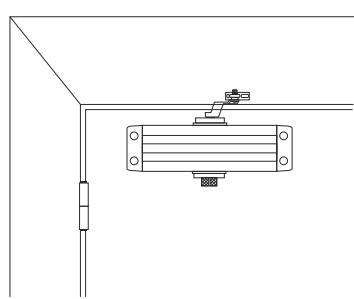




6718

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	8 - 12 mm
max	1000 mm
max	100 kg
	01 02 03



OXIDAL
your_project_partner

Μπάζα κάτω απλή ανοιγόμενης πόρτας
Κατόπιν παραγγελίας

Τρύπες - εγκοπή στο γυαλί



Μέγιστο 120




9042

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	8 - 12 mm
max	1000 mm
max	100 kg
	01 02 03



OXIDAL
your_project_partner

Μπάζα κάτω με κλειδαριά ανοιγόμενης πόρτας
Κατόπιν παραγγελίας

Τρύπες - εγκοπή στο γυαλί

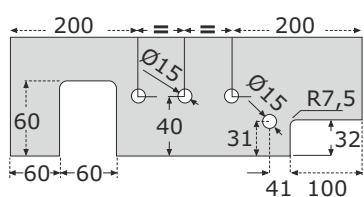

Μέγιστο 120




9039

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	8 - 12 mm
max	1000 mm
max	100 kg
	01 02 03


OXIDAL
your_project_partner

Μπάζα άνω απλή ανοιγόμενης πόρτας
Κατόπιν παραγγελίας

Τρύπες - εγκοπή στο γυαλί



Μέγιστο 120




6717

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	8 - 12 mm
max	1000 mm
max	100 kg
	01 02 03


OXIDAL
your_project_partner

Μπάζα άνω με κλειδαριά ανοιγόμενης πόρτας
Κατόπιν παραγγελίας

Τρύπες - εγκοπή στο γυαλί



Μέγιστο 120




9040

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	8 - 12 mm
max	1000 mm
	01 02 03

OXIDAL
your_project_partner

Τρύπες στο γυαλί



Μέγιστο 120






πολυκαρβονικά στεγανοποιησης

μαύρα
υπερδιάφανα με αυτοκόλλητο
καρεκλάκι
φτερό
μέσης
μαγνήτες
βουρτσάκια

πολυκαρβονικά
στεγανοποιησης

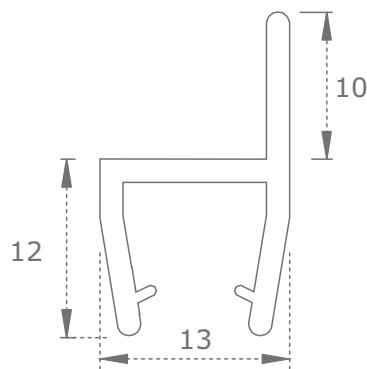




 Κaza
hellas sa




ΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Νυχάκι με μαλακό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm






6867

→ | ← 8-10 mm





7986

→ | ← 8-10 mm




6908

→ | ← 8-10 mm





ΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πλαϊνό μαλακό φτερό γωνιακό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm






6905

→||← 8-10 mm







7987

→||← 8-10 mm





6875

→||← 8-10 mm




6896

→||← 8-10 mm





Μαγνητικό προφίλ 90° & 180° για ανοιγόμενες πόρτες 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm



6904

→||← 8-10 mm





Με σκληρό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm





9884

•||• 8-10 mm





9882

•||• 8-10 mm

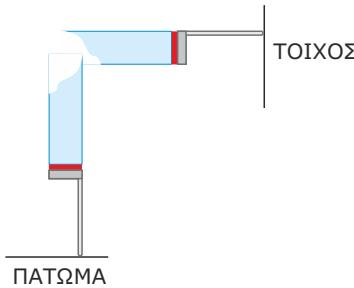



9881

•||• 8-10 mm



9883

•||• 8-10 mm




ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Μαγνητικό προφίλ 90° / 180° για ανοιγόμενες πόρτες 8-10mm γυαλί,
μήκος 250cm




9885

••• 8-10 mm



9880


••• 10 ή 12 mm



Προφίλ στεγανοποιησης πομπέ με αυτοκόλλητη ταινία, μήκος 250cm



9887




Προφίλ μαγνητικό με αυτοκόλλητη ταινία 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm





9886

••• 8-10 mm





Καρεκλάκι με σκληρό φτερό 8-10-12mm γυαλί, μήκος 250cm & 300cm

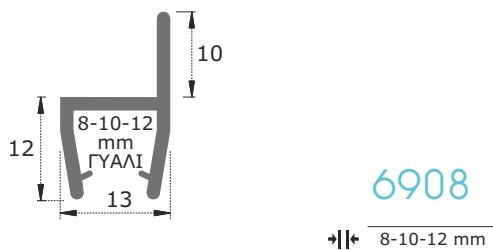

(A) ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ






Καρεκλάκι με σκληρό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

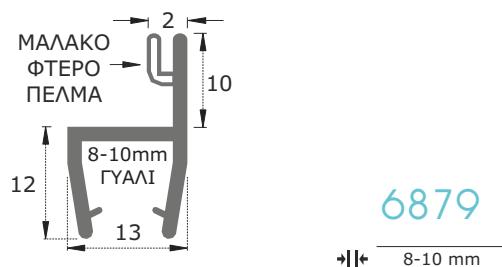




(A) ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ






Καρεκλάκι 135° με σκληρό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm





Νεροχύτης με σκληρό φτερό 6-8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

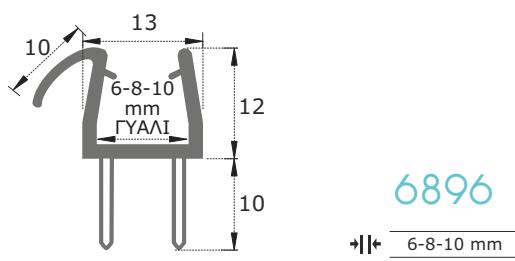



Νεροχύτης με σκληρό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

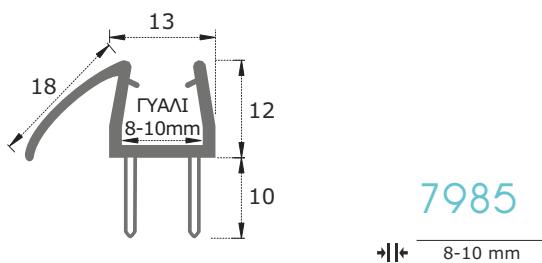



Καρεκλάκι με μαλακό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

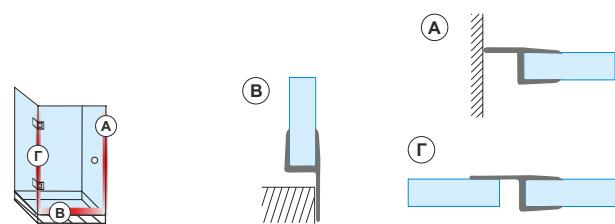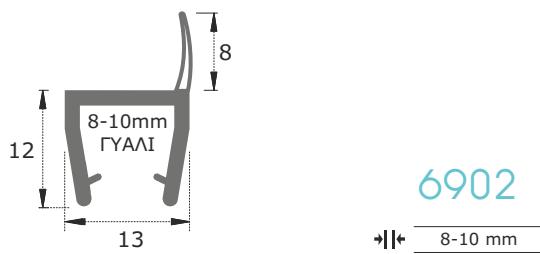



Καρεκλάκι με μαλακό φτερό 8-10-12mm γυαλί, μήκος 250cm & 300cm

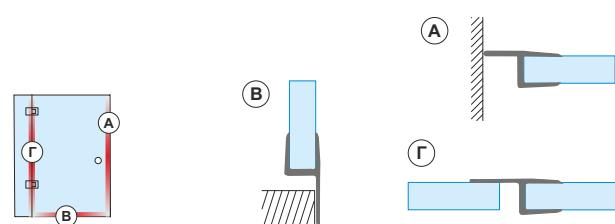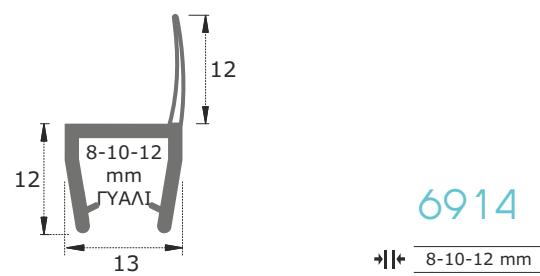



Καρεκλάκι με μαλακό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

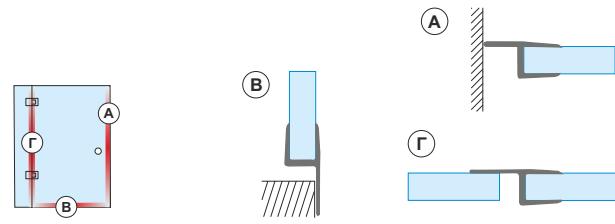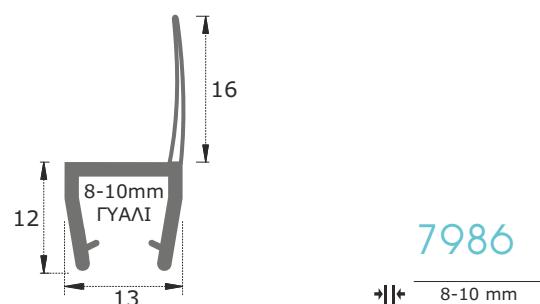




Καρεκλάκι με μαλακό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

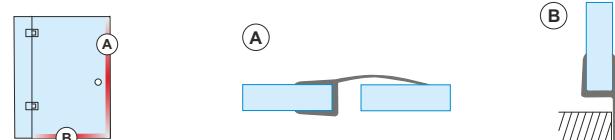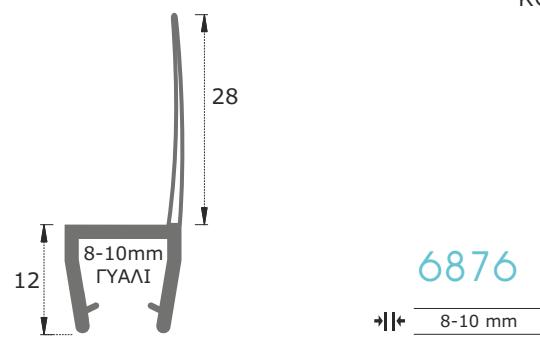




Καρεκλάκι 135° με μαλακό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

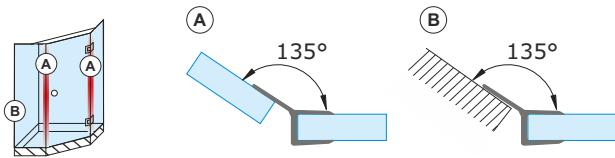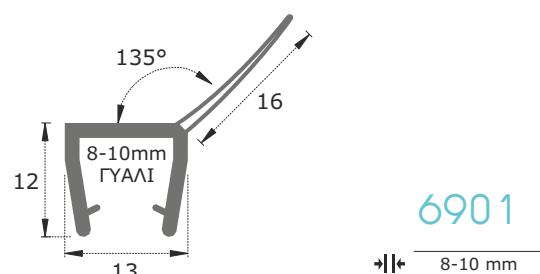



Πλαϊνό μαλακό φτερό γωνιακό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

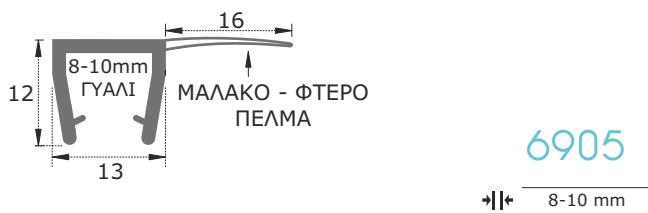




Πλαϊνό μαλακό φτερό γωνιακό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

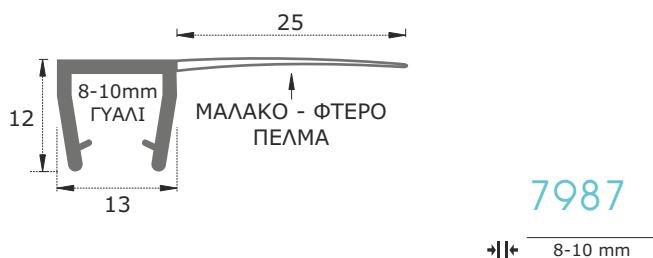




Πλαϊνό σκληρό - μαλακό φτερό γωνιακό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm



Πλαϊνό σκληρό - μαλακό φτερό γωνιακό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm


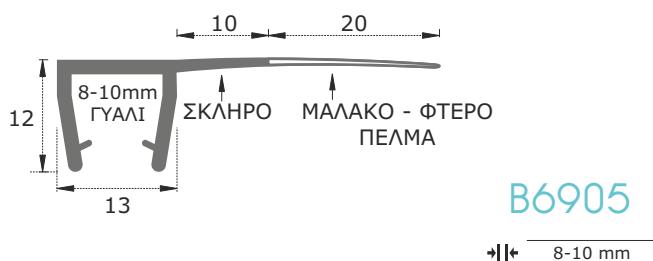


Νυχάκι με μαλακό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm


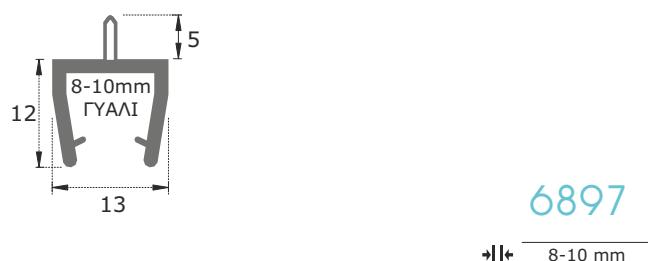


ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



Νυχάκι με μαλακό φτερό 8-10-12mm γυαλί, μήκος 250cm

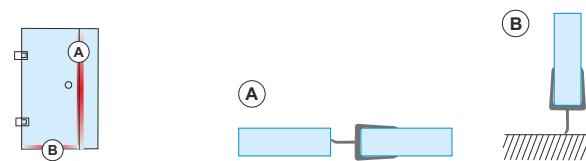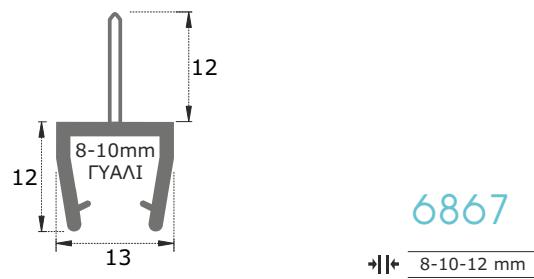



Νυχάκι με νεροχύτη πλαιϊνό μαλακό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

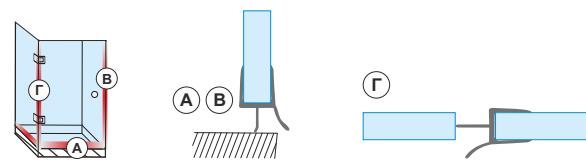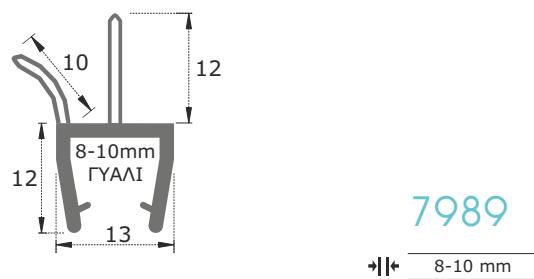



Νυχάκι με νεροχύτη πλαιϊνό μαλακό φτερό 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm

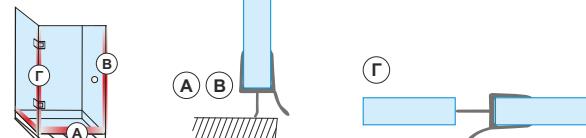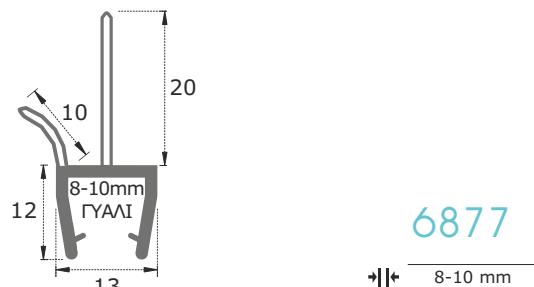


Φούσκα 8-10-12mm γυαλί, μήκος 250cm & 300cm

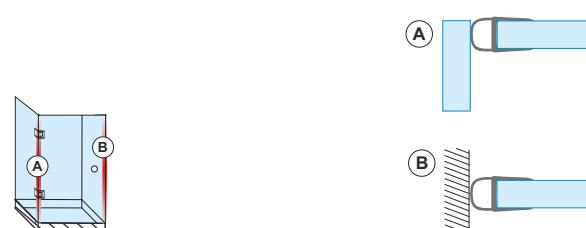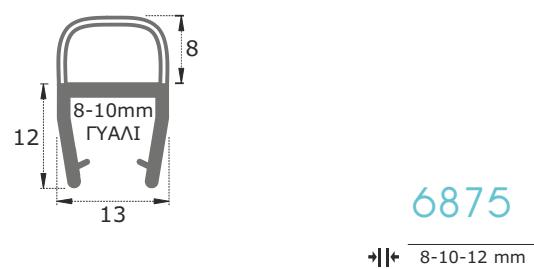

«Η» φυσαρμόνικας 10mm γυαλί, μήκος 250 - 300cm


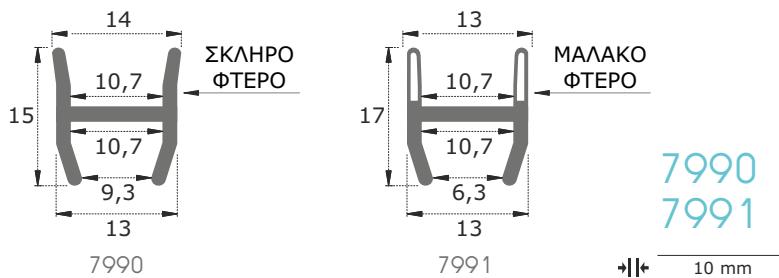


Φούσκα 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm




7992

→||← 8-10 mm





Σκληρό προφίλ «Π» 10mm γυαλί, μήκος 250cm




6869

→||← 10 mm

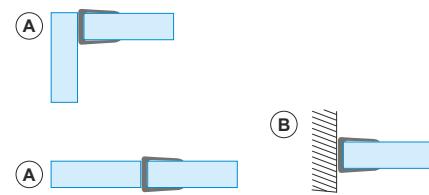



Μαλακό προφίλ «Π» - λάστιχο 10mm γυαλί, μήκος 250cm




6917

→||← 10 mm

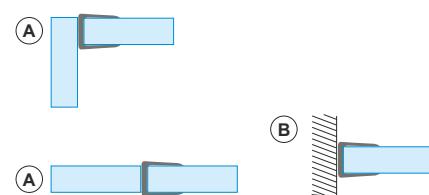



Πλαστική μπάρα με βουρτσάκι 8-10mm, μήκος 250cm & 300cm




6907

→||← 8-10 mm

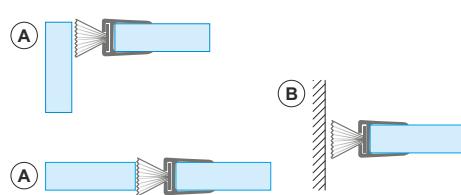


Πλαστική μπάρα με υποδοχή για βουρτσάκι και φουσκάκι 10mm γυαλί, μήκος 250cm




6913

→||← 10 mm




Βουρτσάκια και φουσκάκι, τρέχον μέτρο


6912




6911




9913



9914




Μπάρα - βουρτσάκι αλουμινίου 10mm γυαλί



9043

10 mm



(A)


(B)

(A)

(B)


πολυκαρβονικά
στεγανοποίησης

Προφίλ αλουμινίου καρεκλάκι ανοιγόμενης πόρτας




6956


10 mm



(A)




ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ




6919


5 mm



(A)





ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ



6868

5-6 mm



(A)




(B)

(Γ)




(A)





Πλαϊνό φτερό μαλακό γωνιακό 5-6mm γυαλί, μήκος 250cm

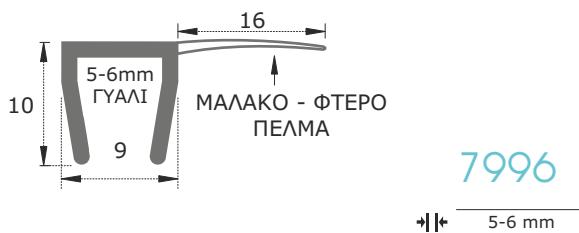




Νυχάκι με μαλακό φτερό 5-6mm γυαλί, μήκος 250cm

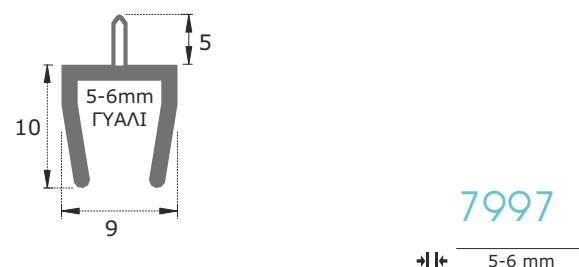



Νυχάκι με μαλακό φτερό 5-6mm γυαλί, μήκος 250cm

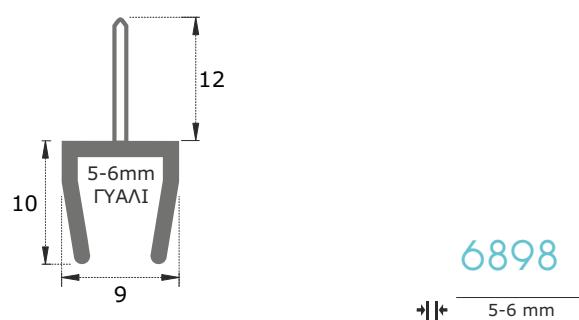

Φούσκα 5-6mm γυαλί, μήκος 250cm

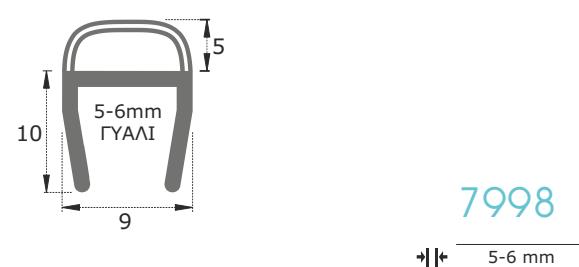


Σκληρό προφίλ «Π» 5mm γυαλί, μήκος 250cm

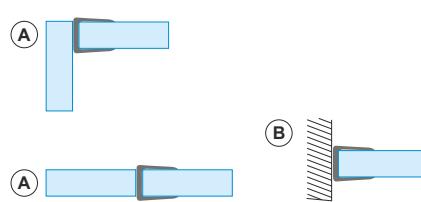


ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ


Μαλακό προφίλ «Π» - λάστιχο 5-6mm, τρέχον μέτρο




6798
5-6 mm

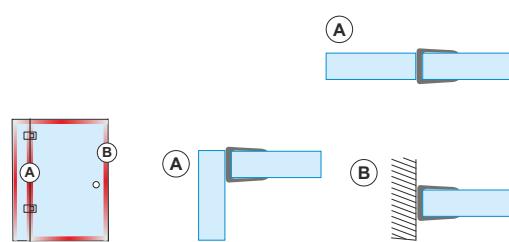


Μαγνητικό προφίλ 90° & 180° για ανοιγόμενες πόρτες 5-6mm γυαλί, μήκος 250cm
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα μαγνήτη

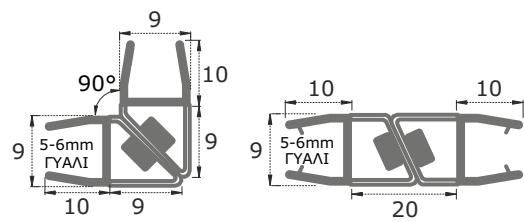


7888
5-6 mm

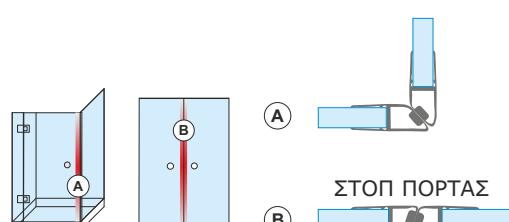


Μαγνητικό προφίλ 90° & 180° για ανοιγόμενες πόρτες 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm
Διατίθεται σε μαύρο και λευκό χρώμα μαγνήτη

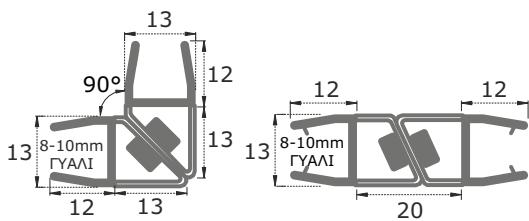


6904
8-10 mm

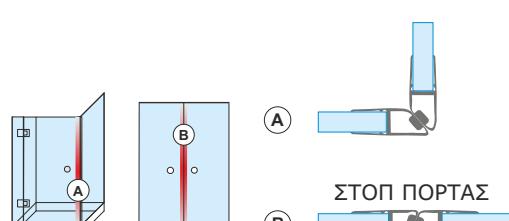


Μαγνητικό προφίλ 180° για συρόμενες πόρτες 8-10mm γυαλί, μήκος 250cm
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα μαγνήτη

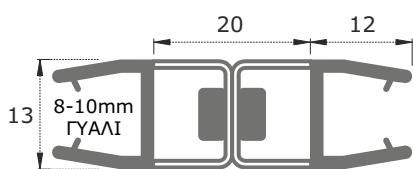

6903
8-10 mm

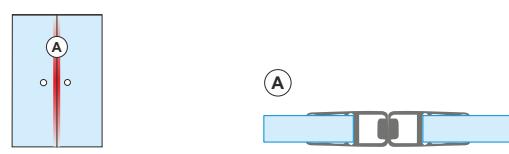

Μαγνητικό προφίλ 135° για ανοιγόμενες πόρτες 5-8-10mm γυαλί, μήκος 250cm
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα μαγνήτη

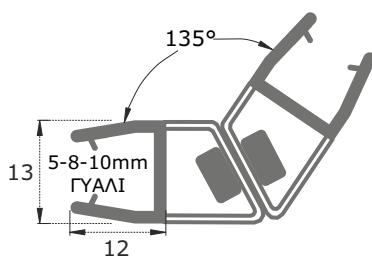

6871
5-8-10 mm





σταθεροποιητές

πτυσσόμενοι
σταθεροί
διπλής άρθρωσης
ειδικών διαστάσεων

σταθεροποιητές



Τοιχο - γυαλί με διπλή κινητή άρθρωση



6821

• 8-20 mm
01 02 06 09 08

- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις κοπής από L200mm έως και L1000mm

Τοιχο - γυαλί, με διπλή κινητή άρθρωση
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής



7440

• 8-20 mm
01 02 06 09 08

- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις κοπής από L500mm έως και L1000mm

Γυαλί - γυαλί, με διπλή κινητή άρθρωση
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής



7441

• 8-20 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L200mm και L1000mm

Τοιχο - γυαλί, με διπλή κινητή άρθρωση
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής



7463

• 8-20 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L200mm και L1000mm

Τοίχο - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος




8540

• 8-20 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις από L350-750mm και L720-1100mm

Γυαλί - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος

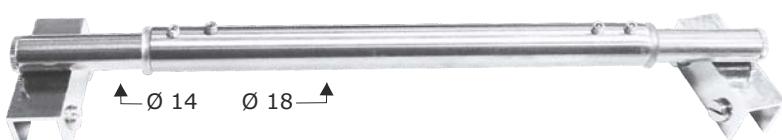

8541

• 8-20 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις από L350-750mm και L720-1100mm

Γωνιακός 45°, τοίχο - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος, με κοπή σωλήνα



- Σε διαστάσεις από L350-750mm και L720-1100mm

7499

8-20 mm
01
02
06
09
08

Τοίχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα



- Σε διαστάσεις L500mm και L1000mm

8548

8-20 mm
01
02
06
09
08

Γωνιακός 45°, τοίχο - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος, με κοπή σωλήνα



- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις κοπής από L500mm έως και L1000mm

8547

8-20 mm
01
02
06
09
08

Γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα




- Σε διαστάσεις L500mm και L1000mm

8543

8-20 mm
01
02
06
09
08

Τοίχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα με Ø 10 τρύπα στο γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής

Ø10
Τρύπα στο
γυαλί




- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

6836

8-20 mm
01
02
06
09
08

Γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα με Ø 10 τρύπα στο γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής

Ø10
Τρύπα στο
γυαλί



- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

6835

8-20 mm
01
02
06
09
08

Toixo - γυαλί, ρυθμιζόμενος, για δύο σταθερά γυαλιά,
με επιπρόσθετο φορετό μπράτσο στήριξης



6847

•	II	8-10 mm
01	02	06

- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις κοπής από L200mm έως και L1000mm

Γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα



8542

•	II	8-20 mm
01	02	06

- Σε διαστάσεις L500mm και L1000mm

Toixo - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα



8546

•	II	8-20 mm
01	02	06

- Σε διαστάσεις L500mm και L1000mm

Τετράγωνος 30x10, INOX 304, τοιχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος, με κοπή καρέ



7521

•	II	8-10 mm
01	02	06

- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Τετράγωνος 30x10, INOX 304, γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος, με κοπή καρέ
για δύο σταθερά γυαλιά



7523

•	II	8-10 mm
01	02	06

- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Καρέ 30x10, INOX 304, τοιχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος, για δύο σταθερά γυαλιά,
με επιπρόσθετο φορετό μπράτσο στήριξης



7522

•	II	8-10 mm
01	02	06

- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Καρέ 30x10, INOX 304, γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος, για τρία σταθερά γυαλιά,
με επιπρόσθετο φορετό μπράτσο στήριξης



7524

- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Μαύρος ορειχάλκινος, τοίχο - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος



8540-8

- Διάσταση από L800mm έως L1000mm

Όλοι οι σταθεροποιητές μας


- Είναι κατάλληλοι για στήριξη σε γυαλί - γυαλί & τοίχο - γυαλί.
- Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κοπής κατόπιν παραγγελίας.
- Δυνατότητα βαφής σε οποιαδήποτε ηλεκτροστατική βαφή RAL.
- Παρέχονται με διάφορους συνδυασμούς στηρίγμάτων και δυνατότητα παραμετροποίησης των σταθεροποιητών.
- Προσφέρεται η δυνατότητα αλλαγής στηρίγματος του γυαλιού ανάλογα με την εφαρμογή.
- Οι σταθεροποιητές είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο (SS 304) και τα στηρίγματα είναι ορειχάλκινα επινικελωμένα για μπάνια και χώρους με αυξημένη υγρασία.



κλειδαριές

εγκοπής
με τρύπα
φορετές
σύρτες
αντικρίσματα
καπάκια
ηλεκτρομαγνήτες
ηλεκτρικά κυπρί⁺
ηλεκτροπίροι
λουκέτα⁺
αφαλοί

κλειδαριές

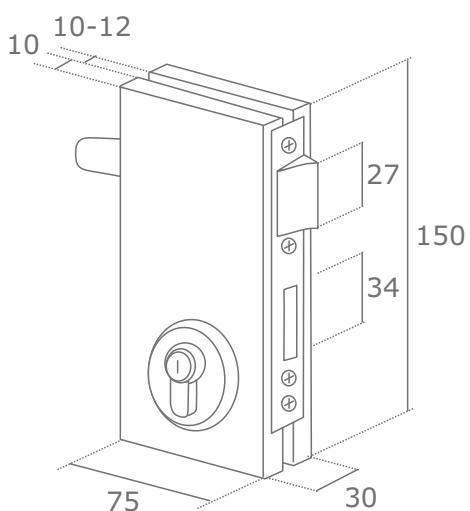





Δυνατότητα επιλογής πασπαρτού κλειδί

6540

Υλικό	ZAMAK
→ +	5-6 mm
↙	0,104 kg
01 03 06	





Για μονόφυλλη πόρτα

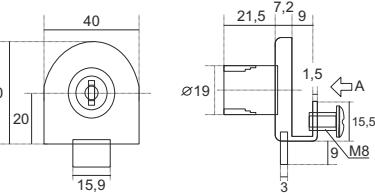

6598 Αντικρισμά 6540

8332 Λαμάκι

6598	8332
Υλικό	ZAMAK
→ +	5-6 mm
↙	0,054 kg
01 03 06	01

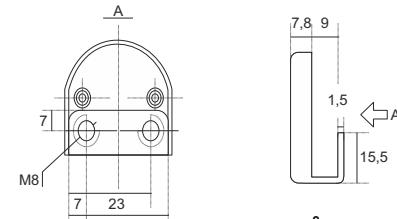



6598 8332


Δυνατότητα επιλογής πασπαρτού κλειδί

6541

Υλικό	ZAMAK
→ +	5-6 mm
↙	0,114 kg
01 03 06	



Για διφυλλη πόρτα

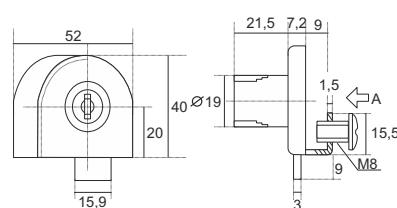


Δυνατότητα επιλογής πασπαρτού κλειδί

6545

Υλικό	ZAMAK
→ +	5-6 mm
↙	0,090 kg
01 03 06	





Για μονόφυλλη πόρτα




T6540

Υλικό	ZAMAK
→ +	6-8 mm
↙	0,130 kg
01	





Για μονόφυλλη πόρτα



T6541

Υλικό	ZAMAK
→ +	6-8 mm
↙	0,135 kg
01	



Για διφυλλη πόρτα

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ





Δυνατότητα επιλογής πασπαρτού κλειδί

6547

Υλικό	ZAMAK
Μήκος	5-6 mm
Βάρος	0,120 kg
	01 03 06

Για μονόφυλλη πόρτα με τρύπα Φ25mm





Δυνατότητα επιλογής πασπαρτού κλειδί

6597

Υλικό	ZAMAK
Μήκος	5-6 mm
Βάρος	0,150 kg
	01 03 06

Για διφυλλη πόρτα με τρύπα Φ25mm





6595

Μήκος	5-6 mm
Βάρος	0,070 kg

MERONI
SERRATURE

Για μονόφυλλη πόρτα με τρύπα Φ30mm

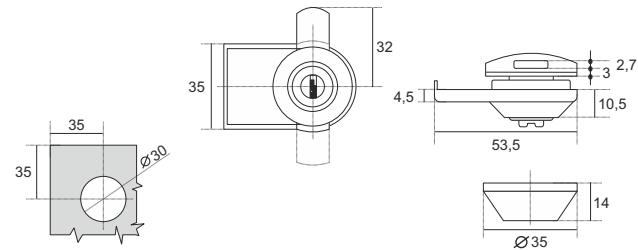


6596

Μήκος	5-6 mm
Βάρος	0,075 kg

MERONI
SERRATURE

Για διφυλλη πόρτα με τρύπα Φ30mm


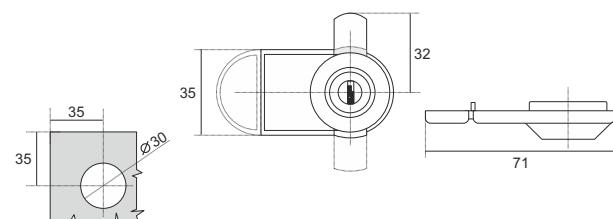


Δυνατότητα επιλογής πασπαρτού κλειδί

6543

Υλικό	ZAMAK
Μήκος	4-10 mm
Βάρος	0,065 kg
	01 03 06

Για μονόφυλλη πόρτα με τρύπα Φ20mm





Δυνατότητα επιλογής πασπαρτού κλειδί

6544

Υλικό	ZAMAK
Μήκος	4-10 mm
Βάρος	0,075 kg
	01 03 06

Για διφυλλη πόρτα με τρύπα Φ20mm





Δυνατότητα επιλογής
πασπαρτού κλειδί



8013

Υλικό	ZAMAK
• •	5-10 mm
⚖	0,080 kg
	01



Φορετή κλειδαριά για δίφυλλες ή μονόφυλλες



6591

Υλικό	ZAMAK
• •	5-10 mm
⚖	0,080 kg
	01

Φορετή κλειδαριά για δίφυλλες ή μονόφυλλες




MERONI
SERRATURE

Δυνατότητα επιλογής
πασπαρτού κλειδί





6599

Υλικό	ZAMAK
• •	5-6 mm
⚖	0,045 kg
	01



Για δίφυλλη με τρύπα Φ16mm





Δυνατότητα επιλογής
πασπαρτού κλειδί

6600

Υλικό	ZAMAK
⚖	0,090kg
	01 03 06

Για δίφυλλους οδηγούς αλουμινίου






Δυνατότητα επιλογής
πασπαρτού κλειδί

6593

Υλικό	ZAMAK
• •	5-15 mm
⚖	0,055 kg
	01 03 06




Κουμπωτή κλειδαριά με τρύπα Φ20mm



6594

Υλικό	ZAMAK
• •	5-15 mm
⚖	0,085 kg
	01

Κουμπωτή κλειδαριά με τρύπα Φ30mm




MERONI
SERRATURE



8006

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8-10 mm
⚖	0,180 kg
01 02	

ge dasa



8007




8005

8007 Σύρτης

8005 Αντίκρισμα

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8-10 mm
⚖	0,180 kg
01 02	

ge dasa

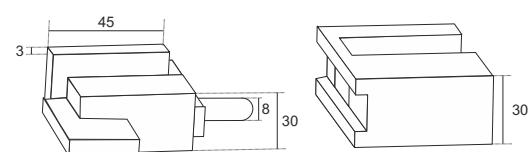

8010



8011


8010 Σύρτης

8011 Αντίκρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
→ ←	8-10 mm
⚖	0,140 kg
01 02 03 07	

OXIDAL
your_project_partner

Σύρτης & αντίκρισμα φορετό

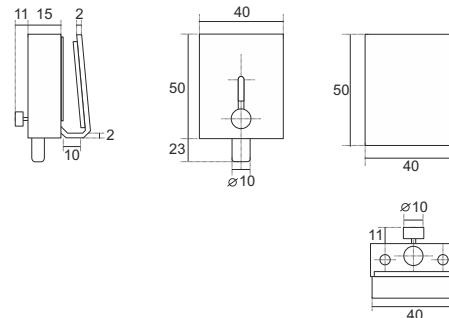

Δ8010




Δ8011

Δ8010 Σύρτης

Δ8011 Αντίκρισμα

Υλικό	ZAMAK
→ ←	10-12 mm
⚖	0,230 kg
01 02	


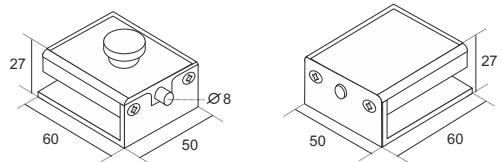


Σύρτης & αντίκρισμα φορετό



6324

Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
→ ←	8-10 mm
⚖	0,106 kg
01 02 06 09	



Φορετός σύρτης καπάκι για γυαλί - γυαλί

κλειδαρίες

Φορετός





B8010

B8011

B8010 Σύρτης
B8011 Αντικρισμα

Υλικό	ZAMAK
• •	8-10 mm
Δ Δ	0,182 kg




8062


8063

8062 Σύρτης
8063 Αντικρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	8-10 mm
Δ Δ	0,310 kg



Εγκοπής




8085


8086

8085 Κλειδαριά
8086 Αντικρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	10-12 mm
Δ Δ	0,400 kg



Εγκοπής




B8005


B8007

B8005 Σύρτης
B8007 Αντικρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-INOX
• •	8-10 mm
Δ Δ	0,092 kg



Εγκοπής





Δ8062

Δ8063

Δ8062 Σύρτης
Δ8063 Αντικρισμα

Υλικό	ZAMAK
• •	8-10 mm
Δ Δ	0,310 kg




Εγκοπής

Σύρτης για βίδωμα σε ξύλο



6259 Μικρός
6251 Μεγάλος


Υλικό	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
Διάμ.	0,050 kg
	01 02

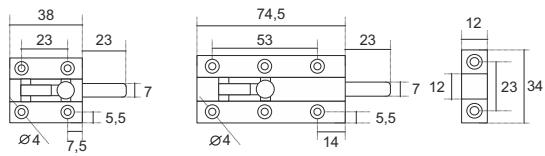

Σύρτης επικόλλησης

**6250**

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-INOX
Διάμ.	0,056 kg
	01 02 03



ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΦΟΡΕΤΕΣ

Κλειδαριά φορετή με γλώσσα




6548

6549

6548 Κλειδαριά
6549 Αντικρισμά

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Διάμ.	8-10 mm
	0,145 kg

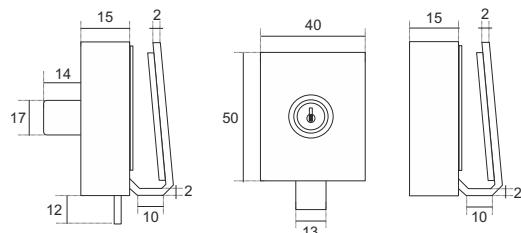OXIDAL
your_project_partner

κλειδαριές




8050

8051

8050 Κλειδαριά
8051 Αντικρισμά

Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας για 15mm, 20mm γυαλί & επικόλληση UV

Υλικό	INOX
Διάμ.	10-12 mm
	0,425 kg

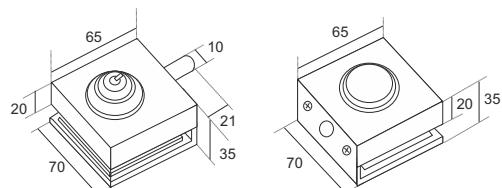


gedesa



gedesa

8055

Υλικό	INOX
Διάμ.	8-10 mm
	0,780 kg



Κλειδαριά φορετή για διφυλλη πόρτα

8075



8076

Μπουλ σταθερό



8275



8278



8279



8259



8260



8262



8077



8264



8276



8277



Διπλό μπουλ

8267



8263






8261




8291



Εγκοπή



gedasa



Υλικό: INOX / ⚡ 10-12mm / ⚡ 2,000 kg / 01 02

8268



8271



8272



8080






8269




8270



Εγκοπή



gedasa



Υλικό: INOX / Διάφυτη πλάτη: 10-12mm / Βάρος: 0,928 kg / Καρέκλες: 01 02

κλειδαρίες

ΛΑΜΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΚΟΠΗΣ

8092







8093



8293



8294



gedasa



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / Διάφυτη πλάτη: 10-12mm / Βάρος: 0,108 kg / Καρέκλες: 01




8078




8079



Εγκοπή



 **gedesa**




Υλικό: INOX / →||← 10-12mm / ⚡ 0,928 kg / 01 02 / Παροχή: 12V συνεχές

ΚΥΠΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΓΚΟΠΗΣ


8094



8394

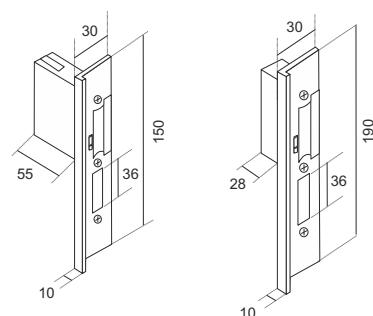

 **gedesa**



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / →||← 10-12mm / ⚡ 0,324 kg / 01 02 / Παροχή: 12V συνεχές 12 VDC






ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΓΚΟΠΗΣ

 **gedesa**

8282



8283



Υλικό: INOX / →||← 10-12mm / ⚡ 0,300 kg / 01 02

8073





8273




8265



8266



gedasa





Υλικό: INOX / ⚡ 10-12mm / ⚡ 1,350 kg / 01 02

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΑ ΦΟΡΕΤΗΣ

8074




8395



gedasa

8074 01 02

8395 01






Υλικό: 8074: INOX / 8395: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / ⚡ 10-12mm / ⚡ 0,956 kg / Παροχή: 12V συνεχές 12 VDC

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ

gedasa

8570



Υλικό: INOX / ⚡ 10-12mm / ⚡ 1,348 kg / 01 02

8571







8572




8573



Εγκοπή

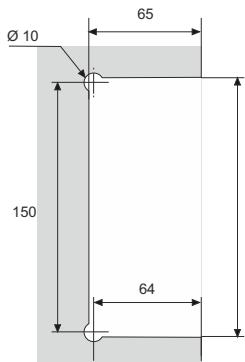

gedasa



Υλικό: INOX / ⚡ 8-10-12mm / ⚖ 1,180 kg / 01 02

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΑ ΕΓΚΟΠΗΣ

8576



8575






8574




Λαμάκι εγκοπής

Εγκοπή


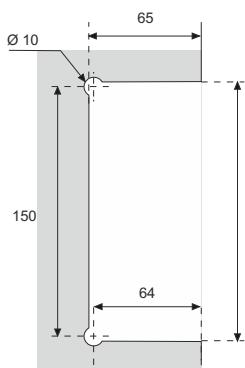


gedasa



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / ⚡ 10-12mm / ⚖ 0,584 kg / 01 02 / Παροχή: 12V συνεχές 12 VDC

8292





Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / ⚡ 10-12mm / ⚖ 0,105 kg / 01

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ & ΠΟΜΟΛΟ

8257



8258






Υλικό: 8257: INOX / 8258: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / ⚖ 0,608 kg / 01 02

ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΟΡΕΤΗΣ

8280



8281

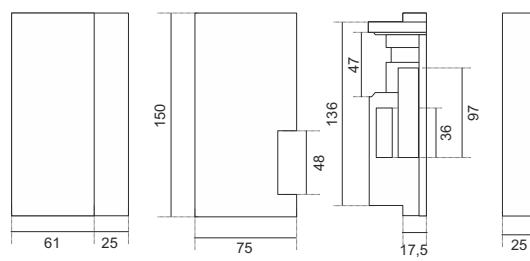

Υλικό: INOX / ⚡ 10-12mm / ⚖ 0,308 kg / 01 02

8274



8290



8644



8640




8639




8645




Εγκοπή

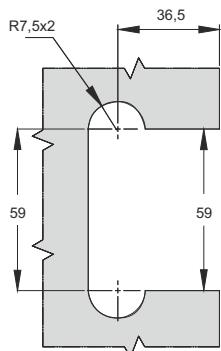


8639




8640




8645



8644



8290



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / →||← 8-12mm / 01 02

Λαμάκι
8053



Λαμάκι
8053




8284




8300




Εγκοπή

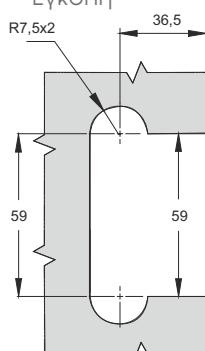


Λαμάκι
8053




Λαμάκι
8053



8284



8300



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / →||← 8-12mm / 01 02

8298




8642



8646




8647




Δυνατότητα τοποθέτησης
πομολίνου στην ένδειξη
κατόπιν παραγγελίας


8642



8646



8647



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / ⚡ 8-10mm / 01 02

Λαμάκι
8053




8299




8643




Λαμάκι
8053



8299



8643



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / ⚡ 8-10mm / ⚖ 0,108 kg / 01 02

8650



8653








8651



8652



Εγκοπή

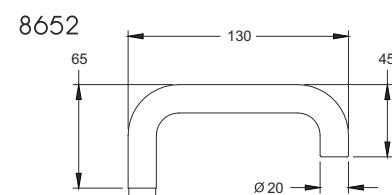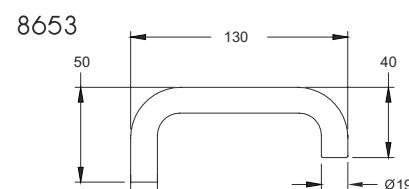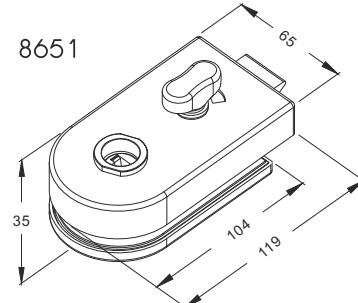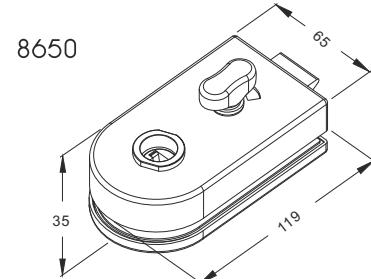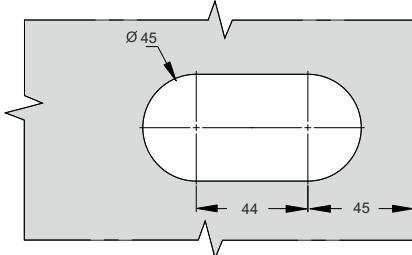

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / →||← 8-12mm / 01 02


8648



8649



Εγκοπή




8650




8651



8648



8649



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / →||← 8-12mm / 01 02

8703



8707



8706



8704



8703

8708



8706
8707


8705




8703
8706
8707

i-tech


8703




8707




8706




8704




8708



8705



Εγκοπή

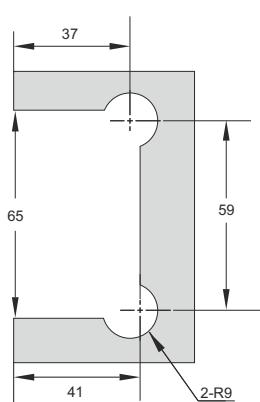

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 8-10mm / 01 02

8285



T8285



B8285



8590




8592




8594




8285/T8285/B8285




8590





8592



8594



Εγκοπή



Υλικό: INOX / ⚡ 10-12mm / 🔥 2,000 kg / 01 02 03

8286



8591



8595



8593

8592




8597

Αντικρισμα με τρύπες


8592
8594




8286




8591




8595




8593




8597




Εγκοπές για
8286/8591
8593/8595



Εγκοπή για
8597



Υλικό: INOX / ⚡ 10-12mm / ⚛ 2,000 kg / 01 02 03




Κλειδαριά μονής λειτουργίας για διφυλλη πόρτα

T8287



Ο κωδικός συμπεριλαμβάνει και το αντίκρισμα.
Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας για 15mm & 20mm γυαλί

Υλικό	INOX
→ ←	8-10 mm
⚖	0,610 kg
01 02	





Κλειδαριά διπλής λειτουργίας για διφυλλη πόρτα

T8288



Ο κωδικός συμπεριλαμβάνει και το αντίκρισμα.
Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας για 15mm & 20mm γυαλί

Υλικό	INOX
→ ←	8-10 mm
⚖	0,962 kg
01 02	




T9235 Τοίχο - γυαλί


T9236 Γυαλί - γυαλί

Ο κωδικός συμπεριλαμβάνει και το αντίκρισμα ή το λαμάκι
Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας για 15mm & 20mm γυαλί

Υλικό	INOX
→ ←	8-12 mm
⚖	0,530 kg
01 02	



Κλειδαριά διπλής λειτουργίας

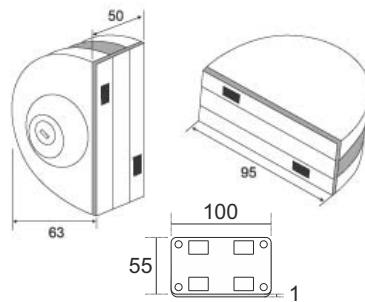

Για τοίχο - γυαλί
διατίθεται με λαμάκι



8066





8065

8066 Κλειδαριά

8065 Αντίκρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	8-10 mm
⚖	0,310 kg
01 02 03 06	



Κλειδαριά φορετή



Δ8012

Δ8011





Διατίθεται με
λαμάκι

Δ8012 Κλειδαριά

Δ8011 Αντίκρισμα

Υλικό	ZAMAK
→ ←	10-12 mm
⚖	0,270 kg
01 02 06	




Κλειδαριά φορετή

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΦΟΡΕΤΕΣ

Με μονό κλειδωμα



8069





8068



8069 Κλειδαριά
8068 Αντίκρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	10 mm
ΔΔ	0,830 kg
	01 02 03 06



Αντιστοιχη οικονομική σειρά
της Kaza Hellas S.A.

8309 Κλειδαριά
8308 Αντίκρισμα





Κλειδαριές



B8319




B8320



B8319 Κλειδαριά
B8320 Αντίκρισμα



Κατόπιν παραγγελίας
για 15mm & 20mm γυαλί

Υλικό	INOX
• •	10 mm
ΔΔ	0,690 kg
	01 02



9240

Υλικό	INOX
• •	10 mm
ΔΔ	0,650 kg
	01





Κλειδαριές ασφαλείας



7886

Υλικό	INOX 316
Μήκος	8-12 mm
Βάρος	0,880 kg
	01

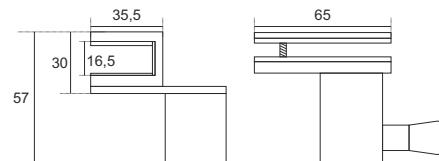

Με τρύπα στο γυαλί Φ50mm





8000



8001

8000 Κλειδαριά
8001 Αντίκρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Μήκος	10-12 mm
Βάρος	0,780 kg
	01 02 03 06





«Forma» νέου τύπου με τρύπα Φ50mm







8081



8082

8081 Κλειδαριά
8082 Αντίκρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Μήκος	10-12 mm
Βάρος	0,870 kg







Με τρύπα στο ξύλο Φ22mm



8407

Υλικό	ΣΙΔΗΡΟΣ
Μήκος	0,080 kg
	01 02





Λαμάκια τοίχου κλειδαριάς





MERONI
SERRATURE

8002 Κλειδαριάς 8000 - 8081

8102 Με στοπ

Υλικό	INOX
Δ	Δ
0,020 kg	02




8009

OXIDAL
your_project_partner

8009 Κλειδαριάς 8000-8081

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Δ	Δ
0,015 kg	02




8008

OXIDAL
your_project_partner

8008 Κλειδαριάς 8031-8089

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Δ	Δ
0,015 kg	02




Λαμάκι κυπρί με κλειστή εσοχή



8329

Υλικό	INOX
Δ	Δ
0,020 kg	02



Λαμάκι επικάλυψης





8053

8327

8053

8327

Υλικό	INOX
Δ	Δ
0,020 kg	01 02



8053

8327

OXIDAL
your_project_partner





8098 8318


OXIDAL
your_project_partner

8098 Κλειδαριά
8318 Αντικρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	10-12 mm
ΔΔ	0,900 kg
01 02 03 06	





Για δίφυλλα συρόμενα

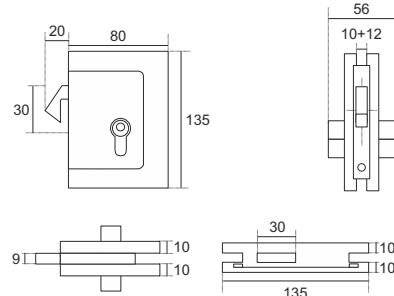


8018 8019

8018 Κλειδαριά
8019 Αντικρισμα

Υλικό	INOX
→ ←	10-12 mm
ΔΔ	0,900 kg
01 02	



Για δίφυλλα συρόμενα




8031 8032


OXIDAL
your_project_partner

8031 Κλειδαριά
8032 Αντικρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	10-12 mm
ΔΔ	1,130 kg
01 02 03 06	



Για ανοιγόμενη πόρτα


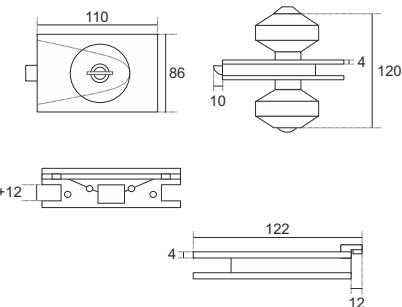


8089 8090


OXIDAL
your_project_partner

8089 Κλειδαριά με χειρολαβές
8090 Αντικρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	10-12 mm
ΔΔ	1,250 kg
01 02 03 06	



Για ανοιγόμενη πόρτα



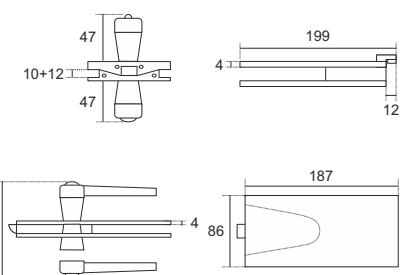


8083 8084

OXIDAL
your_project_partner

8083 Κλειδαριά
8084 Αντικρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
→ ←	10 mm
ΔΔ	1,000 kg
01 02 03 06	

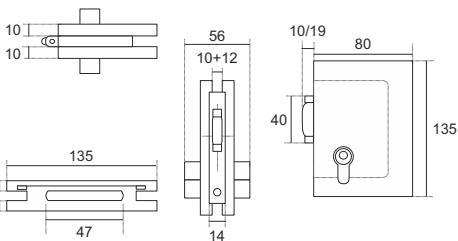

Με περιστρεφόμενη γλώσσα για ανοιγόμενη πόρτα




8083 8084

OXIDAL
your_project_partner

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΓΚΟΠΗΣ

Για δίφυλλα συρόμενα

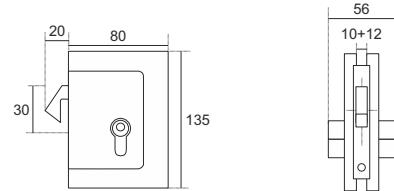

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΓΚΟΠΗΣ

Για ανοιγόμενη πόρτα
Κατόπιν παραγγελίας





8028



8029

8028 Κλειδαριά
8029 Ηλεκτρικό αντίκρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
+	10-12 mm
-	2,400 kg



OXIDAL
your_project_partner





8087

8088

8087 Κλειδαριά
8088 Αντίκρισμα

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
+	10-12 mm
-	1,130 kg





OXIDAL
your_project_partner

Για ανοιγόμενη πόρτα με σταυροειδές κλειδί
Κατόπιν παραγγελίας



8012

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
+	8-10 mm
-	0,230 kg

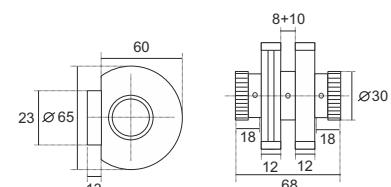

OXIDAL
your_project_partner





8323



8324

8323 Κλειδαριά
8324 Αντίκρισμα

Υλικό	INOX
+	10 mm
-	0,700 kg



Με καρέ για ανοιγόμενη πόρτα






8325



8326

8325 Κλειδαριά
8326 Αντίκρισμα

Υλικό	INOX
+	10 mm
-	0,680 kg



Με πίρο για ανοιγόμενη πόρτα

κλειδαριές



Κλειδαριά φεγγίτη διφυλλης πόρτας



8017

Υλικό	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	10-12 mm
•••	0,360 kg

OXIDAL
your_project_partner

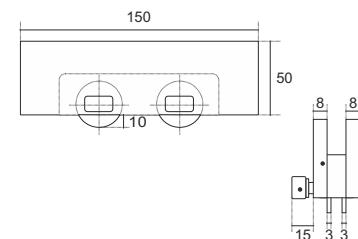



Κλειδαριά δαπέδου



8091

• •	8-12 mm
•••	0,800 kg

CARIMA

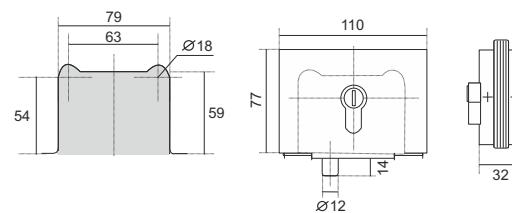

Κλειδαριά πλαινή & δαπέδου





8301

8305

8301 Κλειδαριά
8305 Αντικρισμα

• •	8-12 mm
•••	0,800 kg



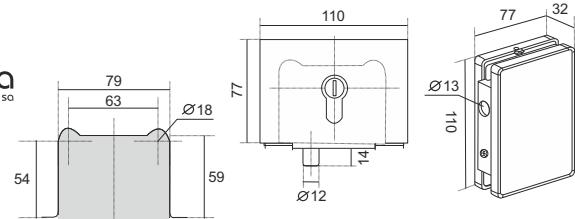


Κλειδαριά δαπέδου με διπλό κλείδωμα



B8301

• •	8-12 mm
•••	0,812 kg

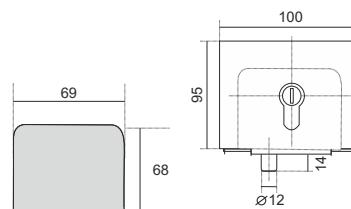

ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΟΡΕΤΗΣ - ΕΓΚΟΠΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

Κλειδαριάς φορετής




9029



9037



9029	Για κλειδαριά 8069
9037	Για αντίκρισμα 8068
ΥΛΙΚΟ	INOX / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	10-12 mm
Δ Δ	0,080 kg
01 02 03 06	



Αντίστοιχη οικονομική σειρά
της Kaza Hellas S.A.

B9029	Για κλειδαριά 8309
B9037	Για αντίκρισμα 8308

Kaza
hellas sa




9025



9069



9025	Για κλειδαριά 8091
9069	Για αντίκρισμα εγκοπής
ΥΛΙΚΟ	INOX / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• •	10-12 mm
Δ Δ	0,080 kg
01 02 03 06	

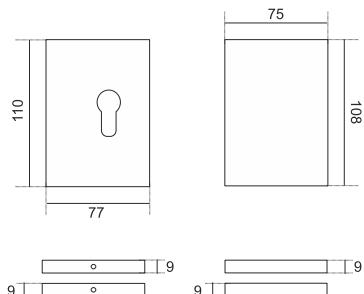

Αντίστοιχη οικονομική σειρά
της Kaza Hellas S.A.

B9025	Για κλειδαριά 8301
B9069	Για αντίκρισμα 8305

Kaza
hellas sa

ΦΩΛΙΕΣ

Με διπλό κλείδωμα





8054



8330

8054	
8330	
ΥΛΙΚΟ	ZAMAK
• •	0,024 kg
Δ Δ	01 02





Με διπλό κλείδωμα



9033

ΥΛΙΚΟ	OPEIXHALKOΣ
• •	0,056 kg
Δ Δ	01 02



Με διπλό κλείδωμα



gedesa

8338

ΥΛΙΚΟ	OPEIXHALKOΣ
• •	0,056 kg
Δ Δ	01 02



8200




8221



8200
8221

Φορτίο συγκράτησης	300 - 500 kg
Ρεύμα	12VDC, 24VDC
Εφαρμογή	Πόρτες μονές ανοιγόμενες 1) προς τα μέσα 2) προς τα έξω




8200

25

50

25

8222




8223



8222
8223

Φορτίο συγκράτησης	300 - 500 kg
Ρεύμα	12VDC, 24VDC
Εφαρμογή	Πόρτες διπλές ανοιγόμενες 1) προς τα μέσα 2) προς τα έξω




8222

25

50

25



8223

75

40

Διφυλλη πόρτα 300-500 kg με ένδειξη
Κατόπιν παραγγελίας




8201



8224



8201 Γωνία
8224 Λαμάκι

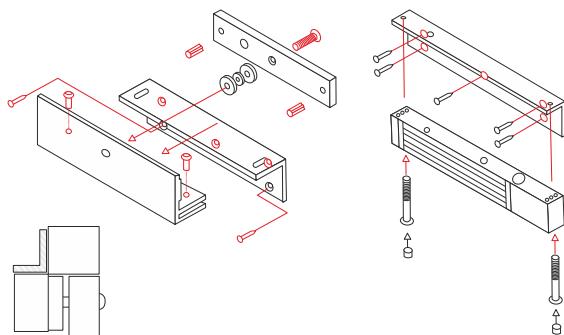


Γωνία στήριξης ηλεκτρομαγνήτη 8200 - 8221
Κατόπιν παραγγελίας



8203



8203 Αντικρισμα



Γυάλινης μονόφυλλης πόρτας
Διακοπή ρεύματος κλειστό - ανοιχτό
Κατόπιν παραγγελίας





8208

Για γυάλινες πόρτες με μεταλλικό πλαισιο.
Παροχή ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης.
Συνεχόμενη λειτουργία.
Κατάλληλο για δεξιές ή αριστερές πόρτες.



Τάση λειτουργίας: 12/24V DC.





8210

Για γυάλινες πόρτες χωρίς πλαισιο.
Παροχή ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης.
Συνεχόμενη λειτουργία.
Κατάλληλο για δεξιές ή αριστερές πόρτες.
Ελάχιστο κενό ανάμεσα στις πόρτες: 6 χιλ.



Τάση λειτουργίας: 12/24V DC.



*28-32mm




8209

Για όλες τις μεταλλικές πόρτες.
Απλό στην εγκατάσταση.
Κατάλληλο για δεξιές ή αριστερές πόρτες.
Περιστροφή πόρτας έως 180°
Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες (-15°C).






Τάση λειτουργίας: 6/12/24V DC.



8095

Υλικό	ZAMAK
10-12 mm	
0,320 kg	
	01



Ηλεκτροπίρος
Κατόπιν παραγγελίας



8581



8584



8582

- 8581 Γυαλί
8582 Εντοιχισμένος
8584 Κουτιαστός

Fail safe

Τάση λειτουργίας: DC12V (DC24V)
Ρεύμα αναμονής: 180mA



Δακτυλικό αποτύπωμα
Κατόπιν παραγγελίας

8225

Μονάδα Access Control με δακτυλικό αποτύπωμα.

Τάση λειτουργίας: 12/24V DC
Ρεύμα αδράνειας: ≤10mA
Ρεύμα σε χρήση: ≤80mA
Ανάλυση: 450 DPI
Διαστάσεις 120 X 72 X 25 mm



Πληκτρολόγιο πλαστικό
Κατόπιν παραγγελίας

8226

Μονάδα ελέγχου πρόσβασης έως 500 χρήστες.

Τάση λειτουργίας: 12/24V DC
Ρεύμα αδράνειας: ≤20mA
Απόσταση ανάγνωσης Proximity: 5-8 cm
Συχνότητα: 125kHz
Διαστάσεις 90 X 60 X 27 mm

Κάρτα ανάγνωσης με πλαστικό μπρελόκ
Κατόπιν παραγγελίας

Κάρτα ανάγνωσης πλαστική
Κατόπιν παραγγελίας



8230

Δυνατότητα έως 1.000.000.000 συνδυασμούς κωδικών. Δε χρειάζεται μπαταρία.



8229

Ελαφριά, πάχους 1,8mm, λευκή. Δυνατότητα έως 1.000.000.000 συνδυασμούς κωδικών.

Διαστάσεις 85 X 55 X 1,8 mm

Ηλεκτροδιακόπτης χωνευτός με κλειδί
Κατόπιν παραγγελίας

Ηλεκτροδιακόπτης εξωτερικός με κλειδί
Κατόπιν παραγγελίας



8205

Εντοιχισμένη τοποθέτηση. Με επαφή ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης. Συνεχόμενη λειτουργία.
Κατάλληλο για δεξιές ή αριστερές πόρτες.

Τάση λειτουργίας: 12/24V DC
Διαστάσεις 110 X 165 X 65 mm



8233

Τοποθετείται με βίδες στον τοίχο. Με επαφή κλεισμάτος και στις δύο πλευρές.

Τάση λειτουργίας: 12/24V DC
Διαστάσεις 73,5 X 73,5 X 45 mm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ

<p>Μπουτόν ανοιγμάτος Κατόπιν παραγγελίας</p>  <p>8204</p> <p>Λευκό, με σηματάκι κλειδιού. Τοποθετείται με βίδες στον τοίχο.</p> <p>Διαστάσεις 61 X 61 X 22 mm</p>	<p>Διακόπτης αφής Κατόπιν παραγγελίας</p>  <p>8232</p> <p>Πληκτρολόγιο αφής</p> <p>Τάση λειτουργίας: 12/24V DC Ρεύμα αδράνειας: 30mA IP: 68 Διαστάσεις 114 X 70 X 16 mm</p>
<p>Αδιάβροχος καρτοαναγνώστης Κατόπιν παραγγελίας</p>  <p>8583</p> <p>Πλήρως αδιάβροχος καρτοαναγνώστης</p> <p>Ρεύμα αδράνειας: <30mA Απόσταση ανάγνωσης: 3-6 cm IP: 65</p>	<p>Μπουτόν ανοιγμάτος Κατόπιν παραγγελίας</p>  <p>8580</p> <p>Κουτιαστό κουμπί εξόδου,</p> <p>Ρεύμα : 3A @ 36VDC Max Διαστάσεις 83 X 32 X 25 mm</p>
<p>Ασύρματος πομποδέκτης Κατόπιν παραγγελίας</p>  <p>8234*</p> <p>Δέκτης R12 με ένα control μονοκάναλος. Μέγιστη απόσταση 70m.</p> <p>Τάση λειτουργίας: 12/24V DC Διαστάσεις 66 X 45 X 30 mm</p>	

*Το τελικό προϊόν ενδέχεται να αλλάζει από αυτό της φωτογραφίας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.




8296

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
 **0,818 kg**



Λουκέτο τάκου ορειχάλκινο - συμπαγές
Κατόπιν παραγγελίας



 **CISA®**




8297

ΥΛΙΚΟ **ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ**
 **0,490 kg**



Λουκέτο τάκου ορειχάλκινο - συμπαγές
Κατόπιν παραγγελίας




8295

ΥΛΙΚΟ **ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΣΙΔΕΡΟ**
 **10 mm**
 **0,374 kg**



Γωνίες για γυάλινες πόρτες
Κατόπιν παραγγελίας

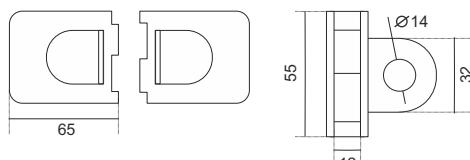

 **MUL-T-LOCK®**

Αφαλός κοντός








Αφαλός μακρύς
εγκοπής




Αφαλός πομολάκι
κοντός 26 mm



Αφαλός πομολάκι
μακρύς 56 mm




8496



T8396


8496
T8396 Πασπαρτού

 **0,120 kg**




8497
T8397 Πασπαρτού

 **0,290 kg**




8398




8399

 **0,248 kg**


ΕΞΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ

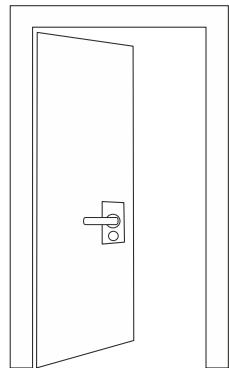


ΕΞΩ ΔΕΞΙΑ

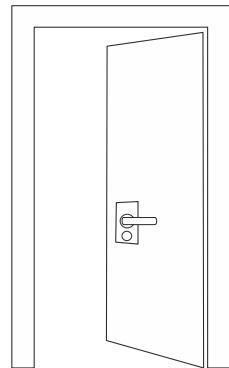

ΜΕΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ

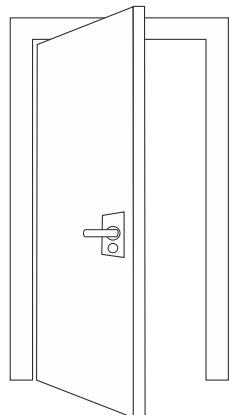

ΜΕΣΑ ΔΕΞΙΑ

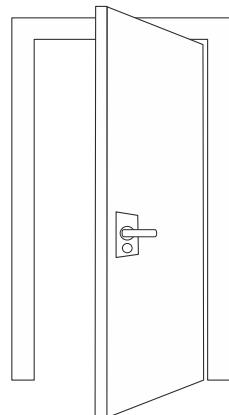



λαβές


«ήτα»


«ήτα» με κινητά κέντρα
κορνίζα τετράγωνη
κορνίζα στρογγυλή
με κλειδαριά
έτοιμοι τύποι
ειδικές κατασκευές
εξόδου κινδύνου

πόμολα

μπουλ
χούφτες
χυτά
γυάλινα
για έπιπλα

λαβές
πόμολα

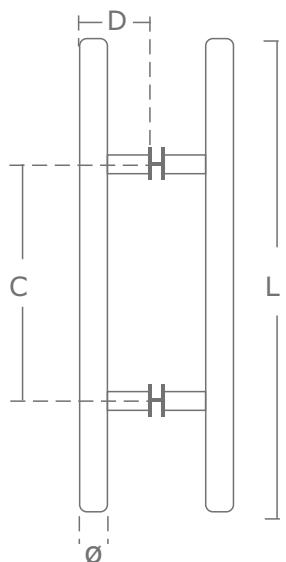


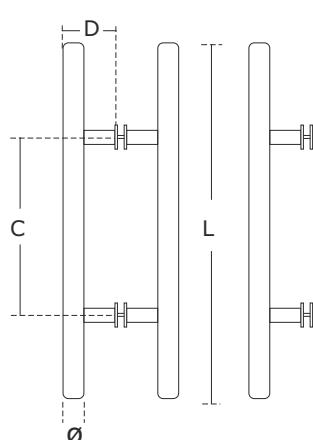

Έτοιμοι τύποι λαβών

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Κέντρα C	D
6961	25	400	150	75
6962	25	600	300	75
6963	32	400	150	82
6964	32	600	300	82
7053	32	600	360	82
7051	32	800	500	82
7093	32	1000	600	82
7052	32	1000	800	82
6973	32	1200	1000	82
7155	32	1400	1200	82
7156	32	1600	1400	82
7157	32	1800	1600	82
7158	32	2000	1600	82

Υλικό: INOX / 01 02




Ø22 - D 72
Ø35 - D 85
Ø45 - D 95


Ειδικές κατασκευές

6960 Σε οποιαδήποτε διάσταση
A - B με διάμετρο Ø22 - Ø35 - Ø45

Δυνατές εφαρμογές - Ειδικές κατασκευές σε λαβές «ΗΤΑ»

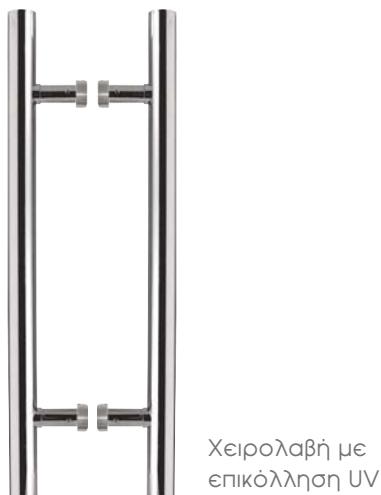

Υλικό: INOX / 01 02



Ø22 - D 72
Ø35 - D 85
Ø45 - D 95


Ειδικές κατασκευές

6970 Σε οποιαδήποτε διάσταση
με διάμετρο Ø22 - Ø35 - Ø45



Λαβές με κινητά κέντρα



6900

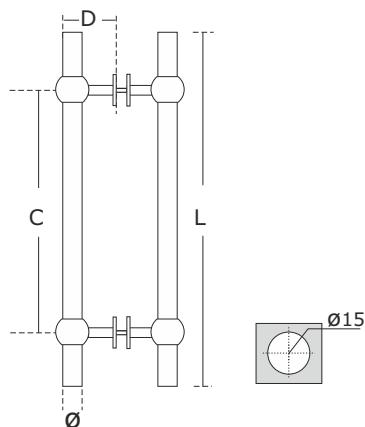

6986

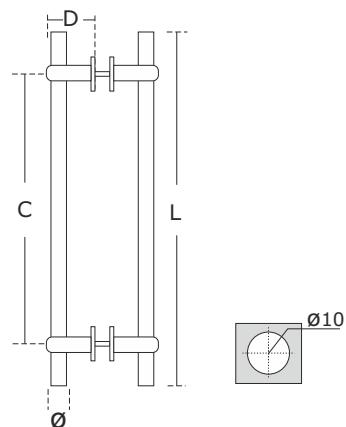

Ø12 - D 40
Ø22 - D 72
Ø35 - D 87

Ειδικές κατασκευές

6900 Σε οποιαδήποτε διάσταση
6986 με διάμετρο Ø12 - Ø22 - Ø35

Διαιρούμενες έκκεντρες λαβές




7154



7147



6941

χειρολαβές
πόμολα

Υλικό: INOX /



Ø22 - D 72
Ø35 - D 85
Ø45 - D 95


Έτοιμος τύπος λαβής

Διάμετρος	Μήκος	Κέντρα
\varnothing	L	C


7154 \varnothing 32 L 600 C 450 D 70

Ειδικές κατασκευές


7147 Σε οποιαδήποτε διάσταση
6941 με διάμετρο Ø22 - Ø35 - Ø45

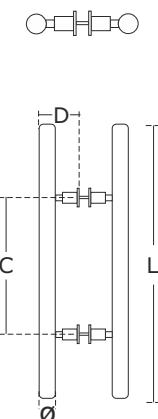


7233 Λαβή «HTA»

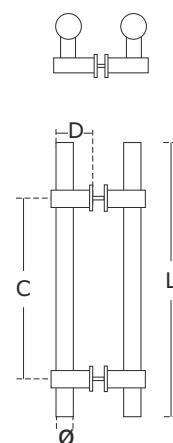

7180 Λαβή «HTA» έξω κέντρα




6995 Λαβή «HTA»



7075 Λαβή «Τόξο»

Υλικό: INOX /  




Ειδικές κατασκευές

- 7233
7180 Σε οποιαδήποτε διάσταση
6995 με διάμετρο Ø22 - Ø35 - Ø45
7075

Ø22 - D 72
Ø35 - D 85
Ø45 - D 95

ΛΑΒΕΣ «ΗΤΑ» ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ


Πόμολο λαβή ορείχαλκος με λαβές




Έτοιμοι τύποι λαβών

	Κέντρα C	Μήκος L	Πλάτος D
7675	180	200	60
7680	180	200	80

Υλικό: INOX / 01 02



Στραντζαριστή




Ειδικές κατασκευές

7170 Σε οποιοδήποτε μήκος & κέντρα με διαστάσεις 25x25, 30x30, 35x35, 40x40, 40x20 Δυνατότητα εφαρμογής τετράγωνων κέντρων


25x25 - D 70
30x30 - D 75
35x35 - D 80
40x40 - D 85
40x20 - D 65

Υλικό: INOX / 01 02



χειρολαβές
πόμολα


Μασίφ με λάμες




Ειδικές κατασκευές

7203 Σε οποιοδήποτε μήκος & κέντρα με διαστάσεις 80x5, 50x10 Δυνατότητα εφαρμογής τετράγωνων κέντρων

Υλικό: INOX / 01 02




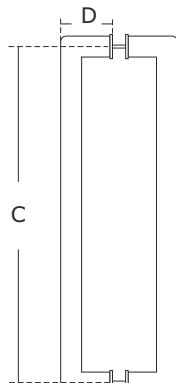

Έτοιμοι τύποι λαβών

	Διάμετρος Ø	Κέντρα C	D
7088	25	200	75
7080	25	300	75
7081	25	400	75
7082	25	500	75
7083	25	600	75
7084	25	700	75
7085	25	800	75
7086	25	900	75
7087	25	1000	75

Υλικό: INOX / 01 02




Ø22 - D 72
Ø35 - D 85
Ø45 - D 95

Ειδικές κατασκευές


7089 Σε οποιαδήποτε διάσταση
A - B με διάμετρο Ø22 - Ø35 - Ø45

Δυνατές εφαρμογές - Ειδικές κατασκευές σε λαβές κορνίζες

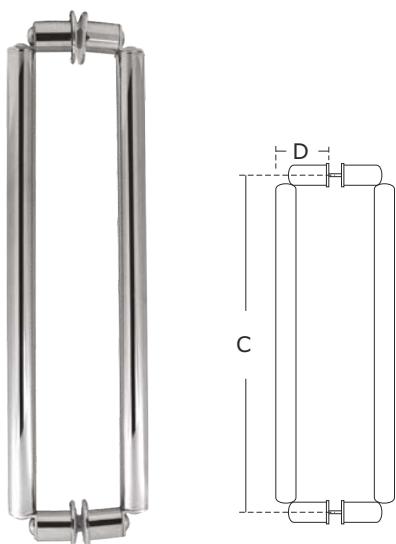

6975

Υλικό: INOX / 01 02




6980

Ø22 - D 72
Ø35 - D 85
Ø45 - D 95

Ειδικές κατασκευές


6975 Σε οποιαδήποτε διάσταση
6980 με διάμετρο Ø22 - Ø35 - Ø45

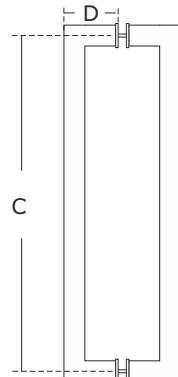

'Ετοιμοι τύποι λαβών

	Διάσταση	Κέντρα	
	C	D	
7241	20x20	200	60
7242	20x20	300	60
7243	20x20	360	60
7244	20x20	400	60
7245	20x20	500	60
7246	20x20	600	60
7235	25x50	360	70
7215	25x50	450	70
7216	25x50	600	70
7217	25x50	800	70
7223	25x50	1000	70
7224	25x50	1200	70
7225	25x50	1500	70


Υλικό: INOX / 01 02



Ειδικές κατασκευές

25x25 - D 65
30x30 - D 70
35x35 - D 75
40x40 - D 80


7130

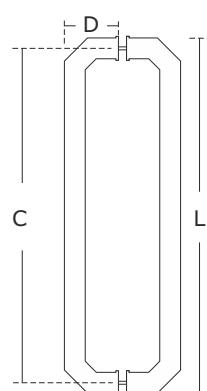Σε οποιοδήποτε μήκος & κέντρα
με διαστάσεις 25x25, 30x30,
35x35, 40x40χειρολαβές
πόμολα

'Ετοιμοι τύποι λαβών


	Διάσταση	Κέντρα	
	C	D	
7226	38x25	775	70
7227	50x25	775	70
7228	50x25	1000	70
7229	50x25	1200	70
7234	50x25	1500	70

Υλικό: INOX / 01 02







Λαβή «HTA» με ένα κέντρο και επικόλληση UV

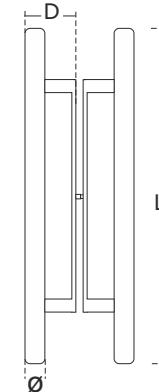


Υλικό: INOX /

Ειδικές κατασκευές
7152

Σε οποιαδήποτε διάσταση
με διάμετρο Ø22 - Ø32

Ø22 - D 72
Ø32 - D 85


Λαβή «Κορνίζα» με ένα κέντρο και επικόλληση UV




Υλικό: INOX /


Ειδικές κατασκευές
7111

Σε οποιαδήποτε διάσταση
με διάμετρο Ø22

Ø22 - D 70



Λαβή «Κορνίζα» με ένα κέντρο και επικόλληση UV






Υλικό: INOX /

Ειδικές κατασκευές
7110

Σε οποιαδήποτε διάσταση
με διάμετρο Ø22

Ø22 - D 72



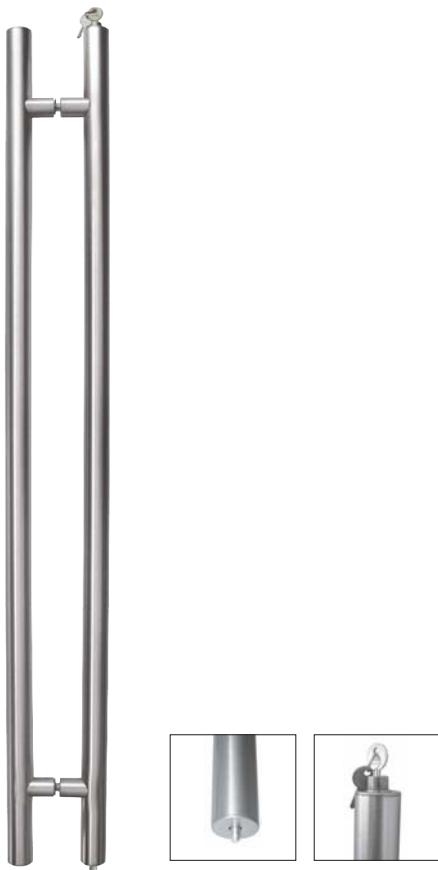


7090 Κατόπιν παραγγελίας

OXIDAL
your_project_partner





7091 Κατόπιν παραγγελίας

CASMA

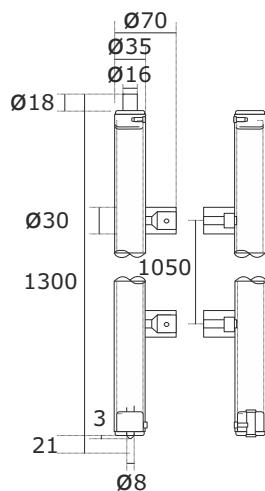

Υλικό: INOX / 01 02





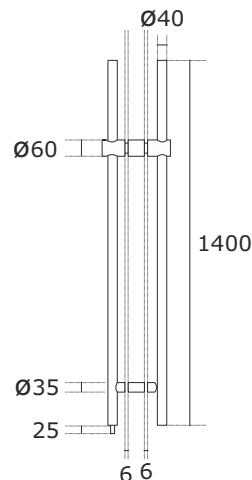



χειρολαβές
πόμολα

Έτοιμοι τύποι λαβών

Κατόπιν παραγγελίας


Διάμετρος \varnothing	Μήκος L	Κέντρα C	D
7090 35	1300	1050	70
7091 40	1400	915	80

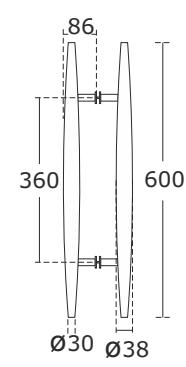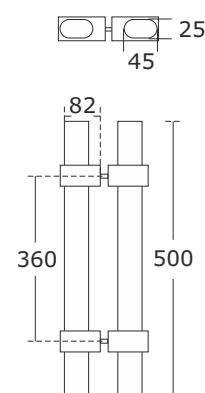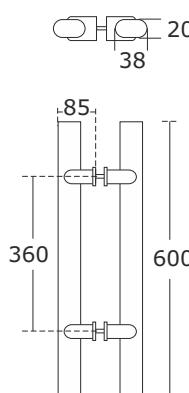
7113 Διχρωμη «τόξο»

6945 «κύμα»

7118 «Πομπέ»

7106 «Κωνική»

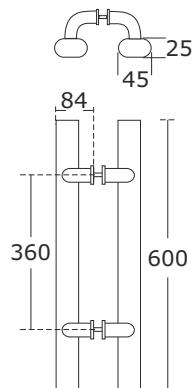7119 «HTA» οβάλ

7121 Διχρωμη «HTA» οβάλ



	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Κέντρα C	D
7113	38	800	560	82
7118	30-38	600	360	86
7119	45-25	500	360	82

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Κέντρα C	D
6945	32	610	286	74
7106	30-38	600	360	75
7121	38-20	600	360	85


Έτοιμοι τύποι λαβών



7107 Διχρωμη οβάλ
έξω κέντρα

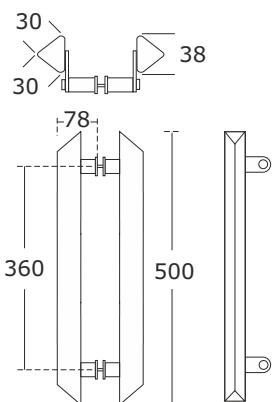


7116 Διχρωμη τριγωνη
«κωνική» σφυρήλατη

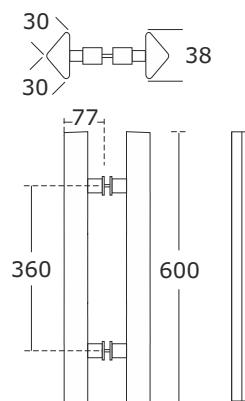


7115 Διχρωμη τριγωνη
σφυρήλατη

χειρολαβές
πόμολα

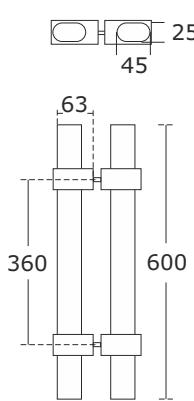


7109 «HTA» με ξύλο
κερασιάς



7108 «Κωνική» με ξύλο
κέδρου

Υλικό: INOX / 01 02



Διάμετρος
 \varnothing

Μήκος
L


Κέντρα
C

D


7107	25-45	600	360	84
7116	38-30-30	500	360	78
7109	25x45	600	360	63

Διάμετρος \varnothing	Μήκος L	Κέντρα C	D
7115	38-30-30	600	360
7108	38-25	500	360


Έτοιμοι τύποι λαβών




7114 Λαβή διχρωμη «Διπλό Πι»



7123 Λαβή φαρμακείου «Φιδί»




7131 Λαβή διχρωμη «καμπύλη»
τοξοειδές



7133 Λαβή διχρωμη «Ημικύκλιο»

Υλικό: INOX / 01 02




Έτοιμοι τύποι λαβών


	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Κέντρα C	D
7114	25	245	220	71
7131	32	380	360	74
7123	25	360	275	75
7133	25	300	275	63



6946 Λαβή «Cobra»
Στρογγυλή ή τετράγωνη

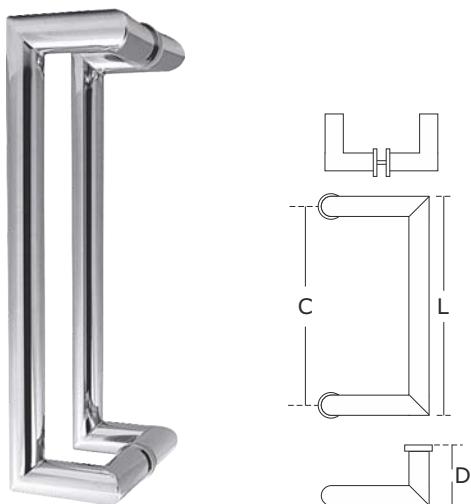


7190 Στρογγυλή «Διπλό Πι»

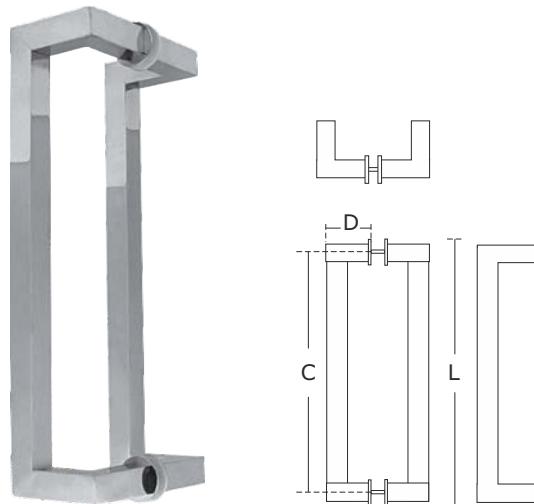

7160 Τετράγωνη «Διπλό Πι»
στραντζαριστό

χειρολαβές
πόμολα

Υλικό: INOX / 01 02




Ειδικές κατασκευές

6946 Σε οποιαδήποτε διάσταση
7190 με διάμετρο Ø22 - Ø35

Ø22 - D 72
Ø35 - D 85

6946 Σε οποιοδήποτε μήκος & κέντρα
7160 με διαστάσεις 20x20, 30x30,
40x40



30x30 - D 80
40x40 - D 90



Έτοιμοι τύποι λαβών

	Διάμετρος ∅	Μήκος L	Κέντρα C	D
6943	25	200	175	80
6944	32	382	350	90

Υλικό: INOX / 01 02



Έτοιμοι τύποι λαβών

	Διάμετρος ∅	Μήκος L	Κέντρα C	D
6942	25	200	175	80
6934	25	325	300	80
6936	32	382	350	90

Υλικό: INOX / 01 02




Λαβή «διπλό Πι»



Έτοιμοι τύποι λαβών

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Κέντρα C	D
6920	25	305	280	80
6921	32	305	273	90
6923	32	400	368	95
6922	32	457	425	90
6924	32	451	419	95
6939	32	632	600	90




Υλικό: INOX / 01 02





Έτοιμοι τύποι λαβών

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Κέντρα C	D
6930	25	305	280	80
Δ6930	25	375	350	80
Δ6933	25	475	450	80
6932	32	305	273	90
7143	32	392	360	90
6933	32	457	425	90
6938	32	627	600	90
6935	38	610	572	95
6937	51	1010	965	106




Υλικό: INOX / 01 02


χειρολαβές
πόμολα

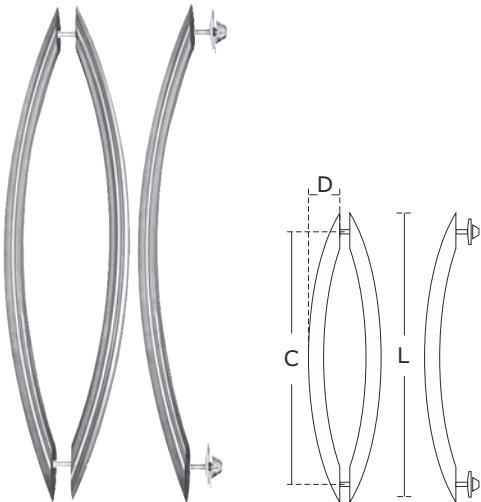


7141 Λαβή «Golden»

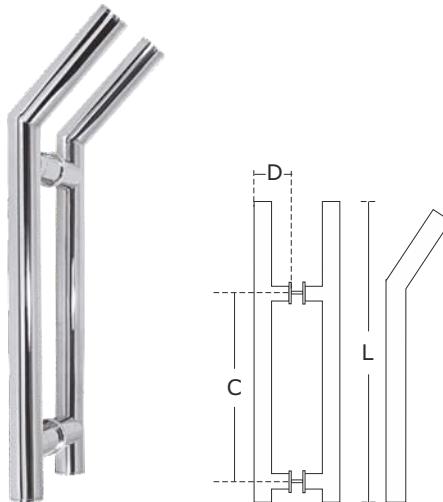

7200 «HTA» κυρτή

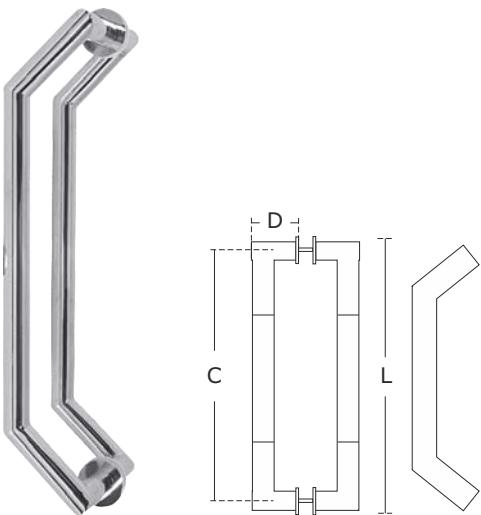


7220 Στρογγυλή «Διπλό Πι»

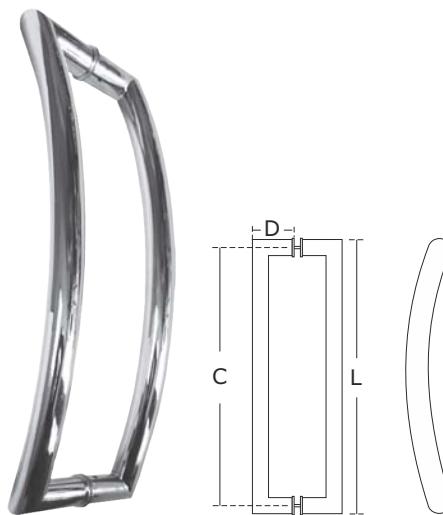

7150 «Κορνίζα» κυρτή


Υλικό: INOX / 01 02




Ειδικές κατασκευές

7141 / 7200 Σε οποιαδήποτε διάσταση
7220 / 7150 με διάμετρο Ø22 - Ø35


Ø22 - D 72
Ø35 - D 85

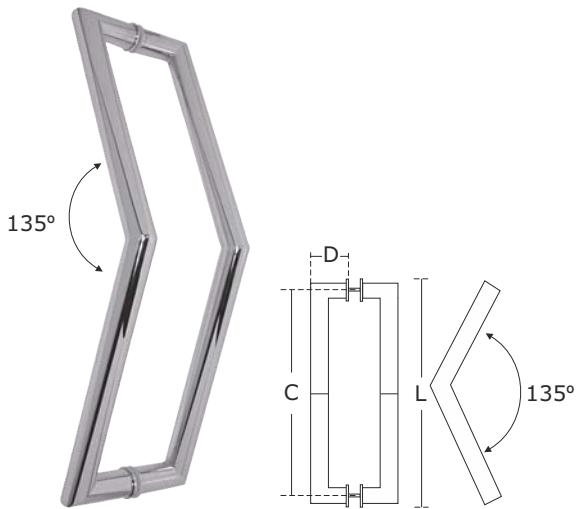


7240 Γωνία 135°

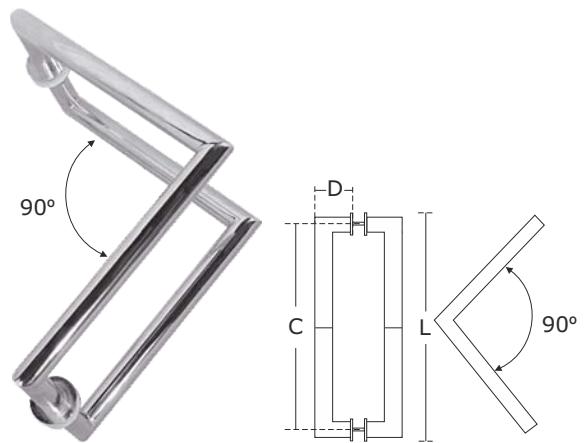

7230 Γωνία 90°

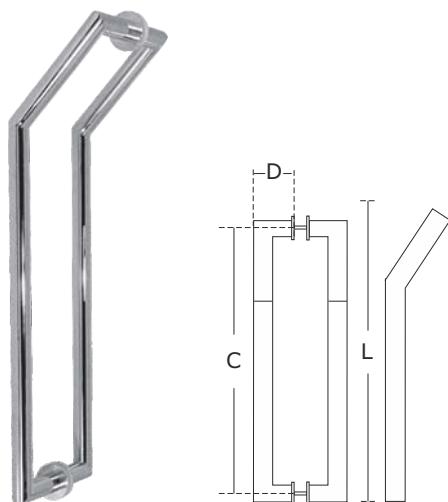

7210 «Κορνιζά» κυρτή

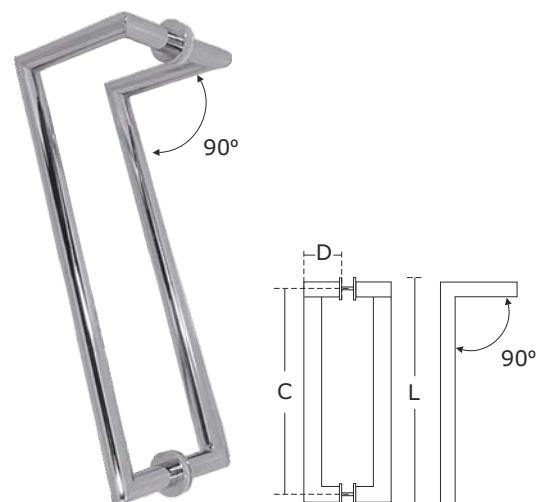

7250 Γωνία 90°

χειρολαβές
πόμολα

Υλικό: INOX / 01 02



Ειδικές κατασκευές

7240 / 7230
7210 / 7250


Σε οποιαδήποτε διάσταση
με διάμετρο Ø22 - Ø35

Ø22 - D 72
Ø35 - D 85




7254 Λαβή γυάλινη / Plexi-glass


Ντιζα για χειρολαβή 7542
(αναλυτικά σελ. 243)




7542
T7542




7270 «HTA»



7280 Λαβή «HTA»



7290 «HTA» τετράγωνη



7300 «Κορνίζα»

Ειδικές κατασκευές

7300

Σε οποιαδήποτε διάσταση
με διάμετρο Ø22 - Ø35

Ø22 - D 82
Ø35 - D 85

7270

7280


7290

7254


Σε οποιοδήποτε μήκος & κέντρα
με διαστάσεις 25x25, 40x40

25x25 - D 78
40x40 - D 93


Υλικό: INOX / 01 02





ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕ ΖΥΛΟ




7320 «HTA»




7370 «HTA»

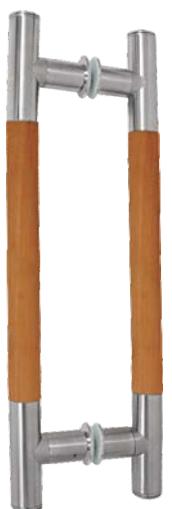


7360 «HTA»



7340 «HTA»




7330 «Korviza»



7350 «Korviza»

χειρολαβές
πόμολα

Υλικό: INOX / 01 02



Ειδικές κατασκευές

7320 / 7370

Σε οποιαδήποτε διάσταση

7360 / 7340

με διάμετρο Ø35

7330 / 7350

(Ρωτήστε μας για τα διαθέσιμα φινιρίσματα ξύλου)

Ø35 - D 85

Πόμολο μπουλ μονό «Ασανσέρ»



Έτοιμοι τύποι πόμολων

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Υλικό
7595	40	50	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
7662	40	50	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
7561	50	60	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
7663	50	60	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
7551	75	68	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
7552	75	68	INOX




Πόμολο μπουλ διπλό «Ασανσέρ»



Έτοιμοι τύποι πόμολων

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Υλικό
7564	30	70	ZAMAK
7565	40	90	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
7567	40	90	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
7560	50	110	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
7568	50	110	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
7550	75	126	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
7555	75	126	INOX




Πόμολο σφαιρά μονό INOX «Κούφιο»



Έτοιμοι τύποι πόμολων

	Διάμετρος Ø	Μήκος L
7659	40	60
7655	50	70
7657	75	95
7658	90	110




Πόμολο σφαιρά διπλό INOX «Κούφιο»
για 5-10 mm γυαλί



Έτοιμοι τύποι πόμολων

	Διάμετρος Ø	Μήκος L
7654	40	110
7653	50	130
7651	75	180
7650	90	210





Πόμολο μονό «Κύλινδρος»



Ειδικές κατασκευές πόμολων

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Υλικό
7638	22	60	INOX/ΟΡΕΙΧΑΛ.
7637	35	60	INOX/ΟΡΕΙΧΑΛ.
7636	45	60	INOX/ΟΡΕΙΧΑΛ.
7635	60	60	INOX/ΟΡΕΙΧΑΛ.





Πόμολο διπλό «Κύλινδρος»



Ειδικές κατασκευές πόμολων

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Υλικό
7627	22	110	INOX/ΟΡΕΙΧΑΛ.
7626	35	110	INOX/ΟΡΕΙΧΑΛ.
7625	45	110	INOX/ΟΡΕΙΧΑΛ.
7630	60	110	INOX/ΟΡΕΙΧΑΛ.

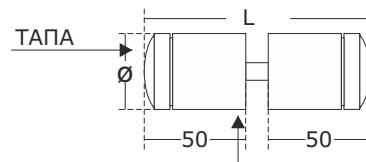


Τα μονά πόμολα χρησιμοποιούνται για επικόλληση & τρύπα στο γυαλί

Ειδικές κατασκευές πόμολων



	Διάμετρος Ø	Μήκος L	
7589	25	20	MONO
7588	25	40	MONO
7587	35	20	MONO
7586	35	40	MONO
7584	25	20	ΔΙΠΛΟ
7583	25	40	ΔΙΠΛΟ
7582	35	20	ΔΙΠΛΟ
7581	35	40	ΔΙΠΛΟ

Πόμολο «Κύλινδρος»





Τα μονά πόμολα χρησιμοποιούνται για επικόλληση & τρύπα στο γυαλί

Πόμολο μασίφ



Ειδικές κατασκευές πόμολων

	Διάσταση	Μήκος L	
7599	25x25	20	MONO
7598	25x25	40	MONO
7594	25x25	20	ΔΙΠΛΟ
7593	25x25	40	ΔΙΠΛΟ




Χούφτες για συρόμενα




7251

Υλικό: INOX / 01 02




7252

Υλικό: INOX / 01 02




8377

Υλικό: INOX / 01 02




B8377

Υλικό: INOX / 01 02




7311

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02




8378

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02




7580


Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02




7310

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02







7585 Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09




7590 Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09




5253 Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09




7664 Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02



7566 Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02



5255 Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09



7247 Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02

χειρολαβές
πόμολα




7221

Υλικό: ZAMAK /

01

02





7211

Υλικό: ZAMAK /

01

02





7249

Υλικό: OΡΕΙΧΑΛΚΟΣ /

01

02





7569

Υλικό: ZAMAK /

01

02





7212

Υλικό: ZAMAK /

01

02





7248

Υλικό: OΡΕΙΧΑΛΚΟΣ /

01

02





7213

Υλικό: OΡΕΙΧΑΛΚΟΣ /

01

02





7222

Υλικό: OΡΕΙΧΑΛΚΟΣ /


01

02






7214

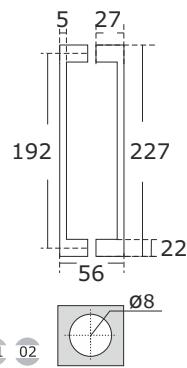

Υλικό: ΖΑΜΑΚ / 01 02




7218



Υλικό: ΖΑΜΑΚ / 01 02



7535 Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09







Πόμολο Kaza Nova χυτό

Έτοιμοι τύποι πόμολων

Διάμετρος \emptyset	Μήκος L	Υλικό	
7610	110	52	OPEΙΧΑΛΚΟΣ MONO
7605	110	94	OPEΙΧΑΛΚΟΣ ΔΙΠΛΟ




01 02 06 09



Πόμολο διπλό με ροζέτα

Έτοιμοι τύποι πόμολων

Διάμετρος \emptyset	Μήκος L	Υλικό
7615	120	108 OPEΙΧΑΛΚΟΣ




01 02




Πόμολο τετράγωνο

Έτοιμοι τύποι πόμολων

Διαστάσεις D	Μήκος L
6953	60x60 110
6953	80x80 120





Υλικό: INOX / 01 02



ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΜΟΛΩΝ GLASS & PLEXI

Πόμολα τετράγωνα γυάλινα ή plexi-glass




Ειδικές κατασκευές

7520 Σε οποιοδήποτε μήκος & κέντρα
7253 με διαστάσεις 30x30, 40x40

30x30 - D 80
40x40 - D 90

01 02




7542 / T7542

Ντιζες για πόμολα




7541 / T7541



χειρολαβές
πόμολα

Έτοιμοι τύποι



	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Υλικό
7542	35	98	OPEIXHALKOΣ
T7542	35	98	ZAMAK
7541	30	120	OPEIXHALKOΣ
T7541	30	120	ZAMAK



Έτοιμοι τύποι πόμολων

8344 Ø 40
8343 Ø 55
8342 Ø 85

Πόμολο γυάλινο επικόλλησης με φυσαλίδες




Πόμολο στρογγυλό γυάλινο




Έτοιμοι τύποι πόμολων

	Διάμετρος \emptyset	Μήκος L
7606	40	74
7607	50	74



Υλικό: INOX / 01 02




Πόμολο τετράγωνο γυάλινο




Έτοιμοι τύποι πόμολων

	Διαστάσεις D	Μήκος L
7608	36x36	80
7609	46x46	80



Υλικό: INOX / 01 02





Πόμολο γυάλινο στρογγυλό



Έτοιμοι τύποι πόμολων

	Διάμετρος \emptyset	Μήκος L	Υλικό
7510	90	120	OPEIXHALKOΣ
T7510	90	120	ZAMAK
7505	140	120	OPEIXHALKOΣ
T7505	140	120	ZAMAK





Πόμολο γυάλινο οκτάγωνο



Έτοιμοι τύποι πόμολων

	Διάμετρος \emptyset	Μήκος L	Υλικό
7500	155	120	OPEIXHALKOΣ
T7500	155	120	ZAMAK






Η διαδικασία υδροκοπής εκτελεί περίπλοκα σχέδια με τέλεια φινιρίσματα & λεπτομερείς χαραγές που είναι αδύνατες με άλλα συστήματα.

Η επεξεργασία μπορεί να γίνει σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό όπως: INOX ή Ορείχαλκο


ΔΥΝΑΤΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



ΔΥΝΑΤΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



χειρολαβής
πόμολα




Πόμολο σύκο



5250 Ø16
5245 Ø23
5240 Ø27

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06


Πόμολο ρουσώ



5236 Ø24
5235 Ø29

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Πόμολο μανιτάρι



5220 Ø23

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Πόμολο χωνάκι



5215 Ø20
5210 Ø24
5206 Ø29
5201 Ø34

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Πόμολο σύκο



Σ5250 Ø16
Σ5245 Ø23

Υλικό: ΖΑΜΑΚ / 01 02

Πόμολο κώνος - μπιλάκι



5265 Ø12

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09


Πόμολο κουμπάκι



5225 Ø19


Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Πόμολο χωνάκι με στρας



5211 Ø24
5205 Ø29
5200 Ø34

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09



Πόμολο κύλινδρος



5238 Ø22

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Πόμολο βέρα



5230 Ø25

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Πόμολο σκουλαρίκι




5232 L35

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Πόμολο πασχαλίτσα



Πόμολο εξάγωνο





5260 Ø24


5255 Ø30

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Πόμολο γυάλινο στρογγυλό Ø25



Πόμολο γυάλινο βαρελάκι Ø25




6168 L18

7079 L25

Υλικό: ΓΥΑΛΙ


Πόμολο γυάλινο τετράγωνο 20x20




χειρολαβές
πόμολα

Υλικό: ΓΥΑΛΙ

χειρολαβές
πόμολα




Πόμολο αντικέ στρογγυλό



5283

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 


Πόμολο αντικέ κρεμαστό



5282

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 


Αντικέ χειροποίητο



5280

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 


Αντικέ αποσπώμενο



5281

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 


Πόμολο αντικέ οβάλ



Σ5216

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 


Αντικέ ίσιο



5286

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 


Αντικέ ίσιο



5284


Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 

Αντικέ κουρμπαριστό



5285

Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 



ΜΙΚΡΑ ΠΟΜΟΛΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ

Πόμολα φορετά στο γυαλί



5268



5269

Έτοιμοι τύποι


	Γυαλί ¶¶¶	Υλικό	
5268	5-6 mm	ZAMAK	01 02
5269	5-10 mm	OPEIXHALKOS	01 02 06 09

Τόξο



Έτοιμοι τύποι

	Ύψος D	Μήκος L	Κέντρα C
5267	23	111	96
5266	30	145	128



Υλικό: ZAMAK / 01 02

Τόξο - χυτό



Έτοιμοι τύποι

	Ύψος D	Μήκος L	Κέντρα C
5203	25	122	96
5204	28	156	128




Υλικό: ZAMAK / 01 02

Τόξο



Έτοιμοι τύποι

	Ύψος D	Μήκος L	Κέντρα C
5270	22	120	96
5271	24	158	128



Υλικό: OPEIXHALKOS / 01 02 06 09

χειρολαβές
πόμολα

INOX




Έτοιμοι τύποι λαβών

	Διάμετρος Ø	Μήκος L	Κέντρα C
5313	10	146	96
5314	10	178	128
5315	10	300	224
5310	12	300	224
5311	12	380	320
5312	12	550	480
5316	14	178	128
5317	14	242	192
5318	14	370	320




Υλικό: INOX / 01 02

8240

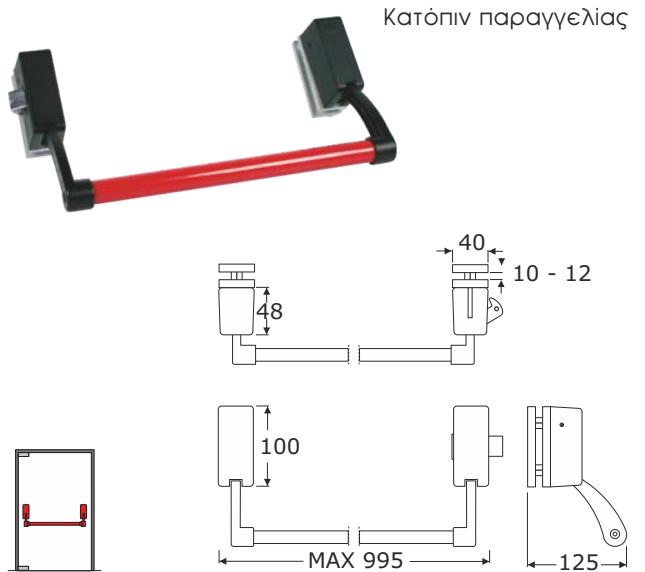


8241

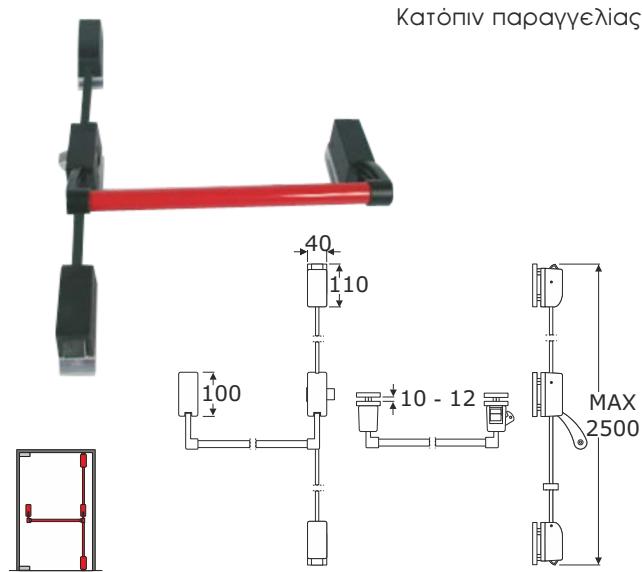


8242

Εξωτερική χειρολαβή
(Ανύψωση - Άνοιγμα)
Κατόπιν παραγγελίας

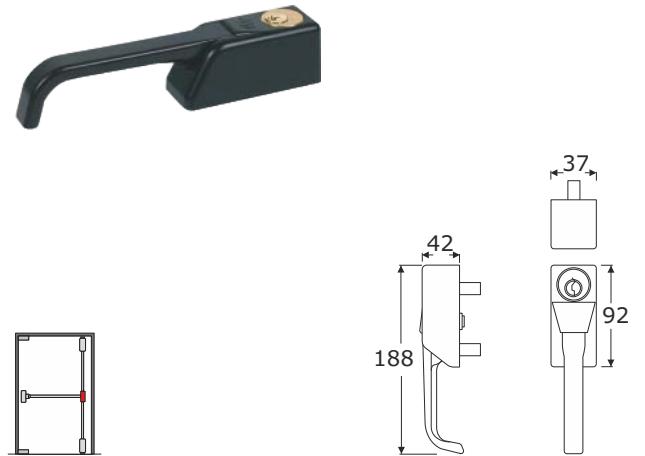


8243

Ηλεκτρικό κυπρί[®]
Κατόπιν παραγγελίας

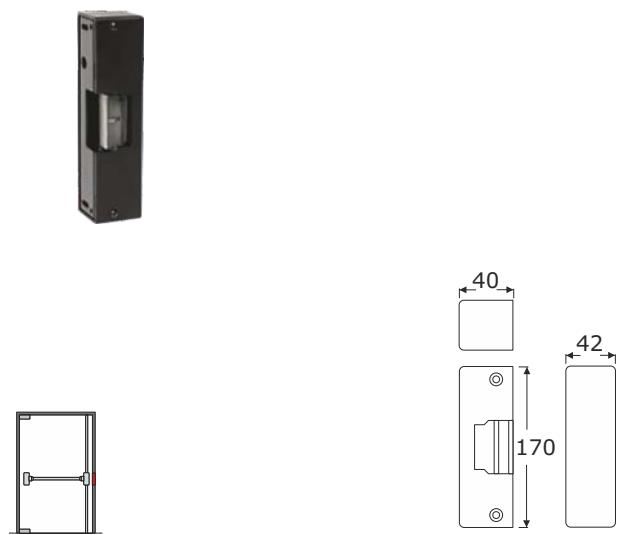


8244





Αντικρισμα για διφυλλη πόρτα
σε φεγγίτη
Κατόπιν παραγγελίας

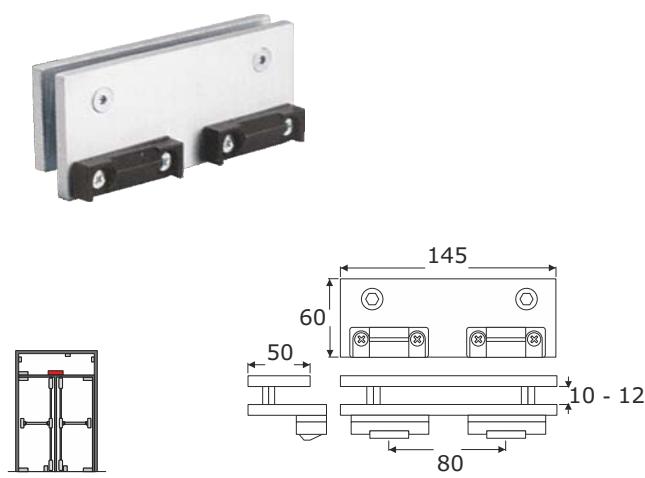

8245



Ηλεκτρικό κυπρί γυαλιού[®]
Κατόπιν παραγγελίας

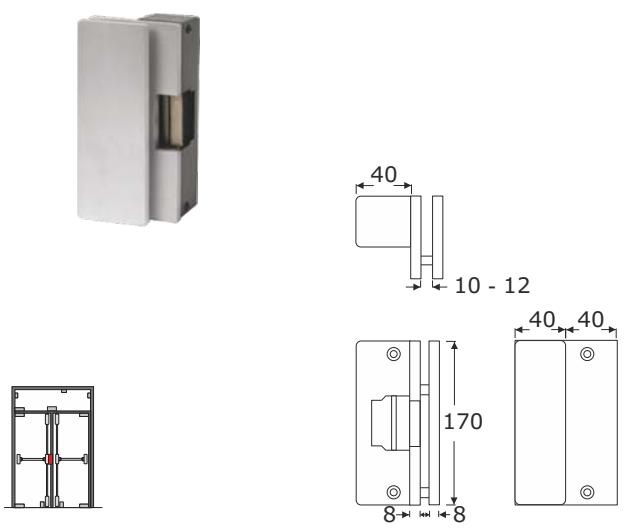

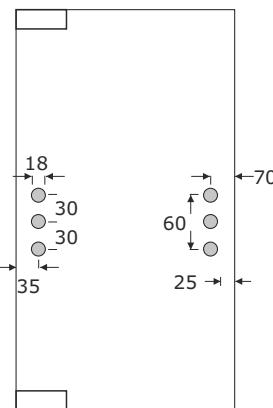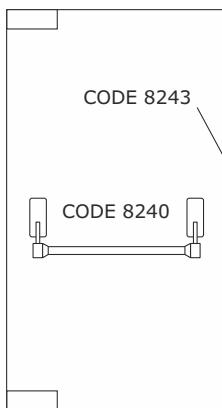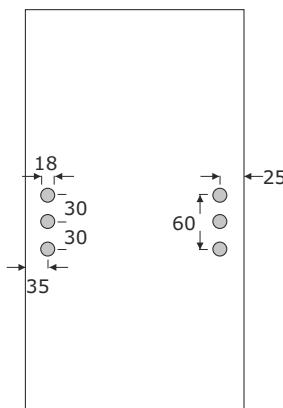



Χειρολαβή οριζόντια εξόδου κινδύνου

Χειρολαβή οριζόντια εξόδου κινδύνου με ηλεκτρικό κυπρί στον τοίχο

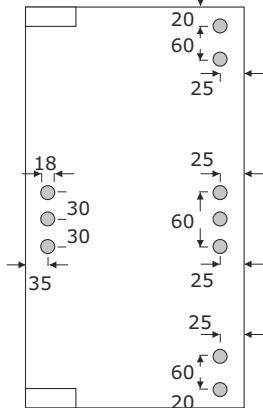



Χειρολαβή κάθετη εξόδου κινδύνου

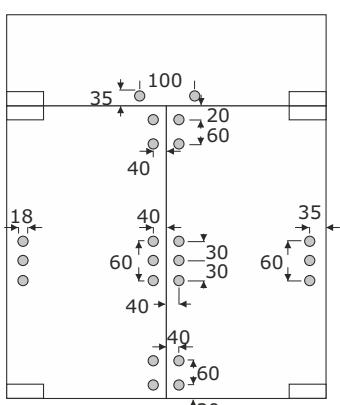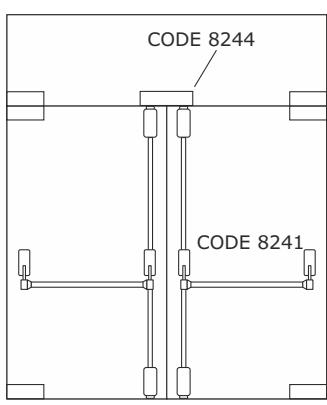

Χειρολαβή κάθετη εξόδου κινδύνου σε φεγγίτη

χειρολαβές
πόμολα

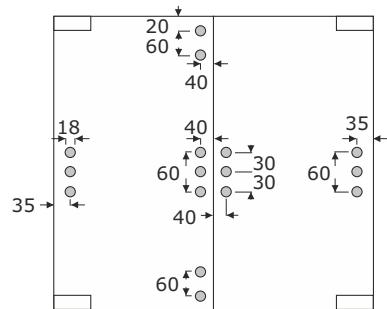


Χειρολαβή διφυλλης πόρτας εξόδου κινδύνου με ηλεκτρικό κυπρί



μεμβράνες υαλοπινάκων

αντιθαμβωτικές
θερμομονωτικές
ενεργειακές
ειδικής τεχνολογίας
ασφαλείας

μεμβράνες
υαλοπινάκων

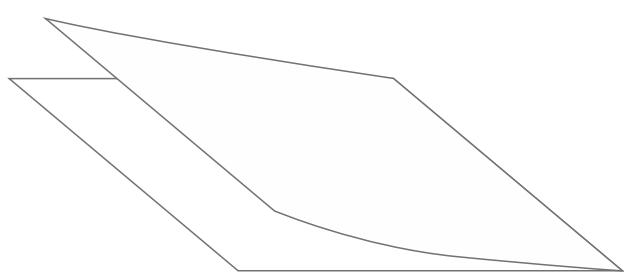



Οι αντιθαμβωτικές μεμβράνες είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενες και εμποδίζουν την διαδικασία θαμπώματος του καθρέπτη από τους υδρατμούς.

Η μέγιστη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον καθρέπτη είναι 10° έως 20° C.

Ρεύμα λειτουργίας: Απευθείας 220V



Παραλληλόγραμμες

9301 40 x 40 cm

9306 60 x 60 cm

9302 45 x 60 cm

9303 60 x 90 cm

Στρογγυλές

9304 Ø50 cm

9305 Ø64 cm

Σε συνεργασία με την Solar Screen, παρέχουμε πάνω από 1.000 κωδικούς μεμβρανών, υψηλής τεχνολογίας και αντοχής, κατάλληλες για χρήση σε κάθε γυάλινη επιφάνεια.

Με τις μεμβράνες, χωρίς να χρειαστεί αντικατάσταση υαλοπινάκων, επιτυγχάνεται:

- Ασφαλεία
- Θερμομονωση
- Ιδιωτικότητα
- Επιλεκτική οπτική διαπερατότητα



Οδηγίες συντήρησης μεμβρανών

Καθαρισμός με διάλυμα νερού - σαπουνιού. Μετά την τοποθέτηση να μην καθαριστούν για τουλάχιστον 1 μήνα.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους αυτοκόλλητων στις μεμβράνες.



Μεταβλητής διαφάνειας

9406 E-FILM (Εσωτερικό χώρου)

- 2 χρόνια εγγύση (στην μεμβράνη & στα ηλεκτρικά μέρη)
- Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας στα επιθυμητά μέτρα (μέγιστο πλάτος ρολού 1,52m)
- Διάρκεια ζωής έως 50.000 ώρες (Να αποφεύγεται η 24ωρη λειτουργία)
- Χρώματα: λευκό / γκρι / μαύρο


Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	1 %
Φωτοπερατότητα (ON)	82 %
Φωτοπερατότητα (OFF)	19 %
Θερμοκρασία λειτουργίας	20°C έως 60°C
Τάση (εξόδου)	60 V (AC 50 / 60 Hz)

Δυνατότητες τοποθέτησης

- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Διάφανος διπλός υαλοπίνακας
- Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας LOW E

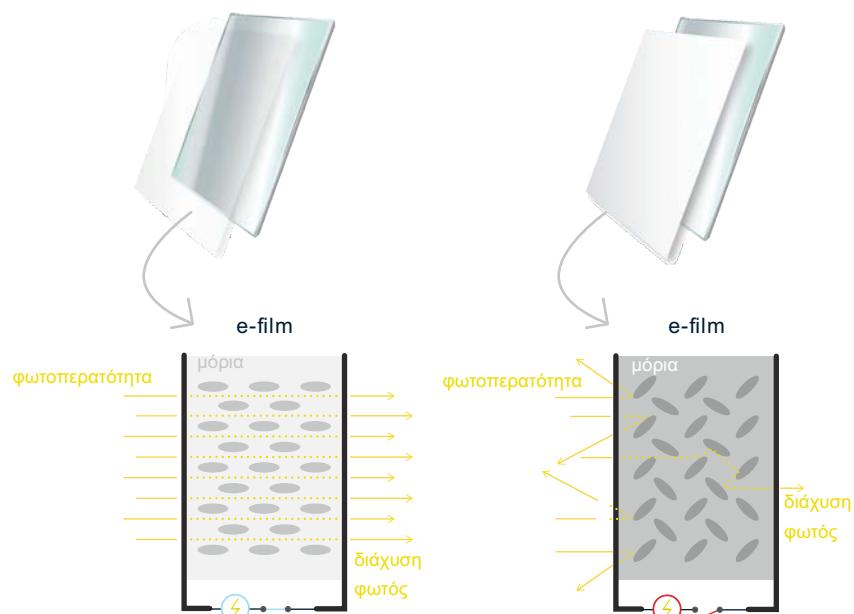



Αντιβανδαλιστική - antigraffiti
9411 CLEAR 4 XC G

- 2 χρόνια εγγύση
- Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 3 έτη (-5°C έως +40°C)
- Διαθέσιμα μεγέθη ρολού (πλάτος): 1,22m / 1,52m / 1,83m
- Μήκος ρολού 30,5m
- Εξωτερικού χώρου

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	1 %
Συντελεστής Φωτοπερατότητας	93 %
Εξωτερική αντανάκλαση φωτός	9 %
Εσωτερική αντανάκλαση φωτός	9 %
Εξωτερική αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας	10 %
Ενεργειακή απορρόφηση ηλιακής ενέργειας	8 %
Άμεση μετάδοση ηλιακής ενέργειας	82 %
Ηλιακός συντελεστής (g)	0,83
Συντελεστής θερμοπερατότητας (u)	5,7
Συντελεστής σκιάσης	0,9

Δυνατότητες τοποθέτησης

- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος μονός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός μονός υαλοπίνακας
- Διάφανος διπλός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος διπλός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός διπλός υαλοπίνακας
- Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας LOW E



Θερμομονωτική - Ανακλαστική
9413 SOLAR 50 C

- 6 χρόνια εγγύση
- Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 3 έτη (-5°C έως +40°C)
- Πλάτος ρολού 1,52m
- Μήκος ρολού 30,5m
- Εσωτερικού χώρου

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	1 %
Συντελεστής Φωτοπερατότητας	45 %
Εξωτερική αντανάκλαση φωτός	37 %
Εσωτερική αντανάκλαση φωτός	40 %
Εξωτερική αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας	30 %
Ενεργειακή απορρόφηση ηλιακής ενέργειας	30 %
Άμεση μετάδοση ηλιακής ενέργειας	40 %
Ηλιακός συντελεστής (g)	0,35
Συντελεστής θερμοπερατότητας (u)	4,6
Συντελεστής σκιάσης	0,4

Δυνατότητες τοποθέτησης

- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος μονός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός μονός υαλοπίνακας
- Διάφανος διπλός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος διπλός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός διπλός υαλοπίνακας
- Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας LOW E





Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	1 %
Συντελεστής Φωτοπερατότητας	23 %
Εξωτερική αντανάκλαση φωτός	60 %
Εσωτερική αντανάκλαση φωτός	58 %
Εξωτερική αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας	55 %
Ενεργειακή απορρόφηση ηλιακής ενέργειας	33 %
Άμεση μετάδοση ηλιακής ενέργειας	12 %
Ηλιακός συντελεστής (g)	0,20
Συντελεστής θερμοπερατότητας (u)	5,1
Συντελεστής σκίασης	0,2

Θερμομονωτική - Ανακλαστική

9404 SILVER 80 C

- 12 χρόνια εγγύση
- Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 3 έτη (-5°C έως +40°C)
- Κλάση ευφλεκτότητας M1/B1
- Διαθέσιμα μεγέθη ρολού (πλάτος): 0,91m / 1,22m / 1,52m / 1,83m
- Μήκος ρολού 30,5m
- Εσωτερικού χώρου

Δυνατότητες τοποθέτησης

- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος μονός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός μονός υαλοπίνακας



Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	1 %
Συντελεστής Φωτοπερατότητας	1 %
Εξωτερική αντανάκλαση φωτός	88 %
Εσωτερική αντανάκλαση φωτός	11 %
Εξωτερική αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας	85 %
Ενεργειακή απορρόφηση ηλιακής ενέργειας	14 %
Άμεση μετάδοση ηλιακής ενέργειας	1 %
Ηλιακός συντελεστής (g)	0,03
Συντελεστής θερμοπερατότητας (u)	5,1
Συντελεστής σκίασης	0,2

Θερμομονωτική - Ανακλαστική

9402 VISTA 99 XC

- 2 χρόνια εγγύση
- Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 3 έτη (-5°C έως +40°C)
- Κλάση ευφλεκτότητας M1/B1
- Πλάτος ρολού 1,52m
- Μήκος ρολού 30,5m
- Εξωτερικού χώρου

Δυνατότητες τοποθέτησης

- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος μονός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός μονός υαλοπίνακας
- Διάφανος διπλός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος διπλός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός διπλός υαλοπίνακας
- Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας LOW E





Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	1 %
Συντελεστής Φωτοπερατότητας	44 %
Εξωτερική αντανάκλαση φωτός	8 %
Εσωτερική αντανάκλαση φωτός	9 %

Προστασία δεδομένων οθόνης 9405 DATA JAMMER

- 2 χρόνια εγγύση
- Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 1 έτος (-5°C έως +40°C)
- Πλάτος ρολού 1,22m
- Μήκος ρολού 30,5m
- Εσωτερικού χώρου

Δυνατότητες τοποθέτησης

- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος μονός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός μονός υαλοπίνακας
- Διάφανος διπλός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος διπλός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός διπλός υαλοπίνακας
- Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας LOW E



Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	0,5 %
Συντελεστής Φωτοπερατότητας	66 %
Εξωτερική αντανάκλαση φωτός	11 %
Εσωτερική αντανάκλαση φωτός	11 %
Εξωτερική αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας	18 %
Ενεργειακή απορρόφηση ηλιακής ενέργειας	26 %
Άμεση μετάδοση ηλιακής ενέργειας	56 %
Ηλιακός συντελεστής (g)	0,59
Συντελεστής θερμοπερατότητας (u)	5,8
Συντελεστής σκιάσης	0,7

Ενεργειακή / ANTI-UV 9400 NEUTRAL 40 UVC

- 10 χρόνια εγγύση
- Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 3 έτη (-5°C έως +40°C)
- Κλάση ευφλεκτότητας M1/B1
- Πλάτος ρολού 1,52m
- Μήκος ρολού 30,5m
- Εσωτερικού χώρου

Δυνατότητες τοποθέτησης

- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος μονός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός μονός υαλοπίνακας
- Διάφανος διπλός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος διπλός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός διπλός υαλοπίνακας
- Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας LOW E





Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	>25 %
Συντελεστής Φωτοπερατότητας	76 %
Εξωτερική αντανάκλαση φωτός	15 %
Εσωτερική αντανάκλαση φωτός	15 %
Εξωτερική αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας	10 %
Ενεργειακή απορρόφηση ηλιακής ενέργειας	17 %
Άμεση μετάδοση ηλιακής ενέργειας	73 %
Ηλιακός συντελεστής (g)	0,77
Συντελεστής θερμοπερατότητας (u)	5,6

Τύπου αμμοβολής

9401 MAT FROST

- 5 χρόνια εγγύση
- Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 3 έτη (-5°C έως +40°C)
- Κλάση ευφλεκτότητας M1/B1
- Πλάτος ρολού 1,52m
- Μήκος ρολού 30,5m
- Εσωτερικού χώρου

Δυνατότητες τοποθέτησης

- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος μονός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός μονός υαλοπίνακας
- Διάφανος διπλός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος διπλός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός διπλός υαλοπίνακας
- Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας LOW E



Τεχνικές προδιαγραφές

Τα δεδομένα προκύπτουν από την εφαρμογή της μεμβράνης σε διάφανο υαλοπίνακα 3mm

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας	1 %
Συντελεστής Φωτοπερατότητας	87 %
Εξωτερική αντανάκλαση φωτός	11 %
Εσωτερική αντανάκλαση φωτός	11 %
Εξωτερική αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας	10 %
Ενεργειακή απορρόφηση ηλιακής ενέργειας	14 %
Άμεση μετάδοση ηλιακής ενέργειας	76 %

Αντιθαμβωτική & ασφαλείας

9403 CLEAR AB ANTI FOG

- 5 χρόνια εγγύση
- Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 3 έτη (-5°C έως +40°C)
- Κλάση ευφλεκτότητας M1/B1
- Πλάτος ρολού 1,52m
- Μήκος ρολού 30,5m
- Εσωτερικού χώρου

Δυνατότητες τοποθέτησης


- Διάφανος μονός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος μονός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός μονός υαλοπίνακας
- Διάφανος διπλός υαλοπίνακας
- Χρωματισμένος διπλός υαλοπίνακας
- Ανακλαστικός διπλός υαλοπίνακας
- Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας LOW E



ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

συστήματα κουπαστής
χειρολισθήρες
διαχωριστικά
κιγκλιδώματα
πλαισια
βάσεις
σταθεροποιητές
συστήματα εταζέρας
πόδια
συστήματα ραφιέρας

ειδικές
κατασκευές

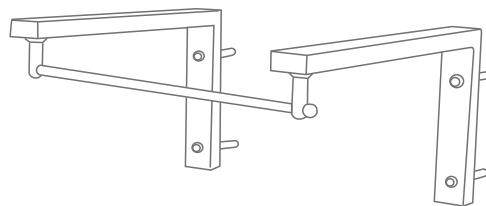



Μασίφ στρογγυλή

7059 INOX
6455 Ορείχαλκος



Σωλήνα στρογγυλή

6454 INOX
6459 Ορείχαλκος

Διατίθενται σε
οποιαδήποτε διάσταση
και πάχος γυαλιού
κατόπιν παραγγελίας.

INOX 01 02
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 01 02 06 09



Μασίφ τετράγωνη

7302 INOX
6453 Ορείχαλκος



Στραντζαριστή
τετράγωνη

6451 INOX
6450 Ορείχαλκος



Στραντζαριστή
παραλληλόγραμμη

6452 INOX
6450 Ορείχαλκος

Εξαρτήματα ένωσης σωλήνων



Αρθρώσεις
για σωλήνα
Ø12 / Ø16
Ø22



Εξάρτημα
σύνδεσης
σωλήνα
Ø12 / Ø22



Εξάρτημα
σύνδεσης
σωλήνα
Ø12 με ράδιο
Ø16 / Ø22
Ø35 / Ø45



Ράδιο
σύνδεσης
σωλήνα
Ø16 / Ø22
Ø60



Αυτάκι
κουπαστής



Ρεγουλατόρος



Κλειδί
ρυθμιζόμενο

Υλικό: INOX / 01 02


Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.
Δυνατότητα δημιουργίας πλαισίων για καθρέπτες.

Προφίλ γωνίας



Υλικό

6782	INOX	01 02
6891	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	01 02 06 09



Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.
Δυνατότητα δημιουργίας πλαισίων για καθρέπτες.

Προφίλ λάμας



Υλικό

6726	INOX	01 02
6890	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	01 02 06 09

Προφίλ Π ανοξειδωτο




Υλικό: INOX / 01 02

Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.
Δυνατότητα ταπώματος.

Γυαλί	Διαστάσεις (mm)			Μήκος	
	A	B	Γ		
Mονό *T6885	10 mm	18	13	11	200/250 cm
T6886	17 mm	20	20	17	200/250 cm
T6887	20 mm	26	24	21	200/250 cm
B6883	8 mm	17	10,5	8,5	240 cm
B6885	10 mm	20	13	10,5	240 cm
B6886	15 mm	20	18	15,5	240 cm
B6887	20 mm	20	23	20,5	240 cm

* Το T6885 διατίθεται και σε INOX 316.



Διπλό B6884


Προφίλ Π ορειχάλκινο



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.
Δυνατότητα ταπώματος.


Γυαλί	Διαστάσεις (mm)			Μήκος	
	A	B	Γ		
7010	5 mm	15	11	7	235 cm
6872	10 mm	20	16	12	235 cm
6874	17 mm	20	23	18	235 cm
6873	20 mm	25	25	21	235 cm



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.


Γυαλί	Διαστάσεις (mm)				
	A	B	Γ	Z	
6884	10 mm	30	16	10	12
6889	10 mm	55	21	10	12



Υλικό: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / 01 02 06 09

Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.

Γυαλί	Διαστάσεις (mm)			Πάχος	
	A	B	Γ		
6888	10 mm	16	31	10,5	2 mm
7015	10 mm	21	45	11	3 mm
7014	20 mm	20	48	20	4 mm







Υλικό: INOX / 01 02

Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις κοπής.

Γυαλί	Διαστάσεις (mm)			
	A	B	Γ	
7049	10 mm	20	40	10,5

Προφίλ καρεκλάκι





7411



Λάμα με σόκορο

7411

Λάμα

7412

Στραντζαριστό



7413

Γωνία εξωτερική

7413

Γωνία εσωτερική


Προφίλ Π

- Διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση & διατομή κατασκευής.
 - Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.
 - Φινιρίσματα:
- INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09 / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: 03 04 08




8530

Σύστημα βιτρίνας με στραντζαριστό τετράγωνο



8531

Σύστημα βιτρίνας με μασίφ τετράγωνο



- Σε οποιαδήποτε διάσταση λάμας, πάχος λάμας και διατομή στραντζαριστών.
- Διατίθενται σε τρέχον μέτρο και δυνατότητα τελάρου με κολλήσεις ή φάλτσο.
- Υλικό κατασκευής INOX 304.
- Φινιρίσματα: 01 02 08



- Σε οποιαδήποτε διάσταση.
- Υλικό κατασκευής INOX 304.
- Φινιρίσματα:   

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ζητήστε την επιθυμητή διάσταση



Εξάρτημα
8459
γωνιακό 90°



Εξάρτημα
8457
καμπύλη 90°



Φλάντζα
δαπέδου
8462



Εξάρτημα
8458
γωνιακό 135°



Εξάρτημα 8456
γωνιακό 45°



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ - ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ

Όλοι οι τύποι κουπαστής διατίθενται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους για την συναρμολόγησή τους.

Στήριξη σε τοίχο



7371

- Σε οποιαδήποτε διάσταση.
- Υλικό κατασκευής INOX 304.
- Φινιρίσματα: 01 02 08

Στήριξη σε γυαλί



7373

- Σε οποιαδήποτε διάσταση.
- Τρύπα στο γυαλί Ø20.
- Υλικό κατασκευής INOX 304.
- Φινιρίσματα: 01 02 08

Στήριξη με διαιρούμενα στηρίγματα




- Δυνατότητα τοποθέτησης της κουπαστής εναλλακτικά με προφίλ Πι ή με διαιρούμενο στήριγμα της επιλογής σας.

7380

- Στις άκρες της κουπαστής εφαρμόζεται φλάντζα τοιχου με κωδικό 8462.
- Σε οποιαδήποτε διάσταση.
- Υλικό κατασκευής INOX 304.
- Φινιρίσματα: 01 02 08




Εξαρτήμα κουπαστής - χειρολισθήρα



8455

Υλικό **INOX**
 01 02


Εξαρτήμα κουπαστής - χειρολισθήρα



8454

Υλικό **INOX**
 01 02


Εξαρτήμα κουπαστής - χειρολισθήρα με $\varnothing 20$ τρύπα στο γυαλί



8437

Υλικό **INOX**
 01 02


Εξαρτήμα κουπαστής - χειρολισθήρα



8438

Υλικό **INOX**
 01 02


Βάση στηθαιου τερματικό για σωλήνα $\varnothing 38,1$



8464

Υλικό **INOX**
 01 02


Βάση στηθαιου περαστή για σωλήνα $\varnothing 38,1$



8463

Υλικό **INOX**
 01 02


Σύνδεσμος για σωλήνα $\varnothing 38,1$



8466

Υλικό **INOX**
 01 02

Σύνδεσμος ίσιος - σταθερός για σωλήνα $\varnothing 38,1$



8465

Υλικό **INOX**
 01 02



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΛΑΣ - ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

Σύνδεσμος - γωνία 90° για σωλήνα Ø38,1



Σύνδεσμος - ταφ 90° για σωλήνα Ø38,1



Σύνδεσμος - γωνία 90° για σωλήνα Ø38,1



Σύνδεσμος - καμπύλη 90° για σωλήνα Ø38,1




Σύνδεσμοι - γωνία για σωλήνα Ø38,1



Φλάντζα δαπέδου ή τοίχου για σωλήνα Ø38,1



Ρυθμιζόμενος αποστάτης για σωλήνα Ø38,1

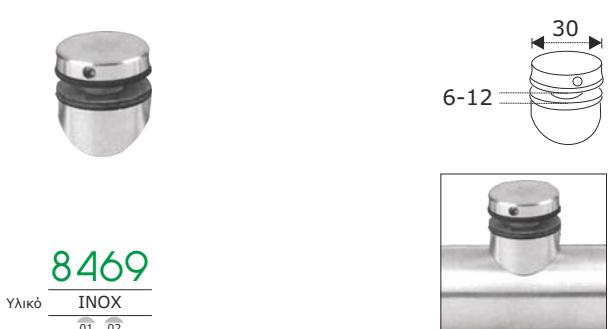

Σύνδεσμος & τάπα για σωλήνα Ø38,1





Κολώνες στρογγυλές

Ειδικές κατασκευές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους




Με διαιρούμενα στηρίγματα της επιλογής σας



Μονόπλευρη στήριξη
6683

Διπλευρη στήριξη
6690

Τριπλευρη στήριξη
6687



Με προφίλ Πι



Μονή στήριξη
6689

Διπλή στήριξη
6688

Με αποστάτες



Μονή στήριξη
7407

Διπλή στήριξη
7408

Με συνδέσμους



6695

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Με διαιρούμενα λοξά στηρίγματα 6151 & 6148 για τοποθέτηση σε σκάλα



Μονόπλευρη ή διπλευρη στήριξη. Γωνιακή 90° ή 135°



Με πλαϊνό βιδωμα



Με μπουλ διακοσμητικό





Με ή χωρις κουπαστή

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ

Κολώνες τετράγωνες
Ειδικές κατασκευές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Με διαιρούμενα στηρίγματα της επιλογής σας



Μονόπλευρη στήριξη
7399

Διπλευρη στήριξη
7400

Τριπλευρη στήριξη
7401



Με προφίλ Πι



Μονή στήριξη
6624

Διπλή στήριξη
7624

Με λάμα ΙΝΟΧ διάτρητη



7398

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Με διαιρούμενα
λοξά στηρίγματα
6151 & 6148 για
τοποθέτηση σε
σκάλα



Μονόπλευρη ή
διπλευρη στήριξη.
Γωνιακή 90°



Με πλαινό βίδωμα



Προσαρμογή σε
στηθαίο βεράντας



Με ή χωρίς
κουπαστή

ειδικές
κατασκευές

Ειδικές κατασκευές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Κολώνες με λάμα

7406 Μονή κολώνα

7405 Διπλή κολώνα

- Διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση & πάχος λάμας.

- Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ


- Φινιρίσματα:

INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09

Κολώνες με αποστάτες



Κολώνες με διαιρούμενα στηρίγματα

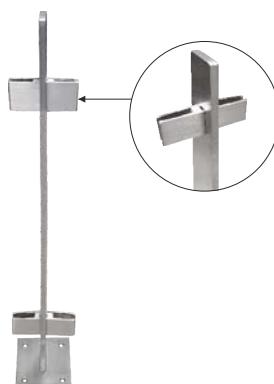

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Μονόπλευρη ή
διπλευρη στήριξη



Με τετράγωνη,
ορθογώνια ή
έκκεντρη ροζέτα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Στήριξη 180°



Στήριξη γωνιακή
90°

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ

Ειδικές κατασκευές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Κολώνες με τραβέρσα

7410


- Σε πάχος σωλήνα Ø 12.
- Σε οποιαδήποτε διάσταση.
- Υλικό κατασκευής INOX 304.
- Φινιρίσματα: 01 02 08



Εξάρτημα
σύνδεσης
σωλήνα Ø12
με ράδιο



Άρθρωση
σύνδεσης

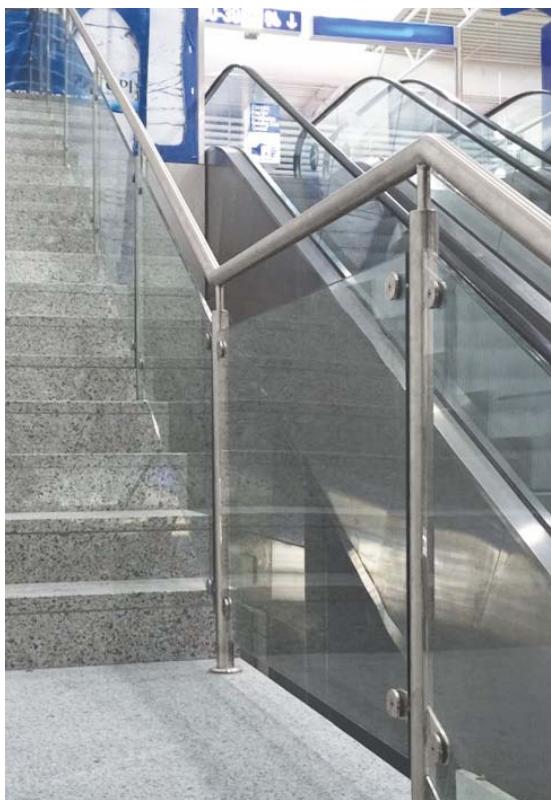

Ανοξείδωτη κουπαστή με στηρίγματα
σε κλιμακοστάσιο του αερολιμένα Αθηνών



6693



6694


Σταθεροποιητές - αποστάτες σε ειδικές διαστάσεις κατασκευής



6827


Σταθεροποιητής με σωλήνα.
Πάχος σωλήνα Ø12.
Διάμετρος ροζέτας Ø45.

Τρύπα στο
γυαλί



- Σε πάχος σωλήνα Ø 10, Ø 12, Ø 22
- Διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση κατόπιν παραγγελίας
- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08


ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ



Ευθεια σωλήνα



Σωλήνα με
κλίση



Κλίση 90°



Κλίση 135°



Γωνία βιδωτή
με ράδιο



Γωνία κολλητή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ



Οριζόντια ή
κάθετη
τοποθέτηση
γυαλιού



Στήριγμα της
επιλογής σας



Τρύπα στο
γυαλί



Επιτοίχια
τοποθέτηση



Τετράγωνη
ροζέτα



Επικόλληση UV

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



7480

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διάσταση που επιθυμείτε



Σταθεροποιητές με λάμα



7492

- Διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση & φινίρισμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL κατόπιν παραγγελίας
- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινίρισματα 01 02 08

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Στήριγμα της επιλογής σας



Στήριξη τοίχου

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διάσταση και το σχέδιο που επιθυμείτε



Σταθεροποιητής - βάση με αποστατικά και προφίλ Πι

- Διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση κατόπιν παραγγελίας




6828

Υλικό	INOX
01	02



7467

Τρύπα στο
γυαλί



- Σε πάχος σωλήνα Ø 12, Ø 22, Ø 35
- Διατίθενται σε οποιαδήποτε μήκος.
- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Τρύπα στο
γυαλί



Επιτοιχία
τοποθέτηση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διάσταση που επιθυμείτε



Καγκελάκι φορετό Ø 16



6856

Υλικό	ZAMAK
	01 02

Σύστημα εταζέρας L 600
Περιλαμβάνεται το γυαλί



5350

Υλικό	ZAMAK
	01 02

Κάγκελο εταζέρας πτυσσόμενο



7839

Υλικό	ZAMAK
	01 02

Κάγκελο εταζέρας σταθερό



6711

Υλικό	ZAMAK
	01 02


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΤΑΖΕΡΩΝ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ Ø 10



Πόδια σε ειδικές διαστάσεις κατασκευής για γυαλί & για έπιπλο



6647 Στρογγυλό
6650 Τετράγωνο



- Σε οποιαδήποτε διάσταση & διάμετρο σωλήνα.
 - Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
 - Φινιρίσματα:
- INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Με κρυφό
βίδωμα



Για έπιπλο



Με τάπα
επικόλλησης
UV



Φλάντζα βάσης
τραπεζιού.



Με προφίλ Π
ή στήριγμα της
επιλογής σας



Επιλογή
διακοσμητικού
άκρου



Δυνατότητα
τοποθέτησης
ρόδας



Επιλόγη
ρεγουλατόρου



Επιλογή για
ξύλινο έπιπλο
με τετράγωνη
ή στρογγυλή
ροζέτα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ




6681

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διάσταση που επιθυμείτε



Συστήματα ραφιέρων με στρογγυλή ή τετράγωνη σωλήνα

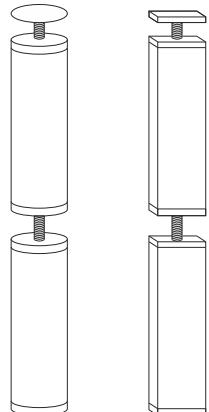


6671

- Σε οποιαδήποτε διάσταση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης στηριγμάτων κάθετα.
- Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
- Φινιρίσματα:

INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

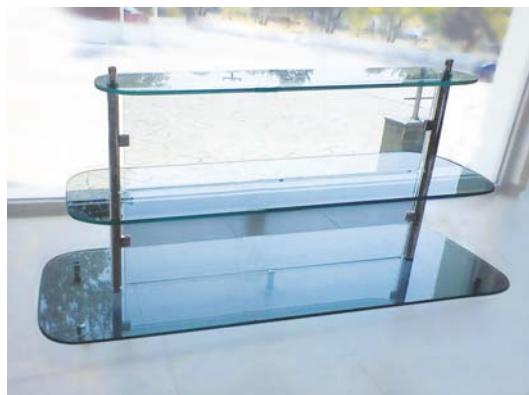


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διάσταση που επιθυμείτε




Πλαισια στραντζαριστά ή λάμας κατάλληλα για βάσεις επίπλων τραπεζιών

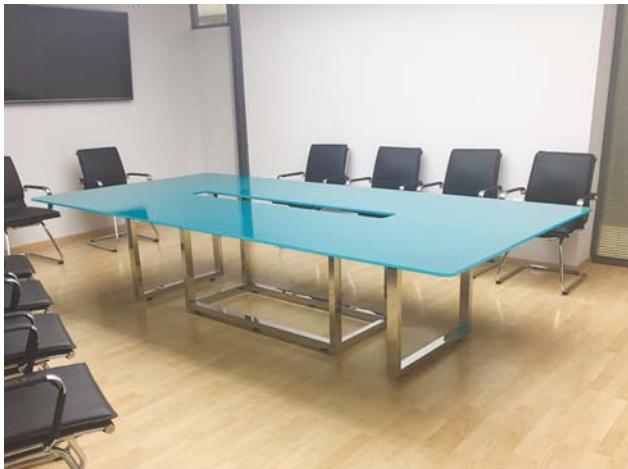

Πλαισιο στραντζαριστό

7412

- Σε οποιαδήποτε διάσταση στραντζαριστού.
 - Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ (Σε συγκεκριμένες διαστάσεις)
 - Φινιρίσματα:
- INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09



Πλαισιο λάμας

7411

- Σε οποιαδήποτε διάσταση & πάχος λάμας.
 - Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ (Σε συγκεκριμένες διαστάσεις)
 - Φινιρίσματα:
- INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09






Γωνία στήριξης νιπτήρα - ραφιών

6895


- Σε οποιαδήποτε διάσταση στραντζαριστού.
- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08

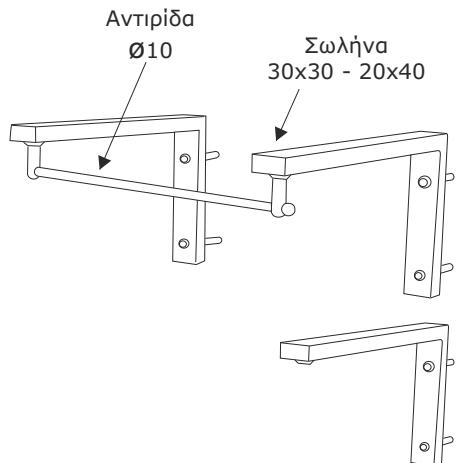

Πλαισίο στήριξης νιπτήρα - ραφιών

6843

- Σε οποιαδήποτε διάσταση στραντζαριστού.
- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08

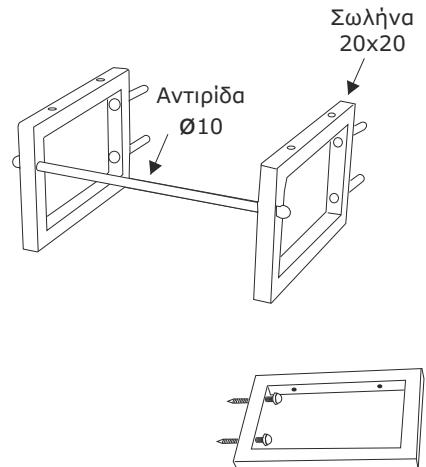

Πλαισια καθρέπτη σε ειδικές διαστάσεις κατασκευής




Δείτε όλες τις αντιθαμβωτικές μεμβράνες στην ενότητα «Μεμβράνες» σελ. 254

Πλαισιο καθρέπτη στρογγυλό με λάμα
7930

- Σε οποιαδήποτε διάσταση & πάχος λάμας.
- Μέγιστη διάμετρο 100cm.
- Κατάλληλοι για να τοποθετήσετε ταινια led.
- Διατίθενται με μονή/διπλή αλυσίδα ή κρυφή κρέμαση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης αυτοκόλλητης αντιθαμβωτικής μεμβράνης. (Δείτε σελ. 254)
- Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
- Φινιρίσματα:

INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09




Δείτε όλες τις αντιθαμβωτικές μεμβράνες στην ενότητα «Μεμβράνες» σελ. 254

Πλαισιο καθρέπτη στραντζαριστό κατάλληλο για ΑΜΕΑ

7931

- Σε οποιαδήποτε διάσταση στραντζαριστού.
- Κατάλληλοι για να τοποθετήσετε ταινια led.
- Δυνατότητα τοποθέτησης αυτοκόλλητης αντιθαμβωτικής μεμβράνης. (Δείτε σελ. 254)
- Υλικό κατασκευής INOX 304.
- Φινιρίσματα: 01 02 08




Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κατασκευής




Πλαισίο καθρέπτη περιστροφικό
7932

- Διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση & διατομή κατασκευής.
- Κατάλληλοι για να τοποθετήσετε ταινία led.
- Δυνατότητα τοποθέτησης αυτοκόλλητης αντιθαμβωτικής μεμβράνης. (Δείτε σελ. 254)
- Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
- Φινιρίσματα:
INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09



Πλαισίο καθρέπτη με στήριξη συρματόσκοινου
7933


- Διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση & διατομή κατασκευής.
- Κατάλληλοι για να τοποθετήσετε ταινία led.
- Δυνατότητα τοποθέτησης αυτοκόλλητης αντιθαμβωτικής μεμβράνης. (Δείτε σελ. 254)
- Διαθέσιμα υλικά κατασκευής INOX 304 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
- Φινιρίσματα:
INOX: 01 02 08 / ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ: 06 09





Βάση προστασίας για επιφάνειες εργασίας
7913

- Εφαρμογή σε επιφάνειες χωρίς τρυπήματα.
- Φορετό γυαλί ή plexi-glass 8-10mm.
- Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις, ανάλογα με την εφαρμογή, κατόπιν παραγγελίας.
- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08

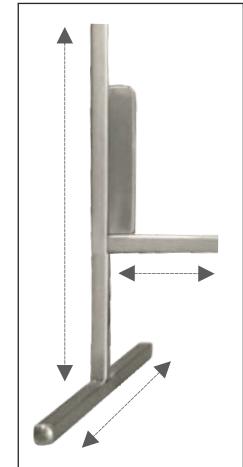

Στήριγμα για διαχωριστικά προστασίας
βαρέως τύπου

7265

- Εφαρμογή σε επιφάνειες χωρίς τρυπήματα.
- Φορετό γυαλί ή plexi-glass 6-8-10mm.
- Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις, ανάλογα με την εφαρμογή, κατόπιν παραγγελίας.
- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08





Οικονομικά διαχωριστικά προστασίας

7261

- Εφαρμογή σε επιφάνειες χωρίς τρυπήματα.
- Φορετό γυαλί ή plexi-glass 8-10mm.
- Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε διαιρούμενου στηρίγματος.
- Υλικό κατασκευής βάσης INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08



Στήριγμα για διαχωριστικά προστασίας

7262

- Εφαρμογή με τρύπες στον πάγκο. Κρυφό βιδωμα.
- Φορετό γυαλί ή plexi-glass 8-10mm.
- Διατίθεται σε ειδικές διαστάσεις, ανάλογα με την εφαρμογή, κατόπιν παραγγελίας.
- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08



ειδικές
κατασκευές



7264



7263



6232



8549

- Εφαρμογή σε επιφάνειες με ή χωρίς τρυπήματα.
- Για γυαλί ή plexi-glass 8mm.
- Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται σε ειδικές διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

- Υλικό κατασκευής INOX.
- Φινιρίσματα 01 02 08



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΙΝΟΧ ΚΟΛΩΝΕΣ

- Τοποθετούνται κυρίως σε γραφεία, ταμεία ή reception ξενοδοχείων, με ροζέτα τριών οπών ή κρυφό βιδωμα.
- Για γυαλί ή plexi-glass 6-8-10mm.
- Σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.



**εσείς το οραματίζεστε
εμείς το κατασκευάζουμε**

Στην Kaza Hellas εξειδικευόμαστε στις ειδικές κατασκευές ορεχάλκινων και ανοξείδωτων αρχιτεκτονικών κατασκευών και εξαρτημάτων για υαλοπίνακες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες κάθε έργου σας.

Βάσει των αναγκών κάθε πελάτη, οι έμπειροι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν τη μελέτη, την κοστολόγηση και την υλοποίηση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή κατασκευής σε πολλά φινιρίσματα και βαφές.

ειδικές
κατασκευές






Φωτιστικά

σποτ

απλίκες μπάνιου

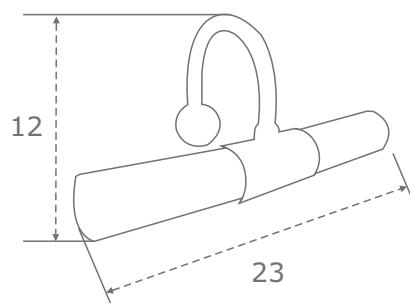



3044

Φορετή στον καθρέπτη



3040

Φορετή στον καθρέπτη



3046

Καθρέπτη



3043

Επιπλου - τοίχου




3459

Επιπλου - τοίχου




3045

Επιτοιχη

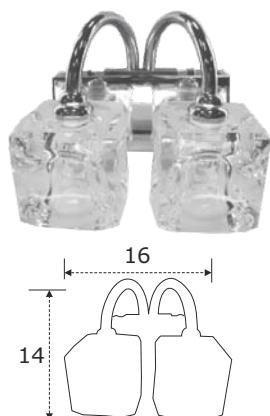

3042


Διπλή επιτοιχη

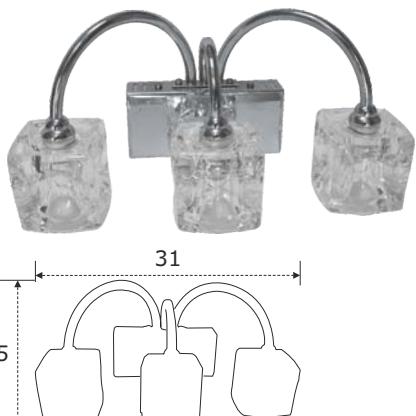

3047


Τριπλή επιτοιχη

Υλικό κατασκευής ορείχαλκος
Δυνατότητα χρήσης λάμπας led
Με την ανάλογη ροζέτα τοποθετούνται είτε σε τοίχο είτε σε γυαλί




230V
G6 MAX 50W






2608

Φορετή στον καθρέπτη




2612

Φορετή στον καθρέπτη




2600

Καθρέπτη




2592

Επίπλου - τοίχου




2603

Επίπλου - τοίχου





2601

Επίπλου - τοίχου




2604

Επιτοιχη



2607

Επιτοιχη



2602


Επιτοιχη

Υλικό κατασκευής ορείχαλκος
Δυνατότητα χρήσης λάμπας led
Με την ανάλογη ροζέτα τοποθετούνται είτε σε τοίχο είτε σε γυαλί




230V
G9 MAX 40W



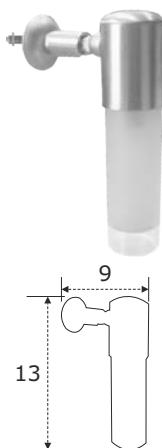

2605

Καθρέπτη

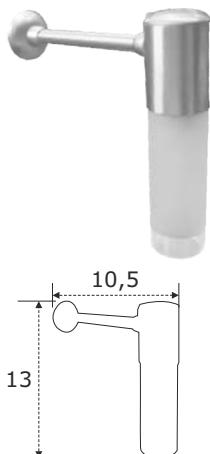

2609

Καθρέπτη




2610

Επιτοιχη




2614

Επιπλου - τοιχου
Δεξιά ή αριστερή

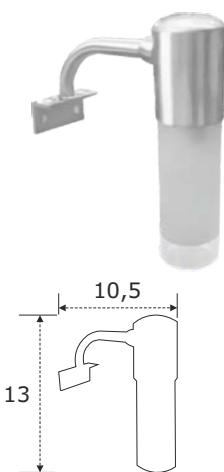

2606

Επιπλου - τοιχου

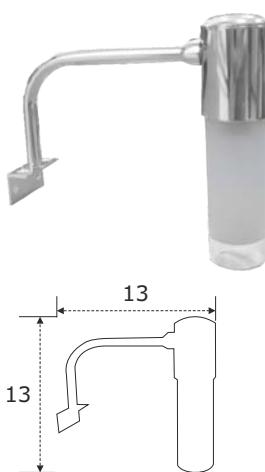

2597

Επιπλου - τοιχου



2613

Καθρέπτη - τοιχου

Υλικό κατασκευής ορείχαλκος
Δυνατότητα χρήσης λάμπας led
Με την ανάλογη ροζέτα τοποθετούνται είτε σε τοίχο είτε σε γυαλί



230V
G9 MAX 40W





2430

Επιπλου - τοίχου



2524

Επιπλου - τοίχου



2521

Επιπλου - τοίχου



2533

Επιπλου - τοίχου



2596

Επάνω στο έπιπλο



2594

Επάνω στο έπιπλο



2595

Επάνω στο έπιπλο



2530 / 2531

Επάνω στο έπιπλο



2598

Επάνω στο έπιπλο

Υλικό κατασκευής ορείχαλκος
Δυνατότητα χρήσης λάμπας led
Με την ανάλογη ροζέτα τοποθετούνται είτε σε τοίχο είτε σε γυαλί



230V
R75 MAX 40W





2050

Καθρέπτη



2501

Καθρέπτη



2300

Καθρέπτη



2450

Καθρέπτη



2101

Καθρέπτη



2004

Καθρέπτη



2014

Φορετή στον καθρέπτη



2059

Επίπλου - τοίχου



2058

Επίπλου - τοίχου
Με εύκαμπτο
επινικελωμένο σπιράλ

Υλικό κατασκευής ορείχαλκος
Δυνατότητα χρήσης λάμπας led
Με την ανάλογη ροζέτα τοποθετούνται είτε σε τοίχο είτε σε γυαλί



230V
E14 MAX 60W





2052
Καθρέπτη



2102
Καθρέπτη



2103
Καθρέπτη



2550
Καθρέπτη



2570
Καθρέπτη



3206
Καθρέπτη



2156
Καθρέπτη



2061
Καθρέπτη

Υλικό κατασκευής ορείχαλκος
Δυνατότητα χρήσης λάμπας led
Με την ανάλογη ροζέτα τοποθετούνται είτε σε τοίχο είτε σε γυαλί



230V
E14 MAX 60W





2360

Επιπλου - τοίχου



230V
G6 MAX 50W



2359

Επιπλου - τοίχου

Με επιλογή 12V
μετασχηματιστή



230V
G6 MAX 50W



2013

Επιπλου - τοίχου

Με επιλογή 12V μετασχηματιστή



230V
E14 MAX 50W

3000

Επιτοιχη



230V
E14 MAX 50W



3006

Επιτοιχη



230V
E14 MAX 50W



3058

Επιτοιχη



230V
E14 MAX 50W



3050

Επιτοιχη



230V
E14 MAX 50W

Υλικό κατασκευής ορείχαλκος
Δυνατότητα χρήσης λάμπας led
Με την ανάλογη ροζέτα τοποθετούνται είτε σε τοίχο είτε σε γυαλί

CE



1010
Καθρέπτη



1011
Καθρέπτη



1045
Καθρέπτη



1115
Καθρέπτη



1324
Καθρέπτη



1100
Καθρέπτη



2150
Καθρέπτη



1320
Καθρέπτη

Επιμέρους υλικά κατασκευής ορείχαλκος και σίδηρος
Δυνατότητα χρήσης λάμπας led
Με την ανάλογη ροζέτα τοποθετούνται είτε σε τοίχο είτε σε γυαλί




230V
E14 MAX 60W





διάφορα

εργαλεία
στεγανοποιητικά
συγκολλητικά
γάντια ασφαλείας
προστασία υαλοπινάκων
αδιαβροχοποιήση



Βεντούζα τριπλή με δυνατότητα ανύψωσης



- 9970 110kg - Γκρι
 E9970 150kg - Κιτρινη σπαστή
 E9970 150kg - Μαύρη

Βεντούζα διπλή με δυνατότητα ανύψωσης



- 9971 110kg - Σπαστή

Βεντούζα σταθερή διπλή με δυνατότητα ανύψωσης



- 9972 110kg - Μαύρη / 80kg - Γκρι

Βεντούζα μονή με δυνατότητα ανύψωσης



- 9973 30kg

Ανταλλακτικό βεντούζας πλαστικό



Ανταλλακτικό βεντούζας πλαστικό ή μεταλλικό



- 9974

- 9975

Κόπτης ταχύτητας με λιπαντική κεφαλή
 Κατόπιν παραγγελίας



- 9995 L 120
 T9995 L 120

Διαβήτης με μικρή αναρροφητική αντλία
 Κατόπιν παραγγελίας



- 9997

Λιπαντικός κόπτης κρυστάλλων

Φαρδιά κοπή. Πλαστική λαβή.



8312 Φινίρισμα κίτρινο

Κόπτης κρυστάλλων
Κατόπιν παραγγελίας

Ξύλινη λαβή.

ΡΟΔΑΚΙ MONO



9981 Φινίρισμα κόκκινο

Φελλός υαλοπίνακα 15x15 mm



9444

Τακάκια υαλοπινάκων



7975 1 έως 5 mm

Λιπαντικός κόπτης κρυστάλλων

Φαρδιά κοπή. Πλαστική λαβή.



9980 Φινίρισμα μαύρο

Λιπαντικός κόπτης κρυστάλλων
Κατόπιν παραγγελίας

Πλαστική λαβή.



9958 Φινίρισμα διάφανο

Φελλός υαλοπίνακα με PVC 18x18 mm



9445

Αυτοκόλλητα βεντουζάκια



6700 Ø19 - Πάχος 4 mm

6701 Ø13 - Πάχος 4 mm

6702 Ø 8 - Πάχος 5 mm

6703 Ø10 - Πάχος 1 mm


T6701 Ø13 - Πάχος 4 mm

Πλαστικό προστατευτικό γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας



9977 (6-8-10 mm) / (12-15-19 mm)

Πλαστικό γωνιακό προστατευτικό γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας



9979 (4-10 mm) / (12-20 mm)

Κόλλα για ανθεκτική - στέρεη
επικόλληση για λάμπα UV



Εφαρμογή:

9983 50ml (30-21 ΗΜΙΡΕΥΣΤΗ)

ΜΕΤΑΛΛΟ - ΓΥΑΛΙ
ΓΥΑΛΙ - ΓΥΑΛΙ

Πλαστικό προστατευτικό γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας



9978 (6-8 mm) / (10-12 mm)

Επαγγελματική λάμπα UV
Κατόπιν παραγγελίας



9967 200 W

Κόλλα ανθεκτικής δράσης
σπειρωμάτων & αξόνων



Εφαρμογή:

9984 50ml (83-21 ΗΜΙΡΕΥΣΤΗ)

ΜΕΤΑΛΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ

Δερμάτινα περικάρπια
Κατόπιν παραγγελίας



9955

Δερμάτινα γάντια
Κατόπιν παραγγελίας



9956

Γωνιακός οδηγός
Κατόπιν παραγγελίας



Τ9992

Μονή χειρολαβή μεταφοράς γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας

Δυνατότητα ανύψωσης 60 kg



9961

Τριγωνικός γνώμονας κοπής γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας



9993 L110 / L130 / L150

Γωνιακός γνώμονας κοπής γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας



9989 Διάσταση 1,20 m
9990 Διάσταση 1,50 m

Πένσα σπασίματος γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας

Κατάλληλο για πάχος έως 25 mm & μήκος έως 6 m.



9957

Διπλή χειρολαβή μεταφοράς γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας

Δυνατότητα ανύψωσης 80 kg



9960

Πρότυπο μέτρο κοπής γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας



9991 L100

Χάρακες κοπής γυαλιού
Κατόπιν παραγγελίας

9986/9985

9988/9987

9986 Διάσταση 3,20 m

9985 Διάσταση 2,00 m

9988 Διάσταση 3,00 m Με 3 βεντούζες

9987 Διάσταση 2,50 m σταθεροποίησης

Κλειδί συρόμενων
Κατόπιν παραγγελίας



9949
E9949

Σιλικόνη Ολλανδίας DEN BRAVEN AQUA
Κατόπιν παραγγελίας
Κατάλληλη για ενυδρείο.



6604 Διάφανη

Σιλικόνη Ολλανδίας DEN BRAVEN
Κατάλληλη για γενική χρήση.



6738 Διάφανη

Σιλικόνη Ολλανδίας DEN BRAVEN
Ακρυλικός στόκος
Κατόπιν παραγγελίας



6737 Λευκή

Κόλλα δύο συστατικών

Εφαρμογή: Γυαλί - Γυαλί
Μέταλλο - Γυαλί



6605 Παχύρευστη

Σιλικόνη Ολλανδίας DEN BRAVEN
Κατάλληλη για καθρέπτη.



6722 Λευκή

Σιλικόνη Ολλανδίας DEN BRAVEN αόρατη
Κατόπιν παραγγελίας
Κατάλληλη για γενική χρήση.



6721 Υπερδιάφανη

Σιλικόνη Ολλανδίας DEN BRAVEN
Αντιμουχλική - αντιμυκητιακή SANITARY
Κατόπιν παραγγελίας



6762

Ταινία διπλής όψης λεπτή

Πλάτος 19 mm.
Πάχος 0,8 mm.



6750 50m

Ταινία διπλής όψης χοντρή

Πλάτος 19 mm.
Πάχος 1,6 mm.



6723 33m

Σετ τοποθέτησης βινυλίων 3 τεμαχίων
(Μαλακή, μέτρια & σκληρή)



9440

Σπάτουλα 10x7 cm



9441

Σπάτουλα με τσόχα 11,5x7 cm



9442

Κοπτικό μεμβρανών 10x5,7 cm



9443

Nanoskin - Υδροφοβικό υγρό



9901

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα
1010	297	3044	290	6010	34	6115	37	6199	100
1011	297	3045	290	6011	34	6116	75	6203	101
1045	297	3046	290	6012	34	6117	39,109	6205	101
1100	297	3047	290	6013	34	6118	39,109	6207	101
1115	297	3050	296	6015	36	6119	37	6209	101
1320	297	3058	296	6016	36	6120	37	6213	55
1324	297	3206	295	6017	36	6121	37	6214	54
2004	294	3459	290	6018	36	6124	37	6216	53
2013	296	4045	36	6020	36	6125	37	6219	101
2014	294	5200	246	6021	36	6126	40	6220	55
2050	294	5201	246	6022	36	6130	40	6221	54
2052	295	5203	249	6024	34	6131	40	6222	54
2058	294	5204	249	6027	35	6132	40	6223	53
2059	294	5205	246	6028	88	6133	41	6224	53
2061	295	5206	246	6031	38	6135	40	6225	53
2101	294	5207	96	6032	38	6136	48	6226	55
2102	295	5208	96	6033	38	6138	43	6227	87
2103	295	5210	246	6035	36	6139	41	6229	54
2150	297	5211	246	6044	35	6140	92	6230	93
2156	295	5215	246	6045	36	6141	92,107	6231	48
2300	294	5220	246	6046	36	6142	41	6232	286
2359	296	5225	246	6048	36	6143	42	6232	94
2360	296	5230	247	6051	75	6144	42	6233	53
2430	293	5231	247	6052	75	6145	41	6234	53
2450	294	5232	247	6053	75	6146	44	6235	93
2501	294	5235	246	6054	75	6148	43	6236	70
2521	293	5236	246	6055	75	6149	44	6239	85
2524	293	5238	247	6056	108	6150	82	6242	41
2530	293	5240	246	6057	108	6151	43	6243	93
2531	293	5245	246	6058	111	6156	82	6244	41
2533	293	5250	246	6059	111	6157	82	6246	63
2550	295	5253	239	6060	111	6158	82	6247	63
2570	295	5255	239,247	6061	116	6159	75	6248	63
2592	291	5260	247	6062	114	6160	82	6249	107
2594	293	5265	246	6063	114	6161	75	6250	189
2595	293	5266	249	6064	114	6162	82	6251	189
2596	293	5267	249	6065	115	6163	82	6254	91
2597	292	5268	249	6067	119	6164	82	6257	101
2598	293	5269	249	6068	121	6165	82	6258	91
2600	291	5270	249	6069	115	6166	82	6259	189
2601	291	5271	249	6070	110	6167	82	6264	56
2602	291	5280	248	6072	110	6168	74,247	6265	55
2603	291	5281	248	6073	112	6171	75	6266	55
2604	291	5282	248	6081	130	6175	108	6267	56
2605	292	5283	248	6082	130	6176	93	6268	56
2606	292	5284	248	6083	134	6181	62	6269	56
2607	291	5285	248	6084	131	6182	62	6270	84
2608	291	5286	248	6085	131	6183	62	6271	69
2609	292	5310	249	6090	136	6184	62	6272	69
2610	292	5311	249	6091	136	6185	62	6273	69
2612	291	5312	249	6092	135	6189	63	6274	69
2613	292	5313	249	6093	135	6190	63	6275	69
2614	292	5314	249	6094	135	6191	64	6277	69
3000	296	5315	249	6099	121	6192	64	6278	69
3006	296	5316	249	6100	121	6193	64	6279	71
3040	290	5317	249	6104	109	6196	100	6280	84
3042	290	5318	249	6108	110	6197	100	6281	84
3043	290	5350	39,277	6109	113	6198	100	6284	71

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα
6384	83	6524	112	6594	186	6717	161	6876	169	6966	75
6385	83	6525	113	6595	185	6718	161	6877	171	6967	75
6386	83	6526	117	6596	185	6721	304	6879	168	6968	75
6388	83	6527	116	6597	185	6722	304	6884	47,263	6969	75
6390	83	6528	114	6598	184	6723	305	6888	263	6970	218
6401	63	6529	112	6599	186	6724	86	6889	47,263	6971	86
6410	64	6530	112	6600	186	6725	86	6890	262	6973	218
6411	64	6531	112	6603	122	6726	262	6891	262	6975	222
6413	64	6533	112	6604	304	6727	87	6895	281	6980	222
6415	65	6534	112	6605	304	6728	87	6896	165,168	6981	40
6416	64	6536	91	6607	120	6729	87	6897	170	6986	219
6417	65	6539	112	6608	100	6730	87	6898	174	6992	81
6418	64	6540	184	6609	100	6733	87	6899	47	6994	108
6419	65	6541	184	6610	98	6735	96	6900	219	6995	220
6420	67	6543	185	6612	98	6737	304	6901	169	7002	100
6421	67	6544	185	6624	271	6738	304	6902	169	7003	100
6423	65	6545	184	6625	135	6750	305	6903	175	7010	47,263
6424	65	6547	185	6627	98	6762	304	6904	165,175	7014	263
6425	34	6548	189	6628	123	6776	22	6905	165,170	7015	263
6426	66	6549	189	6633	97	6779	71	6907	172	7020	45
6427	67	6550	114	6634	97	6780	71	6908	164,168	7021	45
6430	46	6551	115	6635	97	6782	262	6909	168	7022	46
6438	93	6552	115	6636	97	6787	81	6911	173	7023	46
6439	93	6554	117	6637	97	6788	70	6912	173	7024	45
6441	93	6555	118	6640	97	6789	70	6913	172	7025	46
6442	93	6556	117	6641	97	6790	70	6914	169	7026	46
6443	92	6557	117	6643	97	6791	70	6917	172	7027	45
6444	92	6558	118	6647	278	6792	70	6918	174	7028	45
6445	92	6559	118	6649	98	6798	175	6919	173	7029	46
6446	93	6560	119	6650	278	6802	22	6920	231	7030	46
6447	92	6561	120	6660	138	6810	78	6921	231	7031	45
6448	95	6562	120	6661	138	6811	78	6922	231	7032	46
6450	262	6563	120	6662	138	6812	78	6923	231	7033	46
6451	262	6564	120	6663	138	6813	78	6924	231	7034	45
6452	262	6565	121	6664	136	6814	78	6929	137	7035	45
6453	262	6566	121	6665	137	6815	79	6930	231	7036	46
6454	262	6567	122	6667	160	6816	79	6932	231	7037	46
6455	262	6568	122	6668	160	6817	79	6933	231	7038	45
6459	262	6569	122	6669	160	6818	79	6934	230	7039	46
6500	111	6570	123	6671	279	6821	178	6935	231	7040	46
6502	111	6571	124	6676	98	6827	274	6936	230	7049	263
6503	110	6572	124	6681	278	6828	275	6937	231	7051	218
6504	90	6573	124	6683	270	6835	179	6938	231	7052	218
6505	97	6574	124	6687	270	6836	179	6939	231	7053	218
6506	106	6575	141	6688	270	6843	281	6941	219	7059	262
6507	106	6576	141	6689	270	6847	180	6942	230	7061	81
6508	111	6577	141	6690	270	6856	277	6943	230	7062	81
6510	106	6578	141	6693	45	6864	42	6944	230	7063	81
6511	106	6579	131	6694	45	6865	42	6945	226	7066	75
6512	109	6580	130	6695	270	6866	85	6946	229	7067	75
6513	107	6581	132	6700	301	6867	164,171	6953	242	7068	75
6514	108	6582	132	6701	301	6868	173	6956	173	7069	75
6515	113	6583	134	6702	301	6869	172	6959	137	7070	75
6518	116	6584	134	6703	301	6871	175	6960	218	7071	75
6519	109	6585	132	6706	86	6872	47,263	6961	218	7074	88
6520	116	6591	186	6707	87	6873	47,263	6962	218	7075	220
6521	116	6592	110	6709	87	6874	47,263	6963	218	7077	74,247
6522	116	6593	186	6711	277	6875	165,171	6964	218	7078	74,247

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
7079	74,247	7217	223	7400	271	7606	244	7721	66
7080	222	7218	241	7401	271	7607	244	7722	66
7081	222	7220	232	7405	272	7608	244	7723	66
7082	222	7221	240	7406	272	7609	244	7724	58
7083	222	7222	240	7407	270	7610	242	7725	58
7084	222	7223	223	7408	270	7611	99	7726	58
7085	222	7224	223	7410	273	7612	99	7727	58
7086	222	7225	223	7411	264,280	7613	99	7730	67
7087	222	7226	223	7412	264,280	7614	99	7731	67
7088	222	7227	223	7413	264	7615	242	7732	68
7089	222	7229	223	7440	178	7624	271	7733	68
7090	225	7230	233	7441	178	7625	237	7734	68
7091	225	7233	220	7463	178	7626	237	7735	71
7093	218	7234	223	7467	276	7627	237	7747	95
7106	226	7235	223	7480	274	7630	237	7748	95
7107	227	7240	233	7492	275	7631	99	7750	74
7108	227	7241	223	7499	179	7632	99	7751	74
7109	227	7242	223	7500	244	7633	99	7752	74
7110	224	7243	223	7505	244	7634	99	7753	74
7111	224	7244	223	7510	244	7635	237	7754	74
7113	226	7245	223	7520	243	7636	237	7755	74
7114	228	7246	223	7521	180	7637	237	7756	74
7115	227	7247	239	7522	180	7638	237	7757	74
7116	227	7248	240	7523	180	7639	98	7758	74
7118	226	7249	240	7524	181	7640	98	7759	74
7119	226	7250	233	7535	241	7641	98	7760	74
7121	226	7251	238	7541	243	7642	98	7761	74
7123	228	7252	238	7542	243	7643	98	7762	74
7130	223	7253	243	7550	236	7644	97	7763	74
7131	228	7254	234	7551	236	7645	97	7764	74
7133	228	7261	285	7552	236	7646	97	7765	74
7141	232	7262	285	7555	236	7647	98	7766	74
7143	231	7263	286	7560	236	7648	98	7767	74
7147	219	7264	286	7561	236	7650	236	7768	74
7150	232	7265	284	7564	236	7651	236	7770	74
7151	224	7270	234	7565	236	7653	236	7771	74
7152	224	7280	234	7566	239	7654	236	7772	74
7154	219	7290	234	7567	236	7655	236	7773	74
7155	218	7300	234	7568	236	7657	236	7774	74
7156	218	7302	262	7569	240	7658	236	7775	74
7157	218	7305	83	7580	238	7659	236	7776	75
7158	218	7306	83	7581	237	7662	236	7777	75
7160	229	7307	83	7582	237	7663	236	7778	67
7170	221	7308	83	7583	237	7664	239	7779	75
7180	220	7309	83	7584	237	7667	160	7780	75
7190	229	7310	238	7585	239	7675	221	7789	95
7191	64	7311	238	7586	237	7677	83	7794	67
7192	63	7320	235	7587	237	7678	98	7795	86
7193	63	7330	235	7588	237	7679	98	7796	86
7200	232	7340	235	7589	237	7680	221	7797	35,86
7203	221	7350	235	7590	239	7712	42	7798	86
7210	233	7360	235	7593	237	7713	42	7799	89
7211	240	7370	235	7594	237	7714	43	7800	91
7212	240	7371	267	7595	236	7716	54	7801	91
7213	240	7373	267	7598	237	7717	54	7802	91
7214	241	7380	267	7599	237	7718	55	7803	44
7215	223	7398	271	7601	102	7719	66	7833	70
7216	223	7399	271	7605	242	7720	66	7839	277

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα	Κωδικός	Σελιδα
8028	207	8217	142	8294	191	8381	128	8512	49	8600	139
8029	207	8218	142	8295	214	8382	128	8513	49	8601	139
8031	206	8219	149	8296	214	8383	128	8514	49	8602	139
8032	206	8220	149	8297	214	8384	128	8516	50	8603	139
8046	144	8221	210	8298	197	8385	128	8517	50	8604	125
8047	144	8222	210	8299	197	8386	128	8518	50	8605	125
8050	189	8223	210	8300	196	8387	127	8519	50	8606	125
8051	189	8224	210	8301	208	8388	127	8520	50	8607	125
8053	196,197	8225	212	8302	156	8389	127	8521	50	8608	126
8053	205	8226	212	8303	156	8390	127	8522	51	8609	123
8054	209	8229	212	8304	156	8392	129	8523	51	8610	123
8055	189	8230	212	8305	208	8393	129	8524	51	8611	119
8058	89	8232	213	8306	94	8394	192	8525	51	8612	126
8059	89	8233	212	8307	94	8395	193	8526	51	8613	134
8062	188	8234	213	8308	203	8398	214	8527	51	8614	140
8063	188	8238	160	8309	203	8399	214	8530	265	8615	140
8065	202	8239	160	8310	94	8407	204	8531	265	8616	140
8066	202	8240	250	8311	95	8420	146	8540	178	8617	140
8068	203	8241	250	8312	301	8421	146	8540-8	181	8620	145
8069	203	8242	250	8313	94	8422	146	8541	178	8621	145
8073	193	8243	250	8318	206	8423	146	8542	180	8622	145
8074	193	8244	250	8323	207	8424	149	8543	179	8623	145
8075	190	8245	250	8324	207	8425	155	8546	180	8624	145
8076	190	8247	14	8325	207	8426	12	8547	179	8630	157
8077	190	8257	195	8326	207	8435	155	8548	179	8631	157
8078	192	8258	195	8327	205	8437	268	8549	286	8632	157
8079	192	8259	190	8329	205	8438	268	8552	57	8633	157
8080	191	8260	190	8330	209	8440	80	8553	57	8634	158
8081	204	8261	190	8331	75	8441	80	8554	57	8635	143
8082	204	8262	190	8332	184	8442	80	8558	75	8636	143
8083	206	8263	190	8338	209	8443	80	8561	73	8637	144
8084	206	8264	190	8342	243	8444	80	8562	73	8638	144
8085	188	8265	193	8343	243	8445	80	8563	73	8639	196
8086	188	8266	193	8344	243	8446	80	8564	73	8640	196
8087	207	8267	190	8345	74	8447	80	8566	73	8642	197
8088	207	8268	191	8346	74	8448	155	8567	73	8643	197
8089	206	8269	191	8347	74	8454	268	8568	73	8644	196
8090	206	8270	191	8348	74	8455	268	8569	73	8645	196
8091	208	8271	191	8349	74	8456	269	8570	193	8646	197
8092	191	8272	191	8352	74	8457	269	8571	194	8647	197
8093	191	8273	193	8353	72	8458	269	8572	194	8648	198
8094	192	8274	196	8354	72	8459	269	8573	194	8649	198
8095	211	8275	190	8355	72	8460	269	8574	194	8650	198
8098	206	8276	190	8356	72	8461	269	8575	194	8651	198
8102	205	8277	190	8357	73	8462	269	8576	194	8652	198
8200	210	8278	190	8358	73	8463	268	8580	213	8653	198
8201	210	8279	190	8359	73	8464	268	8581	212	8660	28
8203	210	8280	195	8360	73	8465	268	8582	212	8661	29
8204	213	8281	195	8361	73	8466	268	8583	213	8662	30
8205	212	8282	192	8362	73	8467	269	8584	212	8663	31
8208	211	8283	192	8363	73	8468	269	8590	200	8664	133
8209	211	8284	196	8364	73	8469	269	8591	201	8703	199
8210	211	8285	200	8366	47	8492	76	8592	200	8704	199
8211	158	8286	201	8367	126	8495	142	8593	201	8705	199
8212	142	8290	196	8368	126	8496	214	8594	200	8706	199
8213	158	8291	190	8369	126	8497	214	8595	201	8707	199
8214	159	8292	195	8377	238	8510	48	8597	201	8708	199
8216	142	8293	191	8378	238	8511	48	8598	119	8730	103

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός	Σελιδα								
8731	103	9039	161	9413	256	B6119	39	B9027	152
8732	103	9040	161	9424	149	B6190	63	B9028	152
8733	103	9042	161	9440	305	B6223	53	B9029	209
8734	103	9043	173	9441	305	B6224	53	B9037	209
8735	103	9044	89	9442	305	B6246	63	B9069	209
8736	103	9045	91	9443	305	B6247	63	B9118	153
8777	26	9046	91	9444	301	B6256	58	B9119	153
8778	26	9047	88	9445	301	B6260	58	B9424	149
8779	26	9048	90	9880	167	B6261	58	Δ6143	42
8780	26	9049	89	9881	166	B6262	58	Δ6144	42
8781	26	9050	89	9882	166	B6263	58	Δ6930	231
8783	16	9051	90	9883	166	B6264	57	Δ6933	231
8784	20	9052	90	9884	166	B6265	57	Δ8010	187
8785	16	9053	91	9885	167	B6266	56	Δ8011	187
8786	20	9058	91	9886	167	B6267	57	Δ8011	202
8787	18	9059	152	9887	167	B6268	56	Δ8012	202
8788	24	9060	88	9901	305	B6305	88	Δ8062	188
8789	25	9061	88	9913	173	B6321	63	Δ8063	188
8800	72	9062	88	9914	173	B6323	63	E6044	35
8801	72	9063	90	9949	304	B6401	63	E9949	304
8802	72	9064	90	9955	302	B6416	64	E9970	300
8803	72	9065	91	9956	302	B6417	65	Z6032	38
8804	73	9069	209	9957	303	B6418	64	Z6033	38
8805	73	9071	88	9958	301	B6419	65	Z6082	130
8806	73	9072	88	9960	303	B6423	65	Z6115	37
8807	73	9073	88	9961	303	B6426	66	Z6117	39
8808	73	9076	159	9967	302	B6427	67	Z6121	37
8809	73	9077	159	9970	300	B6580	130	Z6156	82
8810	73	9078	159	9971	300	B6581	132	Z6157	82
8811	73	9079	158	9972	300	B6883	47,263	Z6163	82
9000	148	9117	153	9973	300	B6884	47,263	Z6264	56
9001	149	9121	149	9974	300	B6885	47,263	Z6267	56
9002	156	9122	147	9975	300	B6886	47,263	Z6375	68
9003	156	9123	147	9977	302	B6887	47,263	Z6376	68
9004	156	9124	147	9978	302	B6905	170	Z6505	97
9005	156	9204	59	9979	302	B7192	63	Z6567	122
9007	156	9205	59	9980	301	B7719	66	Z6568	122
9009	159	9206	59	9981	301	B7720	66	Z6580	130
9011	158	9219	59	9983	302	B7721	66	Z6581	132
9013	149	9223	148	9984	302	B7722	66	Z6633	97
9014	148	9224	150	9985	303	B7723	66	Z8003	143
9022	148	9225	150	9986	303	B7778	67	Z8004	143
9023	148	9226	150	9987	303	B7878	63	Z8214	159
9024	148	9240	203	9988	303	B7879	65	Z8215	159
9025	209	9301	254	9989	303	B8005	188	Z8604	125
9026	153	9302	254	9990	303	B8007	188	Z8605	125
9027	152	9303	254	9991	303	B8010	188	Z8613	134
9028	152	9304	254	9993	303	B8011	188	Σ5216	248
9029	209	9305	254	9995	300	B8285	200	Σ5245	246
9030	151	9306	254	9997	300	B8301	208	Σ5250	246
9031	151	9400	258	B6015	36	B8319	203	Σ6022	36
9032	148	9401	259	B6016	36	B8320	203	Σ6032	38
9033	209	9402	257	B6017	36	B8377	238	Σ6351	85
9034	89	9403	259	B6018	36	B9012	153	Σ6510	107
9035	148	9404	257	B6044	35	B9013	149	Σ6516	113
9036	152	9405	258	B6081	130	B9014	148	Σ6648	97
9037	209	9406	255	B6115	39	B9025	209	Σ7708	36
9038	89	9411	256	B6116	75	B9026	153	Σ8598	118



-
- ◆ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να βελτιώσει ή να τροποποιήσει τα προϊόντα της, καθώς και τις λεπτομέρειες που τα συνοδεύουν, όταν κριθεί απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.
 - ◆ Τα φινιρίσματα που απεικονίζονται στον κατάλογο ισως αλλοιώνονται, λόγω περιορισμών κατά την εκτύπωση.
 - ◆ Η εταιρεία δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη του παρόντος.
 - ◆ Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αντιγραφή του παρόντος καταλόγου, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 070050002072

CE

Παναγιώτης Κ. Καζανάς Α.Ε.

Ραφτοπούλου 19 & Μάχης Αναλάτου 89, Νέος Κόσμος, 11745 Αθήνα

Τel: 210 9322285 & 210 9319346 Fax: 210 9341570

e-mail: info@kazahellas.gr - sales@kazahellas.gr

www.kazahellas.gr

