


σταθεροποιητές

πτυσσόμενοι

σταθεροί

διπλής άρθρωσης

ειδικών διαστάσεων

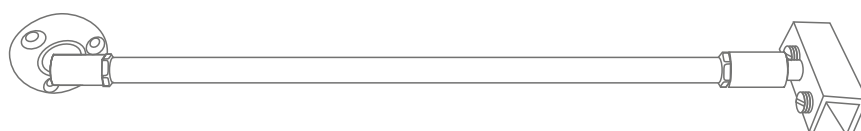

Τοίχο - γυαλί με διπλή κινητή άρθρωση



6821

→||| 8-20 mm

01 02 06 09 08

- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις κοπής από L200mm έως και L1000mm

Τοίχο - γυαλί, με διπλή κινητή άρθρωση
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής



7440

→||| 8-20 mm

01 02 06 09 08

- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις κοπής από L500mm έως και L1000mm

Γυαλί - γυαλί, με διπλή κινητή άρθρωση
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής



7441

→||| 8-20 mm

01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L200mm και L1000mm

Τοίχο - γυαλί, με διπλή κινητή άρθρωση
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής



7463

→||| 8-20 mm

01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L200mm και L1000mm

Τοίχο - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος




8540

→||| 8-20 mm

01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις από L350-750mm και L720-1100mm

Γυαλί - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος

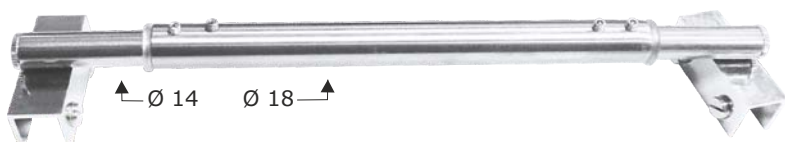

8541

→||| 8-20 mm


01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις από L350-750mm και L720-1100mm

Γωνιακός 45°, τοίχο - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος, με κοπή σωλήνα



7499




- Σε διαστάσεις από L350-750mm και L720-1100mm

Τοίχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα



8548



- Σε διαστάσεις L500mm και L1000mm

Γωνιακός 45°, τοίχο - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος, με κοπή σωλήνα



8547




- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις κοπής από L500mm έως και L1000mm

Γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα



8543




- Σε διαστάσεις L500mm και L1000mm

Τοίχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα με Ø 10 τρύπα στο γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής




6836



- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm


Τρύπα στο γυαλί



Γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα με Ø 10 τρύπα στο γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις κοπής




6835



- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Τρύπα στο γυαλί



Τοίχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος, για δύο σταθερά γυαλιά,
με επιπρόσθετο φορετό μπράτσο στήριξης



6847

8-10 mm
01 02 06 09 08

- Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις κοπής από L200mm έως και L1000mm

Γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα



8542

8-20 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L500mm και L1000mm

Τοίχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος με κοπή σωλήνα



8546

8-20 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L500mm και L1000mm

Τετράγωνος 30x10, INOX 304, τοίχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος, με κοπή καρτέ



7521

8-10 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Τετράγωνος 30x10, INOX 304, γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος, με κοπή καρτέ
για δύο σταθερά γυαλιά



7523

8-10 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Καρτέ 30x10, INOX 304, τοίχο - γυαλί, ρυθμιζόμενος, για δύο σταθερά γυαλιά,
με επιπρόσθετο φορετό μπράτσο στήριξης



7522


8-10 mm
01 02 06 09 08

- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Καρέ 30x10, INOX 304, γυαλί - γυαλί, ρυθμιζόμενος, για τρία σταθερά γυαλιά, με επιπρόσθετο φορετό μπράτσο στήριξης



7524




- Σε διαστάσεις L200mm έως L1000mm

Μαύρος ορειχάλκινος, τοίχο - γυαλί, πτυσσόμενος - ρυθμιζόμενος



8540-8



- Διάσταση από L800mm έως L1000mm

Όλοι οι σταθεροποιητές μας

- Είναι κατάλληλοι για στήριξη σε γυαλί - γυαλί & τοίχο - γυαλί.
- Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κοπής κατόπιν παραγγελίας.
- Δυνατότητα βαφής σε οποιαδήποτε ηλεκτροστατική βαφή RAL.
- Παρέχονται με διάφορους συνδυασμούς στηριγμάτων και δυνατότητα παραμετροποίησης των σταθεροποιητών.
- Προσφέρεται η δυνατότητα αλλαγής στηριγματος του γυαλιού ανάλογα με την εφαρμογή.
- Οι σταθεροποιητές είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο (SS 304) και τα στηρίγματα είναι ορειχάλκινα επινικελωμένα για μπάνια και χώρους με αυξημένη υγρασία.